



TARIFA

DE PRECIOS 2012



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification





Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 SANT QUIRZE DE BESORA
(Barcelona - Spain)
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com
www.sodeca.com



Red Comercial España

Barcelona

Sr. Toni Costa
Ctra. De Berga, km. 0'700
08580 Sant Quirze de Besora (Barcelona)
Tel. 938529111 - Fax 938529042
comercial@sodeca.com
Provincias: Barcelona, Tarragona, Lleida,
Girona y Balears

Bilbao

Pitalven S.L.
Sr. Jon Garin
Pza. Jaro de Arana, 3 4º
48012 Bilbao
Tel./Fax 944214223
Móvil 615749646
jgarin@sodeca.com
Provincias: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava,
Santander, Navarra y Rioja

Canarias

Stra. Mª del Mar Castilla
Carretera General del Rosario, 24 km 6,5 Oficina A
Taco. La Laguna. CP-38108
Tel. 669351935 - Tel./Fax 922619591
mcastilla@sodeca.com
Provincias: Islas Canarias

Córdoba

Sr. Juan Manuel Ceballos
Imprenta de la Alborada, parc.224, nº 1
14014 Córdoba
Tel. 957325512 - Fax 957325274
Móvil 689637163
jceballos@sodeca.com
Provincias: Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba,
Jaén, Cáceres y Badajoz

A Coruña

Sr. Ricard Fernández
Rua a Granxa, 6 (Lorbe)
15177 Oleiros
Tel./Fax 981628196
Móvil 615145104
rfernandez@sodeca.com
Provincias: A Coruña, Lugo, Ourense y
Pontevedra

Gijón

Sr. Roberto González
Cean Bermúdez, 12 bajo
33208/ Gijón (Asturias)
Tel. 985149581 - Fax 985165313
Móvil 629073929
rgonzalez@sodeca.com
Provincias: Asturias y León

Madrid

Stra. Almudena Hernández
C. Tabernillas, 6
28005 Madrid
Tel. 913667045
Fax 913666045
Móvil 670744420
sodecacentro@sodeca.com
Provincias: Madrid, Toledo, Ciudad Real,
Guadalajara, Segovia, Ávila, Cuenca y Zamora
Móvil 682823139
sodecacastilla@sodeca.com
Provincias: Salamanca, Valladolid,
Palencia y Burgos

Murcia

Sr. Francisco José Hurtado
Apartado de Correos 6103
30080 Murcia
Tel. 675767025 - Fax 968970250
hurtado@sodeca.com
Provincias: Murcia, Almería, Granada y
Málaga

Valencia

Tacifer s.l.
Sr. Javier Talens
Timoneda, 8, 1º
46008 Valencia
Tel. 963841480 - Fax 963820207
Móvil 670696289
javiertalens@sodeca.com
csebastian@sodeca.com
Provincias: Valencia, Castellón, Alicante y
Albacete

Zaragoza

Hernández Silbe s.l.
Stra. Silvia Hernández
Alfonso I, casa 15
50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)
Tel. 630263224 - Fax 976937430
sodecaragon@sodeca.com
Provincias: Huesca, Zaragoza, Teruel y Soria

Export Sales

SODECA EXPORT

Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 SANT QUIRZE
DE BESORA
Barcelona - SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
ventilation@sodeca.com

PORTUGAL

Sr. Albert Bartés
E-08580 SANT QUIRZE DE
BESORA
Barcelona - SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
comercial@sodeca.com

SODECA AMÉRICA DEL SUR

Sodeca Ventiladores Ltda
Avda. Puerta Sur 03380
San Bernardo, SANTIAGO, CHILE
ventilation@sodeca.com

SODECA ÁREA CARIBE

Sr. Carlos A. Hernández Gil
Residencial Miramar Nº 120B-7ma
Ave. Nº 1805 entre 18 y 20.
Miramar Playa, CIUDAD DE LA
HABANA, CUBA
Tel. 00537 20 43721
sodeca@enet.cu

SOLUCIÓN DE AVERIAS
PUESTA EN MARCHA
MANTENIMIENTO
SOPORTE DE ASESORAMIENTO

Nuevo servicio Sodeca de **SOPORTE TÉCNICO "IN SITU"** para instalaciones. Un servicio no sólo para productos Sodeca, sino para cualquier fabricante y tipo de ventilador, con el objetivo de dar soluciones ante cualquier ventilador o sistema de ventilación que presente problemas.

Técnicos experimentados y clasificados en el diseño y construcción de ventiladores estarán a su disposición donde se les llame en un plazo como máximo de 72h para encontrar una solución a sus averías.

Pregunte por las condiciones generales y excepciones en nuestro program IN SITU 72h. Programa válido para España.



SOPORTE TÉCNICO

**EN SU EMPRESA
EN 72 HORAS**

LUNES A VIERNES
de 8:30 a 18:00 h
93 852 91 11



**Solicítenos
información**



ÍNDICE GENERAL

EXTRACTORES EN LÍNEA PARA CONDUCTOS



06

VENTILADORES HELICOIDALES



10

VENTILADORES CENTRÍFUGOS



28

EXTRACTORES PARA EVACUACIÓN DE HUMOS 400°C/2H - 300°C/1H - 200°/2H



52

EXTRACTORES PARA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS ATEX



78

EXTRACTORES DE TEJADO



84

SISTEMAS DE VENTILACIÓN PARA VIVIENDAS



88

RECUPERADORES DE CALOR



92

UNIDADES DE FILTRACIÓN



100

CORTINAS DE AIRE



108

ACCESORIOS

- ACCESORIOS PARA VENTILACIÓN
- ACCESORIOS PARA EXTRACTORES EN LÍNEA Y VIVIENDA
- ACCESORIOS PARA RECUPERADORES Y UNIDADES DE FILTRACIÓN
- ACCESORIOS PARA CORTINAS DE AIRE

116

EXTRACTORES EN LÍNEA PARA CONDUCTOS

SV

SV/PLUS

SV/ECO



Extractores en línea para conductos

07

CJBC

CJBC/ECO

NUEVO



Extractores y unidades de extracción compactos de accionamiento directo

07

NEOLINEO



Extractores en línea para conductos con rodamientos a bolas de Larga Duración

08

CA/LINE



Extractores en línea para conductos con rodamientos a bolas de Larga Duración

08

CL

CL/PLUS



Extractores en línea rectangulares de bajo perfil

08

TUB



Extractores en línea para altas temperaturas

09



SV SV/PLUS SV/ECO

SV: Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica.

SV/PLUS: Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica, con aislamiento de 50mm

SV/ECO: Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro montados dentro de una envolvente acústica, con aislamiento de 50 mm, equipados con motor EC

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora* dB(A)	PVP €
000370125100000	SV-125/H	2220	0,08	400	32	187,40
000370125130000	SV-125/H-T	2220	0,08	400	32	208,10
000370150100000	SV-150/H	2200	0,17	560	40	223,90
000370150130000	SV-150/H-T	2200	0,17	560	40	248,80
000370200100000	SV-200/H	1240	0,12	880	44	268,40
000370200130000	SV-200/H-T	1240	0,12	880	44	297,90
000370200200000	SV-200/L	1280	0,10	760	42	264,70
000370250100000	SV-250/H	2380	0,14	1300	48	285,90
000370250200000	SV-250/L	2360	0,12	1000	46	284,50
000370315100000	SV-315/H	1330	0,12	1800	50	465,60
000370350100000	SV-350/H	1280	0,14	2500	51	595,40
000370400100000	SV-400/H	1400	0,30	3100	53	798,50
Nivel sonoro irradiado* dB(A)						
000371125100000	SV/PLUS-125/H	2335	0,08	260	30	308,40
000371160100000	SV/PLUS-160/H	2480	0,14	465	36	323,10
000371200100000	SV/PLUS-200/H	1550	0,17	700	37	420,10
000371250100000	SV/PLUS-250/H	2082	0,27	1050	38	426,00
Nivel presión sonora a 50% de velocidad máx * dB(A)						
000372125100000	SV/ECO-125/H	4480	0,055	367	29	488,20
000372160100000	SV/ECO-160/H	3490	0,114	565	28	580,20
000372200100000	SV/ECO-200/H	3380	0,192	914	39	645,90
000372250100000	SV/ECO-250/H	3220	0,213	1107	32	672,20
000372315100000	SV/ECO-315/H	3580	0,448	1638	49	1.277,90

* Nivel de presión sonora en dB(A) obtenido a 1,5m de distancia



CJBC CJBC/ECO

CJBC: Unidades de extracción compactas de accionamiento directo para viviendas comunitarias

CJBC/ECO: Unidades de extracción compactas de accionamiento directo para viviendas comunitarias con control de presión constante

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Equiva- lencia Pulgadas	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel sonoro dB(A)	PVP €
000374191941000	CJBC-1919-4M 1/5	1230	7/7	0,15	1368	58	335,10
000374191961000	CJBC-1919-6M 1/10	820	7/7	0,07	1107	53	330,30
000374252541000	CJBC-2525-4M 3/4	1310	9/9	0,55	3240	70	424,80
000374252561000	CJBC-2525-6M 1/3	830	9/9	0,25	1980	61	402,30
000374282841000	CJBC-2828-4M 3/4	1310	10/10	0,55	2430	70	471,20
000374282861000	CJBC-2828-6M 1/3	830	10/10	0,25	2880	61	445,90
000374333361000	CJBC-3333-6M 1	850	12/12	0,75	5400	70	678,40
000374333362000	CJBC-3333-6T 1 1/2	900	12/12	1,10	7020	74	656,20
000374393962000	CJBC-3939-6T 3	890	15/15	2,20	10710	74	1.022,90
000374533336200	CJBC/ECO-3333-6T 1 1/2	900	12/12	1,1	7020	74	1.597,30
000374539396200	CJBC/ECO-3939-6T 3	890	15/15	2,2	10710	74	2.497,00



NEOLINEO

Extractores en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de Larga Duración

COD.	Modelo	Velocidad Max/min (r/min)	Potencia absorbida (W)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel sonoro irradiado* dB(A)	PVP €
0007003100Q0000	NEOLINEO-100-Q	2450/2070	15/12	200/155	29/25	88,70
0007003100QT000	NEOLINEO-100-Q T	2450/2070	15/12	200/155	29/25	105,50
000700310000000	NEOLINEO-100	2170/1590	23/20	255/180	30/25	110,60
0007003100T0000	NEOLINEO-100 T	2170/1590	23/20	255/180	30/25	126,80
000700312500000	NEOLINEO-125	2300/1600	33/25	365/250	33/27	136,00
0007003125T0000	NEOLINEO-125 T	2300/1600	33/25	365/250	33/27	152,00
000700315000000	NEOLINEO-150	2290/1520	58/40	550/385	33/28	165,50
0007003150T0000	NEOLINEO-150 T	2290/1520	58/40	550/385	33/28	182,30
000700316000000	NEOLINEO-160	2290/1520	58/40	550/385	34/28	165,50
0007003160T0000	NEOLINEO-160 T	2290/1520	58/40	550/385	34/28	182,30
0007003200Q0000	NEOLINEO-200-Q	2720/1780	75/45	950/700	36/30	227,00
000700320000000	NEOLINEO-200	2390/1900	145/98	1060/790	38/32	231,40
0007003200T0000	NEOLINEO-200 T	2390/1900	145/98	1060/790	38/32	244,70
0007003250Q0000	NEOLINEO-250-Q	2520/1740	110/85	990/720	39/37	318,50
000700325000000	NEOLINEO-250	2640/1950	180/110	1350/990	40/38	324,80
000700331500000	NEOLINEO-315	2500/1820	300/200	2300/1740	47/41	362,80

(*) Los niveles de presión sonora irradiados, están obtenidos a 3 metros en campo libre, con tubos rígidos en la aspiración y descarga.



CA/LINE

Extractores circulares en línea para conductos, con rodamientos a bolas de Larga Duración

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia absorbida (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000705010000000	CA/LINE-100	2478	0,063	260	33	119,60
000705012500000	CA/LINE-125	2514	0,067	350	35	124,70
000705015000000	CA/LINE-150	2503	0,100	537	41	154,70
000705020000000	CA/LINE-200	2518	0,162	980	36	204,50
000705025000000	CA/LINE-250	2518	0,162	1008	38	211,00
000705031500000	CA/LINE-315	2266	0,285	1596	37	276,30
000705035500000	CA/LINE-355	2098	0,357	2098	39	513,20



CL CL/PLUS

CL: Extractores en línea para conductos rectangulares de bajo perfil, con tapa de inspección para facilitar la limpieza

CL/PLUS: Extractores en línea para conductos rectangulares con aislamiento de 50 mm.

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel de presión* sonora irradiada a 2/3 de Qmax dB(A)	PVP €
000373200420000	CL-200-4T	1270	0,12	1150	52	389,60
000373200410000	CL-200-4M	1150	0,08	860	51	398,40
000373225420000	CL-225-4T	1210	0,30	1700	53	483,40
000373225410000	CL-225-4M	1260	0,24	1670	53	504,20
000373225620000	CL-225-6T	720	0,08	1070	45	459,30
000373225610000	CL-225-6M	810	0,08	1080	45	468,50
000373250420000	CL-250-4T	1290	0,55	2650	55	590,80

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel de presión* sonora irradiada a 2/3 de Qmax dB(A)	PVP €
000373250410000	CL-250-4M	1340	0,50	2350	54	599,80
000373250620000	CL-250-6T	875	0,15	1630	49	555,60
000373250610000	CL-250-6M	900	0,15	1500	48	567,20
000373280420000	CL-280-4T	1330	0,85	3100	60	704,70
000373280620000	CL-280-6T	820	0,20	2010	52	669,50
000373280610000	CL-280-6M	710	0,24	2120	53	678,60
000373315420000	CL-315-4T	1380	1,80	4160	65	869,00
000373315620000	CL-315-6T	850	0,37	2820	54	775,90
000373315610000	CL-315-6M	860	0,37	2780	54	785,50
000373355620000	CL-355-6T	840	0,85	4200	58	939,40
000373355610000	CL-355-6M	890	0,80	4070	58	949,10
000373355820000	CL-355-8T	620	0,37	3030	50	901,90
000373400620000	CL-400-6T	880	1,70	7120	63	1.349,40
000373400820000	CL-400-8T	620	0,70	5020	55	1.308,90
000373450620000	CL-450-6T	880	2,90	8900	64	1.538,00
000373450820000	CL-450-8T	680	1,30	7440	58	1.492,00
000373620041000	CL/PLUS-200-4M	1180	0,36	1100	36	562,60
000373622541000	CL/PLUS-225-4M	1250	0,51	1650	38	637,50
000373625041000	CL/PLUS-250-4M	1190	0,69	1900	42	710,90
000373628041000	CL/PLUS-280-4M	1210	1,15	2900	47	982,70
000373631542000	CL/PLUS-315-4T	1300	2,50	5050	52	1.135,50
000373635542000	CL/PLUS-355-4T	1320	3,70	6300	58	1.794,90
000373640042000	CL/PLUS-400-4T	1330	5,00	7100	61	2.049,00
000373640062000	CL/PLUS-400-6T	830	2,70	7050	51	2.100,40
000373645042000	CL/PLUS-450-4T	1330	5,00	7200	62	2.131,30
000373645062000	CL/PLUS-450-6T	830	2,70	7800	52	2.188,50

* Los niveles sonoros, son presiones dB(A) irradiadas medidas a 1mts. en campo libre.



TUB

Extractores en línea con cuerpo extraíble y tamaño reducido para altas temperaturas (250°C), diseñado para trabajar intercalado en conductos de chimenea

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia absorbida (W)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel sonoro irradiado (*) dB(A)	PVP €
000703200000000	TUB-200	2780	68	250	39	499,30
000703225000000	TUB-225	2765	75	330	41	512,70
000703250000000	TUB-250	2760	80	400	43	535,30
000703315000000	TUB-315	2600	180	830	48	633,90

* Los niveles de presión sonora irradiados, están obtenidos a 3 metros en campo libre, con tubos rígidos en la aspiración y descarga.

VENTILADORES HELICOIDALES

HEP



Ventiladores helicoidales murales, con motor IP-65

11

HEPT



Ventiladores helicoidales tubulares, con motor IP-65

11

HCD



Ventiladores helicoidales murales de pequeño diámetro

12

HCRE



Ventiladores helicoidales murales, con hélice en chapa de acero de bajo nivel sonoro y motor de rotor externo

12

HC



Ventiladores helicoidales murales con motor IP-55

12

HRE



Ventiladores helicoidales circulares, con motor de rotor exterior

14

HCH



Ventiladores helicoidales murales, de gran robustez

14

HFT



CJHCH



Unidades de ventilación helicoidales con caja aislada acústicamente

18

HCT



Ventiladores helicoidales tubulares, de gran robustez

20

HGT



Ventiladores helicoidales tubulares de gran diámetro con motor directo

22

HGTX



Ventiladores helicoidales tubulares de gran diámetro con motor exterior

22

HTP



Extractores helicoidales tubulares de alta presión

24

HTM



Ventiladores helicoidales tubulares móviles

25

HPX



Ventiladores helicoidales tubulares con motor exterior

25

HBA



Ventiladores helicoidales tubulares bifurcados

26

HPX/SEC



Ventiladores para soportar las extremas condiciones con temperatura y humedad

26

HCH/SEC



Ventiladores para soportar las extremas condiciones

26

VAM VAC



Ventiladores helicoidales y motor IP-65

27

HGI



Ventiladores helicoidales de gran diámetro


27

NORDIK



Ventiladores de techo para recirculación de aire en naves industriales e invernaderos

27

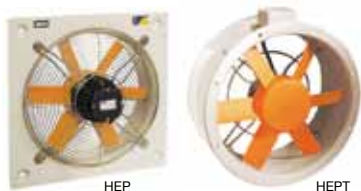

HEP HEPT

HEP: Ventiladores helicoidales murales, con hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio, motores IP-65 con protector térmico incorporado

HEPT: Ventiladores helicoidales tubulares, con hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio, motores IP-65 con protector térmico incorporado

COD. HEP	Modelo HEP	COD. HEPT	Modelo HEPT	Velocidad (r/min)	Pot. abs. desc. libre (W)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € HEP	PVP € HEPT
000150252210000	HEP-25-2T/H			2780	250	2300	64	281,40	
000150252110000	HEP-25-2M/H			2750	285	2300	64	298,70	
000150254210000	HEP-25-4T/H			1450	87	1250	52	267,10	
000150254110000	HEP-25-4M/H			1440	100	1250	52	281,40	
000150312210000	HEP-31-2T/H	000155312210000	HEPT-31-2T/H	2640	495	4000	74	321,20	445,10
000150312110000	HEP-31-2M/H	000155312110000	HEPT-31-2M/H	2640	515	4000	74	341,20	475,70
000150314210000	HEP-31-4T/H	000155314210000	HEPT-31-4T/H	1410	115	2400	55	267,10	421,10
000150314110000	HEP-31-4M/H	000155314110000	HEPT-31-4M/H	1410	140	2400	55	293,60	442,70
000150314220000	HEP-31-4T/L			1430	100	1950	54	267,10	
000150314120000	HEP-31-4M/L			1420	110	1950	54	281,40	
000150352210000	HEP-35-2T/H	000155352210000	HEPT-35-2T/H	2790	650	6020	76	368,00	487,20
000150352110000	HEP-35-2M/H	000155352110000	HEPT-35-2M/H	2675	690	6020	76	388,90	532,50
000150354210000	HEP-35-4T/H	000155354210000	HEPT-35-4T/H	1340	170	3500	58	346,40	451,90
000150354110000	HEP-35-4M/H	000155354110000	HEPT-35-4M/H	1340	180	3500	58	360,90	482,90
000150354220000	HEP-35-4T/L			1410	110	2650	56	327,40	
000150354120000	HEP-35-4M/L			1410	115	2650	56	348,10	
000150404210000	HEP-40-4T/H	000155404210000	HEPT-40-4T/H	1420	325	5200	61	373,30	574,70
000150404110000	HEP-40-4M/H	000155404110000	HEPT-40-4M/H	1400	360	5200	61	396,00	609,20
000150404220000	HEP-40-4T/L			1450	220	4000	60	380,40	
000150404120000	HEP-40-4M/L			1420	260	4000	60	394,80	
000150406210000	HEP-40-6T/H	000155406210000	HEPT-40-6T/H	960	150	3500	54	367,20	571,40
000150406110000	HEP-40-6M/H	000155406110000	HEPT-40-6M/H	960	180	3500	54	391,50	579,80
000150454210000	HEP-45-4T/H	000155454210000	HEPT-45-4T/H	1400	470	7300	66	475,70	618,50
000150454110000	HEP-45-4M/H	000155454110000	HEPT-45-4M/H	1400	480	7300	66	487,90	635,40
000150454220000	HEP-45-4T/L			1440	315	5810	64	438,80	
000150454120000	HEP-45-4M/L			1360	360	5810	64	473,10	
000150456210000	HEP-45-6T/H	000155456210000	HEPT-45-6T/H	955	210	4900	56	468,80	583,10
000150456110000	HEP-45-6M/H	000155456110000	HEPT-45-6M/H	955	225	4900	56	476,10	602,60
000150504210000	HEP-50-4T/H	000155504210000	HEPT-50-4T/H	1420	720	10150	69	555,50	705,30
000150504110000	HEP-50-4M/H	000155504110000	HEPT-50-4M/H	1380	720	10150	69	589,10	728,30
000150504220000	HEP-50-4T/L			1400	430	7300	67	496,60	
000150504120000	HEP-50-4M/L			1370	430	7300	67	552,80	
000150506210000	HEP-50-6T/H	000155506210000	HEPT-50-6T/H	950	240	6150	59	520,80	659,00
000150506110000	HEP-50-6M/H	000155506110000	HEPT-50-6M/H	950	245	6150	59	551,10	681,80
000150564210000	HEP-56-4T/H	000155564210000	HEPT-56-4T/H	1350	1050	12800	72	641,30	746,60
000150564110000	HEP-56-4M/H	000155564110000	HEPT-56-4M/H	1350	1060	12800	72	689,20	799,10
000150564220000	HEP-56-4T/L			1400	800	10900	70	616,10	
000150564120000	HEP-56-4M/L			1350	810	10900	70	636,20	
000150566210000	HEP-56-6T/H	000155566210000	HEPT-56-6T/H	915	400	8250	62	581,50	673,30
000150566110000	HEP-56-6M/H	000155566110000	HEPT-56-6M/H	915	415	8250	62	610,30	685,50
000150634210000	HEP-63-4T/H	000155634210000	HEPT-63-4T/H	1415	1700	18700	82	763,20	888,20
000150634220000	HEP-63-4T/L			1375	1290	16500	75	723,20	
000150634120000	HEP-63-4M/L			1375	1295	16500	75	794,00	
000150636210000	HEP-63-6T/H	000155636210000	HEPT-63-6T/H	905	500	12050	65	660,80	818,30
000150636110000	HEP-63-6M/H	000155636110000	HEPT-63-6M/H	905	560	12050	65	705,30	831,50
000150636220000	HEP-63-6T/L			945	360	9450	63	641,30	
000150636120000	HEP-63-6M/L			945	330	9450	63	687,80	
000150638210000	HEP-63-8T/H			700	325	8250	57	656,40	
000150638110000	HEP-63-8M/H			700	325	8250	57	723,90	



HCD

Ventiladores helicoidales murales con hélice en chapa de aluminio, motores de espira de sombra y cable de conexión incorporado

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (W)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000005204100000	HCD-20-4M	1350	36	560	38	97,30
000005254100000	HCD-25-4M	1340	41	960	43	115,40
000005304100000	HCD-30-4M	1360	76	1350	48	138,10
000005354100000	HCD-35-4M	1365	115	1820	53	184,60
000005404100000	HCD-40-4M	1410	150	3100	57	287,40



HCRE

Ventiladores helicoidales murales, con hélice en chapa de acero de bajo nivel sonoro y motor de rotor externo. Dirección del aire de hélice a motor.

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia absorbida (W)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €	PVP € Versión AF
000166404100000	HCRE-40-4M	1250	280	4500	58	314,80	251,10
000166504200000	HCRE-50-4T	1250 / 880	700 / 500	9500 / 6800	68 / 65,5	436,50	372,80
000166506100000	HCRE-50-6M	890	290	6600	60	432,80	369,10
000166566200000	HCRE-56-6T	880 / 670	420 / 280	8000 / 6000	61 / 58,8	463,60	389,30
000166636200000	HCRE-63-6T	880 / 700	500 / 320	11800 / 8000	62 / 58,7	562,70	477,90
000166636100000	HCRE-63-6M	870	630	11100	62	603,90	519,10
000166716200000	HCRE-71-6T	900 / 710	1130 / 800	16900 / 13800	65 / 63,4	709,40	624,50
000166806200000	HCRE-80-6T	920 / 760	1850 / 1250	24000 / 20000	66 / 64	843,10	758,30
000166808200000	HCRE-80-8T	720 / 605	850 / 650	18500 / 15600	61 / 59	814,10	729,20

Versión AF: hélice aspirante y sin marco



HC

Ventiladores helicoidales murales, con hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio, motores IP55

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000160252210000	HC- 25-2T/H	2760	0,12	2200	64	237,20
000160252110000	HC- 25-2M/H	2760	0,12	2200	64	245,20
000160254210000	HC- 25-4T/H	1450	0,10	1300	51	238,30
000160254110000	HC- 25-4M/H	1450	0,10	1300	51	251,70
000160312210000	HC- 31-2T/H	2780	0,18	3650	72	272,10
000160312110000	*HC- 31-2M/H	2780	0,18	3650	72	290,10
000160314210000	HC- 31-4T/H	1430	0,10	2400	54	243,80
000160314110000	HC- 31-4M/H	1430	0,10	2400	54	263,60
000160314220000	HC- 31-4T/L	1455	0,08	1800	52	226,60
000160314120000	HC- 31-4M/L	1455	0,10	1800	52	231,80
000160352210000	HC- 35-2T/H	2830	0,37	6020	76	309,50
000160354210000	HC- 35-4T/H	1360	0,10	3500	58	270,50
000160354110000	HC- 35-4M/H	1360	0,10	3500	58	283,50
000160354220000	HC- 35-4T/L	1440	0,10	2600	56	239,50

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000160354120000	HC- 35-4M/L	1440	0,10	2600	56	252,70
000160404210000	HC- 40-4T/H	1400	0,25	5200	63	309,10
000160404110000	HC- 40-4M/H	1340	0,25	5200	63	327,50
000160404220000	HC- 40-4T/L	1335	0,10	4000	59	290,10
000160404120000	HC- 40-4M/L	1335	0,10	4000	59	305,50
000160406210000	HC- 40-6T/H	970	0,25	3700	55	329,90
000160406110000	HC- 40-6M/H	970	0,25	3700	55	350,30
000160454210000	HC- 45-4T/H	1380	0,37	7300	66	347,90
000160454110000	HC- 45-4M/H	1375	0,37	7300	66	383,40
000160454220000	HC- 45-4T/L	1400	0,25	5600	63	317,80
000160454120000	HC- 45-4M/L	1355	0,25	5600	63	343,80
000160456210000	HC- 45-6T/H	950	0,25	5200	57	368,20
000160456110000	HC- 45-6M/H	950	0,25	5200	57	382,20
000160504210000	HC- 50-4T/H	1380	0,55	10200	69	440,80
000160504110000	HC- 50-4M/H	1350	0,55	10200	69	480,40
000160504220000	HC- 50-4T/L	1400	0,25	7400	66	372,40
000160504120000	HC- 50-4M/L	1340	0,25	7400	66	390,40
000160506210000	HC- 50-6T/H	960	0,37	6300	59	429,40
000160506110000	HC- 50-6M/H	960	0,37	6300	59	458,70
000160E56421000	HC- 56-4T/H	1440	1,10	13000	72	522,60
000160564821000	HC- 56-4/8T/H	1440/ 710	1,10 / 0,25	13000/ 6500	72/ 57	630,40
000160564220000	HC- 56-4T/L	1380	0,55	11050	70	454,60
000160564120000	HC- 56-4M/L	1380	0,55	11050	70	525,10
000160566210000	HC- 56-6T/H	940	0,37	8400	61	454,60
000160566110000	HC- 56-6M/H	940	0,37	8400	61	488,70
000160E63421000	HC- 63-4T/H	1415	1,10	16450	74	633,20
000160634821000	HC- 63-4/8T/H	1440/ 710	1,10 / 0,25	16450/ 8225	74/ 59	699,60
000160E63422000	HC- 63-4T/L	1430	0,75	14400	73	571,10
000160634120000	HC- 63-4M/L	1430	0,55	14400	73	612,40
000160636210000	HC- 63-6T/H	890	0,37	12400	64	505,10
000160636110000	HC- 63-6M/H	890	0,37	12400	64	573,40
000160E71421000	HC- 71-4T/H	1450	1,50	22300	78	820,40
000160714821000	HC- 71-4/8T/H	1420/ 700	1,50 / 0,37	22300/ 11150	78/ 63	886,50
000160E71621000	HC- 71-6T/H	950	0,75	17500	66	750,60
000160716122100	HC- 71-6/12T/H	935/ 435	0,75 / 0,15	17500/ 8750	66/ 51	932,90
000160716110000	HC- 71-6M/H	950	0,75	15600	65	765,80
000160E80421000	HC- 80-4T/H	1450	3,00	33000	82	1.067,40
000160804821000	HC- 80-4/8T/H	1430/ 710	3,00 / 0,60	33000/ 16500	82/ 67	1.189,90
000160E80422000	HC- 80-4T/L	1450	1,50	25000	79	912,10
000160E80621000	HC- 80-6T/H	950	0,75	22000	71	907,50
000160806122100	HC- 80-6/12T/H	935/ 435	0,75 / 0,15	22000/ 11000	71/ 56	1.089,30
000160806220000	HC- 80-6T/L	950	0,55	19200	70	723,60
000160E90421000	HC- 90-4T/H	1450	4,00	43500	86	1.415,80
000160904821000	HC- 90-4/8T/H	1430/ 710	4,00 / 0,80	43500/ 19800	86/ 69	1.482,70
000160E90422000	HC- 90-4T/L	1450	3,00	33800	83	1.124,50
000160E90621000	HC- 90-6T/H	950	1,50	33300	76	1.143,40
000160906122100	HC- 90-6/12T/H	970/ 470	1,50 / 0,25	33300/ 16650	76/ 61	1.404,70
000160E90622000	HC- 90-6T/L	950	1,10	26200	73	1.090,80
000160908210000	HC- 90-8T/H	720	0,55	19800	69	1.009,20
000160E10042110	HC-100-4T/H	1450	5,50	54000	88	1.591,50
000160100482100	HC-100-4/8T/H	1460/ 725	5,50 / 1,10	54000/ 27000	88/ 73	1.793,60
000160E10042200	HC-100-4T/L	1450	4,00	42500	84	1.263,90
000160E10062100	HC-100-6T/H	950	1,50	37000	78	1.183,50
000160100612210	HC-100-6/12T/H	970/ 470	1,50 / 0,25	37000/ 18500	78/ 63	1.437,90
000160E10062200	HC-100-6T/L	950	1,10	28100	76	1.148,00
000160100821000	HC-100-8T/H	720	0,75	27000	72	1.041,30

*No regulable



HRE

Ventiladores helicoidales circulares, con hélice en chapa de acero y motores de rotor externo con protector térmico incorporado

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP
000165252200000	HRE-25-2T	2590	0,12	1500	69	187,20
000165252100000	HRE-25-2M	2590	0,12	1500	69	199,40
000165254200000	HRE-25-4T	1410	0,05	1000	55	173,50
000165254100000	HRE-25-4M	1410	0,05	1000	55	180,20
000165312200000	HRE-31-2T	2620	0,15	2430	71	219,20
000165312100000	HRE-31-2M	2620	0,15	2430	71	219,40
000165314200000	HRE-31-4T	1340	0,06	1700	60	186,90
000165314100000	HRE-31-4M	1340	0,06	1700	60	189,80
000165354200000	HRE-35-4T	1340	0,10	2250	64	239,10
000165354100000	HRE-35-4M	1340	0,10	2250	64	240,80



HCH

Ventiladores helicoidales murales de gran robustez, versión PL equipados con hélice de plástico y versión AL equipados con hélice de aluminio

COD. HCH-PL	COD. HCH-AL	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € HCH-PL	PVP € HCH-AL
000030352200000	0000303522F0000	HCH-35-2T	2800	0,37	5750	77	290,30	300,60
000030354200000	0000303542F0000	HCH-35-4T	1440	0,10	3100	59	250,00	258,70
	000030E4022F000	HCH-40-2T-1,5	2900	1,10	8750	84		408,20
000030404200000	0000304042F0000	HCH-40-4T-0,33	1450	0,25	5100	64	319,90	335,30
000030454200000	0000304542F0000	HCH-45-4T-0,5	1450	0,37	7100	68	342,30	372,70
000030454100000	0000304541F0000	HCH-45-4M-0,5	1450	0,37	7100	68	389,20	433,70
000030456200000	0000304562F0000	HCH-45-6T-0,33	950	0,25	4750	55	386,60	422,70
000030456100000	0000304561F0000	HCH-45-6M-0,33	950	0,25	4750	55	393,90	427,50
000030564200000	0000305642F0000	HCH-56-4T-0,75	1450	0,55	11000	72	451,40	488,70
000030564100000	0000305641F0000	HCH-56-4M-0,75	1450	0,55	11000	72	488,20	542,00
000030E56421000	000030E56421F00	HCH-56-4T-1	1450	0,75	12900	73	514,50	594,10
000030564821000	000030564821F00	HCH-56-4/8T-1	1430/710	0,75/0,15	12900/6450	73/58	577,70	652,80
000030E56421.50	000030E56421.5F	HCH-56-4T-1,5	1450	1,10	14000	74	544,10	644,30
000030564821.50	000030564821.5F	HCH-56-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	14000/7000	74/59	597,90	693,20
000030E56422000	000030E56422F00	HCH-56-4T-2	1450	1,50	15300	75	567,40	672,40
000030564822000	000030564822F00	HCH-56-4/8T-2	1420/700	1,50/0,37	15300/7650	75/60	634,60	734,20
000030566200000	0000305662F0000	HCH-56-6T-0,33	950	0,25	8400	61	417,80	450,80
000030566100000	0000305661F0000	HCH-56-6M-0,33	950	0,25	8400	61	458,00	504,80
00003056620.500	00003056620.5F0	HCH-56-6T-0,5	950	0,37	9300	61	450,50	590,80
00003056620.750	00003056620.75F	HCH-56-6T-0,75	950	0,55	10000	62	484,30	611,00
000030E63421000	000030E63421F00	HCH-63-4T-1	1450	0,75	14100	73	599,60	659,70
000030634821000	000030634821F00	HCH-63-4/8T-1	1430/710	0,75/0,15	14100/7050	73/58	638,60	696,60
000030E63420000	000030E63420F00	HCH-63-4T-1,5	1450	1,10	17000	74	619,60	664,60
000030634821.50	000030634821.5F	HCH-63-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	17000/8500	74/59	665,90	709,10
000030E63422000	000030E63422F00	HCH-63-4T-2	1450	1,50	18900	75	644,80	758,50
000030634822000	000030634822F00	HCH-63-4/8T-2	1420/700	1,50/0,37	18900/9450	75/60	685,80	796,60
000030E63423000	000030E63423F00	HCH-63-4T-3	1450	2,20	22000	76	730,80	849,70
000030634823000	000030634823F00	HCH-63-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	22000/11000	76/61	784,50	900,30
000030E63424000	000030E63424F00	HCH-63-4T-4	1450	3,00	25200	77	782,10	888,00
000030634824000	000030634824F00	HCH-63-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	25200/12600	77/62	832,50	935,20
000030636200000	0000306362F0000	HCH-63-6T-0,5	950	0,37	12000	64	499,10	578,60
000030636100000	0000306361F0000	HCH-63-6M-0,5	950	0,37	12000	64	554,80	626,30
00003063620.750	00003063620.75F	HCH-63-6T-0,75	950	0,55	12600	65	555,80	681,80
000030E63621000	000030E63621F00	HCH-63-6T-1	950	0,75	13800	66	670,80	799,50
000030636122100	0000306361221F0	HCH-63-6/12T-1	935/435	0,75/0,15	13800/6900	66/51	734,10	859,00
000030E71421.50	000030E71421.5F	HCH-71-4T-1,5	1450	1,10	19900	78	700,40	770,50
000030714821.50	000030714821.5F	HCH-71-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	19900/9950	78/63	759,50	823,70

COD. HCH-PL	COD. HCH-AL	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € HCH-PL	PVP € HCH-AL
000030E71420000	000030E7142F000	HCH-71-4T-2	1450	1,50	21000	79	728,20	799,50
000030714822000	000030714822F00	HCH-71-4/8T-2	1420/700	1,50/0,37	21000/10500	79/64	781,90	847,40
000030E71423000	000030E71423F00	HCH-71-4T-3	1450	2,20	24000	81	857,70	1.013,30
000030714823000	000030714823F00	HCH-71-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	24000/12000	81/66	920,80	1.065,70
000030E71424000	000030E71424F00	HCH-71-4T-4	1450	3,00	29400	82	947,30	1.093,50
000030714824000	000030714824F00	HCH-71-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	29400/14700	82/67	974,00	1.110,70
000030716200000	0000307162F0000	HCH-71-6T-0,75	950	0,55	15000	67	613,10	674,50
000030716100000	0000307161F0000	HCH-71-6M-0,75	950	0,55	15000	67	678,70	759,00
000030E71621000	000030E71621F00	HCH-71-6T-1	950	0,75	17200	68	675,20	817,30
000030716122100	0000307161221F0	HCH-71-6/12T-1	950/435	0,75/0,15	17200/8600	68/53	775,10	909,40
000030E71621.50	000030E71621.5F	HCH-71-6T-1,5	950	1,10	21100	69	740,40	888,50
0000307161221.5	0000307161221F0	HCH-71-6/12T-1,5	950/470	1,10/0,18	21100/10550	69/54	890,10	1.012,70
000030E80423000	000030E80423F00	HCH-80-4T-3	1450	2,20	29500	82	875,70	988,00
000030804823000	000030804823F00	HCH-80-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	29500/14750	82/67	1.022,90	1.153,00
000030E80420000	000030E8042F000	HCH-80-4T-4	1450	3,00	37000	83	1.024,50	1.113,20
000030804824000	000030804824F00	HCH-80-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	37000/18500	83/68	1.070,70	1.156,60
000030E80425.50	000030E80425.5F	HCH-80-4T-5,5	1450	4,00	40500	84	1.101,80	1.295,50
000030804825.50	000030804825.5F	HCH-80-4/8T-5,5	1430/710	4,00/0,80	40500/20250	84/69	1.204,90	1.377,10
000030E80621000	000030E80621F00	HCH-80-6T-1	950	0,75	23000	71	854,30	973,80
000030806122100	0000308061221F0	HCH-80-6/12T-1	950/435	0,75/0,15	23000/11500	71/56	968,00	1.111,70
000030E80620000	000030E8062F000	HCH-80-6T-1,5	950	1,10	26000	72	969,70	1.027,00
0000308061221.5	0000308061221F0	HCH-80-6/12T-1,5	950/470	1,10/0,18	26000/13000	72/57	1.037,70	1.112,20
000030E80622000	000030E80622F00	HCH-80-6T-2	950	1,50	29700	73	1.024,50	1.142,90
000030806122200	0000308061222F0	HCH-80-6/12T-2	970/470	1,50/0,25	29700/14850	73/58	1.212,70	1.325,00
000030E80623000	000030E80623F00	HCH-80-6T-3	950	2,20	33500	74	1.169,50	1.264,80
000030806122300	0000308061223F0	HCH-80-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	33500/16750	74/59	1.344,60	1.460,00
00003080820.500	00003080820.5F0	HCH-80-8T-0,5	720	0,37	16500	69	799,50	909,40
00003080820.750	00003080820.75F	HCH-80-8T-0,75	720	0,55	19500	70	821,60	993,10
000030808210000	00003080821F000	HCH-80-8T-1	720	0,75	22000	71	929,90	1.044,10
000030E90424000	000030E90424F00	HCH-90-4T-4	1450	3,00	40000	87	1.107,90	1.241,20
000030904824000	000030904824F00	HCH-90-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	40000/20000	87/72	1.197,80	1.356,00
000030E90420000	000030E90425.5F	HCH-90-4T-5,5	1450	4,00	46500	89	1.299,00	1.482,10
000030904825.50	000030904825.5F	HCH-90-4/8T-5,5	1450/710	4,00/0,80	46500/23250	89/74	1.372,20	1.546,10
000030E90427.51	000030E90427.5F	HCH-90-4T-7,5	1450	5,50	51000	91	1.456,40	1.581,90
000030904827.50	000030904827.5F	HCH-90-4/8T-7,5	1460/725	5,50/1,10	51000/25500	91/76	1.676,70	1.792,10
000030E90421010	000030E904210F1	HCH-90-4T-10	1450	7,50	54700	92	1.580,60	1.729,20
000030904821000	0000309048210F0	HCH-90-4/8T-10	1460/725	7,50/1,50	54700/27350	92/77	1.811,90	1.949,40
000030E90620000	000030E9062F000	HCH-90-6T-2	950	1,50	34300	77	1.128,00	1.235,00
000030906122200	0000309061222F0	HCH-90-6/12T-2	970/470	1,50/0,25	34300/17150	77/62	1.341,20	1.437,10
000030E90623000	000030E90623F00	HCH-90-6T-3	950	2,20	38000	78	1.220,70	1.339,80
000030906122300	0000309061223F0	HCH-90-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	38000/19000	78/63	1.509,50	1.615,00
000030E90624000	000030E90624F00	HCH-90-6T-4	950	3,00	42400	79	1.560,60	1.638,00
000030906122400	0000309061224F0	HCH-90-6/12T-4	960/470	3,00/0,55	42400/21200	79/64	1.647,80	1.751,70
000030908200000	0000309082F0000	HCH-90-8T-1	720	0,75	22500	71	999,60	1.090,10
00003090821.500	00003090821.5F0	HCH-90-8T-1,5	720	1,10	24000	72	1.148,90	1.304,80
000030908220000	00003090822F000	HCH-90-8T-2	720	1,50	26000	73	1.313,00	1.462,60
000030908230000	00003090823F000	HCH-90-8T-3	720	2,20	30000	74	1.517,50	1.689,40
000030E10042710	000030E1004271F	HCH-100-4T-7,5	1450	5,50	54000	92	1.699,40	1.758,30
0000301004827.5	0000301004827F0	HCH-100-4/8T-7,5	1460/725	5,50/1,10	54000/27000	92/77	1.809,20	1.910,90
000030E10042101	000030E1004210F	HCH-100-4T-10	1450	7,50	63000	93	1.818,80	1.901,10
000030100482100	00003010048210F	HCH-100-4/8T-10	1460/725	7,50/1,50	63000/31500	93/78	1.980,60	2.055,60
000030E10042151	000030E1004215F	HCH-100-4T-15	1460	11,00	68000	94	2.129,70	2.269,10
000030100482150	00003010048215F	HCH-100-4/8T-15	1460/735	10,50/2,20	68000/34000	94/79	2.822,60	2.942,10
000030E10042201	000030E1004220F	HCH-100-4T-20	1455	15,00	72000	95	2.518,70	2.663,30
000030100482200	00003010048220F	HCH-100-4/8T-20	1460/735	15,50/2,70	72000/36000	95/80	3.273,80	3.396,70
000030E10062000	000030E10062F00	HCH-100-6T-3	950	2,20	43000	82	1.253,30	1.475,10
000030100612230	00003010061223F	HCH-100-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	43000/21500	82/67	1.612,20	1.818,20
000030E10062400	000030E100624F0	HCH-100-6T-4	950	3,00	47000	83	1.619,40	1.755,20
000030100612240	00003010061224F	HCH-100-6/12T-4	960/470	3,00/0,55	47000/23500	83/68	1.794,10	1.886,60
000030E100625.5	000030E100625F0	HCH-100-6T-5,5	950	4,00	53000	84	1.697,80	1.840,60
000030100612250	00003010061225F	HCH-100-6/12T-5,5	970/480	4,00/0,65	53000/26500	84/69	1.874,10	2.007,10
000030100820000	00003010082F000	HCH-100-8T-1,5	720	1,10	32500	76	1.268,00	1.477,90
000030100822000	000030100822F00	HCH-100-8T-2	720	1,50	33900	77	1.498,60	1.626,70
000030100823000	000030100823F00	HCH-100-8T-3	720	2,20	35000	77	1.753,00	1.936,70
000030100824000	000030100824F00	HCH-100-8T-4	720	3,00	38000	78	1.922,90	2.095,20



HFT

Ventiladores helicoidales murales, de gran robustez

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000032056420700	HFT-56-4T-0,75	1450	0,55	11000	72	479,50
000032056410700	HFT-56-4M-0.75	1450	0,55	11000	72	550,00
000032056421000	HFT-56-4T-1	1450	0,75	12900	73	548,20
000032056481000	HFT-56-4/8T-1	1430/710	0,75/0,15	12900/6450	73/58	606,10
000032056421500	HFT-56-4T-1.5	1450	1,10	14000	74	590,70
000032056481500	HFT-56-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	14000/7000	74/59	639,20
000032056422000	HFT-56-4T-2	1450	1,50	15300	75	611,80
000032056482000	HFT-56-4/8T-2	1420/700	1,50/0,37	15300/7650	75/60	672,80
000032056620300	HFT-56-6T-0.33	950	0,25	8400	61	472,90
000032056610300	HFT-56-6M-0.33	950	0,25	8400	61	506,80
000032056620500	HFT-56-6T-0.5	950	0,37	9300	61	498,60
000032056620700	HFT-56-6T-0.75	950	0,55	10000	62	541,10
000032063421000	HFT-63-4T-1	1450	0,75	14100	73	644,00
000032063481000	HFT-63-4/8T-1	1430/710	0,75/0,15	14100/7050	73/58	679,60
000032063421500	HFT-63-4T-1.5	1450	1,10	17000	74	664,10
000032063481500	HFT-63-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	17000/8500	74/59	706,60
000032063422200	HFT-63-4T-2	1450	1,50	18900	75	696,80
000032063482000	HFT-63-4/8T-2	1420/700	1,50/0,37	18900/9450	75/60	734,40
000032063423000	HFT-63-4T-3	1450	2,20	22000	76	756,10
000032063483000	HFT-63-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	22000/11000	76/61	829,60
000032063424000	HFT-63-4T-4	1450	3,00	25200	77	856,90
000032063484000	HFT-63-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	25200/12600	77/62	902,70
000032063620500	HFT-63-6T-0.5	950	0,37	12000	64	571,90
000032063610500	HFT-63-6M-0.5	950	0,37	12000	64	609,00
000032063620700	HFT-63-6T-0.75	950	0,55	12600	65	614,90
000032063621000	HFT-63-6T-1	950	0,75	13800	66	748,30
000032063612100	HFT-63-6/12T-1	935/435	0,75/0,15	13800/6900	66/51	806,50
000032071421500	HFT-71-4T-1.5	1450	1,10	19900	78	742,60
000032071481500	HFT-71-4/8T-1.5	1440/710	1,10/0,25	19900/9950	78/63	803,10
000032071422000	HFT-71-4T-2	1450	1,50	21000	79	765,70
000032071482000	HFT-71-4/8T-2	1420/700	1,50/0,37	21000/10500	79/64	830,30
000032071423000	HFT-71-4T-3	1450	2,20	24000	81	905,60
000032071483000	HFT-71-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	24000/12000	81/66	960,50
000032071424000	HFT-71-4T-4	1450	3,00	29400	82	972,50
000032071484000	HFT-71-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	29400/14700	82/67	1004,60
000032071620700	HFT-71-6T-0.75	950	0,55	15000	67	725,70
000032071610700	HFT-71-6M-0.75	950	0,55	15000	67	771,40
000032071621000	HFT-71-6T-1	950	0,75	17200	68	794,60
000032071612100	HFT-71-6/12T-1	950/435	0,75/0,15	17200/8600	68/53	873,80
000032071621500	HFT-71-6T-1.5	950	1,10	21100	69	843,50
000032071612150	HFT-71-6/12T-1.5	950/470	1,10/0,18	21100/10550	69/54	969,60
000032080423000	HFT-80-4T-3	1450	2,20	29500	82	958,30
000032080483000	HFT-80-4/8T-3	1430/710	2,20/0,45	29500/14750	82/67	1092,00
000032080424000	HFT-80-4T-4	1450	3,00	37000	83	1051,30
000032080484000	HFT-80-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	37000/18500	83/68	1082,80
000032080425000	HFT-80-4T-5.5	1450	4,00	40500	84	1199,90
000032080485000	HFT-80-4/8T-5.5	1430/710	4,00/0,80	40500/20250	84/69	1286,50
000032080621000	HFT-80-6T-1	950	0,75	23000	71	935,40
000032080612100	HFT-80-6/12T-1	950/435	0,75/0,15	23000/11500	71/56	1041,20
000032080621500	HFT-80-6T-1.5	950	1,10	26000	72	994,30
000032080612150	HFT-80-6/12T-1.5	950/470	1,10/0,18	26000/13000	72/57	1067,20
000032080622000	HFT-80-6T-2	950	1,50	29700	73	1054,60
000032080612200	HFT-80-6/12T-2	970/470	1,50/0,25	29700/14850	73/58	1232,00
000032080623000	HFT-80-6T-3	950	2,20	33500	74	1196,50
000032080612300	HFT-80-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	33500/16750	74/59	1373,70
000032080820500	HFT-80-8T-0.5	720	0,37	16500	69	938,40

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000032080820700	HFT-80-8T-0.75	720	0,55	19500	70	968,80
000032080821000	HFT-80-8T-1	720	0,75	22000	71	1052,60
000032090424000	HFT-90-4T-4	1450	3,00	40000	87	1106,00
000032090484000	HFT-90-4/8T-4	1430/710	3,00/0,60	40000/20000	87/72	1202,00
000032090425000	HFT-90-4T-5.5	1450	4,00	46500	89	1343,50
000032090485000	HFT-90-4/8T-5.5	1450/710	4,00/0,80	46500/23250	89/74	1409,00
000032090427100	HFT-90-4T-7.5	1450	5,50	51000	91	1442,10
000032090487100	HFT-90-4/8T-7.5	1460/725	5,50/1,10	51000/25500	91/76	1651,50
000032090421100	HFT-90-4T-10	1450	7,50	54700	92	1636,60
000032090481100	HFT-90-4/8T-10	1460/725	7,50/1,50	54700/27350	92/77	1870,80
000032090622000	HFT-90-6T-2	950	1,50	34300	77	1236,20
000032090612200	HFT-90-6/12T-2	970/470	1,50/0,25	34300/17150	77/62	1429,70
000032090623000	HFT-90-6T-3	950	2,20	38000	78	1335,70
000032090612300	HFT-90-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	38000/19000	78/63	1600,20
000032090624000	HFT-90-6T-4	950	3,00	42400	79	1564,80
000032090612400	HFT-90-6/12T-4	960/470	3,00/0,55	42400/21200	79/64	1677,40
000032090821000	HFT-90-8T-1	720	0,75	22500	71	1146,10
000032090821500	HFT-90-8T-1.5	720	1,10	24000	72	1279,00
000032090822000	HFT-90-8T-2	720	1,50	26000	73	1409,50
000032090823000	HFT-90-8T-3	720	2,20	30000	74	1611,60
000032100427100	HFT-100-4T-7.5	1450	5,50	54000	92	1744,00
000032100487100	HFT-100-4/8T-7.5	1460/725	5,50/1,10	54000/27000	92/77	1870,60
000032100421100	HFT-100-4T-10	1450	7,50	63000	93	1859,40
000032100481100	HFT-100-4/8T-10	1460/725	7,50/1,50	63000/31500	93/78	2029,20
000032100421500	HFT-100-4T-15	1460	11,00	68000	94	2263,40
000032100481500	HFT-100-4/8T-15	1460/735	10,50/2,20	68000/34000	94/79	2882,10
000032100422100	HFT-100-4T-20	1455	15,00	72000	95	2581,40
000032100482100	HFT-100-4/8T-20	1460/735	15,50/2,70	72000/36000	95/80	3325,90
000032100623000	HFT-100-6T-3	950	2,20	43000	82	1464,90
000032100612300	HFT-100-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	43000/21500	82/67	1775,60
000032100624000	HFT-100-6T-4	950	3,00	47000	83	1729,90
000032100612400	HFT-100-6/12T-4	960/470	3,00/0,55	47000/23500	83/68	1872,40
000032100625000	HFT-100-6T-5.5	950	4,00	53000	84	1833,30
000032100612500	HFT-100-6/12T-5.5	970/480	4,00/0,65	53000/26500	84/69	1971,20
000032100821500	HFT-100-8T-1.5	720	1,10	32500	76	1431,50
000032100822000	HFT-100-8T-2	720	1,50	33900	77	1603,40
000032100823000	HFT-100-8T-3	720	2,20	35000	77	1819,60
000032100824000	HFT-100-8T-4	720	3,00	38000	78	2010,80



CJHCH

Unidades de ventilación helicoidales, con aislamiento interior acústico, con de tapas de registro desmontables

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
00030056420.750	CJHCH-56-4T-0,75	1450	0,55	11000	69	844,40
00030056410.750	CJHCH-56-4M-0,75	1450	0,55	11000	69	861,30
000300E56421000	CJHCH-56-4T-1	1450	0,75	12900	70	924,00
000300564821000	CJHCH-56-4/8T-1	1430/ 710	0,75/ 0,15	12900 /6450	70/ 55	954,30
000300E56421.50	CJHCH-56-4T-1,5	1450	1,10	14000	71	946,30
000300564821.50	CJHCH-56-4/8T-1,5	1440/ 710	1,10/ 0,25	14000 /7000	71/ 56	976,80
000300E56422000	CJHCH-56-4T-2	1450	1,50	15300	72	966,90
000300564822000	CJHCH-56-4/8T-2	1420/ 700	1,50/ 0,37	15300 /7650	72/ 57	1.020,50
00030056620.330	CJHCH-56-6T-0,33	950	0,25	8400	59	810,20
00030056610.330	CJHCH-56-6M-0,33	950	0,25	8400	59	854,10
00030056620.500	CJHCH-56-6T-0,5	950	0,37	9300	59	871,80
00030056620.750	CJHCH-56-6T-0,75	950	0,55	10000	60	888,90
000300E63421000	CJHCH-63-4T-1	1450	0,75	14100	70	1.012,50
000300634821000	CJHCH-63-4/8T-1	1430/ 710	0,75/ 0,15	14100 /7050	70/ 55	1.024,30
000300E63421.50	CJHCH-63-4T-1,5	1450	1,10	17000	71	1.051,90
000300634821.50	CJHCH-63-4/8T-1,5	1440/ 710	1,10/ 0,25	17000 /8500	71/ 56	1.069,90
000300E63422000	CJHCH-63-4T-2	1450	1,50	18900	72	1.067,50
000300634822000	CJHCH-63-4/8T-2	1420/ 700	1,50/ 0,37	18900 /9450	72/ 57	1.080,30
000300E63423000	CJHCH-63-4T-3	1450	2,20	22000	73	1.155,90
000300634823000	CJHCH-63-4/8T-3	1430/ 710	2,20/ 0,45	22000 /11000	73/ 58	1.179,50
000300E63424000	CJHCH-63-4T-4	1450	3,00	25200	74	1.208,40
000300634824000	CJHCH-63-4/8T-4	1430/ 710	3,00/ 0,60	25200 /12600	74/ 59	1.227,50
00030063620.500	CJHCH-63-6T-0,5	950	0,37	12000	62	884,00
00030063610.500	CJHCH-63-6M-0,5	950	0,37	12000	62	944,10
00030063620.750	CJHCH-63-6T-0,75	950	0,55	12600	63	909,10
000300E63621000	CJHCH-63-6T-1	950	0,75	13800	64	1.082,10
000300636122100	CJHCH-63-6/12T-1	935/ 435	0,75/ 0,15	13800 /6900	64/ 49	1.150,30
000300E71421.50	CJHCH-71-4T-1,5	1450	1,10	19900	75	1.210,70
000300714821.50	CJHCH-71-4/8T-1,5	1440/ 710	1,10/ 0,25	19900 /9950	75/ 60	1.265,90
000300E71422000	CJHCH-71-4T-2	1450	1,50	21000	76	1.235,10
000300714822000	CJHCH-71-4/8T-2	1420/ 700	1,50/ 0,37	21000 /10500	76/ 61	1.310,60
000300E71423000	CJHCH-71-4T-3	1450	2,20	24000	78	1.369,80
000300714823000	CJHCH-71-4/8T-3	1430/ 710	2,20/ 0,45	24000 /12000	78/ 63	1.432,00
000300E71424000	CJHCH-71-4T-4	1450	3,00	29400	79	1.441,00
000300714824000	CJHCH-71-4/8T-4	1430/ 710	3,00/ 0,60	29400 /14700	79/ 64	1.489,30
00030071620.750	CJHCH-71-6T-0,75	950	0,55	15000	65	1.089,30
00030071610.750	CJHCH-71-6M-0,75	950	0,55	15000	65	1.174,40
000300E71621000	CJHCH-71-6T-1	950	0,75	17200	66	1.166,80
000300716122100	CJHCH-71-6/12T-1	950/ 435	0,75/ 0,15	17200 /8600	66/ 51	1.272,60
000300E71621.50	CJHCH-71-6T-1,5	950	1,10	21100	67	1.236,00
0003007161221.5	CJHCH-71-6/12T-1,5	950/ 470	1,10/ 0,18	21100 /10550	67/ 52	1.393,30
000300E80423000	CJHCH-80-4T-3	1450	2,20	29500	79	1.437,70
000300804823000	CJHCH-80-4/8T-3	1430/ 710	2,20/ 0,45	29500 /14750	79/ 64	1.536,50
000300E80424000	CJHCH-80-4T-4	1450	3,00	37000	80	1.555,00
000300804824000	CJHCH-80-4/8T-4	1430/ 710	3,00/ 0,60	37000 /18500	80/ 65	1.591,50
000300E80425.50	CJHCH-80-4T-5,5	1450	4,00	40500	81	1.648,50
000300804825.50	CJHCH-80-4/8T-5,5	1430/ 710	4,00/ 0,80	40500 /20250	81/ 66	1.752,80
000300E80621000	CJHCH-80-6T-1	950	0,75	23000	69	1.377,30

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000300806122100	CJHCH-80-6/12T-1	950 / 435	0,75 / 0,15	23000 /11500	69/ 54	1.481,20
000300E80621.50	CJHCH-80-6T-1,5	950	1,10	26000	70	1.474,10
0003008061221.5	CJHCH-80-6/12T-1,5	950 / 470	1,10 / 0,18	26000 /13000	70/ 55	1.552,80
000300E80622000	CJHCH-80-6T-2	950	1,50	29700	71	1.527,20
000300806122200	CJHCH-80-6/12T-2	970 / 470	1,50 / 0,25	29700 /14850	71/ 56	1.705,40
000300E80623000	CJHCH-80-6T-3	950	2,20	33500	72	1.672,10
000300806122300	CJHCH-80-6/12T-3	940 / 470	2,20 / 0,37	33500 /16750	72/ 57	1.863,20
00030080820.500	CJHCH-80-8T-0,5	720	0,37	16500	67	1.300,10
00030080820.750	CJHCH-80-8T-0,75	720	0,55	19500	68	1.349,60
000300808210000	CJHCH-80-8T-1	720	0,75	22000	69	1.430,40
000300E90424000	CJHCH-90-4T-4	1450	3,00	40000	84	1.730,20
000300904824000	CJHCH-90-4/8T-4	1430 / 710	3,00 / 0,60	40000 /20000	84/ 69	1.820,30
000300E90425.50	CJHCH-90-4T-5,5	1450	4,00	46500	86	1.937,10
000300904825.50	CJHCH-90-4/8T-5,5	1450 / 710	4,00 / 0,80	46500 /23250	86/ 71	1.986,20
000300E90427.51	CJHCH-90-4T-7,5	1450	5,50	51000	88	2.086,10
000300904827.50	CJHCH-90-4/8T-7,5	1460 / 725	5,50 / 1,10	51000 /25500	88/ 73	2.282,00
000300E90421000	CJHCH-90-4T-10	1450	7,50	54700	89	2.210,10
000300904821000	CJHCH-90-4/8T-10	1460 / 725	7,50 / 1,50	54700 /27350	89/ 74	2.416,80
000300E90622000	CJHCH-90-6T-2	950	1,50	34300	75	1.708,10
000300906122200	CJHCH-90-6/12T-2	970 / 470	1,50 / 0,25	34300 /17150	75/ 60	1.963,60
000300E90623000	CJHCH-90-6T-3	950	2,20	38000	76	1.928,80
000300906122300	CJHCH-90-6/12T-3	940 / 470	2,20 / 0,37	38000 /19000	76/ 61	2.176,30
000300E90624000	CJHCH-90-6T-4	950	3,00	42400	77	2.118,30
000300906122400	CJHCH-90-6/12T-4	960 / 470	3,00 / 0,55	42400 /21200	77/ 62	2.260,30
000300908210000	CJHCH-90-8T-1	720	0,75	22500	69	1.638,30
00030090821.500	CJHCH-90-8T-1,5	720	1,10	24000	70	1.750,90
000300908220000	CJHCH-90-8T-2	720	1,50	26000	71	1.920,30
000300908230000	CJHCH-90-8T-3	720	2,20	30000	72	2.108,70
000300E10042710	CJHCH-100-4T-7,5	1450	5,50	54000	89	2.434,90
0003001004827.5	CJHCH-100-4/8T-7,5	1460 / 725	5,50 / 1,10	54000 /27000	89/ 74	2.502,80
000300E10042100	CJHCH-100-4T-10	1450	7,50	63000	90	2.682,30
000300100482100	CJHCH-100-4/8T-10	1460 / 725	7,50 / 1,50	63000 /31500	90/ 75	2.756,10
000300E10042151	CJHCH-100-4T-15	1460	11,00	68000	91	2.982,90
000300100482150	CJHCH-100-4/8T-15	1460 / 735	10,50 / 2,20	68000 /34000	91/ 76	3.569,40
000300E10042201	CJHCH-100-4T-20	1455	15,00	72000	92	3.230,30
000300100482200	CJHCH-100-4/8T-20	1460 / 735	15,50 / 2,70	72000 /36000	92/ 77	3.955,30
000300E10062300	CJHCH-100-6T-3	950	2,20	43000	80	1.908,60
000300100612230	CJHCH-100-6/12T-3	940 / 470	2,20 / 0,37	43000 /21500	80/ 65	2.241,60
000300E10062400	CJHCH-100-6T-4	950	3,00	47000	81	2.240,20
000300100612240	CJHCH-100-6/12T-4	960 / 470	3,00 / 0,55	47000 /23500	81/ 66	2.402,90
000300E10062500	CJHCH-100-6T-5,5	950	4,00	53000	82	2.406,90
000300100612250	CJHCH-100-6/12T-5,5	970 / 480	4,00 / 0,65	53000 /26500	82/ 67	2.556,30
000300100821.50	CJHCH-100-8T-1,5	720	1,10	32500	74	1.739,90
000300100822000	CJHCH-100-8T-2	720	1,50	33900	75	2.081,60
000300100823000	CJHCH-100-8T-3	720	2,20	35000	75	2.389,40
000300100824000	CJHCH-100-8T-4	720	3,00	38000	76	2.536,40



HCT

Ventiladores helicoidales tubulares de gran robustez, versión PL equipados con hélice de plástico y versión AL equipados con hélice de aluminio

COD. HCT-PL	COD. HCT-AL	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € HCT-PL	PVP € HCT-AL
000025242200000	0000352522F0000	HCT-25-2T	2775	0,12	1940	64	321,80	334,40
000025242100000	0000352521F0000	HCT-25-2M	2775	0,12	1940	64	332,40	345,70
000025244200000	0000352542F0000	HCT-25-4T	1445	0,06	980	50	317,40	327,10
000025244100000	0000352541F0000	HCT-25-4M	1445	0,06	980	50	329,80	336,00
000025282200000	0000353122F0000	HCT-31-2T	2750	0,18	2900	70	403,40	416,00
000025282100000	0000353121F0000	HCT-31-2M	2700	0,18	2900	70	408,10	420,10
000025284200000	0000353142F0000	HCT-31-4T	1450	0,08	1550	52	347,70	365,10
000025284100000	0000353141F0000	HCT-31-4M	1450	0,08	1550	52	357,40	375,70
000025352200000	0000353522F0000	HCT-35-2T	2800	0,37	5750	77	430,70	444,20
000025352100000	0000353521F0000	*HCT-35-2M	2750	0,37	5750	77	452,50	468,20
000025354200000	0000353542F0000	HCT-35-4T	1440	0,10	3100	59	360,70	379,60
000025354100000	0000353541F0000	HCT-35-4M	1440	0,10	3100	59	371,20	397,20
	000035E40220000	HCT-40-2T-1,5	2900	1,10	8750	84		586,40
000035404200000	0000354042F0000	HCT-40-4T-0,33	1450	0,25	5100	64	476,00	507,30
	000035E45222000	HCT-45-2T-2	2900	1,50	10300	86		685,00
	000035E45223000	HCT-45-2T-3	2900	2,20	12800	88		805,60
	000035452423F00	HCT-45-2/4T-3	2910 / 1420	2,20 / 0,60	12800 / 6400	88 / 73		837,70
000035454200000	0000354542F0000	HCT-45-4T-0,5	1450	0,37	7100	68	484,30	512,20
000035454100000	0000354541F0000	HCT-45-4M-0,5	1450	0,37	7100	68	574,20	608,50
000035504200000	0000355042F0000	HCT-50-4T-0,75	1450	0,55	10300	70	554,80	581,90
000035564200000	0000355642F0000	HCT-56-4T-0,75	1450	0,55	11000	72	558,10	594,50
000035564100000	0000355641F0000	HCT-56-4M-0,75	1450	0,55	11000	72	669,70	717,50
000035E56421000	000035E56421F00	HCT-56-4T-1	1450	0,75	12900	73	639,60	773,30
000035564821000	000035564821F00	HCT-56-4/8T-1	1430 / 710	0,75 / 0,15	12900 / 6450	73 / 58	698,30	819,50
000035E56421.50	000035E56421.5F	HCT-56-4T-1,5	1450	1,10	14000	74	699,50	824,70
000035564821.50	000035564821.5F	HCT-56-4/8T-1,5	1440 / 710	1,10 / 0,25	14000 / 7000	74 / 59	747,70	868,20
000035E56422000	000035E56422F00	HCT-56-4T-2	1450	1,50	15300	75	720,50	853,40
000035564822000	000035564822F00	HCT-56-4/8T-2	1420 / 700	1,50 / 0,37	15300 / 7650	75 / 60	781,90	910,10
000035566200000	0000355662F0000	HCT-56-6T-0,33	950	0,25	8400	61	577,80	664,80
000035566100000	0000355661F0000	HCT-56-6M-0,33	950	0,25	8400	61	608,90	686,10
00003556620.500	00003556620.5F0	HCT-56-6T-0,5	950	0,37	9300	61	599,10	709,10
00003556620.750	00003556620.75F	HCT-56-6T-0,75	950	0,55	10000	62	654,80	775,50
000035E63421000	000035E63421F00	HCT-63-4T-1	1450	0,75	14100	73	756,10	842,10
000035634821000	000035634821F00	HCT-63-4/8T-1	1430 / 710	0,75 / 0,15	14100 / 7050	73 / 58	792,10	860,50
000035E63420000	000035E6342F000	HCT-63-4T-1,5	1450	1,10	17000	74	778,40	831,40
000035634821.50	000035634821.5F	HCT-63-4/8T-1,5	1440 / 710	1,10 / 0,25	17000 / 8500	74 / 59	821,70	857,80
000035E63422000	000035E63422F00	HCT-63-4T-2	1450	1,50	18900	75	822,10	951,50
000035634822000	000035634822F00	HCT-63-4/8T-2	1420 / 700	1,50 / 0,37	18900 / 9450	75 / 60	860,20	987,30
000035E63423000	000035E63423F00	HCT-63-4T-3	1450	2,20	22000	76	860,90	1.089,80
000035634823000	000035634823F00	HCT-63-4/8T-3	1430 / 710	2,20 / 0,45	22000 / 11000	76 / 61	962,10	1.137,00
000035E63424000	000035E63424F00	HCT-63-4T-4	1450	3,00	25200	77	1.021,90	1.175,70
000035634824000	000035634824F00	HCT-63-4/8T-4	1430 / 710	3,00 / 0,60	25200 / 12600	77 / 62	1.068,00	1.219,10
000035636200000	0000356362F0000	HCT-63-6T-0,5	950	0,37	12000	64	704,80	793,70
000035636100000	0000356361F0000	HCT-63-6M-0,5	950	0,37	12000	64	727,20	819,00
00003563620.750	00003563620.75F	HCT-63-6T-0,75	950	0,55	12600	65	738,70	867,50
000035E63621000	000035E63621F00	HCT-63-6T-1	950	0,75	13800	66	904,60	1.040,10
000035636122100	0000356361221F0	HCT-63-6/12T-1	935 / 435	0,75 / 0,15	13800 / 6900	66 / 51	963,70	1.096,90
000035E71421.50	000035E71421.5F	HCT-71-4T-1,5	1450	1,10	19900	78	863,00	920,30
000035714821.50	000035714821.5F	HCT-71-4/8T-1,5	1440 / 710	1,10 / 0,25	19900 / 9950	78 / 63	931,30	1.005,90
000035E71420000	000035E7142F000	HCT-71-4T-2	1450	1,50	21000	79	883,80	922,00
000035714822000	000035714822F00	HCT-71-4/8T-2	1420 / 700	1,50 / 0,37	21000 / 10500	79 / 64	966,00	1.003,70
000035E71423000	000035E71423F00	HCT-71-4T-3	1450	2,20	24000	81	1.048,90	1.162,70
000035714823000	000035714823F00	HCT-71-4/8T-3	1430 / 710	2,20 / 0,45	24000 / 12000	81 / 66	1.101,30	1.232,90
000035E71424000	000035E71424F00	HCT-71-4T-4	1450	3,00	29400	82	1.100,10	1.184,40
000035714824000	000035714824F00	HCT-71-4/8T-4	1430 / 710	3,00 / 0,60	29400 / 14700	82 / 67	1.141,00	1.245,90

COD. HCT-PL	COD. HCT-AL	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € HCT-PL	PVP € HCT-AL
000035716200000	0000357162F0000	HCT-71-6T-0,75	950	0,55	15000	67	914,60	942,20
000035716100000	0000357161F0000	HCT-71-6M-0,75	950	0,55	15000	67	945,30	1.009,40
000035E71621000	000035E71621F00	HCT-71-6T-1	950	0,75	17200	68	997,60	1.093,80
000035716122100	0000357161221F0	HCT-71-6/12T-1	950 / 435	0,75/0,15	17200 / 8600	68 / 53	1.064,50	1.155,20
000035E71621.50	000035E71621.5F	HCT-71-6T-1,5	950	1,10	21100	69	1.035,30	1.165,50
0000357161221.5	000035716122F00	HCT-71-6/12T-1,5	950 / 470	1,10/0,18	21100 / 10550	69 / 54	1.151,20	1.274,20
000035E80423000	000035E80423F00	HCT-80-4T-3	1450	2,20	29500	82	1.141,80	1.239,00
000035804823000	000035804823F00	HCT-80-4/8T-3	1430 / 710	2,20/0,45	29500 / 14750	82 / 67	1.276,10	1.393,20
000035E80420000	000035E8042F000	HCT-80-4T-4	1450	3,00	37000	83	1.188,80	1.310,90
000035804824000	000035804824F00	HCT-80-4/8T-4	1430 / 710	3,00/0,60	37000 / 18500	83 / 68	1.208,90	1.326,80
000035E80425.50	000035E80425.5F	HCT-80-4T-5,5	1450	4,00	40500	84	1.424,30	1.498,20
000035804825.50	000035804825.5F	HCT-80-4/8T-5,5	1430 / 710	4,00/0,80	40500 / 20250	84 / 69	1.503,60	1.574,80
000035E80621000	000035E80621F00	HCT-80-6T-1	950	0,75	23000	71	1.115,00	1.214,90
000035806122100	0000358061221F0	HCT-80-6/12T-1	950 / 435	0,75/0,15	23000 / 11500	71 / 56	1.224,00	1.357,80
000035E80620000	000035E8062F000	HCT-80-6T-1,5	950	1,10	26000	72	1.123,60	1.278,30
0000358061221.5	000035806122F00	HCT-80-6/12T-1,5	950 / 470	1,10/0,18	26000 / 13000	72 / 57	1.209,00	1.361,10
000035E80622000	000035E80622F00	HCT-80-6T-2	950	1,50	29700	73	1.195,80	1.354,00
000035806122200	0000358061222F0	HCT-80-6/12T-2	970 / 470	1,50/0,25	29700 / 14850	73 / 58	1.380,90	1.536,20
000035E80623000	000035E80623F00	HCT-80-6T-3	950	2,20	33500	74	1.349,50	1.438,10
000035806122300	0000358061223F0	HCT-80-6/12T-3	940 / 470	2,20/0,37	33500 / 16750	74 / 59	1.547,50	1.634,70
00003580820.500	00003580820.5F0	HCT-80-8T-0,5	720	0,37	16500	69	1.176,10	1.256,50
00003580820.750	00003580820.75F	HCT-80-8T-0,75	720	0,55	19500	70	1.218,00	1.340,30
000035808210000	00003580821F000	HCT-80-8T-1	720	0,75	22000	71	1.286,00	1.414,90
000035E90424000	000035E90424F00	HCT-90-4T-4	1450	3,00	40000	87	1.220,50	1.313,20
000035904824000	000035904824F00	HCT-90-4/8T-4	1430 / 710	3,00/0,60	40000 / 20000	87 / 72	1.332,80	1.460,00
000035E90420000	000035E9042F000	HCT-90-4T-5,5	1450	4,00	46500	89	1.529,40	1.581,60
000035904825.50	000035904825.5F	HCT-90-4/8T-5,5	1450 / 710	4,00/0,80	46500 / 23250	89 / 74	1.594,10	1.644,20
000035E90427.51	000035E90427F10	HCT-90-4T-7,5	1450	5,50	51000	91	1.579,50	1.666,30
000035904827.50	000035904827.5F	HCT-90-4/8T-7,5	1460 / 725	5,50/1,10	51000 / 25500	91 / 76	1.800,10	1.883,70
000035E90421010	000035E904210F1	HCT-90-4T-10	1450	7,50	54700	92	1.864,90	2.036,10
000035904821000	0000359048210F0	HCT-90-4/8T-10	1460 / 725	7,50/1,50	54700 / 27350	92 / 77	2.126,60	2.272,80
000035E90620000	000035E9062F000	HCT-90-6T-2	950	1,50	34300	77	1.474,50	1.617,00
000035906122200	0000359061222F0	HCT-90-6/12T-2	970 / 470	1,50/0,25	34300 / 17150	77 / 62	1.668,70	1.803,30
000035E90623000	000035E90623F00	HCT-90-6T-3	950	2,20	38000	78	1.591,20	1.707,50
000035906122300	0000359061223F0	HCT-90-6/12T-3	940 / 470	2,20/0,37	38000 / 19000	78 / 63	1.859,30	1.969,00
000035E90624000	000035E90624F00	HCT-90-6T-4	950	3,00	42400	79	1.733,80	1.893,50
000035906122400	0000359061224F0	HCT-90-6/12T-4	960 / 470	3,00/0,55	42400 / 21200	79 / 64	1.883,60	2.040,40
000035908210000	00003590821F000	HCT-90-8T-1	720	0,75	22500	71	1.413,20	1.513,20
00003590821.500	00003590821.5F0	HCT-90-8T-1,5	720	1,10	24000	72	1.543,70	1.702,20
000035908220000	00003590822F000	HCT-90-8T-2	720	1,50	26000	73	1.654,40	1.823,60
000035908230000	00003590823F000	HCT-90-8T-3	720	2,20	30000	74	1.875,40	2.047,70
000035E100427.5	000035E100427F1	HCT-100-4T-7,5	1450	5,50	54000	92	1.972,10	2.187,00
0000351004827.5	0000351004827F0	HCT-100-4/8T-7,5	1460 / 725	5,50/1,10	54000 / 27000	92 / 77	2.128,90	2.331,70
000035E10042101	000035E100421F0	HCT-100-4T-10	1450	7,50	63000	93	2.095,80	2.302,90
000035100482100	00003510048210F	HCT-100-4/8T-10	1460 / 725	7,50/1,50	63000 / 31500	93 / 78	2.291,50	2.446,80
000035E10042151	000035E1004215F	HCT-100-4T-15	1460	11,00	68000	94	2.635,40	2.818,00
000035100482150	00003510048215F	HCT-100-4/8T-15	1460 / 735	10,50/2,20	68000 / 34000	94 / 79	3.244,90	3.417,40
000035E10042201	000035E1004220F	HCT-100-4T-20	1455	15,00	72000	95	2.915,80	3.137,10
000035100482200	00003510048220F	HCT-100-4/8T-20	1460 / 735	15,50/2,70	72000 / 36000	95 / 80	3.728,10	3.793,60
000035E10062000	000035E10062F00	HCT-100-6T-3	950	2,20	43000	82	1.830,70	1.968,60
000035100612230	00003510061223F	HCT-100-6/12T-3	940 / 470	2,20/0,37	43000 / 21500	82 / 67	2.125,90	2.256,10
000035E10062400	000035E100624F0	HCT-100-6T-4	950	3,00	47000	83	2.022,50	2.179,90
000035100612240	00003510061224F	HCT-100-6/12T-4	960 / 470	3,00/0,55	47000 / 23500	83 / 68	2.147,70	2.254,50
000035E100625.5	000035E100625F0	HCT-100-6T-5,5	950	4,00	53000	84	2.161,70	2.320,30
000035100612250	00003510061225F	HCT-100-6/12T-5,5	970 / 480	4,00/0,65	53000 / 26500	84 / 69	2.275,80	2.425,30
000035100821.50	000035100821.5F	HCT-100-8T-1,5	720	1,10	32500	76	1.745,70	1.923,70
000035100822000	000035100822F00	HCT-100-8T-2	720	1,50	33900	77	1.876,90	2.009,90
000035100823000	000035100823F00	HCT-100-8T-3	720	2,20	35000	77	2.077,80	2.247,00
000035100824000	000035100824F00	HCT-100-8T-4	720	3,00	38000	78	2.310,30	2.426,80

*No regulable



HGT HGTX

HGT: Ventiladores helicoidales tubulares de gran diámetro, equipados con hélice de aluminio de 3, 6 ó 9 álabes con diversos ángulos de inclinación, con motor directo

HGTX: Ventiladores helicoidales tubulares de gran diámetro, equipados con hélice de aluminio de 3, 6 ó 9 álabes con diversos ángulos de inclinación, con motor exterior a transmisión

COD. HGT	COD. HGTX	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € HGT	PVP € HGTX
000036E12542310	000046E12542310	HGT HGTX 125-4T/3-10	1450	7,50	63000	88	2.948,40	6.024,70
000036E12542315	000046E12542315	HGT HGTX 125-4T/3-15	1460	11,00	76500	89	3.313,40	6.368,50
000036E12542320	000046E12542320	HGT HGTX 125-4T/3-20	1455	15,00	92100	91	3.629,00	6.530,50
000036E12542325	000046E12542325	HGT HGTX 125-4T/3-25	1470	18,50	98500	91	3.983,90	6.817,30
000036E12542330	000046E12542330	HGT HGTX 125-4T/3-30	1470	22,00	102600	92	4.306,70	6.914,90
000036E12542340	000046E12542340	HGT HGTX 125-4T/3-40	1475	30,00	117000	93	4.985,50	7.409,00
000036E12542350	000046E12542350	HGT HGTX 125-4T/3-50	1480	37,00	127500	94	6.042,20	8.279,50
000036E12542360	000046E12542360	HGT HGTX 125-4T/3-60	1480	45,00	131500	95	6.504,40	8.599,10
000036E12542620	000046E12542620	HGT HGTX 125-4T/6-20	1455	15,00	80500	89	3.889,40	6.702,50
000036E12542625	000046E12542625	HGT HGTX 125-4T/6-25	1470	18,50	96300	90	4.245,30	6.989,30
000036E12542630	000046E12542630	HGT HGTX 125-4T/6-30	1470	22,00	102000	90	4.573,50	7.086,90
000036E12542640	000046E12542640	HGT HGTX 125-4T/6-40	1475	30,00	117350	92	5.294,40	7.581,00
000036E12542650	000046E12542650	HGT HGTX 125-4T/6-50	1480	37,00	130000	93	6.349,10	8.063,00
000036E12542660	000046E12542660	HGT HGTX 125-4T/6-60	1480	45,00	136000	94	6.978,90	8.361,90
000036E12542675	000046E12542675	HGT HGTX 125-4T/6-75	1480	55,00	149500	95	8.697,80	10.254,60
000036E12542610	000046E12542610	HGT HGTX 125-4T/6-100	1480	75,00	155000	96	9.687,40	10.458,20
000036E12542925	000046E12542925	HGT HGTX 125-4T/9-25	1470	18,50	65000	88	4.508,20	7.161,30
000036E12542930	000046E12542930	HGT HGTX 125-4T/9-30	1470	22,00	74000	89	4.837,00	7.258,90
000036E12542940	000046E12542940	HGT HGTX 125-4T/9-40	1475	30,00	92000	91	5.558,50	7.752,90
000036E12542950	000046E12542950	HGT HGTX 125-4T/9-50	1480	37,00	109000	93	6.421,20	8.234,90
000036E12542960	000046E12542960	HGT HGTX 125-4T/9-60	1480	45,00	117000	94	7.267,80	8.794,30
000036E12542975	000046E12542975	HGT HGTX 125-4T/9-75	1480	55,00	135000	95	9.026,60	10.640,30
000036E12542910	000046E12542910	HGT HGTX 125-4T/9-100	1480	75,00	163000	99	10.393,20	10.849,50
000036E12562340	000046E12562340	HGT HGTX 125-6T/3-4	935	3,00	51000	79	2.805,70	5.873,10
000036E12562350	000046E12562350	HGT HGTX 125-6T/3-5,5	940	4,00	58000	80	2.915,10	5.968,80
000036E12562370	000046E12562370	HGT HGTX 125-6T/3-7,5	955	5,50	66000	81	3.134,20	5.977,20
000036E12562310	000046E12562310	HGT HGTX 125-6T/3-10	970	7,50	74000	83	3.519,80	6.372,20
000036E12562315	000046E12562315	HGT HGTX 125-6T/3-15	970	11,00	87500	84	3.937,90	6.477,00
000036E12562320	000046E12562320	HGT HGTX 125-6T/3-20	970	15,00	88500	85	4.574,90	6.817,00
000036E12562650	000046E12562650	HGT HGTX 125-6T/6-5,5	940	4,00	53000	77	2.960,70	6.140,80
000036E12562670	000046E12562670	HGT HGTX 125-6T/6-7,5	955	5,50	58000	77	3.233,70	6.149,00
000036E12562610	000046E12562610	HGT HGTX 125-6T/6-10	970	7,50	72200	79	3.645,40	6.544,20
000036E12562615	000046E12562615	HGT HGTX 125-6T/6-15	970	11,00	85000	81	4.001,40	6.648,90
000036E12562620	000046E12562620	HGT HGTX 125-6T/6-20	970	15,00	95000	82	4.753,80	6.988,90
000036E12562625	000046E12562625	HGT HGTX 125-6T/6-25	985	18,50	102000	84	5.385,20	7.323,00
000036E12562910	000046E12562910	HGT HGTX 125-6T/9-10	970	7,50	53000	78	3.847,30	6.716,00
000036E12562915	000046E12562915	HGT HGTX 125-6T/9-15	970	11,00	70500	81	4.241,20	6.821,00
000036E12562920	000046E12562920	HGT HGTX 125-6T/9-20	970	15,00	86500	84	4.932,80	7.160,90
000036E12562925	000046E12562925	HGT HGTX 125-6T/9-25	985	18,50	96500	85	5.569,60	7.495,10
000036E12562930	000046E12562930	HGT HGTX 125-6T/9-30	980	22,00	109500	87	6.195,40	7.694,60
000036E125823300	000046E125823300	HGT HGTX 125-8T/3-3	720	2,20	48900	71	2.834,30	5.993,50
000036E125823400	000046E125823400	HGT HGTX 125-8T/3-4	720	3,00	52500	71	2.995,50	6.056,30
000036E1258235.5	000046E1258235.5	HGT HGTX 125-8T/3-5,5	715	4,00	61000	73	3.382,00	6.293,70
000036E1258237.5	000046E1258237.5	HGT HGTX 125-8T/3-7,5	710	5,50	67200	75	3.668,40	6.381,00
000036E125826300	000046E125826300	HGT HGTX 125-8T/6-3	720	2,20	44000	69	3.020,00	6.165,40
000036E125826400	000046E125826400	HGT HGTX 125-8T/6-4	720	3,00	54500	71	3.309,10	6.228,40
000036E1258265.5	000046E1258265.5	HGT HGTX 125-8T/6-5,5	715	4,00	61500	72	3.568,60	6.465,70
000036E1258267.5	000046E1258267.5	HGT HGTX 125-8T/6-7,5	710	5,50	68000	73	3.855,20	6.552,90
000036E125826100	000046E125826100	HGT HGTX 125-8T/6-10	715	7,50	78500	75	4.200,50	6.647,00
000036E125829400	000046E125829400	HGT HGTX 125-8T/9-4	720	3,00	42000	70	3.503,10	6.400,20
000036E1258295.5	000046E1258295.5	HGT HGTX 125-8T/9-5,5	715	4,00	56500	73	3.754,30	6.637,60

COD. HGT	COD. HGTX	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € HGT	PVP € HGTX
0000361258297.5	0000461258297.5	HGT HGTX 125-8T/9-7,5	710	5,50	66500	75	4.040,90	6.724,80
000036125829100	000046125829100	HGT HGTX 125-8T/9-10	715	7,50	75500	76	4.386,40	6.818,90
000036125829150	000046125829150	HGT HGTX 125-8T/9-15	720	11,00	87000	79	5.245,10	7.160,90
000036E14062340		HGT 140-6T/3-4	960	3,00	61000	82	4.507,90	
000036E14062370		HGT 140-6T/3-7,5	955	5,50	78000	84	4.602,30	
000036E14062310		HGT 140-6T/3-10	970	7,50	89000	85	4.961,50	
000036E14062315		HGT 140-6T/3-15	970	11,00	104000	86	5.056,80	
000036E14062320		HGT 140-6T/3-20	970	15,00	111000	88	5.365,90	
000036E14062650		HGT 140-6T/6-5,5	960	4,00	58000	82	4.751,10	
000036E14062670		HGT 140-6T/6-7,5	955	5,50	72000	84	4.758,80	
000036E14062610		HGT 140-6T/6-10	970	7,50	85000	85	5.117,90	
000036E14062615		HGT 140-6T/6-15	970	11,00	102000	86	5.213,20	
000036E14062620		HGT 140-6T/6-20	970	15,00	112000	87	5.522,30	
000036E14062625		HGT 140-6T/6-25	985	18,50	123000	88	5.953,50	
000036E14062630		HGT 140-6T/6-30	980	22,00	131000	89	6.134,80	
000036E14062910		HGT 140-6T/9-10	970	7,50	70000	84	5.274,30	
000036E14062915		HGT 140-6T/9-15	970	11,00	86000	86	5.369,40	
000036E14062920		HGT 140-6T/9-20	970	15,00	100000	87	5.678,50	
000036E14062925		HGT 140-6T/9-25	985	18,50	108000	88	6.109,80	
000036E14062930		HGT 140-6T/9-30	980	22,00	121000	89	6.291,10	
000036E14062940		HGT 140-6T/9-40	985	30,00	139000	91	7.485,60	
000036E14062950		HGT 140-6T/9-50	985	37,00	148000	92	8.100,90	
000036140823300		HGT 140-8T/3-3	720	2,20	60000	78	4.360,80	
000036140823400		HGT 140-8T/3-4	720	3,00	64000	78	4.414,80	
0000361408235.5		HGT 140-8T/3-5,5	715	4,00	74000	79	4.618,60	
0000361408237.5		HGT 140-8T/3-7,5	710	5,50	82500	81	4.693,50	
000036140823100		HGT 140-8T/3-10	715	7,50	85500	82	4.774,20	
000036140826300		HGT 140-8T/6-3	720	2,20	54000	78	4.508,30	
000036140826400		HGT 140-8T/6-4	720	3,00	64000	79	4.562,40	
0000361408265.5		HGT 140-8T/6-5,5	715	4,00	74000	80	4.766,30	
0000361408267.5		HGT 140-8T/6-7,5	710	5,50	82000	81	4.841,10	
000036140826100		HGT 140-8T/6-10	715	7,50	94000	82	4.921,90	
000036140826150		HGT 140-8T/6-15	720	11,00	100000	83	5.215,50	
000036140829400		HGT 140-8T/9-4	720	3,00	53500	79	4.710,20	
0000361408295.5		HGT 140-8T/9-5,5	715	4,00	58500	79	4.913,70	
0000361408297.5		HGT 140-8T/9-7,5	710	5,50	71000	81	4.988,70	
000036140829100		HGT 140-8T/9-10	715	7,50	82000	82	5.069,50	
000036140829150		HGT 140-8T/9-15	720	11,00	95000	83	5.363,10	
000036140829200		HGT 140-8T/9-20	740	15,00	111000	86	5.850,10	
000036E16062310		HGT 160-6T/3-10	970	7,50	92000	83	5.607,00	
000036E16062315		HGT 160-6T/3-15	970	11,00	113000	85	5.702,20	
000036E16062320		HGT 160-6T/3-20	970	15,00	131000	86	6.011,40	
000036E16062325		HGT 160-6T/3-25	985	18,50	142000	87	6.315,20	
000036E16062330		HGT 160-6T/3-30	980	22,00	150000	89	6.496,60	
000036E16062615		HGT 160-6T/6-15	970	11,00	92000	85	6.047,70	
000036E16062620		HGT 160-6T/6-20	970	15,00	112000	86	6.356,90	
000036E16062625		HGT 160-6T/6-25	985	18,50	120000	87	6.660,80	
000036E16062630		HGT 160-6T/6-30	980	22,00	136000	88	6.842,00	
000036E16062640		HGT 160-6T/6-40	985	30,00	158000	89	8.153,70	
000036E16062650		HGT 160-6T/6-50	985	37,00	174000	91	8.758,00	
000036E16062915		HGT 160-6T/9-15	970	11,00	87000	85	6.393,20	
000036E16062920		HGT 160-6T/9-20	970	15,00	97000	86	6.702,30	
000036E16062925		HGT 160-6T/9-25	985	18,50	108000	87	6.975,00	
000036E16062930		HGT 160-6T/9-30	980	22,00	130000	88	7.187,50	
000036E16062940		HGT 160-6T/9-40	985	30,00	150000	89	8.379,80	
000036E16062950		HGT 160-6T/9-50	985	37,00	158000	90	8.984,00	
000036E16062960		HGT 160-6T/9-60	985	45,00	174000	91	11.846,70	
000036E16062975		HGT 160-6T/9-75	990	55,00	190000	92	11.922,30	
000036E16062910		HGT 160-6T/9-100	990	75,00	202000	93	15.107,80	

COD. HGT	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € HGT
000036160823400	HGT 160-8T/3-4	720	3,00	66000	77	5.024,40
0000361608235.5	HGT 160-8T/3-5,5	715	4,00	77000	79	5.228,10
0000361608237.5	HGT 160-8T/3-7,5	710	5,50	88000	80	5.303,10
000036160823100	HGT 160-8T/3-10	715	7,50	103000	81	5.383,90
000036160823150	HGT 160-8T/3-15	720	11,00	110000	83	5.677,40
000036160826400	HGT 160-8T/6-4	720	3,00	55000	76	5.350,60
0000361608265.5	HGT 160-8T/6-5,5	715	4,00	62000	77	5.554,50
0000361608267.5	HGT 160-8T/6-7,5	710	5,50	76000	79	5.629,40
000036160826100	HGT 160-8T/6-10	715	7,50	95000	80	5.710,10
000036160826150	HGT 160-8T/6-15	720	11,00	112000	82	6.003,70
000036160826200	HGT 160-8T/6-20	740	15,00	123000	83	6.370,60
000036160826250	HGT 160-8T/6-25	730	18,50	130000	84	6.739,50
0000361608297.5	HGT 160-8T/9-7,5	710	5,50	73000	79	5.955,60
000036160829100	HGT 160-8T/9-10	715	7,50	81000	80	6.036,50
000036160829150	HGT 160-8T/9-15	720	11,00	104000	82	6.329,90
000036160829200	HGT 160-8T/9-20	740	15,00	118000	83	6.696,80
000036160829250	HGT 160-8T/9-25	730	18,50	130000	84	7.065,70
000036160829300	HGT 160-8T/9-30	730	22	142000	85	7.289,70
000036160829400	HGT 160-8T/9-40	735	30	151000	86	7.935,80



HTP

Extractores helicoidales tubulares de alta presión

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	PVP €
000038050240000	HTP-50-2T-4	2920	3.00	13850	1798,00
000038050250000	HTP-50-2T-5,5	2920	4.00	16450	1948,90
000038056250000	HTP-56-2T-5,5	2920	4.00	18050	2082,40
000038056211000	HTP-56-2T-10	2920	7.50	25500	2268,40
000038063211000	HTP-63-2T-10	2920	7.50	23850	2598,40
000038063215000	HTP-63-2T-15	2950	11.00	29400	3094,30
000038063221000	HTP-63-2T-20	2950	15.00	34400	3479,20
000038063225000	HTP-63-2T-25	2950	18.50	37200	3679,50
000038063231000	HTP-63-2T-30	2950	22.00	39800	4061,10
000038063415000	HTP-63-4T-1,5	1430	1.10	12850	2132,70
000038063420000	HTP-63-4T-2	1430	1.50	15650	2168,60
000038063430000	HTP-63-4T-3	1450	2.20	18600	2225,70
000038063440000	HTP-63-4T-4	1450	3.00	19900	2287,30
000038071215000	HTP-71-2T-15	2950	11.00	32850	3450,10
000038071221000	HTP-71-2T-20	2950	15.00	39250	3763,40
000038071225000	HTP-71-2T-25	2950	18.50	43450	3963,60
000038071231000	HTP-71-2T-30	2950	22.00	45500	4473,20
000038071241000	HTP-71-2T-40	2950	30.00	52550	4944,00
000038071420000	HTP-71-4T-2	1430	1.50	17500	2452,70
000038071430000	HTP-71-4T-3	1450	2.20	20650	2531,80
000038071440000	HTP-71-4T-4	1450	3.00	23950	2571,40
000038071450000	HTP-71-4T-5,5	1450	4.00	27400	2656,70
000038071471000	HTP-71-4T-7,5	1450	5.50	31700	2790,30
000038080440000	HTP-80-4T-4	1450	3.00	19300	2984,70
000038080450000	HTP-80-4T-5,5	1450	4.00	22850	3209,40
000038080470000	HTP-80-4T-7,5	1450	5.50	28000	3359,10
000038080411000	HTP-80-4T-10	1450	7.50	31500	3487,10
000038080415000	HTP-80-4T-15	1450	11.00	40000	4084,40
000038090471000	HTP-90-4T-7,5	1450	5.50	27450	3441,40
000038090411000	HTP-90-4T-10	1450	7.50	32500	3569,50
000038090415000	HTP-90-4T-15	1450	11.00	42200	4166,70
000038090421000	HTP-90-4T-20	1450	15.00	50050	4317,00
000038090425000	HTP-90-4T-25	1480	18.50	54550	5038,60
000038090431000	HTP-90-4T-30	1480	22.00	61750	5272,70

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	PVP €
000038100415000	HTP-100-4T-15	1450	11.00	46100	4782,30
000038100421000	HTP-100-4T-20	1450	15.00	56300	4932,60
000038100425000	HTP-100-4T-25	1480	18.50	59900	5654,20
000038100431000	HTP-100-4T-30	1480	22.00	69900	5888,30
000038100441000	HTP-100-4T-40	1480	30.00	80500	6627,40
000038125441000	HTP-125-4T-40	1480	30.00	81000	10240,00
000038125451000	HTP-125-4T-50	1480	37.00	96800	11351,80
000038125461000	HTP-125-4T-60	1480	45.00	105050	11962,70
000038125475000	HTP-125-4T-75	1480	55.00	127800	13565,80
000038125410100	HTP-125-4T-100	1480	75.00	147350	15914,20
000038125412500	HTP-125-4T-125	1480	90.00	156800	17161,10



HTM

Ventiladores helicoidales tubulares móviles y con posibilidad de orientar el flujo del aire

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000040352200000	HTM-35-2T	2800	0,37	5750	77	632,80
000040352100000	HTM-35-2M	2750	0,37	5750	77	645,80
000040354200000	HTM-35-4T	1440	0,12	3100	59	556,40
000040354100000	HTM-35-4M	1440	0,12	3100	59	572,10
000040404200000	HTM-40-4T	1450	0,25	5100	64	705,20
000040404100000	HTM-40-4M	1450	0,25	5100	64	698,70
000040454200000	HTM-45-4T	1375	0,37	7100	68	711,80
000040454100000	HTM-45-4M	1375	0,37	7100	68	755,50
000040564200000	HTM-56-4T	1380	0,55	11000	72	834,80
000040564100000	HTM-56-4M	1375	0,55	11000	72	944,10
000040E63420000	HTM-63-4T	1410	1,10	18300	74	1.196,40



HPX

Ventiladores helicoidales tubulares, accionados a transmisión, con apertura de envolvente hasta 180°, con motor exterior

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000045352200000	HPX-35-2T-0,75	2720	0,55	4750	77	878,40
000045354200000	HPX-35-4T-0,16	1420	0,12	2500	60	846,20
000045454200000	HPX-45-4T-0,33	1450	0,25	6300	69	928,90
00004545420.500	HPX-45-4T-0,50	1700	0,37	6600	70	983,10
000045504200000	HPX-50-4T-0,75	1310	0,55	9000	70	993,80
000045E50421000	HPX-50-4T-1	1500	0,75	10800	71	996,70
000045564200000	HPX-56-4T-0,75	1380	0,55	11300	72	1.046,90
000045E56421000	HPX-56-4T-1	1500	0,75	12200	73	1.118,40
000045E56421.50	HPX-56-4T-1,5	1420	1,10	14500	75	1.162,60
000045E63420000	HPX-63-4T-1,5	1300	1,10	16000	74	1.119,00
000045E63422000	HPX-63-4T-2	1450	1,50	17500	78	1.154,40
000045E71420000	HPX-71-4T-1,5	1200	1,10	20300	78	1.272,90
000045E71422000	HPX-71-4T-2	1350	1,50	22500	79	1.374,30
000045E71423000	HPX-71-4T-3	1450	2,20	24000	81	1.619,10
000045E80420000	HPX-80-4T-3	1200	2,20	29000	83	1.910,40
000045E80424000	HPX-80-4T-4	1350	3,00	32000	84	1.947,40
000045E80425.50	HPX-80-4T-5,5	1450	4,00	40500	84	2.030,80
000045E90425.50	HPX-90-4T-5,5	1280	4,00	44000	89	2.369,50
000045E90427.51	HPX-90-4T-7,5	1400	5,50	51000	91	2.474,10
000045E10042101	HPX-100-4T-10	1450	7,50	63000	93	3.266,30
000045E10042151	HPX-100-4T-15	1450	11,00	68000	94	4.004,30



HBA

Ventiladores helicoidales tubulares bifurcados

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000044031220700	HBA-31-2T-0,75	2880	0.55	2900	77	1161,50
000044031210700	HBA-31-2M-0,75	2810	0.55	2900	77	1173,30
000044031420300	HBA-31-4T-0,37	1365	0.25	1600	66	1130,90
000044031410300	HBA-31-4M-0,37	1380	0.25	1600	66	1183,70
000044040221500	HBA-40-2T-1,5	2870	1.10	6200	82	1333,30
000044040211500	HBA-40-2M-1,5	2810	1.10	6200	82	1493,60
000044040420500	HBA-40-4T-0,5	1375	0.37	3200	75	1282,00
000044045224000	HBA-45-2T-4	2920	3.00	8550	84	2307,60
000044050421000	HBA-50-4T-1	1415	0.75	6750	76	2243,50
000044063421500	HBA-63-4T-1,5	1435	1.10	11150	77	2957,90
000044071425000	HBA-71-4T-5,5	1445	4.00	15850	79	3265,60
000044071620700	HBA-71-6T-0,75	905	0.55	11200	74	3163,90
000044080621500	HBA-80-6T-1,5	935	1.10	14900	77	3590,60
000044100621500	HBA-100-6T-1,5	935	1.10	21700	80	4310,40



HPX/SEC

Ventiladores diseñados con la mejor tecnología y experiencia para soportar las extremas condiciones de trabajo en hornos, secaderos y otras aplicaciones con temperatura y humedad

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000047E63422000	HPX/SEC-63-4T-2	1450	1,5	17500	78	1.568,90
000047E71422000	HPX/SEC-71-4T-2	1350	1,5	22500	79	1.833,50
000047E71423000	HPX/SEC-71-4T-3	1450	2,2	24000	81	1.970,80
000047E80424000	HPX/SEC-80-4T-4	1350	3,0	32000	84	2.370,40
000047E80425000	HPX/SEC-80-4T-5,5	1450	4,0	40500	84	2.471,80
000047E90427100	HPX/SEC-90-4T-7,5	1400	5,5	51000	91	3.205,10
000047E90421010	HPX/SEC-90-4T-10	1400	7,5	54700	92	3.313,90
000047E10042101	HPX/SEC-100-4T-10	1450	7,5	63000	93	5.426,90
000047E10042151	HPX/SEC-100-4T-15	1450	11,0	68000	94	5.676,40



HCH/SEC

Ventiladores diseñados con la mejor tecnología y experiencia para soportar las extremas condiciones de trabajo en secaderos de madera y cerámica

Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € 65°	PVP € 90°	PVP € 135°	PVP € Δ INOX
HCH/SEC-63-4T-1,5	1450	1,10	17000	74	499,70	650,10	1.361,80	246,60
HCH/SEC-63-4T-2	1450	1,50	18900	75	506,00	671,60	1.552,70	246,60
HCH/SEC-63-4T-3	1450	2,20	22000	76	591,40	733,10	1.748,90	246,60
HCH/SEC-63-4T-4	1450	3,00	25200	77	636,80	833,30	1.932,20	246,60
HCH/SEC-71-4T-1,5	1450	1,10	19900	78	523,10	672,30	1.385,70	285,80
HCH/SEC-71-4T-2	1450	1,50	21000	79	546,20	709,50	1.576,60	285,80
HCH/SEC-71-4T-3	1450	2,20	24000	81	632,30	771,60	1.786,30	285,80
HCH/SEC-71-4T-4	1450	3,00	29400	82	677,60	871,90	1.969,60	285,80
HCH/SEC-80-4T-3	1450	2,20	29500	82	812,60	942,60	1.950,40	341,50
HCH/SEC-80-4T-4	1450	3,00	37000	83	858,00	1.042,80	2.133,70	341,50
HCH/SEC-80-4T-5,5	1450	4,00	40500	84	947,90	1.252,20	2.598,00	341,50

Δ INOX: Incremento de precio en la opción de envoltorio inoxidable



VAM



VAC

VAM VAC

VAM: Ventiladores helicoidales murales, con marco galvanizado con motor IP-65, especialmente diseñados para aplicaciones en granjas y ambientes corrosivos

VAC: Ventiladores helicoidales murales, para conductos con motor IP-65, especialmente diseñados para aplicaciones en granjas y ambientes corrosivos

COD. VAM	Modelo VAM	COD. VAC	Modelo VAC	Velocidad (r/min)	Pot. abs. desc. libre (W)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € VAM	PVP € VAC
000153352400000	VAM-35 T4	000154352400000	VAC-35 T4	1320	170	3500	58	279,20	258,50
000153351400000	VAM-35 M4	000154351400000	VAC-35 M4	1320	138	3500	58	286,70	266,00
000153402400000	VAM-40 T4	000154402400000	VAC-40 T4	1420	230	4500	60	353,80	327,70
000153401400000	VAM-40 M4	000154401400000	VAC-40 M4	1420	233	4500	60	361,50	335,30
000153452400000	VAM-45 T4	000154452400000	VAC-45 T4	1370	335	6500	64	370,90	357,60
000153451400000	VAM-45 M4	000154451400000	VAC-45 M4	1370	324	6500	64	378,40	365,30
000153502400000	VAM-50 T4	000154502400000	VAC-50 T4	1390	444	8300	69	404,40	376,50
000153501400000	VAM-50 M4	000154501400000	VAC-50 M4	1390	446	8300	69	412,10	384,00
000153562600000	VAM-56 T6	000154562600000	VAC-56 T6	910	441	9000	62	426,90	399,90
000153561600000	VAM-56 M6	000154561600000	VAC-56 M6	910	415	9000	62	434,40	407,70
000153632600000	VAM-63 T6	000154632600000	VAC-63 T6	905	479	12000	65	498,20	465,40
000153631600000	VAM-63 M6	000154631600000	VAC-63 M6	905	464	12000	65	505,70	472,80



HGI

Ventiladores helicoidales murales, de gran diámetro, diseñados para grandes caudales de aire a baja velocidad, con persiana de apertura automática, especial para granjas

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
00007008020.500	HGI- 80-T-0,5	570	0,37	16000	63	933,10
00007008020.750	HGI- 80-T-0,75	630	0,55	18000	65	969,50
00007010020.500	HGI-100-T-0,5	398	0,37	25000	62	1.036,80
00007010020.750	HGI-100-T-0,75	472	0,55	29000	65	1.050,10
000070E10021000	HGI-100-T-1	503	0,75	32000	66	1.143,90
000070E12521000	HGI-125-T-1	437	0,75	38000	69	1.162,10
000070E12521.50	HGI-125-T-1,5	485	1,10	43000	72	1.236,30



NORDIK

Ventiladores de techo para recirculación de aire en naves industriales e invernaderos, y así destratificar el calor y distribuirlo uniformemente en toda la nave

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia absorbida (W)	Caudal máximo (m³/h)	PVP €
000164R14056000	NORDIK-PLUS R-140/56" IP55	230	70	13000	241,00

VENTILADORES CENTRÍFUGOS

CBD CBD 3V



Ventiladores
centrífugos
de baja presión
y doble
aspiración, con
motor directo

30

CJBD CJBD/AL



Unidades de ventilación,
con motor directo y ventilador
de doble aspiración

30

CBX CBXC CBXR CBXT



Ventiladores
centrífugos
de baja presión
y doble
aspiración,
accionados
a transmisión

31

CJBX CJBX/AL



Unidades de ventilación a transmisión,
con ventilador de doble aspiración

32

CDXR CDXRT CJDXR



Ventiladores a transmisión de doble aspiración

34

CSXR CSXRT CJSXR



Ventiladores de simple aspiración a transmisión

35

TSA TSAT CJTSA



Ventiladores de simple
aspiración a transmisión

37

TWIN



Unidades de
ventilación con
motor directo,
equipadas con
dos ventiladores
independientes

37

KITS DE SOBREPRESIÓN



77

BR



Ventiladores centrífugos de alto
rendimiento tipo PLUG FAN

38

CJBR



Unidades de
ventilación
con turbina a
reacción

38

CJEC



Unidades de
extracción
para cocinas con
motor de
2 velocidades y
400°C/2h

39

CB



Ventiladores
centrífugos
de media presión
con turbina multipala

39

CPV



Ventiladores
centrífugos
anticorrosivos
de material
plástico

39

CMA



Ventiladores
centrífugos
de media presión
en fundición de
aluminio

40

CMC



Ventiladores
centrífugos
de media presión
en chapa
de acero

40

CMP



Ventiladores
centrífugos de
media presión
equipados
con turbina
multipala

41

CMP/AL CJMP/AL



Ventiladores centrífugos de media
presión en aluminio

42

CMRE NUEVO



Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración, equipados con turbina con álabes hacia atrás y motor de rotor exterior

42

CMR



Ventiladores centrífugos de media presión y de gran robustez, equipados con turbina a reacción

42

CBP CBPC



Ventiladores centrífugos de media presión sin pies, equipados con turbina a reacción

43

CAS CAS-S



Ventiladores centrífugos de alta presión en chapa de acero y equipados con atenuador acústico

43

CA



Ventiladores centrífugos de alta presión en fundición de aluminio

44

CAM



Ventiladores centrífugos de alta presión en chapa de acero

45

CAS-X NUEVO



Ventiladores centrífugos accionados a transmisión, equipados con motor eléctrico

45

CMP-X



Ventiladores centrífugos de media presión y gran robustez, accionados a transmisión con turbina multipala

46

CMR-X



Ventiladores centrífugos de media presión y gran robustez, accionados a transmisión con turbina a reacción

47

CMRH



Ventiladores centrífugos de recirculación de gases calientes, accionados a transmisión

49

CMSH



Ventiladores centrífugos de recirculación de gases calientes, con motor directo y turbina a reacción

49

CMPH



Ventiladores centrífugos de recirculación de gases calientes, con motor directo y turbina multipala

50

CMAT



Ventiladores centrífugos de media presión para transporte de sólidos

51

CMT



Ventiladores centrífugos de media presión para transporte de sólidos

51

CAST



Ventiladores centrífugos de alta presión para transporte de sólidos

51



CBD CBD 3V

CBD: Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor directo y turbina con álabes hacia delante
 CBD 3V: Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor de 3 velocidades

COD.	Modelo	Velocidad máxima (r/min)	Equivalencia Pulgadas	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel sonoro dB(A)	PVP (*) €
00011191941000	CBD-1919-4M 1/5	1230	7/7	0,15	1520	59	202,00
00011191961000	CBD-1919-6M 1/10	820	7/7	0,07	1230	53	196,90
000111252541000	CBD-2525-4M 1/2	1320	9/9	0,37	2800	66	263,70
0001112525413/4	CBD-2525-4M 3/4	1310	9/9	0,55	3600	70	298,20
000111252561000	CBD-2525-6M 1/5	850	9/9	0,15	2200	60	239,10
0001112525611/3	CBD-2525-6M 1/3	830	9/9	0,25	2700	62	247,60
000111282841000	CBD-2828-4M 1/2	1320	10/10	0,37	2800	65	294,00
0001112828413/4	CBD-2828-4M 3/4	1310	10/10	0,55	3950	70	302,40
000111282861000	CBD-2828-6M 1/3	830	10/10	0,25	3200	62	272,90
0001112828613/4	CBD-2828-6M 3/4	900	10/10	0,55	3600	64	344,60
000111333362000	CBD-3333-6T 1 1/2	900	12/12	1,10	7800	75	411,50
000111333361000	CBD-3333-6M 3/4	850	12/12	0,55	4900	64	411,50
000111333361100	CBD-3333-6M 1	850	12/12	0,75	6000	71	430,80
000111393962300	CBD-3939-6T 3	890	15/15	2,20	11900	75	737,20
000117191941000	CBD-1919-4M 1/5 3V	1230	7/7	0,15	1520	59	236,80
000117252541000	CBD-2525-4M 1/2 3V	1320	9/9	0,37	2800	66	299,80
0001172525413/4	CBD-2525-4M 3/4 3V	1310	9/9	0,55	3600	70	309,60
0001172525611/3	CBD-2525-6M 1/3 3V	830	9/9	0,25	2700	62	292,80
000117282841000	CBD-2828-4M 1/2 3V	1320	10/10	0,37	2800	65	307,80
0001172828413/4	CBD-2828-4M 3/4 3V	1310	10/10	0,55	3950	70	313,20
000117282861000	CBD-2828-6M 1/3 3V	830	10/10	0,25	3200	62	300,00
0001172828613/4	CBD-2828-6M 3/4 3V	900	10/10	0,55	3600	64	436,80
000117333361000	CBD-3333-6M 3/4 3V	850	12/12	0,55	4900	64	449,40
000117333361100	CBD-3333-6M 1 3V	850	12/12	0,75	6000	71	476,20

Precio: Incluye conjunto pies soporte



CJBD CJBD/AL

CJBD: Unidades de ventilación, aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble aspiración de la serie CBD

CJBD/AL: Unidades de ventilación con perfilera de aluminio, aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble aspiración de la serie CBD

COD. CJBD	COD. CJBD/AL	Modelo	Velocidad (r/min)	Equi. Pulg.	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel sonoro dB(A)	PVP € CJBD	PVP € CJBD/AL
0001131919411/5	0001181919411/5	CJBD CJBD/AL 1919-4M 1/5	1230	7/7	0,15	1520	58	351,50	456,80
0001131919611/1	0001181919611/1	CJBD CJBD/AL 1919-6M 1/10	820	7/7	0,07	1230	53	348,10	452,50
0001132525411/2	0001182525411/2	CJBD CJBD/AL 2525-4M 1/2	1320	9/9	0,37	2800	66	434,70	565,20
0001132525413/4	0001182525413/4	CJBD CJBD/AL 2525-4M 3/4	1310	9/9	0,55	3600	70	467,50	607,80
0001132525611/5	0001182525611/5	CJBD CJBD/AL 2525-6M 1/5	850	9/9	0,15	2200	59	395,00	513,70
0001132525611/3	0001182525611/3	CJBD CJBD/AL 2525-6M 1/3	830	9/9	0,25	2700	61	402,00	522,40
0001132828411/2	0001182828411/2	CJBD CJBD/AL 2828-4M 1/2	1320	10/10	0,37	2800	65	465,90	605,60
0001132828413/4	0001182828413/4	CJBD CJBD/AL 2828-4M 3/4	1310	10/10	0,55	3950	70	499,40	649,10
0001132828611/3	0001182828611/3	CJBD CJBD/AL 2828-6M 1/3	830	10/10	0,25	3200	61	437,30	568,40
000113333362000	000118333362000	CJBD CJBD/AL 3333-6T 1 1/2	900	12/12	1,10	7800	74	607,00	789,20
0001133333613/4	0001183333613/4	CJBD CJBD/AL 3333-6M 3/4	850	12/12	0,55	4900	63	580,10	754,20
000113333361100	000118333361100	CJBD CJBD/AL 3333-6M 1	850	12/12	0,75	6000	70	677,00	880,00
00011393962300	000118393962300	CJBD CJBD/AL 3939-6T 3	890	15/15	2,20	11900	74	971,10	1.262,50



CBX CBXC CBXR CBXT

CBX: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, con salida de eje por ambos lados y turbina con álabes hacia delante

CBXC: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, con estructura cúbica de gran rigidez para reforzar la envolvente

CBXR: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, con estructura reforzada y rodamientos de puente rígido soportados sobre la estructura

CBXT: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas, protectores y turbina con álabes hacia delante

COD.	Modelo	Velocidad máxima (r/min)	Equivalencia Pulgadas	Máx. Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Temperatura del aire (°C)		PVP (*) €
						min.	máx.	
000112191900000	CBX-1919	2500	7/7	1,1	3700	-20	+80	121,00
000112252500000	CBX-2525	1800	9/9	2,2	6200	-20	+80	142,90
000112282800000	CBX-2828	1700	10/10	3,0	7500	-20	+80	157,70
000112333300000	CBX-3333	1400	12/12	3,0	9500	-20	+80	197,60
000112393900000	CBX-3939	1000	15/15	4,0	14400	-20	+80	272,50
000112474700000	CBX-4747	800	18/18	5,5	23500	-20	+80	364,70
000115070700000	CBXC-7/7	2700		1,5	4200	-20	+80	179,80
000115090900000	CBXC-9/9	2100		3,0	7000	-20	+80	187,50
000115101000000	CBXC-10/10	1900		4,0	8400	-20	+80	199,90
000115121200000	CBXC-12/12	1600		4,0	10500	-20	+80	255,00
000115151500000	CBXC-15/15	1100		5,5	16000	-20	+80	306,20
000115181800000	CBXC-18/18	900		7,5	26000	-20	+80	372,90
000116151500000	CBXR-15/15	1200		5,5	16000	-20	80	340,20
000116181800000	CBXR-18/18	1000		7,5	26000	-20	80	422,40
000116202000000	CBXR-20/20	1000		11,0	28000	-20	+110	948,20
000116222200000	CBXR-22/22	900		15,0	34000	-20	+110	1.027,90
000116252500000	CBXR-25/25	700		15,0	46000	-20	+110	1.142,40
000116302800000	CBXR-30/28	600		18,5	60000	-20	+110	1.462,60

Precio: Incluye conjunto pies soporte

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Temperatura del aire (°C)		PVP €
					min.	máx.	
000112607070200	CBXT-7/7-0,25	1090	0,18	1050	-20	+80	294,90
000112607070300	CBXT-7/7-0,33	1220	0,25	1100	-20	+80	299,30
000112607070500	CBXT-7/7-0,5	1420	0,37	1250	-20	+80	315,30
000112607070700	CBXT-7/7-0,75	1600	0,55	1450	-20	+80	360,50
000112E60707100	CBXT-7/7-1	1790	0,75	1500	-20	+80	408,10
000112609090200	CBXT-9/9-0,25	825	0,18	1700	-20	+80	341,40
000112609090300	CBXT-9/9-0,33	920	0,25	1800	-20	+80	344,50
000112609090500	CBXT-9/9-0,5	1020	0,37	2200	-20	+80	362,40
000112609090700	CBXT-9/9-0,75	1050	0,55	2900	-20	+80	405,30
000112E60909100	CBXT-9/9-1	1070	0,75	3200	-20	+80	455,10
000112E60909150	CBXT-9/9-1,5	1260	1,10	3750	-20	+80	482,00
000112610100500	CBXT-10/10-0,5	845	0,37	2950	-20	+80	396,70
000112610100700	CBXT-10/10-0,75	845	0,55	3800	-20	+80	406,50
000112E61010100	CBXT-10/10-1	960	0,75	4175	-20	+80	456,50
000112E61010150	CBXT-10/10-1,5	1070	1,10	4800	-20	+80	483,70
000112E61010200	CBXT-10/10-2	1140	1,50	5400	-20	+80	510,90
000112612120500	CBXT-12/12-0,5	595	0,37	4200	-20	+80	489,40
000112612120700	CBXT-12/12-0,75	675	0,55	4800	-20	+80	520,00
000112E61212100	CBXT-12/12-1	765	0,75	5400	-20	+80	575,90
000112E61212150	CBXT-12/12-1,5	855	1,10	5800	-20	+80	603,10
000112E61212200	CBXT-12/12-2	965	1,50	6500	-20	+80	626,70
000112E61212300	CBXT-12/12-3	1180	2,20	7400	-20	+80	659,60
000112615150700	CBXT-15/15-0,75	525	0,55	5900	-20	+80	595,00
000112E61515100	CBXT-15/15-1	595	0,75	6500	-20	+80	655,10

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Temperatura del aire (°C)		PVP €
					mín.	máx.	
000112E61515150	CBXT-15/15-1,5	635	1,10	7500	-20	+80	682,50
000112E61515200	CBXT-15/15-2	670	1,50	8200	-20	+80	706,00
000112E61515300	CBXT-15/15-3	740	2,20	9500	-20	+80	743,60
000112E61515400	CBXT-15/15-4	805	3,00	10600	-20	+80	918,40
000112E61515500	CBXT-15/15-5,5	965	4,00	12000	-20	+80	1.010,10
000112E61818150	CBXT-18/18-1,5	480	1,10	9000	-20	+80	906,40
000112E61818200	CBXT-18/18-2	605	1,50	9250	-20	+80	935,10
000112E61818300	CBXT-18/18-3	590	2,20	11500	-20	+80	980,80
000112E61818400	CBXT-18/18-4	640	3,00	13200	-20	+80	1.087,50
000112E61818500	CBXT-18/18-5,5	675	4,00	15000	-20	+80	1.256,00
000112E61818700	CBXT-18/18-7,5	760	5,50	17000	-20	+80	1.156,00
000112E62020200	CBXT-20/20-2	430	1,50	11500	-20	+80	1.715,30
000112E62020300	CBXT-20/20-3	530	2,20	12800	-20	+80	1.766,30
000112E62020400	CBXT-20/20-4	575	3,00	14200	-20	+80	1.768,70
000112E62020500	CBXT-20/20-5,5	635	4,00	15500	-20	+80	1.872,40
000112E62020700	CBXT-20/20-7,5	675	5,50	17500	-20	+80	1.948,20
000112E62020110	CBXT-20/20-10	725	7,50	20000	-20	+80	2.117,70
000112E62222200	CBXT-22/22-2	385	1,50	14000	-20	+80	1.845,10
000112E62222300	CBXT-22/22-3	475	2,20	15000	-20	+80	1.896,00
000112E62222400	CBXT-22/22-4	515	3,00	17000	-20	+80	1.916,20
000112E62222500	CBXT-22/22-5,5	570	4,00	19000	-20	+80	2.000,20
000112E62222700	CBXT-22/22-7,5	605	5,50	21500	-20	+80	2.081,80
000112E62222110	CBXT-22/22-10	725	7,50	22000	-20	+80	2.117,70
000112E62222150	CBXT-22/22-15	765	11,00	27000	-20	+80	2.598,00
000112E62525300	CBXT-25/25-3	375	2,20	17000	-20	+80	2.167,30
000112E62525400	CBXT-25/25-4	405	3,00	20500	-20	+80	2.221,30
000112E62525500	CBXT-25/25-5,5	450	4,00	22000	-20	+80	2.324,30
000112E62525700	CBXT-25/25-7,5	485	5,50	24500	-20	+80	2.376,10
000112E62525110	CBXT-25/25-10	545	7,50	28000	-20	+80	2.464,90
000112E62525150	CBXT-25/25-15	610	11,00	32000	-20	+80	2.740,40
000112E63028300	CBXT-30/28-3	330	2,20	20000	-20	+80	2.594,60
000112E63028400	CBXT-30/28-4	360	3,00	22000	-20	+80	2.646,60
000112E63028500	CBXT-30/28-5,5	380	4,00	25000	-20	+80	2.751,00
000112E63028700	CBXT-30/28-7,5	380	5,50	31500	-20	+80	2.823,40
000112E63028110	CBXT-30/28-10	410	7,50	36000	-20	+80	2.870,90
000112E63028150	CBXT-30/28-15	430	11,00	42000	-20	+80	3.224,00
000112E63028210	CBXT-30/28-20	480	15,00	48000	-20	+80	3.572,10



CJBX CJBX/AL

CJBX: Unidades de ventilación a transmisión, aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble aspiración de la serie CBX, CBXC y CBXR

CJBX/AL: Unidades de ventilación a transmisión con perfilera de aluminio, aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble aspiración de la serie CBX, CBXC, CBXR

COD.	COD.	Modelo		Velocidad	Potencia	Caudal	Nivel presión	PVP	PVP
CJBX	CJBX/AL			(r/min)	instalada (kW)	máximo (m³/h)	sonora dB(A)	€ CJBX	€ CJBX/AL
00011407071/400	00011907070.250	CJBX	CJBX/AL	7/7-0,25	1090	0,18	1050	631,40	650,30
00011407071/300	00011907070.330	CJBX	CJBX/AL	7/7-0,33	1220	0,25	1100	636,30	655,40
00011407071/200	00011907070.500	CJBX	CJBX/AL	7/7-0,5	1420	0,37	1250	656,40	676,20
00011407073/400	00011907070.750	CJBX	CJBX/AL	7/7-0,75	1600	0,55	1450	680,30	700,60
000114E07071000	000119E07071000	CJBX	CJBX/AL	7/7-1	1790	0,75	1500	695,60	716,40
00011409090.250	00011909090.250	CJBX	CJBX/AL	9/9-0,25	825	0,18	1700	694,40	715,30
00011409090.330	00011909090.330	CJBX	CJBX/AL	9/9-0,33	920	0,25	1800	707,40	728,60
00011409091/200	00011909090.500	CJBX	CJBX/AL	9/9-0,5	1020	0,37	2200	723,30	745,00
00011409093/400	00011909090.750	CJBX	CJBX/AL	9/9-0,75	1050	0,55	2900	755,50	778,10

COD. CJBX	COD. CJBX/AL	Modelo			Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € CJBX	PVP € CJBX/AL
000114E09091000	000119E09091000	CJBX	CJBX/AL	9/9-1	1070	0,75	3200	56	774,90	828,80
000114E09091.50	000119E09091.50	CJBX	CJBX/AL	9/9-1,5	1260	1,10	3750	60	823,90	881,20
00011410100.500	00011910100.500	CJBX	CJBX/AL	10/10-0,5	845	0,37	2950	52	778,20	801,60
00011410103/400	00011910100.750	CJBX	CJBX/AL	10/10-0,75	845	0,55	3800	56	809,50	833,90
000114E10101000	000119E10101000	CJBX	CJBX/AL	10/10-1	960	0,75	4175	58	824,70	882,10
000114E10101.50	000119E10101.50	CJBX	CJBX/AL	10/10-1,5	1070	1,10	4800	61	873,80	934,60
000114E10102000	000119E10102000	CJBX	CJBX/AL	10/10-2	1140	1,50	5400	63	937,10	1.002,50
00011412121/200	00011912120.500	CJBX	CJBX/AL	12/12-0,5	595	0,37	4200	52	870,50	896,60
00011412120.750	00011912120.750	CJBX	CJBX/AL	12/12-0,75	675	0,55	4800	54	894,00	920,80
000114E12121000	000119E12121000	CJBX	CJBX/AL	12/12-1	765	0,75	5400	57	904,20	967,10
000114E12121.50	000119E12121.50	CJBX	CJBX/AL	12/12-1,5	855	1,10	5800	59	961,70	1.028,60
000114E12122000	000119E12122000	CJBX	CJBX/AL	12/12-2	965	1,50	6500	62	1.047,80	1.120,70
000114E12123000	000119E12123000	CJBX	CJBX/AL	12/12-3	1180	2,20	7400	65	1.107,00	1.184,10
00011415153/400	00011915150.750	CJBX	CJBX/AL	15/15-0,75	525	0,55	5900	49	1.033,40	1.064,40
000114E15151000	000119E15151000	CJBX	CJBX/AL	15/15-1	595	0,75	6500	52	1.042,80	1.115,40
000114E15151.50	000119E15151.50	CJBX	CJBX/AL	15/15-1,5	635	1,10	7500	54	1.090,00	1.165,90
000114E15152000	000119E15152000	CJBX	CJBX/AL	15/15-2	670	1,50	8200	56	1.145,90	1.225,60
000114E15153000	000119E15153000	CJBX	CJBX/AL	15/15-3	740	2,20	9500	59	1.232,10	1.317,80
000114E15154000	000119E15154000	CJBX	CJBX/AL	15/15-4	805	3,00	10600	61	1.393,40	1.490,40
000114E15155.50	000119E15155.50	CJBX	CJBX/AL	15/15-5,5	965	4,00	12000	63	1.536,20	1.643,10
000114E18181.50	000119E18181.50	CJBX	CJBX/AL	18/18-1,5	480	1,10	9000	48	1.259,00	1.346,70
000114E18182000	000119E18182000	CJBX	CJBX/AL	18/18-2	605	1,50	9250	51	1.325,70	1.418,00
000114E18183000	000119E18183000	CJBX	CJBX/AL	18/18-3	590	2,20	11500	54	1.397,70	1.494,90
000114E18184000	000119E18184000	CJBX	CJBX/AL	18/18-4	640	3,00	13200	56	1.577,60	1.687,40
000114E18185.50	000119E18185.50	CJBX	CJBX/AL	18/18-5,5	675	4,00	15000	58	1.720,40	1.840,10
000114E18187.51	000119E18187.50	CJBX	CJBX/AL	18/18-7,5	760	5,50	17000	60	2.023,60	2.164,50
000114E20202000	000119E20202000	CJBX	CJBX/AL	20/20-2	430	1,50	11500	56	2.473,50	2.547,70
000114E20203000	000119E20203000	CJBX	CJBX/AL	20/20-3	530	2,20	12800	57	2.563,10	2.640,00
000114E20204000	000119E20204000	CJBX	CJBX/AL	20/20-4	575	3,00	14200	58	2.647,40	2.726,90
000114E20205.50	000119E20205.50	CJBX	CJBX/AL	20/20-5,5	635	4,00	15500	61	2.734,30	2.816,30
000114E20207.50	000119E20207.50	CJBX	CJBX/AL	20/20-7,5	675	5,50	17500	63	3.049,40	3.140,90
000114E20201000	000119E20201000	CJBX	CJBX/AL	20/20-10	725	7,50	20000	65	3.277,20	3.375,50
000114E22222000	000119E22222000	CJBX	CJBX/AL	22/22-2	385	1,50	14000	50	2.694,90	2.775,70
000114E22223000	000119E22223000	CJBX	CJBX/AL	22/22-3	475	2,20	15000	54	2.784,30	2.867,80
000114E22224000	000119E22224000	CJBX	CJBX/AL	22/22-4	515	3,00	17000	55	2.844,70	2.930,00
000114E22225.50	000119E22225.50	CJBX	CJBX/AL	22/22-5,5	570	4,00	19000	57	2.901,00	2.988,00
000114E22227.50	000119E22227.50	CJBX	CJBX/AL	22/22-7,5	605	5,50	21500	60	3.240,50	3.337,70
000114E22221000	000119E22221000	CJBX	CJBX/AL	22/22-10	725	7,50	22000	63	3.560,90	3.667,70
000114E22221500	000119E22221500	CJBX	CJBX/AL	22/22-15	765	11,00	27000	65	4.077,60	4.199,90
000114E25253000	000119E25253000	CJBX	CJBX/AL	25/25-3	375	2,20	17000	53	3.122,20	3.215,90
000114E25254000	000119E25254000	CJBX	CJBX/AL	25/25-4	405	3,00	20500	55	3.182,50	3.278,00
000114E25255.50	000119E25255.50	CJBX	CJBX/AL	25/25-5,5	450	4,00	22000	57	3.345,90	3.446,30
000114E25257.50	000119E25257.50	CJBX	CJBX/AL	25/25-7,5	485	5,50	24500	59	3.735,40	3.847,40
000114E25251000	000119E25251000	CJBX	CJBX/AL	25/25-10	545	7,50	28000	61	3.953,00	4.071,60
000114E25251500	000119E25251500	CJBX	CJBX/AL	25/25-15	610	11,00	32000	64	4.715,50	4.856,90
000114E30283000	000119E30283000	CJBX	CJBX/AL	30/28-3	330	2,20	20000	54	3.731,80	3.843,80
000114E30284000	000119E30284000	CJBX	CJBX/AL	30/28-4	360	3,00	22000	56	3.782,70	3.896,20
000114E30285.50	000119E30285.50	CJBX	CJBX/AL	30/28-5,5	380	4,00	25000	59	3.838,90	3.954,10
000114E30287.50	000119E30287.50	CJBX	CJBX/AL	30/28-7,5	380	5,50	31500	60	4.006,60	4.126,80
000114E30281000	000119E30281000	CJBX	CJBX/AL	30/28-10	410	7,50	36000	63	4.206,60	4.332,90
000114E30281500	000119E30281500	CJBX	CJBX/AL	30/28-15	430	11,00	42000	65	5.083,20	5.235,70
000114E30282000	000119E30282000	CJBX	CJBX/AL	30/28-20	480	15,00	48000	68	5.556,20	5.722,90

NUEVO CDXR NUEVO CDXRT NUEVO CJDXR



CDXR: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, con salida de eje por ambos lados y turbina con álabes hacia atrás

CDXRT: Ventiladores centrífugos de doble aspiración a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas, protectores y turbina con álabes hacia atrás.

CJDXR: Unidades de ventilación con turbina de álabes hacia atrás, aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de la serie CDXR, sobre amortiguadores de goma

COD.	Modelo	Velocidad máx. (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Temperatura del aire (°C)		PVP €
CDXR					min.	máx.	
00009802000000	CDXR-200	4900	2,2	3950	-20	85	257,80
00009802500000	CDXR-250	4100	3,0	5500	-20	85	307,50
00009803150000	CDXR-315	3200	4,0	10550	-20	85	345,50
00009803550000	CDXR-355	2800	5,5	13950	-20	85	411,70
00009804000000	CDXR-400	2400	5,5	16000	-20	85	467,70
00009804500000	CDXR-450	2200	7,5	20700	-20	85	581,20
00009805000000	CDXR-500	2000	11,0	27200	-20	85	702,20
00009805600000	CDXR-560	1800	15,0	34710	-20	85	911,50
00009806300000	CDXR-630	1700	22,0	47000	-20	85	1.175,60
00009807100000	CDXR-710	1400	22	53750	-20	85	1.519,30

COD.	COD.	Modelo		Velocidad máx. (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Temperatura del aire (°C)		PVP	PVP
CDXRT	CJDXR						min.	máx.	CDXRT	CJDXR
000098635505000	000099035505000	CDXRT	CJDXR 355-0,5	1085	0,33	5600	-20	85	714,70	884,70
000098635507000	000099035507000	CDXRT	CJDXR 355-0,75	1230	0,55	6400	-20	85	745,30	915,60
00009863551000	00009903551000	CDXRT	CJDXR 355-1	1360	0,75	7100	-20	85	814,30	939,20
00009863551500	00009903551500	CDXRT	CJDXR 355-1,5	1540	1,10	8060	-20	85	841,60	964,90
00009863552000	00009903552000	CDXRT	CJDXR 355-2	1700	1,50	8890	-20	85	865,20	987,30
00009863553000	00009903553000	CDXRT	CJDXR 355-3	1930	2,20	10100	-20	85	876,70	1.000,80
00009863554000	00009903554000	CDXRT	CJDXR 355-4	2180	3,00	11395	-20	85	913,60	1.032,60
00009863555000	00009903555000	CDXRT	CJDXR 355-5,5	2400	4,00	12545	-20	85	1.169,30	1.274,80
00009863557000	00009903557000	CDXRT	CJDXR 355-7,5	2670	5,50	13955	-20	85	1.194,60	1.308,80
000098640007000	000099040007000	CDXRT	CJDXR 400-0,75	1010	0,55	7340	-20	85	804,80	1.084,00
00009864001000	00009904001000	CDXRT	CJDXR 400-1	1130	0,75	8140	-20	85	877,40	1.107,80
00009864001500	00009904001500	CDXRT	CJDXR 400-1,5	1290	1,10	9350	-20	85	904,60	1.133,50
00009864002000	00009904002000	CDXRT	CJDXR 400-2	1420	1,50	10260	-20	85	928,20	1.155,80
00009864003000	00009904003000	CDXRT	CJDXR 400-3	1620	2,20	11650	-20	85	940,80	1.172,60
00009864004000	00009904004000	CDXRT	CJDXR 400-4	1820	3,00	13110	-20	85	976,50	1.201,50
00009864005000	00009904005000	CDXRT	CJDXR 400-5,5	2000	4,00	14430	-20	85	1.199,00	1.411,60
00009864007000	00009904007000	CDXRT	CJDXR 400-7,5	2230	5,50	16040	-20	85	1.203,00	1.415,40
00009864501000	00009904501000	CDXRT	CJDXR 450-1	940	0,75	9500	-20	85	1.005,00	1.308,20
00009864501500	00009904501500	CDXRT	CJDXR 450-1,5	1075	1,10	10750	-20	85	1.032,40	1.334,00
00009864502000	00009904502000	CDXRT	CJDXR 450-2	1190	1,50	11960	-20	85	1.055,90	1.356,20
00009864503000	00009904503000	CDXRT	CJDXR 450-3	1340	2,20	13600	-20	85	1.070,70	1.376,60
00009864504000	00009904504000	CDXRT	CJDXR 450-4	1510	3,00	15100	-20	85	1.104,20	1.401,80
00009864505000	00009904505000	CDXRT	CJDXR 450-5,5	1670	4,00	16835	-20	85	1.453,60	1.731,80
00009864507000	00009904507000	CDXRT	CJDXR 450-7,5	1850	5,50	18500	-20	85	1.465,20	1.753,30
00009864501100	00009904501100	CDXRT	CJDXR 450-10	2060	7,50	20760	-20	85	1.573,50	1.845,00
00009865001500	00009905001500	CDXRT	CJDXR 500-1,5	880	1,10	12460	-20	85	1.168,30	1.924,00
00009865002000	00009905002000	CDXRT	CJDXR 500-2	970	1,50	13815	-20	85	1.192,00	1.946,40
00009865003000	00009905003000	CDXRT	CJDXR 500-3	1100	2,20	15700	-20	85	1.209,20	1.977,20
00009865004000	00009905004000	CDXRT	CJDXR 500-4	1240	3,00	17650	-20	85	1.240,30	1.992,00
00009865005000	00009905005000	CDXRT	CJDXR 500-5,5	1370	4,00	19430	-20	85	1.696,90	2.423,20
00009865007000	00009905007000	CDXRT	CJDXR 500-7,5	1510	5,50	21600	-20	85	1.713,30	2.462,90
00009865001100	00009905001100	CDXRT	CJDXR 500-10	1675	7,50	23950	-20	85	1.814,50	2.534,30
00009865001510	00009905001510	CDXRT	CJDXR 500-15	1910	11,00	27220	-20	85	2.063,10	2.769,20
00009865602000	00009905602000	CDXRT	CJDXR 560-2	810	1,50	15620	-20	85	1.427,40	2.275,50
00009865603000	00009905603000	CDXRT	CJDXR 560-3	925	2,20	17830	-20	85	1.448,90	2.312,00
00009865604000	00009905604000	CDXRT	CJDXR 560-4	1050	3,00	20380	-20	85	1.475,80	2.321,10
00009865605000	00009905605000	CDXRT	CJDXR 560-5,5	1150	4,00	22170	-20	85	1.978,90	2.796,20
00009865607000	00009905607000	CDXRT	CJDXR 560-7,5	1290	5,50	24940	-20	85	2.002,00	2.845,40
00009865601100	00009905601100	CDXRT	CJDXR 560-10	1420	7,50	27658	-20	85	2.095,00	2.905,90

COD. CDXRT	COD. CJDXR	Modelo	Velocidad máx. (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Temperatura del aire (°C) mín. máx.	PVP € CDXRT	PVP € CJDXR
000098E65601500	000099E05601500	CDXRT CJDXR 560-15	1610	11,00	31050	-20 85	2.343,60	3.140,70
000098E65602100	000099E05602100	CDXRT CJDXR 560-20	1800	15,00	34710	-20 85	2.554,40	3.339,80
000098E66303000	000099E06303000	CDXRT CJDXR 630-3	740	2,20	21210	-20 85	1.720,80	2.647,00
000098E66304000	000099E06304000	CDXRT CJDXR 630-4	830	3,00	23860	-20 85	1.772,80	2.696,10
000098E66305000	000099E06305000	CDXRT CJDXR 630-5,5	920	4,00	26260	-20 85	2.483,60	3.367,30
000098E66307000	000099E06307000	CDXRT CJDXR 630-7,5	1020	5,50	29200	-20 85	2.540,10	3.450,80
000098E66301100	000099E06301100	CDXRT CJDXR 630-10	1135	7,50	32385	-20 85	2.624,20	3.500,10
000098E66301500	000099E06301500	CDXRT CJDXR 630-15	1285	11,00	36800	-20 85	2.899,60	3.760,30
000098E66302100	000099E06302100	CDXRT CJDXR 630-20	1450	15,00	41415	-20 85	3.083,50	3.934,00
000098E66302500	000099E06302500	CDXRT CJDXR 630-25	1550	18,50	44410	-20 85	3.595,10	4.113,60
000098E66303100	000099E06303100	CDXRT CJDXR 630-30	1640	22,00	47050	-20 85	3.875,30	4.260,50
000098E67103000	000099E07103000	CDXRT CJDXR 710-3	580	2,20	23200	-20 85	2.107,50	3.858,60
000098E67104000	000099E07104000	CDXRT CJDXR 710-4	655	3,00	26200	-20 85	2.159,60	3.907,70
000098E67105000	000099E07105000	CDXRT CJDXR 710-5,5	730	4,00	29200	-20 85	3.068,20	4.006,30
000098E67107000	000099E07107000	CDXRT CJDXR 710-7,5	805	5,50	32200	-20 85	3.114,00	4.069,20
000098E67101100	000099E07101100	CDXRT CJDXR 710-10	890	7,50	35600	-20 85	3.160,80	4.113,50
000098E67101500	000099E07101500	CDXRT CJDXR 710-15	1015	11,00	40600	-20 85	3.541,20	4.453,10
000098E67102100	000099E07102100	CDXRT CJDXR 710-20	1140	15,00	45600	-20 85	3.889,30	4.781,90
000098E67102500	000099E07102500	CDXRT CJDXR 710-25	1225	18,50	49000	-20 85	4.137,50	5.016,30
000098E67103100	000099E07103100	CDXRT CJDXR 710-30	1300	22,00	52000	-20 85	4.755,70	5.157,40



NUEVO CSXR NUEVO CSXRT NUEVO CJSXR

CSXR: Ventiladores centrífugos de simple aspiración a transmisión, con salida de eje y turbina con álabes hacia atrás

CSXRT: Ventiladores centrífugos de simple aspiración a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas, protectores y turbina con álabes hacia atrás

CJSXR: Unidades de ventilación con turbina de álabes hacia atrás aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de la serie CSXR, sobre amortiguadores de goma

COD. CSXR	Modelo	Velocidad máx. (r/min)	Máx. Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Temperatura del aire (°C) mín. máx.	PVP €
000100003150000	CSXR-315	3200	1,1	5050	-20 85	363,60
000100003550000	CSXR-355	2800	1,5	6650	-20 85	453,90
000100004000000	CSXR-400	2400	1,5	7700	-20 85	536,40
000100004500000	CSXR-450	2200	3	10100	-20 85	692,30
000100005000000	CSXR-500	2200	5,5	14000	-20 85	792,20
000100005600000	CSXR-560	2000	7,5	18300	-20 85	1.075,60
000100006300000	CSXR-630	1600	7,5	19800	-20 85	1.362,80
000100071000000	CSXR-710	1400	9,2	25920	-20 85	1.646,70
000100008000000	CSXR-800	1600	22	40000	-20 85	2.324,70
000100009000000	CSXR-900	1400	30	51000	-20 85	3.023,60
000100010000000	CSXR-1000	1400	37	64000	-20 85	3.347,90

COD. CSXRT	COD. CJSXR	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	PVP € CSXRT	PVP € CJSXR
000100603150700	000101003150700	CSXRT CJSXR 315-0,75	2520	0,55	4000	754,30	1.164,90
000100E60315100	000101E00315100	CSXRT CJSXR 315-1	2800	0,75	4500	804,00	1.171,80
000100E60315150	000101E00315150	CSXRT CJSXR 315-1,5	3250	1,1	5050	811,80	1.197,00
000100603550700	000101003550700	CSXRT CJSXR 355-0,75	2100	0,55	4750	861,70	1.291,40
000100E60355100	000101E00355100	CSXRT CJSXR 355-1	2300	0,75	5200	913,90	1.330,30
000100E60355150	000101E00355150	CSXRT CJSXR 355-1,5	2600	1,1	6000	919,70	1.354,70
000100E60355200	000101E00355200	CSXRT CJSXR 355-2	2875	1,5	6650	956,80	1.367,50
000100604000700	000101004000700	CSXRT CJSXR 400-0,75	1730	0,55	5600	1.018,70	1.379,10
000100E60400100	000101E00400100	CSXRT CJSXR 400-1	1900	0,75	6100	1.061,60	1.417,90
000100E60400150	000101E00400150	CSXRT CJSXR 400-1,5	2180	1,1	7000	1.090,50	1.442,40
000100E60400200	000101E00400200	CSXRT CJSXR 400-2	2400	1,5	7700	1.099,40	1.471,50

COD. CSXRT	COD. CJSXR	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	PVP € CSXRT	PVP € CJSXR
000100604500700	000101004500700	CSXRT CJSXR 450-0,75	1230	0,55	5800	1.210,30	1.663,60
00010060450100	000101E00450100	CSXRT CJSXR 450-1	1380	0,75	6500	1.252,40	1.690,20
00010060450150	000101E00450150	CSXRT CJSXR 450-1,5	1550	1,1	7500	1.281,10	1.726,50
00010060450200	000101E00450200	CSXRT CJSXR 450-2	1700	1,5	8050	1.298,40	1.753,60
00010060450300	000101E00450300	CSXRT CJSXR 450-3	1950	2,2	9050	1.347,40	1.777,10
00010060450400	000101E00450400	CSXRT CJSXR 450-4	2200	3	10100	1.378,70	1.803,10
00010060500150	000101E00500150	CSXRT CJSXR 500-1,5	1250	1,1	8200	1.461,40	2.247,00
00010060500200	000101E00500200	CSXRT CJSXR 500-2	1380	1,5	9000	1.472,10	2.273,70
00010060500300	000101E00500300	CSXRT CJSXR 500-3	1560	2,2	10200	1.521,90	2.300,80
00010060500400	000101E00500400	CSXRT CJSXR 500-4	1730	3	11500	1.565,70	2.310,40
00010060500500	000101E00500500	CSXRT CJSXR 500-5,5	1900	4	12500	1.630,80	2.429,10
00010060500700	000101E00500700	CSXRT CJSXR 500-7,5	2130	5,5	14000	1.765,20	2.461,20
00010060560200	000101E00560200	CSXRT CJSXR 560-2	1200	1,5	11000	1.788,80	2.631,20
00010060560300	000101E00560300	CSXRT CJSXR 560-3	1380	2,2	12200	1.839,30	2.642,40
00010060560400	000101E00560400	CSXRT CJSXR 560-4	1500	3	14000	1.878,50	2.717,30
00010060560500	000101E00560500	CSXRT CJSXR 560-5,5	1670	4	15500	1.943,50	2.812,20
00010060560700	000101E00560700	CSXRT CJSXR 560-7,5	1850	5,5	16200	2.089,80	2.860,40
00010060560110	000101E00560110	CSXRT CJSXR 560-10	2050	7,5	18300	2.395,30	2.916,70
00010060630300	000101E00630300	CSXRT CJSXR 630-3	1060	2,2	13200	2.212,10	3.178,10
00010060630400	000101E00630400	CSXRT CJSXR 630-4	1150	3	14400	2.258,90	3.213,40
00010060630500	000101E00630500	CSXRT CJSXR 630-5,5	1300	4	16000	2.325,90	3.315,90
00010060630700	000101E00630700	CSXRT CJSXR 630-7,5	1450	5,5	18000	2.474,50	3.360,20
00010060630110	000101E00630110	CSXRT CJSXR 630-10	1600	7,5	19800	2.789,40	3.431,00
00010060710400	000101E00710400	CSXRT CJSXR 710-4	1000	3	17280	2.495,70	3.857,40
00010060710500	000101E00710500	CSXRT CJSXR 710-5,5	1100	4	19080	2.555,00	3.955,20
00010060710700	000101E00710700	CSXRT CJSXR 710-7,5	1200	5,5	20880	2.700,90	4.150,60
00010060710110	000101E00710110	CSXRT CJSXR 710-10	1350	7,5	23760	2.789,40	4.178,10
00010060710120	000101E00710120	CSXRT CJSXR 710-12,5	1480	9,2	25920	2.953,60	4.317,90
00010060800400		CSXRT 800-4	800	3	20800	3.797,00	
00010060800500		CSXRT 800-5,5	880	4	22680	3.866,00	
00010060800700		CSXRT 800-7,5	970	5,5	25100	4.000,70	
00010060800110		CSXRT 800-10	1070	7,5	27720	4.264,70	
00010060800120		CSXRT 800-12,5	1150	9,2	30000	4.492,00	
00010060800151		CSXRT 800-15	1230	11	32040	4.735,60	
00010060800210		CSXRT 800-20	1350	15	34000	4.793,00	
00010060800250		CSXRT 800-25	1450	18,5	37800	5.382,70	
00010060800310		CSXRT 800-30	1540	22	40000	5.655,00	
00010060900400		CSXRT 900-4	650	3	23760	4.617,10	
00010060900500		CSXRT 900-5,5	720	4	26000	4.648,90	
00010060900700		CSXRT 900-7,5	790	5,5	29500	4.800,20	
00010060900110		CSXRT 900-10	860	7,5	32100	4.881,50	
00010060900120		CSXRT 900-12,5	940	9,2	34200	5.087,90	
00010060900151		CSXRT 900-15	1020	11	37900	5.370,50	
00010060900210		CSXRT 900-20	1120	15	42000	5.643,40	
00010060900250		CSXRT 900-25	1190	18,5	43500	5.863,70	
00010060900310		CSXRT 900-30	1250	22	45500	6.142,50	
00010060900410		CSXRT 900-40	1400	30	51000	6.699,50	
000100E61000500		CSXRT 1000-5,5	600	4	30500	5.050,90	
000100E61000700		CSXRT 1000-7,5	660	5,5	33000	5.271,30	
000100E61000110		CSXRT 1000-10	730	7,5	37000	5.353,50	
000100E61000120		CSXRT 1000-12,5	790	9,2	40000	5.510,30	
000100E61000151		CSXRT 1000-15	840	11	42500	5.766,00	
000100E61000210		CSXRT 1000-20	940	15	46000	6.037,00	
000100E61000250		CSXRT 1000-25	1000	18,5	50000	6.278,90	
000100E61000310		CSXRT 1000-30	1060	22	52500	6.545,70	
000100E61000410		CSXRT 1000-40	1160	30	59000	7.165,70	
000100E61000510		CSXRT 1000-50	1260	37	64000	8.041,70	



TSA

TSAT

CJTSA

NUEVO TSA NUEVO TSAT NUEVO CJTSA

TSA: Ventiladores centrífugos de simple aspiración a transmisión, con salida de eje y turbina con álabes hacia adelante

TSAT: Ventiladores centrífugos de simple aspiración a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas protectores y turbina con álabes hacia adelante

CJTSA: Unidades de ventilación con turbina de álabes hacia delante aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de la serie TSA, sobre amortiguadores de goma

COD.	Modelo	Velocidad máx. (r/min)	Máx. Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Temperatura del aire (°C) mín. máx.	PVP €
TSA						
000102012060000	TSA-12/6	1500	2,2	4800	-20 85	225,20
000102015070000	TSA-15/7	1050	3	7400	-20 85	277,70
000102018090000	TSA-18/9	920	4	10500	-20 85	303,20
000102020100000	TSA-20/10	850	5,5	15000	-20 85	681,30
000102022110000	TSA-22/11	1000	18,5	26000	-20 85	702,60
000102025130000	TSA-25/13	810	18,5	32000	-20 85	758,30
000102030140000	TSA-30/14	600	18,5	38000	-20 85	937,20

COD. TSAT	COD. CJTSA	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € TSAT	PVP € CJTSA
000102612060700	000103012060700	TSAT CJTSA 12/6-0,75	1000	0,55	2600	69	677,90	967,10
000102E61206100	000103E01206100	TSAT CJTSA 12/6-01	1100	0,75	3100	71	684,70	973,60
000102E61206150	000103E01206150	TSAT CJTSA 12/6-1,5	1250	1,1	3500	74	709,90	997,50
000102E61206200	000103E01206200	TSAT CJTSA 12/6-02	1300	1,5	4250	77	736,80	1.023,10
000102E61206300	000103E01206300	TSAT CJTSA 12/6-03	1500	2,2	4800	79	742,60	1.036,10
000102E61507100	000103E01507100	TSAT CJTSA 15/7-01	800	0,75	4000	67	760,10	1.085,90
000102E61507150	000103E01507150	TSAT CJTSA 15/7-1,5	850	1,1	4800	69	784,60	1.109,10
000102E61507200	000103E01507200	TSAT CJTSA 15/7-02	920	1,5	5400	72	813,70	1.136,80
000102E61507300	000103E01507300	TSAT CJTSA 15/7-03	1000	2,2	6400	75	821,30	1.185,40
000102E61507400	000103E01507400	TSAT CJTSA 15/7-04	1050	3	7400	77	858,00	1.201,60
000102E61809150	000103E01809150	TSAT CJTSA 18/9-1,5	750	1,1	5800	68	853,40	1.247,50
000102E61809200	000103E01809200	TSAT CJTSA 18/9-02	790	1,5	6600	70	880,60	1.273,30
000102E61809300	000103E01809300	TSAT CJTSA 18/9-03	800	2,2	8200	74	888,70	1.288,80
000102E61809400	000103E01809400	TSAT CJTSA 18/9-04	850	3	9000	76	929,90	1.320,20
000102E61809500	000103E01809500	TSAT CJTSA 18/9-5,5	920	4	10500	78	1.018,10	1.403,90
000102E62010200	000103E02010200	TSAT CJTSA 20/10-02	650	1,5	8100	65	1.576,00	2.048,00
000102E62010300	000103E02010300	TSAT CJTSA 20/10-03	690	2,2	10100	68	1.590,80	2.071,70
000102E62010400	000103E02010400	TSAT CJTSA 20/10-04	750	3	11500	70	1.612,60	2.082,80
000102E62010500	000103E02010500	TSAT CJTSA 20/10-5,5	790	4	13100	73	1.731,30	2.195,60
000102E62010700	000103E02010700	TSAT CJTSA 20/10-7,5	850	5,5	15000	75	1.925,80	2.380,30
000102E62211300	000103E02211300	TSAT CJTSA 22/11-03	580	2,2	11200	67	1.645,20	2.133,80
000102E62211400	000103E02211400	TSAT CJTSA 22/11-04	610	3	13000	70	1.720,10	2.204,90
000102E62211500	000103E02211500	TSAT CJTSA 22/11-5,5	650	4	15000	72	1.815,10	2.295,20
000102E62211700	000103E02211700	TSAT CJTSA 22/11-7,5	690	5,5	17000	74	1.941,70	2.466,80
000102E62211110	000103E02211110	TSAT CJTSA 22/11-10	750	7,5	19000	76	2.032,50	2.535,20
000102E62211120	000103E02211120	TSAT CJTSA 22/11-12,5	790	9,2	21000	78	2.294,00	2.783,80
000102E62211150	000103E02211150	TSAT CJTSA 22/11-15	830	11	22000	79	2.420,60	2.904,00
000102E62211210	000103E02211210	TSAT CJTSA 22/11-20	910	15	24500	81	2.700,20	3.169,70
000102E62211250	000103E02211250	TSAT CJTSA 22/11-25	1000	18,5	26000	83	3.290,40	3.704,10
000102E62513400	000103E02513400	TSAT CJTSA 25/13-4	520	3	14000	62	2.148,80	2.586,20
000102E62513500	000103E02513500	TSAT CJTSA 25/13-5,5	550	4	17000	65	2.257,20	2.689,30
000102E62513700	000103E02513700	TSAT CJTSA 25/13-7,5	590	5,5	19500	67	2.267,20	2.714,80
000102E62513110	000103E02513110	TSAT CJTSA 25/13-10	620	7,5	23000	70	2.379,00	2.805,00
000102E62513120	000103E02513120	TSAT CJTSA 25/13-12,5	650	9,2	25000	72	2.631,30	3.044,60
000102E62513150	000103E02513150	TSAT CJTSA 25/13-15	690	11	26500	74	2.760,80	3.167,60
000102E62513210	000103E02513210	TSAT CJTSA 25/13-20	750	15	29500	75	3.018,10	3.412,00
000102E62513250	000103E02513250	TSAT CJTSA 25/13-25	810	18,5	32000	77	3.437,00	4.200,20
000102E63014500	000103E03014500	TSAT CJTSA 30/14-5,5	400	4	21000	69	2.523,20	3.220,20
000102E63014700	000103E03014700	TSAT CJTSA 30/14-7,5	425	5,5	24000	72	2.730,20	3.416,80
000102E63014110	000103E03014110	TSAT CJTSA 30/14-10	460	7,5	27500	74	2.787,80	3.519,90
000102E63014120	000103E03014120	TSAT CJTSA 30/14-12,5	480	9,2	30000	76	2.907,30	3.585,10
000102E63014150	000103E03014150	TSAT CJTSA 30/14-15	500	11	33000	77	3.063,30	3.733,20
000102E63014210	000103E03014210	TSAT CJTSA 30/14-20	550	15	36500	78	3.311,90	3.969,40
000102E63014250	000103E03014250	TSAT CJTSA 30/14-25	600	18,5	38000	81	3.703,40	4.687,60



TWIN

Unidades de ventilación, aisladas acústicamente con polietileno expandido e ignífugo (M1), equipadas con dos ventiladores para trabajo independiente y alternativo, para instalaciones donde sea necesario un ventilador de reserva

COD.	Modelo	Velocidad máxima (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel sonoro irradiado* dB(A)	PVP €
0001090707411/5	TWIN-7/7-4M 1/5	1200	0,15	1200	43	997,60
0001090707611/1	TWIN-7/7-6M 1/10	820	0,07	950	37	757,40
0001090909411/2	TWIN-9/9-4M 1/2	1380	0,37	2250	49	1.224,30
0001090909413/4	TWIN-9/9-4M 3/4	1250	0,55	2400	50	1.238,90
0001090909611/5	TWIN-9/9-6M 1/5	825	0,15	1500	41	1.201,60
0001090909611/3	TWIN-9/9-6M 1/3	835	0,25	1700	42	1.275,30
0001091010411/2	TWIN-10/10-4M 1/2	1380	0,37	1950	49	1.228,40
0001091010413/4	TWIN-10/10-4M 3/4	1250	0,55	3000	50	1.254,50
0001091010611/3	TWIN-10/10-6M 1/3	835	0,25	2300	41	1.455,20
0001091212621.5	TWIN-12/12-6T 1 1/2	900	1,10	5000	55	1.762,20
0001091212613/4	TWIN-12/12-6M 3/4	870	0,55	3700	48	1.714,70
000109121261100	TWIN-12/12-6M 1	900	0,75	4400	49	1.734,10
000109151562300	TWIN-15/15-6T 3	850	2,20	8200	54	2.142,70

*Los niveles sonoros, son presiones dB(A) irradiadas medidas a 2mts. en campo libre.



BR NUEVO

Ventiladores centrífugos de alto rendimiento tipo PLUG FAN, para uso sin carcasa

COD.	Modelo	Velocidad máxima (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	PVP €
000108124062000	BR-1240-6T	930	0,55	3100	801,20
000108E18504200	BR-1850-4T	1425	1,50	7300	773,30
000108185062000	BR-1850-6T	930	0,55	4500	722,10
000108E20564200	BR-2056-4T	1435	2,20	9500	1.064,80
000108E20566200	BR-2056-6T	940	0,75	6500	978,00
000108E22634200	BR-2263-4T	1460	5,50	16600	1.393,80
000108E22636200	BR-2263-6T	945	1,10	10050	920,00
000108E20714200	BR-2071-4T	1460	11,00	23800	2.380,50
000108E20716230	BR-2071-6T-3	950	2,20	14050	1.093,70
000108E20716250	BR-2071-6T-5,5	970	4,00	16800	1.770,70
000108E28806200	BR-2880-6T	970	4,00	17080	1.739,20



CJBR

Unidades de ventilación aisladas acústicamente con panel tipo sándwich, con sentido lineal del aire entre aspiración e impulsión.

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000355E12404200	CJBR-1240-4T	1430	0,75	4400	62	1.573,50
000355E18504200	CJBR-1850-4T	1420	1,50	6700	70	1.531,50
000355E20564200	CJBR-2056-4T	1430	2,20	9500	72	1.903,80
000355E20566200	CJBR-2056-6T	935	0,75	6500	62	1.807,20
000355E22634201	CJBR-2263-4T	1460	5,50	16700	74	2.595,10
000355E22636200	CJBR-2263-6T	950	1,10	9000	64	1.814,90
000355E20714200	CJBR-2071-4T	1460	10,50	25050	83	3.912,60
000355E20716230	CJBR-2071-6T-3	940	2,20	12500	68	2.252,90
000355E20716250	CJBR-2071-6T-5,5	970	4,00	16800	70	3.048,20
000355E28806200	CJBR-2880-6T	970	4,00	17080	71	2.942,60



CJEC

Unidades de extracción 400°C/2h, con puerta de gran dimensión para poder realizar el mantenimiento con gran facilidad



COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)		PVP € F-400
					Aspiración	Descarga	
000356280482000	CJEC-280-4/8T	1380/720	0,18 / 0,04	1370/685	55/40	60 / 45	1.500,40
000356280410000	CJEC-280-4M	1380	0,10	1370	55	60	1.408,40
000356315482000	CJEC-315-4/8T	1430/640	0,25 / 0,06	1650/825	59/44	63 / 48	1.522,60
000356315410000	CJEC-315-4M	1400	0,18	1650	59	63	1.411,70
000356355482000	CJEC-355-4/8T	1360/700	0,37 / 0,09	3000/1500	61/46	66 / 51	1.657,10
000356355410000	CJEC-355-4M	1360	0,25	3000	61	66	1.570,00
000356400482000	CJEC-400-4/8T	1410/680	0,55 / 0,13	4000/2000	65/50	69 / 54	1.717,60
000356400410000	CJEC-400-4M	1380	0,55	4000	65	69	1.649,00
000356450482000	CJEC-450-4/8T	1400/675	0,75 / 0,17	5500/2750	68/53	72 / 57	1.831,10
000356450410000	CJEC-450-4M	1380	0,75	5500	68	72	1.727,90
000356500482000	CJEC-500-4/8T	1390/700	1,70 / 0,35	7600/3800	70/55	75 / 60	2.082,30
000356560612200	CJEC-560-6/12T	940/460	1,30 / 0,20	9500/4750	77/62	82 / 67	2.528,00



CB

Ventiladores centrífugos de simple aspiración con turbina multipala

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel sonoro dB(A)	PVP €
000110082042000	CB-820-4T	1410	0,25	2100	64	330,90
000110082041000	CB-820-4M	1410	0,25	2100	64	349,00
000110E14284200	CB-1428-4T	1380	0,75	2800	69	593,10
000110142841000	CB-1428-4M	1300	0,75	2800	69	596,40
000110142862000	CB-1428-6T	950	0,25	2000	65	577,50
000110142861000	CB-1428-6M	940	0,25	2000	65	587,60
000110E17334200	CB-1733-4T-1,5	1350	1,10	3200	74	686,60
000110E17334220	CB-1733-4T-2	1400	1,50	4000	75	723,30
000110E17336200	CB-1733-6T	900	0,75	3400	68	700,70
000110173361000	CB-1733-6M	900	0,75	3400	68	772,10
000110E22406200	CB-2240-6T	920	2,20	7000	74	1.342,10



CPV

Ventiladores centrífugos anticorrosivos de simple aspiración fabricados en polipropileno

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel de presión sonora dB(A)	PVP €
000096081522000	CPV-815-2T	2810	0,37	950	75	626,40
000096081542000	CPV-815-4T	1360	0,25	450	58	609,70
000096E10202200	CPV-1020-2T	2800	0,75	2000	81	783,30
000096102042000	CPV-1020-4T	1360	0,25	1250	65	716,20
000096102062000	CPV-1020-6T	880	0,25	750	53	759,40
000096E13252200	CPV-1325-2T	2850	2,20	3250	87	1.039,60
000096132542000	CPV-1325-4T	1360	0,37	2300	69	902,00
000096132562000	CPV-1325-6T	880	0,25	1400	59	887,40
000096E16304200	CPV-1630-4T	1420	1,50	4500	75	1.411,50
000096163062000	CPV-1630-6T	910	0,55	2700	63	1.327,20
000096E18404200	CPV-1840-4T	1420	3,00	6000	70	2.146,80
000096E18406200	CPV-1840-6T	900	1,10	4200	65	2.110,20

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel de presión sonora dB(A)	PVP €
000096E19424271	CPV-1942-4T-7,5	1450	5,50	8500	79	2.866,80
000096E19424211	CPV-1942-4T-10	1450	7,50	10500	84	3.019,50
000096E19426200	CPV-1942-6T	930	2,20	7000	75	2.549,70
000096E194282000	CPV-1942-8T	710	1,50	5500	70	2.741,00
000096E20454210	CPV-2045-4T	1450	7,50	10400	78	3.562,70
000096E20456200	CPV-2045-6T	950	3,00	7000	72	3.520,10
000096E10302200	CPV-1030-2T	2900	4,00	2900	75	2.397,50
000096E13352200	CPV-1335-2T	2915	5,50	4700	84	4.689,20
000096E11604210	CPV-1160-4T	1460	11,00	8000	83	8.814,90
000096E20604210	CPV-2060-4T	1460	11,00	12000	81	8.814,90
000096E21604210	CPV-2160-4T	1455	15,00	15500	77	9.646,00
000096072022000	CPV-720-2T	2840	0,37	525	75	782,20
000096E08252200	CPV-825-2T	2850	1,10	1140	79	973,40
000096E09302200	CPV-930-2T	2880	2,20	1750	84	1.241,90



CMA

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina en fundición de aluminio

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000105218220000	CMA-218-2T	2920	0,12	265	63	248,40
000105218210000	CMA-218-2M	2920	0,12	265	63	267,80
000105324220000	CMA-324-2T	2850	0,18	440	70	295,40
000105324210000	CMA-324-2M	2850	0,18	440	70	304,70
000105325220000	CMA-325-2T	2780	0,25	600	73	342,40
000105325210000	CMA-325-2M	2780	0,25	600	73	370,30
000105426220000	CMA-426-2T	2765	0,37	850	75	365,20
000105426210000	CMA-426-2M	2765	0,37	850	75	376,30
000105527220000	CMA-527-2T	2800	0,55	1000	80	489,90
000105527210000	CMA-527-2M	2800	0,55	1000	80	582,30
000105E52822100	CMA-528-2T-1	2780	0,75	1250	82	552,90
000105528211000	CMA-528-2M-1	2780	0,75	1250	82	627,70
000105E52822000	CMA-528-2T-1,5	2850	1,10	1750	83	632,00
000105528210000	CMA-528-2M-1,5	2850	1,10	1750	83	734,70
000105E531221.5	CMA-531-2T-1,5	2880	1,10	1790	84	669,60
000105531211.50	CMA-531-2M-1,5	2880	1,10	1790	84	787,50
000105E53122200	CMA-531-2T-2	2850	1,50	2000	85	799,70
000105531212000	CMA-531-2M-2	2850	1,50	2000	85	1.067,40
000105E53122300	CMA-531-2T-3	2800	2,20	2400	86	873,00
000105E54022000	CMA-540-2T	2890	1,50	2600	85	1.187,10
000105E54522300	CMA-545-2T-3	2840	2,20	2630	86	1.438,80
000105E54522400	CMA-545-2T-4	2880	3,00	3550	88	1.506,20



CMC

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina en chapa de acero

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel de presión sonora dB(A)	PVP €
000107062822000	CMC-628-2T	2800	0,55	575	70	369,20
000107E06302210	CMC-630-2T-1	2855	0,75	700	74	475,60
000107E0630221.	CMC-630-2T-1,5	2845	1,10	970	75	482,70
000107E08352220	CMC-835-2T-2	2860	1,50	1050	79	675,30
000107E08352230	CMC-835-2T-3	2880	2,20	1300	80	704,30
000107E08402200	CMC-840-2T	2880	2,20	1170	82	788,30



CMP

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina en chapa de acero

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel de presión sonora dB(A)	PVP €
000130003821E00	CMP-38-2M/E	2650	0,01	135	50	89,50
000130003821000	CMP-38-2M	2600	0,01	160	50	106,20
000130051222000	CMP-512-2T	2850	0,08	490	62	143,50
000130051221000	CMP-512-2M	2900	0,08	490	62	149,10
000130051242000	CMP-512-4T	1440	0,05	255	55	141,70
000130051241000	CMP-512-4M	1440	0,05	255	55	145,90
000130051422000	CMP-514-2T	2850	0,18	800	65	191,00
000130051421000	CMP-514-2M	2700	0,18	800	65	195,80
000130051442000	CMP-514-4T	1440	0,08	565	58	171,80
000130051441000	CMP-514-4M	1440	0,08	565	58	175,00
000130061622000	CMP-616-2T	2740	0,55	1380	69	211,80
000130061621000	CMP-616-2M	2760	0,55	1380	69	235,60
000130061642000	CMP-616-4T	1400	0,10	850	61	185,30
000130061641000	CMP-616-4M	1400	0,10	850	61	193,30
000130062022000	CMP-620-2T	2740	0,37	765	68	270,90
000130062021000	CMP-620-2M	2760	0,37	765	68	291,60
000130062042000	CMP-620-4T	1375	0,10	810	61	238,20
000130062041000	CMP-620-4M	1375	0,10	810	61	248,60
000130E07182200	CMP-718-2T	2855	0,75	1485	70	325,70
000130071821000	CMP-718-2M	2750	0,75	1485	70	339,60
000130071842000	CMP-718-4T	1410	0,25	1280	63	222,20
000130071841000	CMP-718-4M	1410	0,25	1280	63	231,70
000130E08202200	CMP-820-2T	2845	1,10	1950	73	371,40
000130082021000	CMP-820-2M	2850	1,10	1950	73	366,00
000130082042000	CMP-820-4T	1350	0,25	1670	66	258,20
000130082041000	CMP-820-4M	1400	0,25	1670	66	284,60
000130E09222200	CMP-922-2T-1,5	2845	1,10	1650	70	497,40
000130E09222220	CMP-922-2T-2	2860	1,50	2010	71	562,80
000130E09222230	CMP-922-2T-3	2880	2,20	2600	74	629,00
000130092242000	CMP-922-4T	1395	0,55	2450	66	436,80
000130E10252230	CMP-1025-2T-3	2880	2,20	2100	73	668,30
000130E10252240	CMP-1025-2T-4	2895	3,00	2830	77	758,30
000130E10254200	CMP-1025-4T	1410	1,10	3400	70	574,70
000130E11282240	CMP-1128-2T-4	2895	3,00	2220	77	815,30
000130E11282250	CMP-1128-2T-5,5	2900	4,00	3210	81	866,30
000130E11284200	CMP-1128-4T	1420	2,20	5000	74	734,50
000130E11286200	CMP-1128-6T	910	0,75	3300	60	737,10
000130E12314230	CMP-1231-4T-3	1420	2,20	4740	73	873,20
000130E12314240	CMP-1231-4T-4	1420	3,00	5910	75	919,10
000130E12314250	CMP-1231-4T-5,5	1440	4,00	6850	77	998,90
000130E12316200	CMP-1231-6T	940	1,50	5115	64	999,80
000130E14354240	CMP-1435-4T-4	1420	3,00	5560	76	998,00
000130E14354250	CMP-1435-4T-5,5	1440	4,00	6260	78	1.132,40
000130E14354271	CMP-1435-4T-7,5	1455	5,50	7210	80	1.262,50
000130E14356200	CMP-1435-6T	930	2,20	6400	66	1.209,80
000130E16404250	CMP-1640-4T-5,5	1440	4,00	7500	77	1.245,50
000130E16404271	CMP-1640-4T-7,5	1455	5,50	8035	80	1.429,10
000130E16404211	CMP-1640-4T-10	1455	7,50	9710	82	1.553,40
000130E16406200	CMP-1640-6T	930	2,20	8100	71	1.252,20
000130E18454271	CMP-1845-4T-7,5	1455	5,50	8965	82	1.451,20
000130E18454211	CMP-1845-4T-10	1455	7,50	10350	85	1.558,30
000130E18456200	CMP-1845-6T	930	2,20	8330	77	1.293,10
000130E20504211	CMP-2050-4T-10	1455	7,50	9000	83	1.908,70
000130E20504201	CMP-2050-4T-12,5	1450	9,20	10730	85	2.134,70
000130E20504251	CMP-2050-4T-15	1460	11,00	12525	87	2.286,90
000130E20504221	CMP-2050-4T-20	1455	15,00	19000	89	2.663,60
000130E20506200	CMP-2050-6T	940	4,00	11000	79	2.059,90
000130E25636200	CMP-2563-6T	970	15,00	21000	86	3.805,40



CMP/AL CJMP/AL

CMP/AL: Ventiladores en aluminio con certificado de cumplimiento de la norma UNE-60-601-2006 y de acuerdo a las necesidades en salas de calderas de gas natural
CJMP/AL: Unidades de Ventilación en aluminio con certificado de cumplimiento de la norma UNE-60-601-2006 y de acuerdo a las necesidades en salas de calderas de gas natural

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel sonoro dB(A)	PVP €
000130051241AL0	CMP-512-4M/AL	1440	0,05	275	55	223,30
000130051441AL0	CMP-514-4M/AL	1440	0,08	660	58	247,40
000130061641AL0	CMP-616-4M/AL	1400	0,10	1000	61	299,90
000130082041AL0	CMP-820-4M/AL	1400	0,25	2100	66	392,30
000335051241AL0	CJMP-512-4M/AL	1440	0,05	275	50	418,30
000335051441AL0	CJMP-514-4M/AL	1440	0,08	660	54	452,80
000335061641AL0	CJMP-616-4M/AL	1400	0,10	1000	57	539,80
000335082041AL0	CJMP-820-4M/AL	1400	0,25	2100	60	756,10



NUEVO

CMRE

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración, equipados con turbina con álabes hacia atrás y motor de rotor exterior

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel de presión sonora dB(A)	PVP €
000127062221000	CMRE-622-2M	2380	0,14	1300	57	301,00
000127062521000	CMRE-625-2M	2360	0,12	1000	59	311,40
000127103241000	CMRE-1032-4M	1330	0,12	1800	61	483,00
000127103641000	CMRE-1036-4M	1280	0,14	2500	62	529,00



CMR

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración, de gran robustez, equipados con turbina con álabes hacia atrás

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000132062222000	CMR-622-2T	2930	0,25	1040	74	462,80
000132062522000	CMR-625-2T	2930	0,33	1280	75	513,50
000132072822000	CMR-728-2T	2930	0,50	1800	76	564,10
000132E07312200	CMR-731-2T	2930	0,75	2350	77	672,20
000132E10312200	CMR-1031-2T	2900	1,50	5160	80	1.033,80
000132E11352200	CMR-1135-2T	2900	2,20	7800	83	1.193,20
000132E12402200	CMR-1240-2T	2895	4,00	11100	86	1.554,20
000132124042000	CMR-1240-4T	1455	0,75	5800	71	1.259,10
000132E14452210	CMR-1445-2T	2915	7,50	16500	87	2.019,10
000132E14454200	CMR-1445-4T	1460	1,10	8030	72	1.431,30
000132E16502210	CMR-1650-2T	2910	11,00	18850	89	2.918,00
000132E16504200	CMR-1650-4T	1440	1,50	10500	74	1.689,00
000132E16506200	CMR-1650-6T	970	0,75	7410	64	1.784,20

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000132E18564200	CMR-1856-4T	1455	3,00	15150	79	2.158,00
000132E18566200	CMR-1856-6T	965	1,10	10050	70	2.120,60
000132E20634210	CMR-2063-4T	1460	5,50	24450	80	2.659,20
000132E20636200	CMR-2063-6T	935	1,50	16100	71	2.470,40
000132E206382000	CMR-2063-8T	725	1,10	11600	65	2.556,10
000132E22714210	CMR-2271-4T	1465	11,00	34610	85	3.649,50
000132E22716200	CMR-2271-6T	950	3,00	22750	76	3.257,50
000132E227182000	CMR-2271-8T	720	1,50	17360	69	3.197,20
000132E23804200	CMR-2380-4T	1400	22,00	48000	83	7.121,90
000132E23806200	CMR-2380-6T	900	7,50	30000	75	6.336,20
000132E238082000	CMR-2380-8T	700	3,00	22000	66	6.182,30
000132E25904210	CMR-2590-4T	1475	37,00	54000	86	8.088,50
000132E25906210	CMR-2590-6T	970	11,00	34000	76	6.749,00
000132E28100421	CMR-28100-4T	1475	55,00	75000	87	10.510,50
000132E28100621	CMR-28100-6T	985	18,50	48000	77	8.506,20



CBP CBPC

CBP: Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración, equipados con turbina con álabes hacia atrás con efecto autolimpieza, especialmente diseñados para cabinas de pintura

CBPC: Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración, equipados con turbina con álabes hacia atrás con efecto autolimpieza, especialmente diseñados para cabinas de pintura, con salida vertical

COD.	COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € CBP	PVP € CBPC
000133E14454200	000133E1445420	CBP CBPC 1445-4T	1400	1,10	8200	73	1.266,90	1.449,40
000133E16504200	000133E1650420	CBP CBPC 1650-4T-2	1400	1,50	11050	76	1.453,10	1.643,40
000133E16504230	000133E1650423	CBP CBPC 1650-4T-3	1420	2,20	13500	78	1.524,60	1.711,20
000133E15564200	000133E1556420	CBP CBPC 1556-4T	1420	3,00	14000	80	1.655,30	1.918,10
000133E18564200	000133E1856420	CBP CBPC 1856-4T-4	1420	3,00	16100	80	1.818,20	2.053,80
000133E18564250	000133E1856425	CBP CBPC 1856-4T-5,5	1430	4,00	17200	82	1.984,70	2.190,60



CAS CAS-S

CAS: Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envolvente y turbina en chapa de acero

CAS-S: Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envolvente y turbina en chapa de acero, equipado con atenuador acústico

COD.	COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A) CAS CAS-S	PVP € CAS	PVP € CAS-S
000123242220.33	000125242220.33	CAS CAS-S 242-2T-0,33	2830	0,25	450	73 67	779,50	909,40
000123242220.50	000125242220.50	CAS CAS-S 242-2T-0,5	2740	0,37	650	73 67	810,40	939,10
000123248220.75	000125248220.75	CAS CAS-S 248-2T-0,75	2800	0,55	420	74 68	892,10	1.017,70
000123E24822100	000125E24822100	CAS CAS-S 248-2T-1	2855	0,75	500	75 69	905,30	1.030,30
000123E248221.5	000125E248221.5	CAS CAS-S 248-2T-1,5	2845	1,10	990	76 70	920,80	1.045,20
000123E254221.5	000125E254221.5	CAS CAS-S 254-2T-1,5	2845	1,10	600	76 70	969,60	1.092,20
000123E25422200	000125E25422200	CAS CAS-S 254-2T-2	2860	1,50	800	78 72	1.030,40	1.150,70
000123E25422300	000125E25422300	CAS CAS-S 254-2T-3	2880	2,20	1300	80 73	1.082,80	1.201,10

COD.	COD.	Modelo	Velocidad	Potencia	Caudal	Nivel presión	PVP	PVP
CAS	CAS-S		(r/min)	instalada	máximo	sonoro dB(A)	€	€
				(kW)	(m³/h)	CAS CAS-S	CAS	CAS-S
000123E26022200	000125E26022200	CAS CAS-S 260-2T-2	2860	1,50	500	77 71	1.171,90	1.332,40
000123E26022300	000125E26022300	CAS CAS-S 260-2T-3	2880	2,20	900	79 72	1.217,90	1.376,60
000123E463225.5	000125E463225.5	CAS CAS-S 463-2T-5,5	2900	4,00	1150	82 75	1.536,70	1.683,20
000123E46322710	000125E46322710	CAS CAS-S 463-2T-7,5	2855	5,50	2000	83 76	1.718,10	1.857,50
000123E46722710	000125E46722710	CAS CAS-S 467-2T-7,5	2855	5,50	1550	84 77	1.734,40	1.873,20
000123E46722101	000125E46722101	CAS CAS-S 467-2T-10	2855	7,50	2600	85 78	1.855,30	2.106,50
000123E57122101	000125E57122101	CAS CAS-S 571-2T-10	2855	7,50	2000	86 78	2.061,20	2.316,20
000123E57122151	000125E57122151	CAS CAS-S 571-2T-15	2930	11,00	3450	87 79	2.713,00	2.979,80
000123E64022200	000125E64022200	CAS CAS-S 640-2T-2	2860	1,50	2600	77 71	1.096,50	1.259,70
000123E64522300	000125E64522300	CAS CAS-S 645-2T-3	2880	2,20	2000	76 70	1.153,50	1.314,80
000123E64522400	000125E64522400	CAS CAS-S 645-2T-4	2895	3,00	3000	81 74	1.210,00	1.368,90
000123E650225.5	000125E650225.5	CAS CAS-S 650-2T-5,5	2900	4,00	3500	81 74	1.466,40	1.615,60
000123E65022710	000125E65022710	CAS CAS-S 650-2T-7,5	2855	5,50	4750	83 76	1.675,60	1.816,60
000123E85222710	000125E85222710	CAS CAS-S 852-2T-7,5	2855	5,50	3500	81 74	1.956,60	2.281,10
000123E85222101	000125E85222101	CAS CAS-S 852-2T-10	2855	7,50	5500	85 78	2.049,10	2.509,50
000123E85622151	000125E85622151	CAS CAS-S 856-2T-15	2930	11,00	7500	85 78	2.672,20	3.143,90
000123E86322151	000125E86322151	CAS CAS-S 863-2T-15	2930	11,00	4000	84 77	2.798,90	3.151,90
000123E86322201	000125E86322201	CAS CAS-S 863-2T-20	2920	15,00	7000	86 78	3.124,90	3.483,50
000123E97122251	000125E97122251	CAS CAS-S 971-2T-25	2920	18,50	5800	87 79	3.857,60	4.229,70
000123E97122301	000125E97122301	CAS CAS-S 971-2T-30	2930	22,00	8100	88 80	4.263,50	4.643,00
000123E97122401	000125E97122401	CAS CAS-S 971-2T-40	2955	30,00	12000	89 81	4.811,00	5.200,30
000123E12502215	000125E12502215	CAS CAS-S 1250-2T-15/A	2930	11,00	12000	84 77	3.703,20	4.003,20
000123E14562225	000125E14562225	CAS CAS-S 1456-2T-25/A	2920	18,50	18000	87 79	4.914,30	5.214,30
000123E16632250	000125E16632250	CAS CAS-S 1663-2T-50/A	2950	37,00	25000	92 84	7.854,60	8.154,60
000123E16712260	000125E16712260	CAS CAS-S 1671-2T-60/A	2940	45,00	27000	93 85	8.890,10	9.190,10
000123E20712200	000125E20712200	CAS CAS-S 2071-2T-100/A	2970	75,00	33600	95 86	10.916,30	11.216,30
000123E20802200	000125E20802200	CAS CAS-S 2080-2T-125/A	2970	90,00	42600	96 87	12.849,60	13.149,60
000123E68022121	000125E68022121	CAS CAS-S 680-2T-12,5	2825	9,20	1320	86 78	4.127,80	4.427,80
000123E79022201	000125E79022201	CAS CAS-S 790-2T-20	2920	15,00	2100	88 80	5.127,10	5.427,10
000123E98022301	000125E98022301	CAS CAS-S 980-2T-30	2930	22,00	4800	87 79	6.654,90	6.954,90
000123E99022501	000125E99022501	CAS CAS-S 990-2T-50	2950	37,00	6000	90 82	7.754,90	8.054,90
000123E10802240	000125E10802240	CAS CAS-S 1080-2T-40	2955	30,00	5400	88 80	9.093,60	9.393,60
000123E10902260	000125E10902260	CAS CAS-S 1090-2T-60	2960	45,00	6000	91 83	10.234,30	10.534,30



CA

Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envoltorio y turbina en fundición de aluminio

COD.	Modelo	Velocidad	Potencia	Caudal	Nivel de	PVP
		(r/min)	instalada	máximo	presión sonora	€
			(kW)	(m³/h)	dB(A)	
000120234220000	CA-234-2T	2870	0,37	280	72	525,80
000120234210000	CA-234-2M	2870	0,37	280	72	564,00
000120142220.33	CA-142-2T-0,33	2735	0,25	460	73	834,00
000120142220.50	CA-142-2T-0,5	2810	0,37	660	73	867,20
000120148220.75	CA-148-2T-0,75	2830	0,55	420	74	936,40
000120E14822100	CA-148-2T-1	2840	0,75	500	75	1.000,20
000120E148221.5	CA-148-2T-1,5	2850	1,10	990	76	1.006,80
000120E154221.5	CA-154-2T-1,5	2830	1,10	600	78	1.103,10
000120E15422200	CA-154-2T-2	2860	1,50	800	79	1.208,60
000120E15422300	CA-154-2T-3	2875	2,20	1280	80	1.226,90
000120E16022200	CA-160-2T-2	2850	1,50	500	83	1.298,40
000120E16022300	CA-160-2T-3	2860	2,20	900	84	1.349,00
000120E16622300	CA-166-2T-3	2870	2,20	500	84	1.510,90
000120E16622400	CA-166-2T-4	2870	3,00	950	85	1.587,30
000120E166225.5	CA-166-2T-5,5	2860	4,00	1600	86	1.807,50
000120E172225.5	CA-172-2T-5,5	2880	4,00	1100	87	1.812,40
000120E17222710	CA-172-2T-7,5	2880	5,50	1710	88	1.959,40
000120E17222101	CA-172-2T-10	2930	7,50	2300	89	2.168,10



CAM

Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envolvente en chapa de acero y turbina en fundición de aluminio

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000121E54022000	CAM-540-2T	2890	1,50	2430	85	1.185,30
000121E54522300	CAM-545-2T-3	2840	2,20	2300	86	1.272,70
000121E54522400	CAM-545-2T-4	2880	3,00	3610	88	1.335,10
000121E550225.5	CAM-550-2T-5,5	2895	4,00	2800	90	1.617,60
000121E55022710	CAM-550-2T-7,5	2925	5,50	5000	91	1.849,00
000121E75222710	CAM-752-2T-7,5	2920	5,50	2950	93	2.117,80
000121E75222101	CAM-752-2T-10	2910	7,50	5000	94	2.217,10
000121E76022101	CAM-760-2T-10	2930	7,50	2900	95	2.510,00
000121E76022151	CAM-760-2T-15	2940	11,00	5000	97	2.948,40
000121E760225E1	CAM-760-2T-15/E	2950	11,00	6380	98	3.313,10
000121E88022400	CAM-880-2T-40	2950	30,00	10000	99	7.204,60



NUEVO CAS-X

Ventiladores de alta presión accionados a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas y protectores normalizados según norma EN-294 y ISO-13852

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Presión máxima (mm c.a.)	PVP €
000126E07112000	CAS-X-711-20	1690	15	19650	290	8.715,20
000126E07112500	CAS-X-711-25	1810	18,5	21050	335	9.279,00
000126E07113000	CAS-X-711-30	1910	22	22200	370	9.640,30
000126E07114000	CAS-X-711-40	2120	30	24650	460	9.957,20
000126E07115000	CAS-X-711-50	2280	37	26500	530	10.668,20
000126E07116000	CAS-X-711-60	2430	45	28250	605	11.817,00
000126E07117500	CAS-X-711-75	2600	55	30200	690	12.911,00
000126E07111010	CAS-X-711-100	2890	75	33600	850	14.859,20
000126E08012000	CAS-X-801-20	1380	15	23750	245	9.397,20
000126E08012500	CAS-X-801-25	1480	18,5	25450	280	9.961,00
000126E08013000	CAS-X-801-30	1570	22	27000	315	10.322,30
000126E08014000	CAS-X-801-40	1740	30	29900	390	11.019,00
000126E08015000	CAS-X-801-50	1850	37	31800	440	11.937,70
000126E08016000	CAS-X-801-60	1980	45	34050	505	12.336,30
000126E08017500	CAS-X-801-75	2120	55	36450	580	13.593,00
000126E08011010	CAS-X-801-100	2350	75	40400	710	15.541,20
000126E09013000	CAS-X-901-30	1310	22	31450	275	11.748,30
000126E09014000	CAS-X-901-40	1460	30	35050	340	12.445,00
000126E09015000	CAS-X-901-50	1570	37	37700	395	13.363,70
000126E09016000	CAS-X-901-60	1670	45	40100	445	13.762,30
000126E09017500	CAS-X-901-75	1780	55	42750	510	15.332,50
000126E09011010	CAS-X-901-100	1970	75	47300	620	17.354,00
000126E09011250	CAS-X-901-125	2100	90	50400	705	16.425,90
000126E09011510	CAS-X-901-150	2240	110	53750	805	18.059,70
000126E10014000	CAS-X-1001-40	1210	30	39750	295	13.685,00
000126E10015000	CAS-X-1001-50	1300	37	42700	340	14.603,70
000126E10016000	CAS-X-1001-60	1390	45	45650	390	15.002,30
000126E10017500	CAS-X-1001-75	1480	55	48600	440	16.572,50
000126E10011010	CAS-X-1001-100	1650	75	54200	550	18.594,00
000126E10011250	CAS-X-1001-125	1750	90	57500	620	17.514,40
000126E10011510	CAS-X-1001-150	1870	110	61450	705	19.638,50
000126E10011750	CAS-X-1001-175	1980	132	65050	790	21.389,30

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Presión máxima (mm c.a.)	PVP €
000126E11215000	CAS-X-1121-50	1100	37	48050	305	17.610,70
000126E11216000	CAS-X-1121-60	1190	45	52000	360	18.009,30
000126E11217500	CAS-X-1121-75	1270	55	55500	410	19.579,50
000126E11211010	CAS-X-1121-100	1400	75	61150	495	21.601,00
000126E11211250	CAS-X-1121-125	1500	90	65500	570	20.521,40
000126E11211510	CAS-X-1121-150	1600	110	69900	645	22.645,50
000126E11211750	CAS-X-1121-175	1700	132	74250	730	24.396,30
000126E11212200	CAS-X-1121-220	1800	160	78650	820	25.505,20
000126E12516000	CAS-X-1251-60	980	45	63350	310	21.419,30
000126E12517500	CAS-X-1251-75	1050	55	67900	355	22.989,50
000126E12511010	CAS-X-1251-100	1160	75	75000	435	25.011,00
000126E12511250	CAS-X-1251-125	1230	90	79550	485	23.931,40
000126E12511510	CAS-X-1251-150	1320	110	85350	560	26.055,50
000126E12511750	CAS-X-1251-175	1400	132	90550	630	27.806,30
000126E12512200	CAS-X-1251-220	1500	160	97000	725	28.915,20
000126E12512700	CAS-X-1251-270	1600	200	103450	825	36.458,80
000126E14017500	CAS-X-1401-75	870	55	77450	300	30.646,50
000126E14011010	CAS-X-1401-100	970	75	86350	370	32.668,00
000126E14011250	CAS-X-1401-125	1030	90	91700	420	31.588,40
000126E14011510	CAS-X-1401-150	1100	110	97900	480	33.712,50
000126E14011750	CAS-X-1401-175	1170	132	104150	540	35.463,30
000126E14012200	CAS-X-1401-220	1240	160	110350	610	36.572,20
000126E14012700	CAS-X-1401-270	1340	200	119250	710	44.115,80
000126E14013400	CAS-X-1401-340	1440	250	128150	820	45.996,00
000126E16011010	CAS-X-1601-100	760	75	100100	290	38.496,00
000126E16011250	CAS-X-1601-125	810	90	106700	330	37.416,40
000126E16011510	CAS-X-1601-150	870	110	114600	385	39.540,50
000126E16011750	CAS-X-1601-175	920	132	121200	430	41.291,30
000126E16012200	CAS-X-1601-220	980	160	129100	485	42.400,20
000126E16012700	CAS-X-1601-270	1060	200	139650	570	49.943,80
000126E16013400	CAS-X-1601-340	1140	250	150200	660	51.824,00
000126E16014300	CAS-X-1601-430	1230	315	162050	765	57.153,20



CMP-X

Ventiladores accionados a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas y protectores normalizados según norma EN-294 y ISO-13852

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Presión máxima (mm c.a.)	PVP €
000130E0922X100	CMP-922-X-1	1600	0,75	2050	55	1.272,50
000130E0922X1.5	CMP-922-X-1,5	1800	1,1	2300	65	1.312,70
000130E0922X200	CMP-922-X-2	2000	1,5	2600	85	1.333,70
000130E0922X300	CMP-922-X-3	2270	2,2	2900	105	1.393,20
000130E0922X400	CMP-922-X-4	2570	3	3300	135	1.444,10
000130E1025X1.5	CMP-1025-X-1,5	1400	1,1	2700	50	1.410,40
000130E1025X200	CMP-1025-X-2	1550	1,5	3000	60	1.431,20
000130E1025X300	CMP-1025-X-3	1770	2,2	3400	80	1.490,70
000130E1025X400	CMP-1025-X-4	1980	3	3800	100	1.541,60
000130E1025X5.5	CMP-1025-X-5,5	2190	4	4200	120	1.689,90
000130E1128X200	CMP-1128-X-2	1290	1,5	3550	55	1.500,10
000130E1128X300	CMP-1128-X-3	1470	2,2	4050	75	1.559,60
000130E1128X400	CMP-1128-X-4	1650	3	4550	95	1.610,50
000130E1128X5.5	CMP-1128-X-5,5	1820	4	5000	115	1.850,60
000130E1128X7.5	CMP-1128-X-7,5	2020	5,5	5550	140	2.457,00
000130E1231X300	CMP-1231-X-3	1150	2,2	4550	50	1.710,60

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Presión máxima (mm c.a.)	PVP €
000130E1231X400	CMP-1231-X-4	1280	3	5050	60	1.762,80
000130E1231X5.5	CMP-1231-X-5,5	1410	4	5600	70	2.010,20
000130E1231X7.5	CMP-1231-X-7,5	1580	5,5	6250	90	2.811,90
000130E1435X300	CMP-1435-X-3	1100	2,2	4850	70	1.926,60
000130E1435X400	CMP-1435-X-4	1220	3	5350	90	1.978,80
000130E1435X5.5	CMP-1435-X-5,5	1350	4	5850	110	2.060,40
000130E1435X7.5	CMP-1435-X-7,5	1500	5,5	6500	135	2.246,80
000130E1435X101	CMP-1435-X-10	1670	7,5	7250	170	2.348,40
000130E1640X400	CMP-1640-X-4	1000	3	6650	65	2.172,90
000130E1640X5.5	CMP-1640-X-5,5	1100	4	7350	80	2.252,30
000130E1640X7.5	CMP-1640-X-7,5	1230	5	8200	100	2.433,60
000130E1640X101	CMP-1640-X-10	1350	7,5	9000	120	2.532,30
000130E1845X5.5	CMP-1845-X-5,5	1020	4	7250	115	2.493,30
000130E1845X7.5	CMP-1845-X-7,5	1130	5,5	8000	140	2.679,80
000130E1845X101	CMP-1845-X-10	1260	7,5	8950	170	2.781,30
000130E1845X151	CMP-1845-X-15	1430	11	10150	220	3.582,40
000130E1845X201	CMP-1845-X-20	1620	15	11500	285	3.943,30
000130E2050X7.5	CMP-2050-X-7,5	900	5,5	11700	105	2.993,30
000130E2050X101	CMP-2050-X-10	1000	7,5	13000	130	3.102,80
000130E2050X151	CMP-2050-X-15	1130	11	14700	165	3.927,20
000130E2050X201	CMP-2050-X-20	1270	15	16550	210	4.416,00
000130E2563X7.5	CMP-2563-X-7,5	650	5,5	14200	65	4.146,80
000130E2563X101	CMP-2563-X-10	720	7,5	15750	80	4.270,90
000130E2563X151	CMP-2563-X-15	820	11	17950	105	4.489,20
000130E2563X201	CMP-2563-X-20	920	15	20100	135	4.911,50
000130E2563X251	CMP-2563-X-25	990	18,5	21650	155	5.132,50
000130E2563X301	CMP-2563-X-30	1040	22	22750	170	5.942,70



CMR-X

Ventiladores accionados a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas y protectores normalizados según norma EN-294 y ISO-13852

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Presión máxima (mm c.a.)	PVP €
000132E1031X0.75	CMR-1031-X-0,75	2050	0,55	3650	65	2.228,90
000132E1031X100	CMR-1031-X-1	2300	0,75	4100	85	2.224,70
000132E1031X1.5	CMR-1031-X-1,5	2600	1,1	4650	110	2.263,10
000132E1031X200	CMR-1031-X-2	2870	1,5	5100	130	2.282,70
000132E1031X300	CMR-1031-X-3	3270	2,2	5800	170	2.338,90
000132E1031X400	CMR-1031-X-4	3670	3	6550	215	2.387,00
000132E1031X5.5	CMR-1031-X-5,5	3820	4	6800	235	2.856,80
000132E1135X100	CMR-1135-X-1	1850	0,75	4700	65	2.244,00
000132E1135X1.5	CMR-1135-X-1,5	2080	1,1	5250	80	2.282,30
000132E1135X200	CMR-1135-X-2	2300	1,5	5800	100	2.301,70
000132E1135X300	CMR-1135-X-3	2630	2,2	6650	130	2.358,10
000132E1135X400	CMR-1135-X-4	2950	3	7450	165	2.406,20
000132E1135X5.5	CMR-1135-X-5,5	3250	4	8200	200	2.915,10
000132E1240X200	CMR-1240-X-2	1840	1,5	7050	90	2.633,60
000132E1240X300	CMR-1240-X-3	2100	2,2	8050	120	2.689,90
000132E1240X400	CMR-1240-X-4	2350	3	9000	150	2.737,90
000132E1240X5.5	CMR-1240-X-5,5	2600	4	9950	180	2.812,90
000132E1240X7.5	CMR-1240-X-7,5	2870	5,5	11000	220	3.604,10
000132E1445X300	CMR-1445-X-3	1750	2,2	9900	100	3.018,60
000132E1445X400	CMR-1445-X-4	1960	3	11100	125	3.066,60
000132E1445X5.5	CMR-1445-X-5,5	2160	4	12200	155	3.141,60
000132E1445X7.5	CMR-1445-X-7,5	2400	5,5	13600	190	3.312,90
000132E1445X101	CMR-1445-X-10	2680	7,5	15150	235	3.985,00

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Presión máxima (mm c.a.)	PVP €
000132E1445X151	CMR-1445-X-15	3040	11	17200	305	4.327,10
000132E1650X400	CMR-1650-X-4	1720	3	11150	115	3.419,30
000132E1650X5.5	CMR-1650-X-5,5	1880	4	12200	135	3.494,30
000132E1650X7.5	CMR-1650-X-7,5	2100	5,5	13600	170	3.665,70
000132E1650X101	CMR-1650-X-10	2340	7,5	15150	210	4.059,50
000132E1650X151	CMR-1650-X-15	2650	11	17150	270	4.710,60
000132E1650X201	CMR-1650-X-20	2800	15	18150	305	5.124,90
000132E1856X5.5	CMR-1856-X-5,5	1600	4	16650	120	3.825,40
000132E1856X7.5	CMR-1856-X-7,5	1770	5,5	18450	150	3.996,60
000132E1856X101	CMR-1856-X-10	1950	7,5	20300	180	4.090,00
000132E1856X151	CMR-1856-X-15	2200	11	22900	230	4.432,10
000132E1856X201	CMR-1856-X-20	2400	15	25000	270	4.846,40
000132E2063X5.5	CMR-2063-X-5,5	1220	4	20450	110	5.035,50
000132E2063X7.5	CMR-2063-X-7,5	1370	5,5	22950	135	5.195,30
000132E2063X101	CMR-2063-X-10	1500	7,5	25100	165	5.282,40
000132E2063X151	CMR-2063-X-15	1720	11	28800	215	5.601,70
000132E2063X201	CMR-2063-X-20	1930	15	32300	270	5.988,50
000132E2063X251	CMR-2063-X-25	2070	18,5	34650	310	6.873,00
000132E2271X7.5	CMR-2271-X-7,5	1080	5,5	25500	100	5.820,70
000132E2271X101	CMR-2271-X-10	1200	7,5	28350	125	5.908,90
000132E2271X151	CMR-2271-X-15	1370	11	32350	165	6.231,90
000132E2271X201	CMR-2271-X-20	1540	15	36400	205	6.529,50
000132E2271X251	CMR-2271-X-25	1650	18,5	39000	235	7.664,50
000132E2380X101	CMR-2380-X-10	940	7,5	32250	105	8.337,20
000132E2380X151	CMR-2380-X-15	1060	11	36350	130	8.647,40
000132E2380X201	CMR-2380-X-20	1200	15	41150	170	9.492,50
000132E2380X251	CMR-2380-X-25	1290	18,5	44250	195	9.270,00
000132E2380X301	CMR-2380-X-30	1370	22	46950	220	9.854,20
000132E2590X210	CMR-2590-X-20	1130	15	48250	170	10.435,80
000132E2590X250	CMR-2590-X-25	1200	18,5	51250	190	11.019,70
000132E2590X310	CMR-2590-X-30	1280	22	54700	220	11.369,30
000132E2590X410	CMR-2590-X-40	1430	30	61100	270	12.043,60
000132E2590X510	CMR-2590-X-50	1520	37	64950	310	12.932,60
000132E2590X610	CMR-2590-X-60	1630	45	69650	355	13.318,30
000132E28100X31	CMR-28100-X-30	1050	22	63500	185	13.048,50
000132E28100X41	CMR-28100-X-40	1165	30	70450	230	13.570,10
000132E28100X51	CMR-28100-X-50	1250	37	75600	260	14.094,30
000132E28100X61	CMR-28100-X-60	1340	45	81050	300	14.406,00
000132E28100X75	CMR-28100-X-75	1430	55	86500	345	15.785,50
000132E28100X10	CMR-28100-X-100	1525	75	92250	390	17.689,60
000132E25112X31	CMR-25112-X-30	880	22	73900	165	16.223,70
000132E25112X41	CMR-25112-X-40	970	30	81500	200	16.745,30
000132E25112X51	CMR-25112-X-50	1040	37	87350	230	17.269,50
000132E25112X61	CMR-25112-X-60	1110	45	93250	265	17.581,20
000132E25112X75	CMR-25112-X-75	1180	55	99100	295	18.647,10
000132E25112X10	CMR-25112-X-100	1310	75	110050	365	20.551,20
000132E28125X41	CMR-28125-X-40	800	30	96000	170	20.698,10
000132E28125X51	CMR-28125-X-50	860	37	103200	195	21.222,30
000132E28125X61	CMR-28125-X-60	920	45	110400	225	21.534,00
000132E28125X75	CMR-28125-X-75	980	55	117600	255	22.324,60
000132E28125X10	CMR-28125-X-100	1090	75	130800	315	24.113,60
000132E28125X12	CMR-28125-X-125	1160	90	139200	355	28.732,20
000132E32140X51	CMR-32140-X-50	690	37	113850	160	30.164,70
000132E32140X61	CMR-32140-X-60	740	45	12100	180	30.476,40
000132E32140X75	CMR-32140-X-75	790	55	130350	210	31.267,00
000132E32140X10	CMR-32140-X-100	875	75	144400	255	32.165,70
000132E32140X12	CMR-32140-X-125	930	90	153450	290	36.596,10
000132E32140X15	CMR-32140-X-150	1000	110	165000	335	40.335,00
000132E36160X75	CMR-36160-X-75	680	55	145850	195	38.233,00
000132E36160X10	CMR-36160-X-100	750	75	160900	240	39.131,70
000132E36160X12	CMR-36160-X-125	800	90	171600	270	43.562,10
000132E36160X15	CMR-36160-X-150	860	110	184450	315	47.301,00
000132E36160X17	CMR-36160-X-175	910	125	195200	350	50.057,70
000132E36160X22	CMR-36160-X-220	970	160	208050	400	54.183,70



CMRH

Ventiladores accionados a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas y protectores normalizados según norma EN-294 y ISO-13852, y cajón calorifugado con fibra mineral de 150 mm, para trabajo horizontal

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000134E1445XR30	CMRH-1445-X/R-3	1700	2,20	9620	79	3.444,50
000134E1445XR40	CMRH-1445-X/R-4	1910	3,00	10810	81	3.483,20
000134E1445XR50	CMRH-1445-X/R-5,5	2120	4,00	12000	83	3.548,10
000134E1650XR40	CMRH-1650-X/R-4	1530	3,00	9910	80	3.601,50
000134E1650XR50	CMRH-1650-X/R-5,5	1720	4,00	11140	82	3.665,70
000134E1650XR71	CMRH-1650-X/R-7,5	1910	5,50	12370	84	3.769,20
000134E1856XR50	CMRH-1856-X/R-5,5	1365	4,00	14210	79	4.076,20
000134E1856XR71	CMRH-1856-X/R-7,5	1535	5,50	15980	81	4.183,50
000134E1856XR10	CMRH-1856-X/R-10	1705	7,50	17780	83	4.300,60
000134E2063XR71	CMRH-2063-X/R-7,5	1365	5,50	22860	82	4.299,00
000134E2063XR10	CMRH-2063-X/R-10	1515	7,50	25370	84	4.403,50
000134E2063XR15	CMRH-2063-X/R-15	1700	11,00	28470	86	4.973,00
000134E2271XR15	CMRH-2271-X/R-15	1370	11,00	32300	87	5.196,60
000134E2271XR20	CMRH-2271-X/R-20	1540	15,00	36300	90	5.536,60
000134E2380XR25	CMRH-2380-X/R-25	1280	18,50	43885	83	6.234,30
000134E2380XR30	CMRH-2380-X/R-30	1365	22,00	46800	85	6.489,90



CMSH

Ventiladores centrífugos de media presión, equipados con turbina con álabes hacia atrás y cajón de 150 mm. Versión A) Calorifugado con fibra mineral de alta densidad de 30 mm. Versión C) Calorifugado con fibra mineral de 150 mm

COD. A	COD. C	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € A	PVP € C
000135E08312220	000135EC0831220	CMSH-831-2T-2	2850	1,50	2650	65	972,90	1.020,50
000135E09352220	000135EC0935220	CMSH-935-2T-2	2870	1,50	3660	70	1.130,00	1.219,90
000135E10404200	000135EC1040400	CMSH-1040-4T-1,5	1420	1,10	2660	57	1.100,50	1.173,40
000135E11454200	000135EC1145400	CMSH-1145-4T-1,5	1410	1,10	3940	61	1.067,70	1.435,70
000135E12404200	000135EC1240400	CMSH-1240-4T-1,5	1410	1,10	5300	62	1.288,30	1.428,80
000135E14454220	000135EC1445420	CMSH-1445-4T-2	1420	1,50	8450	70	1.375,00	1.554,10
000135E16504230	000135EC1650430	CMSH-1650-4T-3	1430	2,20	10900	71	1.524,40	1.816,40
000135E18564250	000135EC1856450	CMSH-1856-4T-5,5	1425	4,00	17100	77	1.893,60	2.120,20
000135E20634271	000135EC2063470	CMSH-2063-4T-7,5	1450	5,50	19200	77	2.271,00	2.686,50
000135E20636230	000135EC2063630	CMSH-2063-6T-3	940	2,20	13600	66	1.993,60	2.597,50
000135E22714215	000135EC2271415	CMSH-2271-4T-15	1460	11,00	31000	83	3.307,60	4.135,50
000135E22714220	000135EC2271420	CMSH-2271-4T-20	1460	15,00	34600	85	3.642,80	4.411,00
000135E22716250	000135EC2271650	CMSH-2271-6T-5,5	960	4,00	21900	75	2.883,00	3.326,70
000135E23804230		CMSH-2380-4T-30	1460	22,00	47600	86	4.789,60	
000135E23806215		CMSH-2380-6T-15	970	11,00	30900	78	4.187,70	



CMPH

Ventiladores centrífugos de media presión, equipados con turbina multipala y cajón de 150 mm, calorifugado con fibra mineral

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000136051222000	CMPH-512-2T-0,25	2850	0,18	475	62	406,40
000136051242000	CMPH-512-4T-0,07	1440	0,05	255	55	429,00
000136051422000	CMPH-514-2T-0,25	2850	0,18	800	65	425,30
000136051442000	CMPH-514-4T-0,10	2850	0,08	565	58	460,90
000136061622000	CMPH-616-2T-0,5	2740	0,37	1380	69	380,30
000136061642000	CMPH-616-4T-0,14	1400	0,10	850	61	406,90
000136062022000	CMPH-620-2T-0,5	2740	0,37	765	68	534,90
000136062042000	CMPH-620-4T-0,14	1375	0,10	810	61	557,40
00013607182200	CMPH-718-2T-1	2855	0,75	1485	70	706,90
000136071842000	CMPH-718-4T-0,33	1410	0,25	1280	63	547,10
00013608202200	CMPH-820-2T-1,5	2845	1,10	1950	73	706,10
000136082042000	CMPH-820-4T-0,33	1350	0,25	1670	66	540,90
00013609222200	CMPH-922-2T-1,5	2845	1,10	1650	70	594,20
00013609222220	CMPH-922-2T-2	2860	1,50	2010	71	753,60
00013609222230	CMPH-922-2T-3	2880	2,20	2600	74	772,60
000136092242000	CMPH-922-4T-0,75	1395	0,55	2450	66	544,70
00013610252230	CMPH-1025-2T-3	2880	2,20	2100	73	807,60
00013610252240	CMPH-1025-2T-4	2895	3,00	2830	77	820,20
00013610254200	CMPH-1025-4T-1,5	1410	1,10	3400	70	740,10
00013611282240	CMPH-1128-2T-4	2895	3,00	2220	77	1.026,50
00013611282250	CMPH-1128-2T-5,5	2900	4,00	3210	81	1.085,10
00013611284230	CMPH-1128-4T-3	1420	2,20	5000	74	974,80
00013611286200	CMPH-1128-6T-1	910	0,75	3300	60	907,60
00013612314230	CMPH-1231-4T-3	1420	2,20	4740	73	946,00
00013612314240	CMPH-1231-4T-4	1420	3,00	5910	75	1.001,90
00013612314250	CMPH-1231-4T-5,5	1440	4,00	6850	77	1.076,10
00013612316200	CMPH-1231-6T-2	940	1,50	5115	64	942,90
00013614354240	CMPH-1435-4T-4	1420	3,00	5560	76	1.036,60
00013614354250	CMPH-1435-4T-5,5	1440	4,00	6260	78	1.110,70
00013614354271	CMPH-1435-4T-7,5	1455	5,50	7210	80	1.461,30
00013614356200	CMPH-1435-6T-3	930	2,20	6400	66	1.060,50
00013616404250	CMPH-1640-4T-5,5	1440	4,00	7500	77	1.293,00
00013616404271	CMPH-1640-4T-7,5	1455	5,50	8035	80	1.551,10
00013616404211	CMPH-1640-4T-10	1455	7,50	9710	82	1.660,20
00013616406200	CMPH-1640-6T-3	930	2,20	8100	71	1.242,80
00013618454271	CMPH-1845-4T-7,5	1455	5,50	8965	82	1.663,20
00013618454211	CMPH-1845-4T-10	1455	7,50	10350	85	1.772,20
00013618456200	CMPH-1845-6T-3	930	2,20	8330	77	1.337,70
00013620504211	CMPH-2050-4T-10	1455	7,50	9000	83	1.820,00
00013620504212	CMPH-2050-4T-12,5	1450	9,20	10730	85	1.933,00
00013620504215	CMPH-2050-4T-15	1460	11,00	12525	87	2.252,40
00013620504220	CMPH-2050-4T-20	1455	15,00	19000	89	2.546,70
00013620506200	CMPH-2050-6T-5,5	940	4,00	11000	79	1.696,00
00013625636215	CMPH-2563-6T-15	970	11,00	16500	86	2.979,00
00013625636225	CMPH-2563-6T-25	985	18,50	28000	87	4.062,60



CMAT

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina de pala recta en fundición de aluminio, para transporte de polvo y material sólido

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000106324220000	CMAT-324-2T	2850	0,18	300	70	357,60
000106325220000	CMAT-325-2T	2810	0,25	450	73	402,00
000106426220000	CMAT-426-2T	2830	0,37	650	75	445,00
000106527220000	CMAT-527-2T	2830	0,37	900	80	505,50
000106E52822000	CMAT-528-2T	2855	0,75	1400	80	695,10
000106E53122000	CMAT-531-2T	2850	1,10	1800	84	837,80
000106E54022200	CMAT-540-2T-2	2860	1,50	2080	80	1.501,50
000106E54022300	CMAT-540-2T-3	2880	2,20	2800	82	1.573,70
000106E54522400	CMAT-545-2T-4	2890	3,00	3115	80	1.897,80



CMT

Ventiladores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina de pala recta en chapa de acero, para transporte de polvo y material sólido

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000131E09222200	CMT-922-2T	2900	1,10	2180	71	764,90
000131092242000	CMT-922-4T	1480	0,55	1080	66	743,30
000131E10252220	CMT-1025-2T	2900	1,50	2850	74	916,40
000131102542000	CMT-1025-4T	1470	0,55	1390	70	820,90
000131E11282230	CMT-1128-2T	2900	2,20	4500	76	1.033,40
000131112842000	CMT-1128-4T	1460	0,55	2250	72	848,00
000131E12312240	CMT-1231-2T-4	2900	3,00	5220	78	1.177,00
000131E12312250	CMT-1231-2T-5,5	2900	4,00	6300	79	1.277,00
000131E12314200	CMT-1231-4T	1470	1,10	3000	73	1.078,30
000131E14352271	CMT-1435-2T-7,5	2930	5,50	7800	85	1.551,70
000131E14352211	CMT-1435-2T-10	2900	7,50	8260	87	1.680,50
000131E14354200	CMT-1435-4T	1470	2,20	4175	76	1.306,60
000131E16402271	CMT-1640-2T-7,5	2950	5,50	5600	88	1.762,10
000131E16402211	CMT-1640-2T-10	2950	7,50	9600	90	1.829,30
000131E16404230	CMT-1640-4T	1450	2,20	4800	77	1.433,00
000131E18452210	CMT-1845-2T-10	2900	7,50	5000	89	1.831,00
000131E18452251	CMT-1845-2T-15	2900	11,00	10500	91	2.339,80
000131E18452220	CMT-1845-2T-20	2900	15,00	13000	94	2.876,00
000131E18454250	CMT-1845-4T	1470	4,00	8200	80	1.570,30
000131E20502225	CMT-2050-2T-25	2900	18,50	8500	98	3.252,30
000131E20502230	CMT-2050-2T-30	2900	22,00	13600	99	3.867,60
000131E20504271	CMT-2050-4T	1430	5,50	11300	85	1.980,60



CAST

Ventiladores centrífugos de alta presión y simple aspiración con envolvente y turbina de pala recta en chapa de acero, para transporte de polvo y material sólido

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000124E05022500	CAST-50-2T-5,5	2895	4,0	2100	85	2.737,90
000124E05022710	CAST-50-2T-7,5	2855	5,5	2700	86	2.847,30
000124E05022101	CAST-50-2T-10	2855	7,5	3780	87	2.918,20
000124E05622101	CAST-56-2T-10	2855	7,5	2700	89	3.140,90
000124E05622151	CAST-56-2T-15	2915	11,0	4260	90	3.443,10
000124E05622201	CAST-56-2T-20	2900	15,0	6000	90	3.663,80
000124E06322151	CAST-63-2T-15	2915	11,0	3000	92	3.629,20
000124E06322201	CAST-63-2T-20	2900	15,0	4260	93	3.849,80
000124E06322251	CAST-63-2T-25	2915	18,5	6000	93	4.026,70
000124E07122301	CAST-71-2T-30	2925	22,0	4800	95	5.026,50
000124E07122401	CAST-71-2T-40	2945	30,0	6720	96	5.437,00

EXTRACTORES PARA EVACUACIÓN DE HUMOS 400°C/2H - 300°C/1H - 200°C/2H

INMERSO

Instalación del ventilador inmerso en la zona de riesgo de incendio



THT



Extractores helicoidales tubulares 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h

54

CJTHT/PLUS



Unidades de extracción 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h, con atenuador acústico integrado

58

CJTHT



Unidades de extracción helicoidales 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h, con caja aislada acústicamente

60

CJTHT/DUPLEX/ATEX



Unidades de extracción 400°C/2h, con certificación ATEX categoría 2 Ex II/2G. De acuerdo R.E.B.T. Itc 29 ATEX y NBE-CP/96 para aparatos clasificados Zona 1 y 2

63

THT/IMP

NUEVO



Ventiladores de impulso de gran alcance 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h, unidireccionales o reversibles, con diseño circular, octogonal o oval

64

TÚNEL JETFAN

NUEVO



Jet Fans de gran impulso, especialmente diseñados para ventilación de túneles. Certificados 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h

64

VST

NUEVO



Jet fan reversible 95% en ambos sentidos de giro, gran robustez. Certificados 400°C/2h

65

VMSF

NUEVO



Extractores helicoidales tubulares de alta presión 400°C/2h

65

CI



Ventiladores centrífugos de inducción 300°C/1h, 300°C/2h

66

HTMF



Extractores de cubierta multifuncional 400°C/2h y 300°C/1h

66

CJBDT



Unidades de extracción con caja aislada acústicamente, para trabajar inmersas en zonas de riesgo de incendios 400°C/2h y 300°C/1h

68

CBDT



Extractores centrífugos de doble aspiración con motor directo, para trabajar inmersos en zonas de riesgo de incendio 400°C/2h y 300°C/1h, con posibilidad de motor monofásico

68

TCR



Extractores centrífugos 400°C/2h y 300°C/1h con turbina a reacción

68

CTMP



Extractores centrífugos 400°C/2h y 300°C/1h con turbina multipala

69

CJS



Unidades de extracción 400°C/2h y 300°C/1h con tapas intercambiables

69

EXTERIOR

Instalación del ventilador exterior a la zona de riesgo de incendio



CJMD



Unidades de extracción 400°C/2h y 300°C/1h con entrada y salida lineal 70

TCR/R



Extractor centrifugo 400°C/2h con turbina a reacción 70

CJTCR/R



Unidades de extracción 400°C/2h con turbina a reacción 70

TCMP



Extractor centrifugo 400°C/2h con turbina multipala 71

CJMP



Unidades de extracción 400°C/2h con turbina multipala 71

CJTX-C



Unidades de extracción 400°C/2h, con motor interior a transmisión 71

CJSX



Unidades de extracción 400°C/2h, a transmisión con ventilador de simple aspiración 74

CSX CJSRX



Extractor centrifugo 400°C/2h accionado a transmisión 75
Extractores centrifugos 400°C/2h, con turbina a reacción

CJLINE



Unidades de extracción 400°C/2h, con entrada y salida lineal 76

CJEC



Cajas de extracción para cocinas 400°C/2h y motor de 2 velocidades 39

CHT



Extractores centrifugos de tejado 400°C/2h, con salida de aire horizontal, sombrero de aluminio 86

CVT



Extractores centrifugos de tejado 400°C/2h, con salida de aire vertical, sombrero de aluminio 86

KIT SOBREPRESIÓN DE VIAS DE EVACUACIÓN

KIT DE SOBREPRESIÓN



77

KIT DE SOBREPRESIÓN CON VENTILADOR DE RESERVA



77



THT

THT: Extractores helicoidales tubulares con carcasa corta, para trabajar inmersos en zonas de riesgo de incendios 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h

THT/ATEX: Extractores helicoidales tubulares con carcasa corta, para trabajar inmersos en zonas de riesgo de incendios 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h con certificación ATEX categoría 3 Ex IIIG. De acuerdo R.E.B.T. ltc 29 ATEX para aparcamientos clasificados Zona 2



COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € F-200	PVP € F-300	PVP € F-400	PVP € ATEX/CAT3
F-400									
00017040221.500	THT-40-2T-1,5	2880	1,1	7050	76	750,10	853,20	1.199,40	1.322,70
000170402421.50	THT-40-2/4T-1,5	2920/1460	1,1/0,25	7050/3500	76/61	682,20	729,90	1.302,40	1.425,80
000170402220000	THT-40-2T-2	2880	1,5	8000	77	881,80	1.000,00	1.258,80	1.382,20
000170402422000	THT-40-2/4T-2	2940/1460	1,5/0,37	8000/3950	77/62	754,40	807,00	1.366,40	1.489,70
00017040420.750	THT-40-4T-0,75	1410	0,55	4800	64	672,10	719,00	1.186,20	1.281,60
00017040620.750	THT-40-6T-0,75	960	0,55	3150	53	698,70	747,60	1.316,40	1.422,40
0001704061220.7	THT-40-6/12T-0,75	940/440	0,55/0,09	3150/1500	53/38	782,90	837,50	1.456,30	1.573,20
000170452220000	THT-45-2T-2	2880	1,50	10050	78	911,40	1.030,10	1.289,70	1.412,90
000170452422000	THT-45-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	10050/5000	78/63	818,30	875,70	1.440,50	1.563,90
000170452230000	THT-45-2T-3	2900	2,20	11350	80	975,30	1.107,70	1.351,90	1.475,20
000170452423000	THT-45-2/4T-3	2930/1450	2,20/0,60	11350/5600	80/65	895,60	958,30	1.505,90	1.629,30
00017045420.750	THT-45-4T-0,75	1410	0,55	7450	68	679,50	727,10	1.257,30	1.358,40
00017045620.750	THT-45-6T-0,75	960	0,55	5050	55	706,20	755,50	1.396,20	1.508,30
0001704561220.7	THT-45-6/12T-0,75	940/440	0,55/0,09	5050/2350	55/40	844,30	903,30	1.543,20	1.667,40
000170502240000	THT-50-2T-4	2880	3,00	13850	82	984,70	1.115,90	1.365,60	1.489,00
000170502424000	THT-50-2/4T-4	2920/1440	3,00/0,80	13850/6850	82/67	1.185,90	1.268,90	1.533,90	1.657,20
000170502250000	THT-50-2T-5,5	2890	4,00	16450	83	1.165,60	1.210,30	1.531,50	1.654,80
000170502426000	THT-50-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	16750/8300	83/68	1.368,70	1.464,40	1.967,80	2.091,20
000170504210000	THT-50-4T-1	1415	0,75	9750	69	773,80	827,90	1.407,50	1.520,70
00017050620.750	THT-50-6T-0,75	960	0,55	7900	57	782,20	836,90	1.524,60	1.647,30
0001705061220.7	THT-50-6/12T-0,75	940/440	0,55/0,09	7900/3700	57/42	890,40	952,70	1.671,80	1.806,00
	THT-56-2T-5,5	2920	4,00	18050	88	1.216,10	1.262,30		1.730,40
000170562426000	THT-56-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	20050	88 72	1.645,40	1.760,40	2.100,10	2.223,50
	THT-56-2T-12	2950	9,00	29500	89	1.379,00	1.527,10		3.056,80
000170562421200	THT-56-2/4T-12	2920/1440	9,00/2,50	29500/14750	89/74	2.183,00	2.335,60	3.189,90	3.313,40
000170564210000	THT-56-4T-1	1430	0,75	11850	73	779,50	834,10	1.474,90	1.593,30
000170564200000	THT-56-4T-1,5	1430	1,10	13050	74	785,00	839,90	1.542,20	1.666,20
000170564821.50	THT-56-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	13050/6450	74/59	982,50	1.051,10	1.696,50	1.832,70
000170564220000	THT-56-4T-2	1420	1,50	14550	75	832,70	890,90	1.703,90	1.840,80
000170564822000	THT-56-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	14550/7350	75/60	1.068,20	1.142,90	1.874,30	2.024,90
00017056620.750	THT-56-6T-0,75	960	0,55	10350	62	915,30	979,30	1.663,50	1.797,10
0001705661220.7	THT-56-6/12T-0,75	940/440	0,55/0,09	10350/4850	62/47	999,50	1.069,40	1.829,80	1.977,00
	THT-63-2T-12	2950	9,00	31000	90	1.814,20	2.242,00		3.009,10
	THT-63-2/4T-12	2920/1440	9,00/2,50	31000/15500	90/75	1.828,50	2.280,00		3.055,30
	THT-63-2T-22	2960	16,00	40050	91	1.963,20	2.468,40		4.370,50
	THT-63-2/4T-22	2960/1480	16,00/4,00	40050/20000	91/76	3.207,90	3.390,10		4.484,20
000170634210000	THT-63-4T-1	1430	0,75	15200	73	831,10	889,20	1.495,10	1.615,50
000170634200000	THT-63-4T-1,5	1430	1,10	17800	74	810,60	867,20	1.547,00	1.671,50
000170634821.50	THT-63-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	17800/8800	74/59	1.009,40	1.080,00	1.701,90	1.838,80
000170634220000	THT-63-4T-2	1420	1,50	19350	75	858,20	918,30	1.705,50	1.842,60
000170634822000	THT-63-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	19350/9750	75/60	1.095,20	1.171,80	1.876,10	2.026,90
000170634230000	THT-63-4T-3	1430	2,20	21550	76	928,10	993,00	1.911,00	2.064,70
000170634823000	THT-63-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	21550/10900	76/61	1.152,60	1.233,20	2.102,20	2.271,20
000170634240000	THT-63-4T-4	1430	3,00	24350	77	995,10	1.064,70	2.179,90	2.355,20
000170634824000	THT-63-4/8T-4	1425/710	3,00/0,60	24350/12150	77/62	1.253,80	1.341,50	2.397,90	2.590,70
00017063620.750	THT-63-6T-0,75	960	0,55	13650	65	940,80	1.006,60	1.688,30	1.824,10
0001706361220.7	THT-63-6/12T-0,75	940/440	0,55/0,09	13650/6400	65/50	1.027,30	1.099,20	1.857,20	2.006,50
000170636210000	THT-63-6T-1	950	0,75	15050	66	844,40	903,30	1.748,10	1.888,50
000170636122100	THT-63-6/12T-1	940/440	0,75/0,15	15050/7050	66/51	1.095,20	1.171,80	1.922,60	2.077,20
00017071421.500	THT-71-4T-1,5	1430	1,10	19550	78	866,00	926,60	1.694,90	1.831,20
000170714821.50	THT-71-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	19550/9650	78/63	1.067,80	1.142,40	1.830,50	1.977,70
000170714220000	THT-71-4T-2	1420	1,50	22200	79	913,60	977,50	1.857,00	2.006,20
000170714822000	THT-71-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	22200/11200	79/64	1.153,60	1.234,40	2.005,60	2.166,90
000170714200000	THT-71-4T-3	1430	2,20	25850	81	983,50	1.052,20	2.023,10	2.185,80

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € F-200	PVP € F-300	PVP € F-400	PVP € ATEX/CAT3
F-400									
000170714823000	THT-71-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25850/13050	81/66	1.211,00	1.295,70	2.184,80	2.360,50
000170714240000	THT-71-4T-4	1430	3,00	28550	82	1.050,50	1.123,80	2.287,20	2.471,10
000170714824000	THT-71-4/8T-4	1425/710	3,00/0,60	28550/14250	82/67	1.312,20	1.404,00	2.470,20	2.668,70
00017071620.750	THT-71-6T-0,75	960	0,55	16100	67	996,20	1.065,80	1.772,60	1.915,20
0001707161220.7	THT-71-6/12T-0,75	940/440	0,55/0,09	16100/7550	67/52	1.087,70	1.163,70	1.914,20	2.068,10
000170716210000	THT-71-6T-1	950	0,75	17350	68	899,70	962,60	2.062,10	2.228,00
000170716122100	THT-71-6/12T-1	940/440	0,75/0,15	17350/8100	68/53	1.153,60	1.234,40	2.227,10	2.406,20
00017071621.500	THT-71-6T-1,5	940	1,10	20000	69	1.047,50	1.120,80	2.159,00	2.332,60
0001707161221.5	THT-71-6/12T-1,5	950/470	1,10/0,18	20000/9900	69/54	1.211,00	1.295,70	2.331,70	2.519,10
000170804230000	THT-80-4T-3	1430	2,20	27900	82	1.085,80	1.161,60	2.089,10	2.257,10
000170804823000	THT-80-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	27900/14100	82/67	1.319,00	1.411,20	2.214,30	2.392,30
000170804240000	THT-80-4T-4	1430	3,00	30400	83	1.152,70	1.233,20	2.385,00	2.576,60
000170804824000	THT-80-4/8T-4	1425/710	3,00/0,60	30400/15150	83/68	1.420,10	1.519,40	2.528,20	2.731,40
000170804200000	THT-80-4T-5,5	1435	4,00	36900	84	1.274,70	1.363,80	2.610,90	2.820,70
000170804825.50	THT-80-4/8T-5,5	1455/725	4,00/0,80	36900/18400	84/69	1.625,50	1.739,20	2.767,60	2.990,10
000170806200000	THT-80-6T-1,5	940	1,10	23250	72	1.070,60	1.145,50	2.259,30	2.441,10
0001708061221.5	THT-80-6/12T-1,5	950/470	1,10/0,18	23250/11500	72/57	1.319,00	1.411,20	2.395,10	2.587,40
000170806220000	THT-80-6T-2	945	1,50	26100	73	1.135,80	1.215,20	2.528,00	2.731,30
000170806122200	THT-80-6/12T-2	950/460	1,50/0,25	26100/12650	73/58	1.473,90	1.577,00	2.679,60	2.895,10
000170806230000	THT-80-6T-3	935	2,20	30000	74	1.246,20	1.333,30	2.929,10	3.164,70
000170806122300	THT-80-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	30000/15000	74/59	1.627,00	1.740,70	3.104,90	3.354,40
00017080820.700	THT-80-8T-0,75	700	0,55	19050	70	1.107,10	1.184,50	2.806,80	3.032,50
000170808210000	THT-80-8T-1	710	0,75	20750	71	1.151,80	1.232,30	3.243,90	3.504,60
000170904240000	THT-90-4T-4	1430	3,00	36150	87	1.237,90	1.324,50	2.543,70	2.748,10
000170904824000	THT-90-4/8T-4	1425/710	3,00/0,60	36150/18000	87/72	1.510,10	1.615,70	2.696,20	2.912,80
00017090425.500	THT-90-4T-5,5	1435	4,00	41700	89	1.351,40	1.445,90	2.779,60	3.003,00
000170904825.50	THT-90-4/8T-5,5	1455/725	4,00/0,80	41700/20750	89/74	1.706,50	1.825,80	2.946,30	3.183,10
00017090427.500	THT-90-4T-7,5	1460	5,50	46350	91	1.520,10	1.626,40	2.946,40	3.183,30
000170904827.50	THT-90-4/8T-7,5	1455/725	5,50/1,10	46350/23100	91/76	2.009,20	2.149,80	3.123,10	3.374,20
000170904200000	THT-90-4T-10	1460	7,50	52000	92	1.713,10	1.833,00	3.498,70	3.779,90
000170904829000	THT-90-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	52000/25900	92/77	2.193,40	2.346,80	3.708,50	4.006,70
000170906220000	THT-90-6T-2	945	1,50	30350	77	1.221,00	1.306,40	2.774,00	2.997,10
000170906122200	THT-90-6/12T-2	950/460	1,50/0,25	30350/14700	77/62	1.563,80	1.673,20	2.940,30	3.176,70
000170906230000	THT-90-6T-3	935	2,20	34050	78	1.331,50	1.424,60	3.016,80	3.259,30
000170906122300	THT-90-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	34050/17050	78/63	1.716,90	1.837,00	3.197,80	3.454,80
000170906240000	THT-90-6T-4	970	3,00	37200	79	1.477,10	1.580,30	3.500,40	3.782,00
000170906122400	THT-90-6/12T-4	960/475	3,00/0,55	37200/18400	79/64	2.054,60	2.198,30	3.710,70	4.008,90
000170908210000	THT-90-8T-1	710	0,75	24100	71	1.237,00	1.323,30	3.274,50	3.538,00
000170908220000	THT-90-8T-2	710	1,50	29600	73	1.466,80	1.569,30	3.674,80	3.970,40
000170908230000	THT-90-8T-3	710	2,20	30950	74	1.664,20	1.780,70	4.338,70	4.687,40
000170100427000	THT-100-4T-7,5	1460	5,50	54900	92	1.635,10	1.749,40	3.014,20	3.256,60
0001701004827.5	THT-100-4/8T-7,5	1455/725	5,50/1,10	54900/27350	92/77	2.130,70	2.279,60	3.195,20	3.451,90
000170100421000	THT-100-4T-10	1460	7,50	57650	93	1.828,10	1.956,10	3.556,30	3.842,40
000170100482900	THT-100-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	60400/30100	93/78	2.314,70	2.476,70	3.769,90	4.073,00
000170100420000	THT-100-4T-15	1460	11,00	66500	94	1.990,10	2.289,90	4.909,50	5.304,00
000170100482150	THT-100-4/8T-15	1470/725	11,00/2,80	66500/32800	94/79	2.921,90	3.126,40	5.204,10	5.622,40
000170100422000	THT-100-4T-20	1460	15,00	73200	95	2.317,00	2.479,20	5.482,20	5.922,80
000170100482200	THT-100-4/8T-20	1470/725	15,00/3,80	73200/36100	95/80	3.594,50	3.846,00	5.811,00	6.278,20
000170100620000	THT-100-6T-3	935	2,20	39600	82	1.446,50	1.547,60	3.040,20	3.284,60
000170100612230	THT-100-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	39600/19800	82/67	1.838,30	1.966,90	3.222,60	3.481,70
000170100624000	THT-100-6T-4	970	3,00	43550	83	1.592,10	1.703,50	3.618,00	3.908,60
000170100612240	THT-100-6/12T-4	960/475	3,00/0,55	43550/21550	83/68	2.176,00	2.328,20	3.835,00	4.143,30
000170100625.50	THT-100-6T-5,5	970	4,00	47950	84	1.758,30	1.881,30	4.063,90	4.390,60
000170100612250	THT-100-6/12T-5,5	970/480	4,00/0,65	47950/23750	84/69	2.081,20	2.226,90	4.307,80	4.654,00
000170100822000	THT-100-8T-2	710	1,50	34700	77	1.581,70	1.692,40	3.714,80	4.013,50
000170100823000	THT-100-8T-3	710	2,20	39400	77	1.779,30	1.903,70	4.379,60	4.731,70
000170100824000	THT-100-8T-4	710	3,00	40600	78	1.960,80	2.098,00	5.085,50	5.494,30
000170125423100	THT-125-4T/3-10	1460	7,50	58150	88	2.790,90	2.986,10	3.752,10	4.053,60
000170125482390	THT-125-4/8T/3-9	1455/725	6,70/1,50	58150/29000	88/68	3.391,90	3.629,30	3.977,10	4.296,80
000170125423150	THT-125-4T/3-15	1460	11,00	77450	89	2.961,30	3.168,50	4.930,40	5.326,70
000170125482315	THT-125-4/8T/3-15	1470/725	11,00/2,80	77450/38200	89/69	3.946,90	4.223,00	5.669,90	6.125,70
000170125423200	THT-125-4T/3-20	1460	15,00	91400	91	3.262,80	3.491,10	5.501,80	5.944,10
000170125482320	THT-125-4/8T/3-20	1470/725	15,00/3,80	91400/45050	91/71	4.592,30	4.913,70	6.327,00	6.835,50

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € F-200	PVP € F-300	PVP € F-400	PVP € ATEX/CAT3
F-400									
000170125423250	THT-125-4T/3-25	1465	18,50	98350	91	3.603,20	3.855,30	6.578,90	7.108,00
000170E12542330	THT-125-4T/3-30	1470	22,00	110500	92	3.912,60	4.186,40	7.591,70	8.201,80
000170125482327	THT-125-4/8T/3-27	1470/735	20,00/4,00	110500/55250	92/71	6.001,10	6.421,20	9.489,60	10.252,40
000170125482337	THT-125-4/8T/3-37	1475/735	27,00/6,00	116600/58100	93/72	6.994,10	7.483,60	11.862,00	12.815,50
000170E12542340	THT-125-4T/3-40	1475	30,00	120850	93	5.922,20	6.336,60	9.677,40	10.455,20
000170125482340	THT-125-4/8T/3-40	1480/735	30,00/10,00	120850/60000	93/72	7.860,40	8.410,60	15.967,50	17.251,20
000170125426200	THT-125-4T/6-20	1460	15,00	78300	89	3.262,80	3.491,10	5.607,70	6.058,50
000170125482620	THT-125-4/8T/6-20	1470/725	15,00/3,80	78300/38600	89/68	4.592,30	4.913,70	6.448,70	6.967,20
000170125482622	THT-125-4/8T/6-22	1470/735	16,50/3,30	85150/42600	89/69	5.008,60	5.359,10	6.823,10	7.371,60
000170125426250	THT-125-4T/6-25	1465	18,50	92000	90	3.603,20	3.855,30	6.684,90	7.222,20
000170125482627	THT-125-4/8T/6-27	1470/735	20,00/4,00	92000/46000	90/69	6.023,60	6.445,20	9.693,00	10.472,20
000170E12542630	THT-125-4T/6-30	1470	22,00	98100	90	3.933,80	4.339,70	7.697,60	8.316,40
000170125482637	THT-125-4/8T/6-37	1475/735	27,00/6,00	98100/48900	90/70	6.655,00	7.120,60	11.931,10	12.890,40
000170E12542640	THT-125-4T/6-40	1475	30,00	117000	92	5.922,20	6.336,60	9.783,10	10.569,80
000170125482640	THT-125-4/8T/6-40	1480/735	30,00/10,00	117000/58100	92/71	7.226,50	7.732,30	16.142,30	17.440,10
000170E12542650	THT-125-4T/6-50	1480	37,00	123700	93	7.418,80	7.938,00	11.336,60	12.248,00
000170125429250	THT-125-4T/9-25	1465	18,50	79750	88	4.327,20	4.630,10	6.844,10	7.394,40
000170125482922	THT-125-4/8T/9-22	1470/735	16,50/3,30	79750/39900	88/69	5.732,60	6.133,90	6.959,50	7.519,00
000170E12542930	THT-125-4T/9-30	1470	22,00	97000	89	4.657,80	5.114,50	7.908,00	8.543,50
000170125482927	THT-125-4/8T/9-27	1470/735	20,00/4,00	97000/48500	89/70	6.747,60	7.220,00	10.280,20	11.106,60
000170125482937	THT-125-4/8T/9-37	1475/735	27,00/6,00	104100/51900	90/70	7.379,00	7.895,40	12.169,80	13.148,10
000170E12542940	THT-125-4T/9-40	1475	30,00	111200	91	6.646,20	7.111,40	9.958,90	10.759,50
000170125482940	THT-125-4/8T/9-40	1480/735	30,00/10,00	111200/55250	91/71	7.950,50	8.507,10	16.465,00	17.788,60
000170E12542950	THT-125-4T/9-50	1480	37,00	118350	93	8.142,80	8.712,80	11.514,80	12.440,50
000170125623400	THT-125-6T/3-4	970	3,00	46550	79	2.298,60	2.459,40	3.795,80	4.100,90
000170125612234	THT-125-6/12T/3-4	960/475	3,00/0,55	46550/23000	79/64	2.832,50	3.030,60	3.861,50	4.172,00
0001701256235.5	THT-125-6T/3-5,5	970	4,00	55300	80	2.445,10	2.616,30	4.350,40	4.700,30
000170125612235	THT-125-6/12T/3-5,5	970/480	4,00/0,65	55300/27350	80/65	2.980,10	3.188,70	4.611,30	4.982,20
0001701256237.5	THT-125-6T/3-7,5	970	5,50	64450	81	2.638,10	2.822,60	4.825,70	5.213,60
000170125612237	THT-125-6/12T/3-7,5	970/480	5,50/1,00	64450/31900	81/66	3.696,00	3.954,60	5.115,30	5.526,30
000170125623100	THT-125-6T/3-10	970	7,50	76400	83	3.133,30	3.352,60	5.243,30	5.664,90
000170125612230	THT-125-6/12T/3-10	960/470	7,50/1,40	76400/37400	83/68	5.030,50	5.382,60	7.865,00	8.497,30
000170125623150	THT-125-6T/3-15	955	11,00	87050	84	3.565,00	3.814,50	6.154,30	6.649,00
000170125612231	THT-125-6/12T/3-15	960/470	11,00/2,00	87050/42600	84/69	6.086,10	6.512,10	9.231,20	9.973,20
000170E12562320	THT-125-6T/3-20	975	15,00	91700	85	4.144,20	4.434,00	7.265,90	7.849,90
000170125612232	THT-125-6/12T/3-24	970/480	17,50/3,50	91700/45400	85/70	7.922,10	8.476,50	11.625,20	12.559,90
0001701256265.5	THT-125-6T/6-5,5	970	4,00	51300	77	2.590,70	2.772,10	4.456,50	4.814,50
000170125612265	THT-125-6/12T/6-5,5	970/480	4,00/0,65	51300/25400	77/62	4.322,40	4.624,90	4.749,70	5.131,50
0001701256267.5	THT-125-6T/6-7,5	970	5,50	60300	77	2.783,70	2.978,50	4.997,00	5.398,60
000170125612267	THT-125-6/12T/6-7,5	970/480	5,50/1,00	60300/29850	77/62	4.428,00	4.737,90	5.296,80	5.722,50
000170125626100	THT-125-6T/6-10	970	7,50	72250	79	3.278,90	3.508,30	5.349,40	5.779,30
000170125612260	THT-125-6/12T/6-10	960/470	7,50/1,40	72250/35350	79/64	5.176,10	5.538,40	8.100,90	8.752,20
000170125626150	THT-125-6T/6-15	955	11,00	85450	81	3.710,60	3.970,20	6.307,90	6.814,90
000170125612261	THT-125-6/12T/6-15	960/470	11,00/2,00	85450/41850	81/66	6.231,70	6.667,90	9.508,10	10.272,50
000170E12562620	THT-125-6T/6-20	975	15,00	92850	82	4.312,10	4.613,90	8.493,20	9.175,90
000170125612262	THT-125-6/12T/6-24	970/480	17,50/3,50	92850/45950	82/67	8.090,00	8.656,30	11.974,00	12.936,50
000170125629100	THT-125-6T/9-10	970	7,50	68200	78	3.480,90	3.724,40	5.456,40	5.894,90
000170125612290	THT-125-6/12T/9-10	960/470	7,50/1,40	68200/33400	78/63	5.378,20	5.754,50	8.425,00	9.102,40
000170125629150	THT-125-6T/9-15	955	11,00	77550	81	3.912,60	4.186,40	6.616,70	7.148,70
000170125612291	THT-125-6/12T/9-15	960/470	11,00/2,00	77550/37950	81/66	6.433,80	6.884,10	9.698,40	10.477,80
000170E12562920	THT-125-6T/9-20	975	15,00	92900	84	4.514,20	4.830,10	8.802,20	9.509,80
000170125612292	THT-125-6/12T/9-24	970/480	17,50/3,50	98650/48800	84/69	8.292,10	8.872,50	12.453,10	13.454,10
000170140623500	THT-140-6T/3-5,5	940	4,00	56700	83	4.088,10	4.444,70	5.007,60	5.408,00
000170140623700	THT-140-6T/3-7,5	960	5,50	67900	84	4.248,90	4.602,50	5.113,10	5.483,80
000170140623100	THT-140-6T/3-10	970	7,50	80100	85	4.683,20	5.214,00	5.223,50	5.590,80
000170140623150	THT-140-6T/3-15	970	11,00	96900	86	5.043,40	5.444,10	6.537,60	7.123,30
000170E14062320	THT-140-6T/3-20	970	15,00	106000	88	5.690,80	6.453,90	6.948,00	7.419,60
000170140626700	THT-140-6T/6-7,5	960	5,50	66000	84	4.362,20	4.715,90	5.226,50	5.595,70
000170140626100	THT-140-6T/6-10	970	7,50	80700	85	4.796,70	5.327,30	6.418,90	7.075,50
000170140626150	THT-140-6T/6-15	970	11,00	96700	86	5.156,70	5.557,50	6.650,80	7.424,50
000170E14062620	THT-140-6T/6-20	970	15,00	104000	87	5.804,10	6.567,30	7.061,40	7.730,00
000170E14062625	THT-140-6T/6-25	975	18,50	115000	88	5.834,90	7.150,90	8.758,70	9.465,80

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € F-200	PVP € F-300	PVP € F-400	PVP € ATEX/CAT3
F-400									
000170E14062630	THT-140-6T/6-30	975	22,00	119000	89	6.260,60	7.373,90	9.084,60	9.733,40
000170140629100	THT-140-6T/9-10	970	7,50	70000	84	4.910,00	5.440,60	6.532,30	7.329,00
000170140629150	THT-140-6T/9-15	970	11,00	86000	86	5.270,10	5.670,80	6.764,10	7.641,60
000170E14062920	THT-140-6T/9-20	970	15,00	97500	87	5.917,40	6.680,70	7.174,70	7.959,90
000170E14062925	THT-140-6T/9-25	975	18,50	111000	88	5.941,50	7.257,60	8.865,40	9.553,70
000170E14062930	THT-140-6T/9-30	975	22,00	118500	89	6.367,20	7.480,60	9.191,30	10.294,70
000170E14062940	THT-140-6T/9-40	985	30,00	132000	91	7.756,20	9.553,60	11.621,40	12.592,40
000170E14062950	THT-140-6T/9-50	980	37,00	139000	92	9.129,60	10.229,90	12.761,10	14.056,50
000170140823300	THT-140-8T/3-3	715	2,20	50000	78	4.102,60	4.439,90	5.184,00	5.436,40
000170140823400	THT-140-8T/3-4	710	3,00	57000	78	4.235,40	4.596,80	5.372,40	5.716,30
000170140823500	THT-140-8T/3-5,5	730	4,00	65400	79	4.408,40	4.625,10	5.437,10	5.731,50
000170140823700	THT-140-8T/3-7,5	730	5,50	77500	81	4.486,10	4.883,50	5.595,60	6.027,80
000170140823100	THT-140-8T/3-10	725	7,50	86000	82	5.067,10	5.696,90	7.570,80	8.276,70
000170140826300	THT-140-8T/6-3	715	2,20	47500	78	4.216,00	4.553,10	5.297,50	5.590,10
000170140826400	THT-140-8T/6-4	710	3,00	57600	79	4.348,70	4.710,20	5.485,80	5.810,80
000170140826500	THT-140-8T/6-5,5	730	4,00	65200	80	4.688,60	5.317,90	6.375,90	7.437,80
000170140826700	THT-140-8T/6-7,5	730	5,50	73300	81	4.857,00	5.537,60	7.086,70	8.226,10
000170140826100	THT-140-8T/6-10	725	7,50	82200	82	5.180,40	5.810,10	7.684,20	8.547,90
000170140826150	THT-140-8T/6-15	725	11,00	94200	83	9.566,30	9.759,80	9.980,80	10.578,80
000170140829400	THT-140-8T/9-4	710	3,00	47200	79	4.462,10	4.823,40	5.599,20	5.941,10
000170140829500	THT-140-8T/9-5,5	730	4,00	64400	79	4.847,90	5.434,50	6.689,40	8.062,70
000170140829700	THT-140-8T/9-7,5	730	5,50	69200	81	4.988,60	5.696,50	7.202,80	8.479,10
000170140829100	THT-140-8T/9-10	725	7,50	78700	82	5.293,80	5.923,40	7.797,50	8.778,70
000170140829150	THT-140-8T/9-15	725	11,00	94300	83	9.679,50	10.687,60	11.908,20	13.462,10
000170140829200	THT-140-8T/9-20	725	15,00	103000	86	10.918,90	11.675,20	12.597,60	13.800,00
000170160623100	THT-160-6T/3-10	970	7,50	84000	83	5.655,30	6.185,90	7.277,50	8.380,60
000170160623150	THT-160-6T/3-15	970	11,00	102000	85	6.015,30	6.416,10	7.509,30	8.593,10
000170E16062320	THT-160-6T/3-20	970	15,00	127000	86	6.527,80	7.291,00	7.785,00	8.905,00
000170E16062325	THT-160-6T/3-25	975	18,50	136700	87	6.634,80	7.950,90	9.558,70	11.137,00
000170E16062330	THT-160-6T/3-30	975	22,00	145000	89	7.060,50	8.173,90	9.884,50	11.327,30
000170E16062615	THT-160-6T/6-15	970	11,00	93500	85	6.292,60	6.693,30	7.786,80	8.778,80
000170E16062620	THT-160-6T/6-20	970	15,00	120500	86	6.805,00	7.568,30	8.062,40	9.021,10
000170E16062625	THT-160-6T/6-25	975	18,50	130000	87	6.895,80	8.211,90	9.819,70	11.301,00
000170E16062630	THT-160-6T/6-30	975	22,00	140000	88	7.321,60	8.434,90	10.145,50	11.654,50
000170E16062640	THT-160-6T/6-40	985	30,00	158000	89	8.531,20	10.328,60	12.396,40	13.764,40
000170E16062650	THT-160-6T/6-50	980	37,00	171000	91	9.891,70	10.991,90	13.523,30	14.849,90
000170160629150	THT-160-6T/9-15	970	11,00	87000	85	6.570,00	6.970,80	8.064,10	8.597,80
000170E16062920	THT-160-6T/9-20	970	15,00	104000	86	7.082,50	7.845,60	8.339,70	8.884,20
000170E16062925	THT-160-6T/9-25	975	18,50	127000	87	7.156,80	8.472,80	10.080,80	11.457,20
000170E16062930	THT-160-6T/9-30	975	22,00	135000	88	7.582,60	8.695,80	10.406,70	11.908,10
000170E16062940	THT-160-6T/9-40	985	30,00	147000	89	8.792,20	10.589,70	12.657,40	14.072,40
000170E16062950	THT-160-6T/9-50	980	37,00	165000	90	10.152,80	11.253,00	13.784,30	14.976,00
000170E16062960	THT-160-6T/9-60	985	45,00	177000	91	11.832,40	15.029,30	16.650,60	19.100,90
000170E16062975	THT-160-6T/9-75	985	55,00	193000	92	15.618,00	16.230,40	16.922,90	19.788,20
000170160823400	THT-160-8T/3-4	710	3,00	57500	77	4.853,90	5.215,30	5.990,90	6.364,00
000170160823500	THT-160-8T/3-5,5	730	4,00	74000	79	5.373,00	5.526,80	6.174,60	6.541,50
000170160823700	THT-160-8T/3-7,5	730	5,50	83500	80	5.458,00	5.813,20	6.362,70	6.840,70
000170160823100	THT-160-8T/3-10	725	7,50	97500	81	6.039,00	6.668,70	8.542,80	10.217,60
000170160823150	THT-160-8T/3-15	725	11,00	115000	83	10.290,00	11.188,40	12.735,40	15.650,50
000170160826500	THT-160-8T/6-5,5	730	4,00	62000	77	5.657,60	5.891,70	6.333,30	6.614,80
000170160826700	THT-160-8T/6-7,5	730	5,50	77000	79	5.735,30	6.044,50	6.559,60	6.922,40
000170160826100	THT-160-8T/6-10	725	7,50	95000	80	6.316,20	6.946,00	8.820,00	10.396,20
000170160826150	THT-160-8T/6-15	725	11,00	109000	82	10.567,20	11.403,60	13.578,90	15.910,00
000170160826200	THT-160-8T/6-20	725	15,00	123000	83	11.932,80	12.549,30	14.109,80	16.548,50
000170160826250	THT-160-8T/6-25	730	18,50	130000	84	15.404,00	15.699,80	16.765,50	17.299,40
000170160829700	THT-160-8T/9-7,5	730	5,50	70000	79	6.324,70	6.961,20	8.128,20	8.490,50
000170160829100	THT-160-8T/9-10	725	7,50	87000	80	6.593,70	7.223,30	9.097,40	9.555,00
000170160829150	THT-160-8T/9-15	725	11,00	103000	82	10.844,60	11.524,60	13.763,90	16.018,40
000170160829200	THT-160-8T/9-20	725	15,00	117000	83	12.210,20	12.842,10	14.427,50	16.866,70
000170160829250	THT-160-8T/9-25	730	18,50	133000	84	15.665,10	15.917,30	16.841,70	17.692,10
000170160829300	THT-160-8T/9-30	730	22,00	140000	85	18.090,30	18.520,50	19.090,00	19.801,00
000170160829400	THT-160-8T/9-40	730	30,00	151000	86	19.014,40	19.422,10	19.943,80	20.659,70



CJTHT/PLUS

Unidades de extracción con caja aislada acústicamente, para trabajar inmersas en zonas de riesgo de incendios 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h y atenuador acústico, con núcleo central incorporado.



COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € F-200	PVP € F-300	PVP € F-400
F-400								
000307402421.50	CJTHT/PLUS-40-2/4T-1,5	2920/1460	1,1 / 0,25	7050/3500	71/56	1.283,50	1.550,90	1.815,50
000307402422000	CJTHT/PLUS-40-2/4T-2	2940/1460	1,5 / 0,37	8000/3950	72/57	1.386,60	1.592,90	1.873,10
00030740420.750	CJTHT/PLUS-40-4T-0,75	1420	0,55	4800	59	964,10	1.038,80	1.628,80
00030740620.750	CJTHT/PLUS-40-6T-0,75	930	0,55	3150	49	938,70	1.011,10	1.761,10
0003074061220.7	CJTHT/PLUS-40-6/12T-0,75	940/440	0,55 / 0,09	3150/1500	49/34	1.108,40	1.194,30	1.902,70
000307452422000	CJTHT/PLUS-45-2/4T-2	2940/1460	1,50 / 0,37	10050/5000	73/58	1.453,90	1.646,70	1.915,60
000307452423000	CJTHT/PLUS-45-2/4T-3	2930/1450	2,20 / 0,60	11350/5600	75/60	1.512,40	1.723,30	1.986,60
00030745420.750	CJTHT/PLUS-45-4T-0,75	1420	0,55	7450	63	921,50	992,60	1.701,00
00030745620.750	CJTHT/PLUS-45-6T-0,75	930	0,55	5050	51	946,50	1.019,40	1.841,90
0003074561220.7	CJTHT/PLUS-45-6/12T-0,75	940/440	0,55 / 0,09	5050/2350	51/36	1.169,80	1.260,30	1.991,20
000307502424000	CJTHT/PLUS-50-2/4T-4	2920/1440	3,00 / 0,80	13850/6850	77/60	1.728,00	1.904,10	2.180,30
000307502426000	CJTHT/PLUS-50-2/4T-6	2930/1450	4,50 / 1,30	16750/8300	78/63	1.884,90	2.108,00	2.358,40
000307504210000	CJTHT/PLUS-50-4T-1	1420	0,75	9750	64	1.013,70	1.091,80	1.853,40
00030750620.750	CJTHT/PLUS-50-6T-0,75	930	0,55	7900	53	1.023,00	1.101,80	1.972,30
0003075061220.7	CJTHT/PLUS-50-6/12T-0,75	940/440	0,55 / 0,09	7900/3700	53/38	1.220,50	1.314,90	2.121,60
000307562426000	CJTHT/PLUS-56-2/4T-6	2930/1450	4,50 / 1,30	20050	83/67	2.012,80	2.233,50	2.441,00
000307562421200	CJTHT/PLUS-56-2/4T-12	2920/1440	9,00 / 2,50	29500/14750	84/69	2.966,60	3.076,70	3.699,20
000307564210000	CJTHT/PLUS-56-4T-1	1420	0,75	11850	68	1.063,90	1.146,10	1.860,90
00030756421.500	CJTHT/PLUS-56-4T-1,5	1420	1,10	13050	69	1.077,60	1.160,80	1.919,20
000307564821.50	CJTHT/PLUS-56-4/8T-1,5	1440/710	1,10 / 0,25	13050/6450	69/52	1.226,70	1.321,50	2.075,70
000307564220000	CJTHT/PLUS-56-4T-2	1425	1,50	14550	70	1.128,70	1.215,70	2.092,20
000307564822000	CJTHT/PLUS-56-4/8T-2	1415/715	1,50 / 0,30	14550/7350	70/53	1.311,50	1.412,80	2.265,20
00030756620.750	CJTHT/PLUS-56-6T-0,75	930	0,55	10350	58	1.209,50	1.303,10	2.007,60
0003075661220.7	CJTHT/PLUS-56-6/12T-0,75	940/440	0,55 / 0,09	10350/4850	58/41	1.264,10	1.361,80	2.176,50
000307634210000	CJTHT/PLUS-63-4T-1	1420	0,75	15200	68	1.122,70	1.209,60	1.865,30
00030763421.500	CJTHT/PLUS-63-4T-1,5	1420	1,10	17800	69	1.103,10	1.188,50	1.922,50
000307634821.50	CJTHT/PLUS-63-4/8T-1,5	1440/710	1,10 / 0,25	17800/8800	69/52	1.252,30	1.349,10	2.079,70
000307634220000	CJTHT/PLUS-63-4T-2	1425	1,50	19350	70	1.154,30	1.243,30	2.094,60
000307634822000	CJTHT/PLUS-63-4/8T-2	1415/715	1,50 / 0,30	19350/9750	70/53	1.337,10	1.440,60	2.267,80
000307634230000	CJTHT/PLUS-63-4T-3	1435	2,20	21550	72	1.227,70	1.322,30	2.288,00
000307634823000	CJTHT/PLUS-63-4/8T-3	1415/715	2,20 / 0,45	21550/10900	72/54	1.395,70	1.503,40	2.481,90
000307634240000	CJTHT/PLUS-63-4T-4	1430	3,00	24350	73	1.301,00	1.401,00	2.605,40
000307634824000	CJTHT/PLUS-63-4/8T-4	1425/710	3,00 / 0,60	24350/12150	73/55	1.498,30	1.613,70	2.826,50
00030763620.750	CJTHT/PLUS-63-6T-0,75	930	0,55	13650	61	1.235,10	1.330,80	2.009,70
0003076361220.7	CJTHT/PLUS-63-6/12T-0,75	940/440	0,55 / 0,09	13650/6400	61/44	1.298,90	1.399,30	2.181,10
000307636210000	CJTHT/PLUS-63-6T-1	940	0,75	15050	62	1.143,90	1.232,00	2.284,20
000307636122100	CJTHT/PLUS-63-6/12T-1	935/430	0,75 / 0,15	15050/7050	62/45	1.340,90	1.444,40	2.461,60
00030771421.500	CJTHT/PLUS-71-4T-1,5	1420	1,10	19550	74	1.225,20	1.320,10	2.064,90
000307714821.50	CJTHT/PLUS-71-4/8T-1,5	1440/710	1,10 / 0,25	19550/9650	74/59	1.373,70	1.480,20	2.202,40
000307714220000	CJTHT/PLUS-71-4T-2	1425	1,50	22200	75	1.276,00	1.374,60	2.225,30
000307714822000	CJTHT/PLUS-71-4/8T-2	1415/715	1,50 / 0,30	22200/11200	75/60	1.458,40	1.571,50	2.376,10
000307714230000	CJTHT/PLUS-71-4T-3	1435	2,20	25850	76	1.349,90	1.454,10	2.434,70
000307714823000	CJTHT/PLUS-71-4/8T-3	1415/715	2,20 / 0,45	25850/13050	76/62	1.517,10	1.634,40	2.598,90
000307714240000	CJTHT/PLUS-71-4T-4	1430	3,00	28550	77	1.422,70	1.532,10	2.738,30
000307714824000	CJTHT/PLUS-71-4/8T-4	1425/710	3,00 / 0,60	28550/14250	77/63	1.619,40	1.744,30	2.923,80
00030771620.750	CJTHT/PLUS-71-6T-0,75	930	0,55	16100	63	1.357,30	1.462,60	2.169,90
0003077161220.7	CJTHT/PLUS-71-6/12T-0,75	940/440	0,55 / 0,09	16100/7550	63/49	1.429,00	1.539,80	2.314,10
000307716210000	CJTHT/PLUS-71-6T-1	940	0,75	17350	64	1.490,30	1.605,90	2.402,60
000307716122100	CJTHT/PLUS-71-6/12T-1	935/430	0,75 / 0,15	17350/8100	64/49	1.462,30	1.575,30	2.570,20
00030771621.500	CJTHT/PLUS-71-6T-1,5	945	1,10	20000	65	1.337,20	1.440,20	2.563,90
0003077161221.5	CJTHT/PLUS-71-6/12T-1,5	940/450	1,10 / 0,18	20000/9900	65/50	1.520,00	1.637,30	2.739,20

COD. F-400	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € F-200	PVP € F-300	PVP € F-400
000307804230000	CJTHT/PLUS-80-4T-3	1435	2,20	27900	78	1.462,90	1.576,00	2.550,10
000307804823000	CJTHT/PLUS-80-4/8T-3	1415/715	2,20/ 0,45	27900/14100	78/63	1.629,50	1.755,50	2.677,40
000307804240000	CJTHT/PLUS-80-4T-4	1430	3,00	30400	79	1.535,30	1.653,80	2.838,80
000307804824000	CJTHT/PLUS-80-4/8T-4	1425/710	3,00/ 0,60	30400/15150	79/64	1.731,30	1.865,20	2.984,10
00030780425.500	CJTHT/PLUS-80-4T-5,5	1440	4,00	36900	80	1.663,20	1.791,30	3.140,40
000307804825.50	CJTHT/PLUS-80-4/8T-5,5	1455/725	4,00/ 0,80	36900/18400	80/65	1.931,90	2.081,30	3.299,40
00030780621.500	CJTHT/PLUS-80-6T-1,5	945	1,10	23250	68	1.449,80	1.561,60	2.667,80
0003078061221.5	CJTHT/PLUS-80-6/12T-1,5	940/450	1,10/ 0,18	23250/11500	68/53	1.631,90	1.758,00	2.805,50
000307806220000	CJTHT/PLUS-80-6T-2	945	1,50	26100	69	1.522,50	1.639,50	3.038,70
000307806122200	CJTHT/PLUS-80-6/12T-2	960/470	1,50/ 0,25	26100/12650	69/54	1.786,20	1.924,10	3.192,60
000307806230000	CJTHT/PLUS-80-6T-3	950	2,20	30000	70	1.639,20	1.765,10	3.362,00
000307806122300	CJTHT/PLUS-80-6/12T-3	940/470	2,20/ 0,37	30000/15000	70/55	1.937,70	2.087,30	3.540,20
00030780820.750	CJTHT/PLUS-80-8T-0,75	700	0,55	19050	67	1.497,60	1.612,30	3.233,00
000307808210000	CJTHT/PLUS-80-8T-1	710	0,75	20750	68	1.550,50	1.668,90	3.668,50
000307904240000	CJTHT/PLUS-90-4T-4	1430	3,00	36150	82	1.691,90	1.822,60	3.006,70
000307904824000	CJTHT/PLUS-90-4/8T-4	1425/710	3,00/ 0,60	36150/18000	82/68	1.888,00	2.034,10	3.161,40
00030790425.500	CJTHT/PLUS-90-4T-5,5	1440	4,00	41700	84	1.810,60	1.950,30	3.280,20
000307904825.50	CJTHT/PLUS-90-4/8T-5,5	1455/725	4,00/ 0,80	41700/20750	84/69	2.079,70	2.240,60	3.449,50
00030790427.500	CJTHT/PLUS-90-4T-7,5	1460	5,50	46350	86	1.984,80	2.138,00	3.563,20
000307904827.50	CJTHT/PLUS-90-4/8T-7,5	1455/725	5,50/ 1,10	46350/23100	86/72	2.372,20	2.556,10	3.742,50
000307904210000	CJTHT/PLUS-90-4T-10	1460	7,50	52000	87	2.186,80	2.355,60	4.026,80
000307904829000	CJTHT/PLUS-90-4/8T-9	1455/725	6,70/ 1,50	52000/25900	87/73	2.556,30	2.754,30	4.239,70
000307906220000	CJTHT/PLUS-90-6T-2	945	1,50	30350	74	1.678,30	1.807,70	3.181,60
000307906122200	CJTHT/PLUS-90-6/12T-2	960/470	1,50/ 0,25	30350/14700	74/59	1.942,70	2.092,90	3.350,50
000307906230000	CJTHT/PLUS-90-6T-3	950	2,20	34050	75	1.795,30	1.933,50	3.505,00
000307906122300	CJTHT/PLUS-90-6/12T-3	940/470	2,20/ 0,37	34050/17050	75/60	2.094,20	2.255,90	3.688,70
000307906240000	CJTHT/PLUS-90-6T-4	970	3,00	37200	76	1.951,50	2.101,30	4.055,90
000307906122400	CJTHT/PLUS-90-6/12T-4	970/475	3,00/ 0,55	37200/18400	76/61	2.425,20	2.612,60	4.268,90
000307908210000	CJTHT/PLUS-90-8T-1	710	0,75	24100	68	1.705,50	1.836,10	3.761,80
000307908220000	CJTHT/PLUS-90-8T-2	700	1,50	29600	69	1.943,10	2.092,00	4.157,80
000307908230000	CJTHT/PLUS-90-8T-3	710	2,20	30950	70	2.153,60	2.318,40	4.819,20
000307100427.50	CJTHT/PLUS-100-4T-7,5	1460	5,50	54900	88	2.082,90	2.244,10	3.578,40
0003071004827.5	CJTHT/PLUS-100-4/8T-7,5	1455/725	5,50/ 1,10	54900/27350	88/73	2.470,40	2.662,20	3.761,90
000307100421000	CJTHT/PLUS-100-4T-10	1460	7,50	57650	89	2.286,50	2.463,00	4.106,60
000307100482900	CJTHT/PLUS-100-4/8T-9	1455/725	6,70/ 1,50	60400/30100	89/74	2.655,80	2.861,50	4.323,20
000307100421500	CJTHT/PLUS-100-4T-15	1460	11,00	66500	90	2.604,60	2.664,10	5.462,70
000307100482150	CJTHT/PLUS-100-4/8T-15	1470/725	11,00/ 2,80	66500/32800	90/75	3.259,10	3.510,80	5.761,80
000307100422000	CJTHT/PLUS-100-4T-20	1460	15,00	73200	91	2.815,90	3.031,60	6.209,60
000307100482200	CJTHT/PLUS-100-4/8T-20	1470/725	15,00/ 3,80	73200/36100	91/76	3.911,30	4.214,00	6.543,30
000307100623000	CJTHT/PLUS-100-6T-3	950	2,20	39600	79	1.894,20	2.040,20	3.557,80
000307100612230	CJTHT/PLUS-100-6/12T-3	940/470	2,20/ 0,37	39600/19800	79/64	2.193,10	2.362,70	3.742,80
000307100624000	CJTHT/PLUS-100-6T-4	970	3,00	43550	80	2.051,90	2.209,60	4.188,70
000307100612240	CJTHT/PLUS-100-6/12T-4	970/475	3,00/ 0,55	43550/21550	80/65	2.526,00	2.721,30	4.409,00
000307100625.50	CJTHT/PLUS-100-6T-5,5	970	4,00	47950	81	2.231,30	2.402,20	4.861,10
000307100612250	CJTHT/PLUS-100-6/12T-5,5	970/480	4,00/ 0,65	47950/23750	81/66	2.449,90	2.637,90	5.108,60
000307100822000	CJTHT/PLUS-100-8T-2	700	1,50	34700	74	2.042,00	2.198,90	4.213,60
000307100823000	CJTHT/PLUS-100-8T-3	710	2,20	39400	74	2.253,70	2.426,30	4.940,50
000307100824000	CJTHT/PLUS-100-8T-4	710	3,00	40600	75	2.448,70	2.635,80	5.643,80



CJTHT

CJTHT: Unidades de extracción helicoidales, para trabajar inmersas en zonas de riesgo de incendios 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h, con caja aislada acústicamente

CJTHT/ATEX: Unidades de extracción helicoidales para trabajar inmersas en zonas de riesgo de incendios 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h, con certificación ATEX



COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € F-200	PVP € F-300	PVP € F-400	PVP € ATEX/CAT3
F-400									
000305402421.50	CJTHT-40-2/4T-1,5	2920/1460	1,1/0,25	7050/3500	73/58	1.005,30	1.085,80	1.718,80	1.872,30
000305402422000	CJTHT-40-2/4T-2	2940/1460	1,5/0,37	8000/3950	74/59	1.070,80	1.156,60	1.778,10	1.934,30
00030540420.750	CJTHT-40-4T-0,75	1420	0,55	4800	61	932,50	1.007,10	1.597,20	1.696,20
00030540620.750	CJTHT-40-6T-0,75	930	0,55	3150	51	904,50	976,90	1.726,90	1.836,20
0003054061220.7	CJTHT-40-6/12T-0,75	940/440	0,55/0,09	3150/1500	51/36	1.071,60	1.157,40	1.865,80	1.986,30
000305452422000	CJTHT-45-2/4T-2	2940/1460	1,50/0,37	10050/5000	75/60	1.113,80	1.173,70	1.866,80	1.989,40
000305452423000	CJTHT-45-2/4T-3	2930/1450	2,20/0,60	11350/5600	77/62	1.138,20	1.229,20	1.932,30	2.073,90
00030545420.750	CJTHT-45-4T-0,75	1420	0,55	7450	65	888,30	959,40	1.667,80	1.772,60
00030545620.750	CJTHT-45-6T-0,75	930	0,55	5050	53	910,80	983,60	1.806,20	1.921,90
0003054561220.7	CJTHT-45-6/12T-0,75	940/440	0,55/0,09	5050/2350	53/38	1.131,10	1.221,60	1.952,60	2.080,00
000305502424000	CJTHT-50-2/4T-4	2920/1440	3,00/0,80	13850/6850	79/64	1.393,60	1.505,10	2.118,90	2.207,30
000305502426000	CJTHT-50-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	16750/8300	80/65	1.561,90	1.687,00	2.580,70	2.753,40
000305504210000	CJTHT-50-4T-1	1420	0,75	9750	66	977,60	1.055,80	1.817,40	1.933,90
00030550620.750	CJTHT-50-6T-0,75	930	0,55	7900	55	984,70	1.063,50	1.934,00	2.060,10
0003055061220.7	CJTHT-50-6/12T-0,75	940/440	0,55/0,09	7900/3700	55/40	1.179,30	1.273,80	2.080,50	2.218,20
000305562426000	CJTHT-56-2/4T-6	2930/1450	4,50/1,30	20050	85/69	1.997,40	2.157,10	2.739,70	2.843,40
000305562421200	CJTHT-56-2/4T-12	2920/1440	9,00/2,50	29500/14750	86/71	2.445,30	2.640,90	3.203,80	3.341,50
000305564210000	CJTHT-56-4T-1	1420	0,75	11850	70	1.027,70	1.109,90	1.824,80	1.946,30
00030556421.500	CJTHT-56-4T-1,5	1420	1,10	13050	71	1.040,40	1.123,50	1.882,00	2.008,60
000305564821.50	CJTHT-56-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	13050/6450	71/56	1.186,30	1.281,10	2.035,30	2.174,30
000305564220000	CJTHT-56-4T-2	1425	1,50	14550	72	1.088,00	1.175,00	2.051,50	2.191,40
000305564822000	CJTHT-56-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	14550/7350	72/57	1.267,60	1.368,90	2.221,30	2.374,70
00030556620.750	CJTHT-56-6T-0,75	930	0,55	10350	60	1.170,60	1.264,10	1.968,70	2.104,70
0003055664220.7	CJTHT-56-6/12T-0,75	940/440	0,55/0,09	10350/4850	60/45	1.221,70	1.319,40	2.134,00	2.283,70
000305634210000	CJTHT-63-4T-1	1420	0,75	15200	70	1.086,40	1.173,30	1.829,00	1.952,10
00030563421.500	CJTHT-63-4T-1,5	1420	1,10	17800	71	1.065,80	1.151,20	1.885,20	2.012,30
000305634821.50	CJTHT-63-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	17800/8800	71/56	1.211,80	1.308,70	2.039,20	2.178,70
000305634220000	CJTHT-63-4T-2	1425	1,50	19350	72	1.113,50	1.202,60	2.053,90	2.193,70
000305634822000	CJTHT-63-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	19350/9750	72/57	1.293,10	1.396,60	2.223,70	2.377,10
000305634230000	CJTHT-63-4T-3	1435	2,20	21550	73	1.183,40	1.278,00	2.243,60	2.399,80
000305634823000	CJTHT-63-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	21550/10900	73/58	1.347,50	1.455,20	2.433,70	2.605,30
000305634240000	CJTHT-63-4T-4	1430	3,00	24350	74	1.250,30	1.350,30	2.554,70	2.732,70
000305634824000	CJTHT-63-4/8T-4	1425/710	3,00/0,60	24350/12150	74/59	1.443,40	1.558,80	2.771,60	2.967,10
00030563620.750	CJTHT-63-6T-0,75	930	0,55	13650	63	1.196,00	1.291,70	1.970,60	2.108,70
0003056361220.7	CJTHT-63-6/12T-0,75	940/440	0,55/0,09	13650/6400	63/48	1.256,50	1.357,00	2.138,70	2.290,10
000305636210000	CJTHT-63-6T-1	940	0,75	15050	64	1.099,60	1.187,60	2.239,80	2.384,70
000305636122100	CJTHT-63-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	15050/7050	64/49	1.293,10	1.396,60	2.413,70	2.572,20
00030571421.500	CJTHT-71-4T-1,5	1420	1,10	19550	75	1.185,00	1.279,90	2.024,70	2.163,60
000305714821.50	CJTHT-71-4/8T-1,5	1440/710	1,10/0,25	19550/9650	75/60	1.331,00	1.437,40	2.159,60	2.309,40
000305714220000	CJTHT-71-4T-2	1425	1,50	22200	76	1.232,80	1.331,30	2.182,10	2.334,00
000305714822000	CJTHT-71-4/8T-2	1415/715	1,50/0,30	22200/11200	76/61	1.412,30	1.525,40	2.330,00	2.493,60
000305714230000	CJTHT-71-4T-3	1435	2,20	25850	78	1.302,60	1.406,80	2.387,40	2.552,90
000305714823000	CJTHT-71-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	25850/13050	78/63	1.466,80	1.584,10	2.548,50	2.726,90
000305714240000	CJTHT-71-4T-4	1430	3,00	28550	79	1.369,60	1.479,00	2.685,20	2.872,10
000305714824000	CJTHT-71-4/8T-4	1425/710	3,00/0,60	28550/14250	79/64	1.562,60	1.687,60	2.867,10	3.068,70
00030571620.750	CJTHT-71-6T-0,75	930	0,55	16100	65	1.315,30	1.420,60	2.127,90	2.273,30
0003057161220.7	CJTHT-71-6/12T-0,75	940/440	0,55/0,09	16100/7550	65/50	1.383,90	1.494,70	2.269,00	2.425,60
000305716210000	CJTHT-71-6T-1	940	0,75	17350	66	1.443,70	1.559,20	2.356,00	2.523,90
000305716122100	CJTHT-71-6/12T-1	935/430	0,75/0,15	17350/8100	66/51	1.412,30	1.525,40	2.520,20	2.701,20
00030571621.500	CJTHT-71-6T-1,5	945	1,10	20000	67	1.287,40	1.390,50	2.514,10	2.690,40
0003057161221.5	CJTHT-71-6/12T-1,5	940/450	1,10/0,18	20000/9900	67/52	1.466,80	1.584,10	2.686,00	2.876,10
000305804230000	CJTHT-80-4T-3	1435	2,20	27900	79	1.413,30	1.526,40	2.500,50	2.671,90

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € F-200	PVP € F-300	PVP € F-400	PVP € ATEX/CAT3
F-400									
000305804823000	CJTH-80-4/8T-3	1415/715	2,20/0,45	27900/14100	79/64	1.577,40	1.703,60	2.625,40	2.806,60
000305804240000	CJTH-80-4T-4	1430	3,00	30400	80	1.480,20	1.598,60	2.783,60	2.978,50
000305804824000	CJTH-80-4/8T-4	1425/710	3,00/0,60	30400/15150	80/65	1.673,30	1.807,10	2.926,10	3.132,30
00030580425.500	CJTH-80-4T-5,5	1440	4,00	36900	81	1.602,20	1.730,30	3.079,40	3.292,90
000305804825.50	CJTH-80-4/8T-5,5	1455/725	4,00/0,80	36900/18400	81/66	1.867,80	2.017,30	3.235,20	3.461,40
00030580621.500	CJTH-80-6T-1,5	945	1,10	23250	70	1.398,20	1.510,00	2.616,20	2.800,40
0003058061221.5	CJTH-80-6/12T-1,5	940/450	1,10/0,18	23250/11500	70/55	1.577,40	1.703,60	2.751,10	2.946,20
000305806220000	CJTH-80-6T-2	945	1,50	26100	71	1.463,30	1.580,40	2.979,60	3.186,50
000305806122200	CJTH-80-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	26100/12650	71/56	1.724,30	1.862,20	3.130,70	3.349,50
000305806230000	CJTH-80-6T-3	950	2,20	30000	72	1.573,80	1.699,60	3.296,60	3.534,60
000305806122300	CJTH-80-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	30000/15000	72/57	1.869,20	2.018,80	3.471,80	3.723,70
00030580820.750	CJTH-80-8T-0,75	700	0,55	19050	68	1.434,60	1.549,50	3.170,10	3.398,30
000305808210000	CJTH-80-8T-1	710	0,75	20750	69	1.479,20	1.597,60	3.597,20	3.860,40
000305904240000	CJTH-90-4T-4	1430	3,00	36150	84	1.633,40	1.764,20	2.948,20	3.155,70
000305904824000	CJTH-90-4/8T-4	1425/710	3,00/0,60	36150/18000	84/69	1.826,60	1.972,70	3.099,90	3.319,80
00030590425.500	CJTH-90-4T-5,5	1440	4,00	41700	86	1.747,00	1.886,70	3.216,60	3.443,20
000305904825.50	CJTH-90-4/8T-5,5	1455/725	4,00/0,80	41700/20750	86/71	2.012,60	2.173,60	3.382,50	3.622,60
00030590427.500	CJTH-90-4T-7,5	1460	5,50	46350	88	1.915,70	2.068,90	3.494,00	3.735,10
000305904827.50	CJTH-90-4/8T-7,5	1455/725	5,50/1,10	46350/23100	88/73	2.299,60	2.483,50	3.669,80	3.925,20
000305904210000	CJTH-90-4T-10	1460	7,50	52000	89	2.108,60	2.277,40	3.948,50	4.232,90
000305904829000	CJTH-90-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	52000/25900	89/74	2.473,90	2.671,90	4.157,30	4.458,50
000305906220000	CJTH-90-6T-2	945	1,50	30350	75	1.616,60	1.746,00	3.119,90	3.345,20
000305906122200	CJTH-90-6/12T-2	960/470	1,50/0,25	30350/14700	75/60	1.877,50	2.027,80	3.285,30	3.524,10
000305906230000	CJTH-90-6T-3	950	2,20	34050	76	1.727,20	1.865,30	3.436,80	3.682,50
000305906122300	CJTH-90-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	34050/17050	76/61	2.022,60	2.184,30	3.617,10	3.877,00
000305906240000	CJTH-90-6T-4	970	3,00	37200	77	1.872,70	2.022,50	3.977,10	4.262,10
000305906122400	CJTH-90-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	37200/18400	77/62	2.342,40	2.529,80	4.186,20	4.487,90
000305908210000	CJTH-90-8T-1	710	0,75	24100	69	1.632,50	1.763,10	3.688,70	3.954,90
000305908220000	CJTH-90-8T-2	700	1,50	29600	71	1.862,30	2.011,20	4.077,00	4.375,10
000305908230000	CJTH-90-8T-3	710	2,20	30950	72	2.059,80	2.224,50	4.725,40	5.076,40
000305100427.51	CJTH-100-4T-7,5	1460	5,50	54900	89	2.013,60	2.174,60	3.509,00	3.754,90
0003051004827.5	CJTH-100-4/8T-7,5	1455/725	5,50/1,10	54900/27350	89/74	2.397,40	2.589,30	3.688,80	3.949,40
000305100421000	CJTH-100-4T-10	1460	7,50	57650	90	2.206,70	2.383,10	4.026,80	4.316,00
000305100482900	CJTH-100-4/8T-9	1455/725	6,70/1,50	60400/30100	90/75	2.571,80	2.777,70	4.239,20	4.545,40
000305100421500	CJTH-100-4T-15	1460	11,00	66500	91	2.368,50	2.558,00	5.356,50	5.753,90
000305100482150	CJTH-100-4/8T-15	1470/725	11,00/2,80	66500/32800	91/76	3.147,10	3.398,80	5.649,80	6.070,70
000305100422000	CJTH-100-4T-20	1460	15,00	73200	92	2.695,40	2.911,00	6.088,90	6.533,60
000305100482200	CJTH-100-4/8T-20	1470/725	15,00/3,80	73200/36100	92/77	3.784,20	4.087,00	6.416,20	6.887,20
000305100623000	CJTH-100-6T-3	950	2,20	39600	80	1.825,10	1.971,00	3.488,60	3.736,40
000305100612230	CJTH-100-6/12T-3	940/470	2,20/0,37	39600/19800	80/65	2.120,50	2.290,10	3.670,10	3.932,40
000305100624000	CJTH-100-6T-4	970	3,00	43550	81	1.970,60	2.128,20	4.107,30	4.401,70
000305100612240	CJTH-100-6/12T-4	970/475	3,00/0,55	43550/21550	81/66	2.440,50	2.635,60	4.323,40	4.635,20
000305100625.50	CJTH-100-6T-5,5	970	4,00	47950	82	2.136,70	2.307,80	4.766,70	5.098,70
000305100612250	CJTH-100-6/12T-5,5	970/480	4,00/0,65	47950/23750	82/67	2.350,70	2.538,70	5.009,20	5.361,00
000305100822000	CJTH-100-8T-2	700	1,50	34700	75	1.960,20	2.117,00	4.131,70	4.433,10
000305100823000	CJTH-100-8T-3	710	2,20	39400	75	2.157,70	2.330,30	4.844,50	5.199,70
000305100824000	CJTH-100-8T-4	710	3,00	40600	76	2.339,30	2.526,30	5.534,20	5.945,60
000305125423100	CJTH-125-4T/3-10	1465	7,50	58150	85	4.104,30	4.432,60	5.276,10	5.591,10
000305125482390	CJTH-125-4/8T/3-9	1430/725	7,20/1,80	58150/29000	85/65	4.173,10	4.507,00	5.500,10	5.833,10
000305125423150	CJTH-125-4T/3-15	1460	11,00	77450	86	4.238,10	4.577,10	6.341,40	6.749,90
000305125482315	CJTH-125-4/8T/3-15	1455/725	11,00/3,00	77450/38200	86/66	4.595,80	4.963,50	7.077,30	7.544,80
000305125423200	CJTH-125-4T/3-20	1455	15,00	91400	88	4.504,40	4.864,80	6.898,90	7.352,90
000305125482320	CJTH-125-4/8T/3-20	1455/725	14,00/3,50	91400/45050	88/68	4.957,30	5.353,80	7.720,20	8.240,10
000305E12542325	CJTH-125-4T/3-25	1470	18,50	98350	88	4.821,30	5.570,90	8.034,20	8.575,00
000305E12542330	CJTH-125-4T/3-30	1470	22,00	110500	89	5.094,80	5.813,20	9.022,60	9.644,00
000305125482327	CJTH-125-4/8T/3-27	1470/730	20,00/5,00	110500/55250	89/68	6.344,00	6.851,40	10.911,20	11.684,60
000305125482337	CJTH-125-4/8T/3-37	1480/735	28,00/6,50	116600/58100	90/69	7.182,20	7.756,80	13.638,80	14.605,70
000305E12542340	CJTH-125-4T/3-40	1475	30,00	120850	90	7.055,00	7.619,50	11.007,30	11.794,80
000305125482340	CJTH-125-4/8T/3-40	1470/730	35,00/8,00	120850/60000	90/69	6.584,40	7.111,10	17.267,10	18.557,80
000305125426200	CJTH-125-4T/6-20	1455	15,00	78300	86	5.489,30	5.928,50	7.025,10	7.487,90

COD. F-400	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € F-200	PVP € F-300	PVP € F-400	PVP € ATEX/CAT3
000305125482620	CJTHT-125-4/8T/6-20	1455/725	14,00/3,50	78300/38600	86/65	6.793,60	7.337,10	7.862,20	8.392,10
000305125482622	CJTHT-125-4/8T/6-22	1475/730	17,00/4,30	85150/42600	86/66	7.350,60	7.938,70	8.491,20	9.053,40
000305E12542625	CJTHT-125-4T/6-25	1470	18,50	92000	87	5.882,40	6.353,00	8.160,60	8.710,00
000305125482627	CJTHT-125-4/8T/6-27	1470/730	20,00/5,00	92000/46000	87/66	7.819,70	8.445,30	11.154,00	11.944,20
000305E12542630	CJTHT-125-4T/6-30	1470	22,00	98100	87	6.215,30	6.712,50	9.148,80	9.779,10
000305125482637	CJTHT-125-4/8T/6-37	1480/735	28,00/6,50	98100/48900	87/67	8.243,40	8.902,80	13.911,70	14.886,00
000305E12542640	CJTHT-125-4T/6-40	1475	30,00	117000	89	7.193,30	7.768,70	11.133,70	11.929,90
000305125482640	CJTHT-125-4/8T/6-40	1470/730	35,00/8,00	117000/58100	89/68	8.219,30	8.876,80	17.461,90	18.766,90
000305E12542650	CJTHT-125-4T/6-50	1480	37,00	123700	90	8.303,20	8.967,50	12.741,30	13.662,30
000305E12542925	CJTHT-125-4T/9-25	1470	18,50	79750	85	7.292,80	7.876,10	8.468,00	9.031,70
000305125482922	CJTHT-125-4/8T/9-22	1475/730	17,00/4,30	79750/39900	85/66	6.735,70	7.274,60	8.582,90	9.155,80
000305E12542930	CJTHT-125-4T/9-30	1470	22,00	97000	86	6.631,20	7.161,70	9.456,40	10.104,40
000305125482927	CJTHT-125-4/8T/9-27	1470/730	20,00/5,00	97000/48500	86/67	6.811,80	7.356,60	11.817,00	12.654,80
000305125482937	CJTHT-125-4/8T/9-37	1480/735	28,00/6,50	104100/51900	87/67	7.583,80	8.190,50	14.189,90	15.183,70
000305E12542940	CJTHT-125-4T/9-40	1475	30,00	111200	88	7.385,20	7.976,10	11.441,20	12.252,80
000305125482940	CJTHT-125-4/8T/9-40	1470/730	35,00/8,00	111200/55250	88/68	8.901,30	9.613,30	17.916,10	19.248,00
000305E12542950	CJTHT-125-4T/9-50	1480	37,00	118350	90	8.495,20	9.174,80	13.049,00	13.985,40
000305125623400	CJTHT-125-6T/3-4	960	3,00	46550	77	4.371,00	4.720,80	5.354,40	5.673,50
000305125612234	CJTHT-125-6/12T/3-4	960/470	2,80/0,70	46550/23000	77/62	4.877,20	5.267,40	5.419,90	5.744,10
0003051256235.5	CJTHT-125-6T/3-5,5	940	4,00	55300	78	4.510,20	4.871,00	5.968,30	6.332,20
000305125612235	CJTHT-125-6/12T/3-5,5	975/480	3,80/1,00	55300/27350	78/63	5.017,90	5.419,30	6.228,00	6.612,90
0003051256237.5	CJTHT-125-6T/3-7,5	960	5,50	64450	79	4.693,50	5.069,10	6.071,60	6.470,00
000305125612237	CJTHT-125-6/12T/3-7,5	980/485	5,00/1,30	64450/31900	79/64	5.697,50	6.153,40	6.359,80	6.781,10
000305125623100	CJTHT-125-6T/3-10	970	7,50	76400	81	5.164,10	5.577,10	6.819,50	7.254,40
000305125612230	CJTHT-125-6/12T/3-10	975/480	7,20/1,80	76400/37400	81/66	6.895,60	7.447,20	9.428,50	10.073,20
000305125623150	CJTHT-125-6T/3-15	970	11,00	87050	82	5.574,10	6.019,90	7.775,70	8.284,10
000305125612231	CJTHT-125-6/12T/3-15	975/480	11,00/3,00	87050/42600	82/67	7.898,40	8.530,30	10.837,70	11.592,40
000305E12562320	CJTHT-125-6T/3-20	970	15,00	91700	83	6.124,30	6.614,30	10.619,50	11.233,60
000305125612232	CJTHT-125-6/12T/3-24	980/485	17,00/4,30	91700/45400	83/68	9.642,40	10.413,80	14.957,70	15.920,70
0003051256265.5	CJTHT-125-6T/6-5,5	940	4,00	51300	75	4.648,50	5.020,40	6.094,80	6.467,20
000305125612265	CJTHT-125-6/12T/6-5,5	975/480	3,80/1,00	51300/25400	75/60	6.363,50	6.872,60	6.386,70	6.782,70
0003051256267.5	CJTHT-125-6T/6-7,5	960	5,50	60300	75	4.831,80	5.218,30	6.183,40	6.594,90
000305125612267	CJTHT-125-6/12T/6-7,5	980/485	5,00/1,30	60300/29850	75/60	6.463,70	6.980,90	6.482,00	6.917,40
000305125626100	CJTHT-125-6T/6-10	970	7,50	72250	77	5.302,30	5.726,50	6.945,90	7.389,60
000305125612260	CJTHT-125-6/12T/6-10	975/480	7,20/1,80	72250/35350	77/62	7.102,80	7.670,90	9.684,10	10.347,90
000305125626150	CJTHT-125-6T/6-15	970	11,00	85450	79	5.712,30	6.169,40	7.901,90	8.422,40
000305125612261	CJTHT-125-6/12T/6-15	975/480	11,00/3,00	85450/41850	79/64	8.107,50	8.756,10	11.086,70	11.863,20
000305E12562620	CJTHT-125-6T/6-20	970	15,00	92850	80	6.283,90	6.786,70	10.927,00	11.630,40
000305125612262	CJTHT-125-6/12T/6-24	980/485	17,00/4,30	92850/45950	80/65	9.851,50	10.639,60	15.107,30	16.096,30
000305125629100	CJTHT-125-6T/9-10	970	7,50	68200	76	5.494,20	5.933,70	7.068,10	7.520,40
000305125612290	CJTHT-125-6/12T/9-10	975/480	7,20/1,80	68200/33400	76/61	7.541,90	8.145,30	10.022,40	10.712,30
000305125629150	CJTHT-125-6T/9-15	970	11,00	77550	79	5.904,40	6.376,60	8.022,90	8.566,20
000305125612291	CJTHT-125-6/12T/9-15	975/480	11,00/3,00	77550/37950	79/64	8.544,70	9.228,30	11.089,30	11.879,20
000305E12562920	CJTHT-125-6T/9-20	970	15,00	92900	82	6.475,80	6.993,90	11.049,60	11.776,10
000305125612292	CJTHT-125-6/12T/9-24	980/485	17,00/4,30	98650/48800	82/67	10.288,80	11.111,90	15.258,30	16.282,50



CJTHT/DUPLEX/ATEX

Unidades de extracción dúplex, con caja aislada acústicamente, para trabajar inmersas en zonas de riesgo de incendios 400°C/2h, con certificación ATEX categoría 2 Ex II2G. De acuerdo R.E.B.T. Itc 29 ATEX para aparcamientos clasificados Zona 1 y 2



COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € ATEX/CAT2
00030840420.750	CJTHT-40-4T-0,75/DUPLEX-CAT2	1420	0,55	4800	61	2.899,50
00030840620.750	CJTHT-40-6T-0,75/DUPLEX-CAT2	930	0,55	3150	51	3.280,80
00030845420.750	CJTHT-45-4T-0,75/DUPLEX-CAT2	1420	0,55	7450	65	3.013,20
00030845620.750	CJTHT-45-6T-0,75/DUPLEX-CAT2	930	0,55	5050	53	3.419,30
000308504210000	CJTHT-50-4T-1/DUPLEX-CAT2	1420	0,75	9750	66	3.321,60
00030850620.750	CJTHT-50-6T-0,75/DUPLEX-CAT2	930	0,55	7900	55	3.666,50
00030856421.500	CJTHT-56-4T-1/DUPLEX-CAT2	1420	0,75	11850	70	3.318,50
000308564210000	CJTHT-56-4T-1,5/DUPLEX-CAT2	1420	1,10	13050	71	3.321,30
000308564220000	CJTHT-56-4T-2/DUPLEX-CAT2	1425	1,50	14550	72	3.626,30
00030856620.750	CJTHT-56-6T-0,75/DUPLEX-CAT2	930	0,55	10350	60	3.721,40
000308634210000	CJTHT-63-4T-1/DUPLEX-CAT2	1420	0,75	15200	70	3.339,70
00030863421.500	CJTHT-63-4T-1,5/DUPLEX-CAT2	1420	1,10	17800	71	3.340,60
000308634220000	CJTHT-63-4T-2/DUPLEX-CAT2	1425	1,50	19350	72	3.644,20
000308634230000	CJTHT-63-4T-3/DUPLEX-CAT2	1435	2,20	21550	73	3.904,80
000308634240000	CJTHT-63-4T-4/DUPLEX-CAT2	1430	3,00	24350	74	4.384,50
00030863620.750	CJTHT-63-6T-0,75/DUPLEX-CAT2	930	0,55	13650	63	3.732,70
000308636210000	CJTHT-63-6T-1/DUPLEX-CAT2	940	0,75	15050	64	3.917,50
00030871421.500	CJTHT-71-4T-1,5/DUPLEX-CAT2	1420	1,10	19550	75	3.620,00
000308714220000	CJTHT-71-4T-2/DUPLEX-CAT2	1425	1,50	22200	76	3.906,70
000308714230000	CJTHT-71-4T-3/DUPLEX-CAT2	1435	2,20	25850	78	4.200,90
000308714240000	CJTHT-71-4T-4/DUPLEX-CAT2	1430	3,00	28550	79	4.661,80
00030871620.750	CJTHT-71-6T-0,75/DUPLEX-CAT2	930	0,55	16100	65	4.044,00
00030871621.500	CJTHT-71-6T-1/DUPLEX-CAT2	940	0,75	17350	66	4.163,40
000308716210000	CJTHT-71-6T-1,5/DUPLEX-CAT2	945	1,10	20000	67	4.461,60
000308804230000	CJTHT-80-4T-3/DUPLEX-CAT2	1435	2,20	27900	79	4.417,90
000308804240000	CJTHT-80-4T-4/DUPLEX-CAT2	1430	3,00	30400	80	4.855,60
00030880425.500	CJTHT-80-4T-5,5/DUPLEX-CAT2	1440	4,00	36900	81	5.342,70
00030880621.500	CJTHT-80-6T-1,5/DUPLEX-CAT2	945	1,10	23250	70	4.667,90
000308806220000	CJTHT-80-6T-2/DUPLEX-CAT2	945	1,50	26100	71	5.262,80
000308806230000	CJTHT-80-6T-3/DUPLEX-CAT2	950	2,20	30000	72	5.717,80
000308904210000	CJTHT-90-4T-4/DUPLEX-CAT2	1430	3,00	36150	84	5.199,80
000308904240000	CJTHT-90-4T-5,5/DUPLEX-CAT2	1440	4,00	41700	86	5.640,30
00030890425.500	CJTHT-90-4T-7,5/DUPLEX-CAT2	1460	5,50	46350	88	6.059,60
00030890427.500	CJTHT-90-4T-10/DUPLEX-CAT2	1460	7,50	52000	89	6.913,10
000308906220000	CJTHT-90-6T-2/DUPLEX-CAT2	945	1,50	30350	75	5.569,20
000308906230000	CJTHT-90-6T-3/DUPLEX-CAT2	950	2,20	34050	76	6.025,20
000308906240000	CJTHT-90-6T-4/DUPLEX-CAT2	970	3,00	37200	77	6.643,60
000308100421000	CJTHT-100-4T-7,5/DUPLEX-CAT2	1460	5,50	54900	89	6.123,40
000308100421500	CJTHT-100-4T-10/DUPLEX-CAT2	1460	7,50	57650	90	7.085,20
000308100422000	CJTHT-100-4T-15/DUPLEX-CAT2	1460	11,00	66500	91	9.201,20
000308100427.50	CJTHT-100-4T-20/DUPLEX-CAT2	1460	15,00	73200	92	11.005,30
000308100623000	CJTHT-100-6T-3/DUPLEX-CAT2	950	2,20	39600	80	6.150,60
000308100624000	CJTHT-100-6T-4/DUPLEX-CAT2	970	3,00	43550	81	7.324,90
000308100625.50	CJTHT-100-6T-5,5/DUPLEX-CAT2	970	4,00	47950	82	8.282,80

THT/IMP

NUEVO



Ventiladores de Impulso de gran alcance 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h, unidireccionales o reversibles, con diseño circular (THT/IMP-C), oval (THT/IMP-O) o octogonal (THT/IMP-L)

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Caudal (m3/h)	Empuje (N)	Velocidad impulsión (m/s)	Potencia instalada (kW)	Presión sonora LpA a 10m dB(A)	PVP € F-200	PVP € F-300	PVP € F-400
F-400	Unidireccional									
000174412124200	THT/IMP-C-UNI-31-2/4T	2860 / 1430	4260 / 2130	21/5	15,6 / 7,8	0,55 / 0,15	51 / 36	1.719,40	1.858,10	2.033,20
000174413524200	THT/IMP-C-UNI-35-2/4T	2875 / 1430	6360 / 3180	36/9	17,8 / 8,9	0,85 / 0,20	52 / 37	1.866,30	2.029,70	2.232,90
000174413824200	THT/IMP-C-UNI-38-2/4T-1,5	2900 / 1450	8450 / 4225	57/15	20,7 / 10,3	1,10 / 0,25	47 / 32	1.902,40	2.079,10	2.296,60
000174414024200	THT/IMP-C-UNI-40-2/4T-1,5	2900 / 1450	9250 / 4625	60/15	20,4 / 10,2	1,10 / 0,25	53 / 38	2.209,10	2.545,00	2.930,70
000174414524220	THT/IMP-C-UNI-45-2/4T-2	2940 / 1460	10800 / 5400	62/15	18,1 / 9,0	1,50 / 0,37	57 / 42	2.454,80	2.769,70	3.138,80
000174414524230	THT/IMP-C-UNI-45-2/4T-3	2930 / 1450	13200 / 6600	92/23	22,1 / 11,0	2,20 / 0,60	58 / 43	2.458,60	2.796,60	3.189,40
000174415024200	THT/IMP-C-UNI-50-2/4T-6	2930 / 1450	19700 / 9850	165/41	26,4 / 13,2	4,50 / 1,30	60 / 45	3.481,70	3.952,00	4.499,90
000173412924200	THT/IMP-O-UNI-29-2/4T	2860 / 1430	4000 / 2000	21/5	16,8 / 8,4	0,55 / 0,15	37 / 22	1.571,70	1.805,80	2.075,10
000173413524200	THT/IMP-O-UNI-35-2/4T	2875 / 1430	6360 / 3180	36/9	17,8 / 8,9	0,85 / 0,20	52 / 37	1.719,20	1.932,50	2.183,60
000172412924200	THT/IMP-L-UNI-29-2/4T	2860 / 1430	4000 / 2000	21/5	16,8 / 8,4	0,55 / 0,15	37 / 22	1.431,20	1.504,10	1.955,90
000172S41292420	THT/IMP-LS-UNI-29-2/4T	2860 / 1430	4000 / 2000	21/5	16,8 / 8,4	0,55 / 0,15	39 / 24	1.296,30	1.370,50	1.804,20
000172413524200	THT/IMP-L-UNI-35-2/4T	2875 / 1430	6360 / 3180	36/9	17,8 / 8,9	0,85 / 0,20	52 / 37	1.580,60	1.634,90	2.034,00
000172S41352420	THT/IMP-LS-UNI-35-2/4T	2875 / 1430	6360 / 3180	36/9	17,8 / 8,9	0,85 / 0,20	54 / 39	1.435,00	1.489,40	1.882,30
	Reversible									
000174422124200	THT/IMP-C-REV-31-2/4T	2860 / 1430	3840 / 1920	17/4	14,1 / 7,0	0,55 / 0,15	50 / 35	1.746,00	1.860,80	2.012,10
000174423524200	THT/IMP-C-REV-35-2/4T	2875 / 1430	5940 / 2970	31/8	16,7 / 8,3	0,85 / 0,20	51 / 36	1.894,40	2.029,80	2.204,70
000174423824200	THT/IMP-C-REV-38-2/4T-2	2940 / 1460	8200 / 4100	54/14	20,1 / 10,0	1,50 / 0,37	49 / 34	2.006,50	2.248,80	2.535,00
000174424024200	THT/IMP-C-REV-40-2/4T-2	2940 / 1460	9250 / 4625	60/15	20,4 / 10,2	1,50 / 0,37	52 / 37	2.230,10	2.579,00	2.978,40
000174424524220	THT/IMP-C-REV-45-2/4T-2	2940 / 1460	10300 / 5150	56/14	17,2 / 8,6	1,50 / 0,37	56 / 41	2.437,00	2.778,10	3.173,50
000174424524230	THT/IMP-C-REV-45-2/4T-3	2930 / 1450	12800 / 6400	87/22	21,4 / 10,7	2,20 / 0,60	57 / 42	2.483,90	2.826,30	3.224,10
000174425024200	THT/IMP-C-REV-50-2/4T-6	2930 / 1450	19000 / 9500	153/38	25,4 / 12,7	4,50 / 1,30	60 / 45	3.521,40	3.992,70	4.542,30
000173422924200	THT/IMP-O-REV-29-2/4T	2860 / 1430	3400 / 1700	15/4	14,3 / 7,1	0,55 / 0,15	38 / 23	1.585,60	1.827,30	2.104,70
000173423524200	THT/IMP-O-REV-35-2/4T	2875 / 1430	5940 / 2970	31/8	16,7 / 8,3	0,85 / 0,20	51 / 36	1.736,90	2.106,60	2.517,60
000172422924200	THT/IMP-L-REV-29-2/4T	2860 / 1430	3400 / 1700	15/4	14,3 / 7,1	0,55 / 0,15	38 / 23	1.452,30	1.525,00	1.979,70
000172S42292420	THT/IMP-LS-REV-29-2/4T	2860 / 1430	3400 / 1700	15/4	14,3 / 7,1	0,55 / 0,15	40 / 25	1.317,40	1.391,40	1.827,80
000172423524200	THT/IMP-L-REV-35-2/4T	2875 / 1430	5940 / 2970	31/8	16,7 / 8,3	0,85 / 0,20	51 / 36	1.597,00	1.651,40	2.049,90
000172S42352420	THT/IMP-LS-REV-35-2/4T	2875 / 1430	5940 / 2970	31/8	16,7 / 8,3	0,85 / 0,20	53 / 38	1.451,40	1.505,80	1.898,20



TÚNEL JET FAN

NUEVO

THT/IMP: Jet fan unidireccional, gran robustez y construcción de la hélice en fundición de aluminio para empujes medios. Certificados 400°C/2h, 300°C/1h y 200°C/2h



Modelo	Velocidad (r/min)	Caudal (m3/h)	Empuje (N)	Velocidad impulsión (m/s)	Potencia instalada (kW)	Presión sonora LpA a 10m dB(A)	PVP € F-200	PVP € F-300	PVP € F-400
THT/IMP-C-UNI-56-2T-12	2950	29500	312	37,60	9	64	4.558,50	5.594,30	6.573,80
THT/IMP-C-UNI-56-4T-2	1420	14550	76	16,40	1,5	50	3.971,90	3.987,30	4.263,50
THT/IMP-C-UNI-63-2T-22	2960	40050	455	37,10	16	68	5.937,60	6.601,00	8.540,40
THT/IMP-C-UNI-63-4T-3	1430	21550	132	19,20	2,2	53	4.790,40	4.845,20	5.135,20
THT/IMP-C-UNI-71-4T-4	1430	28550	182	20,00	3	65	5.083,20	5.149,30	5.422,90
THT/IMP-C-UNI-80-4T-5,5	1435	36900	239	20,40	4	63	7.361,70	7.395,20	7.702,40
THT/IMP-C-UNI-90-4T-10	1460	52000	375	22,70	7,5	65	8.063,30	8.155,20	8.680,70
THT/IMP-C-UNI-100-4T-15	1460	66500	497	23,50	11	63	10.167,00	10.224,10	11.285,90
THT/IMP-C-UNI-125-4T-30	1470	98100	692	22,20	22	59	11.360,50	12.394,30	13.464,60
THT/IMP-C-UNI-125-4T-50	1480	123700	1101	28,00	37	62	11.966,30	14.235,80	16.391,30



NUEVO VST

Jet fan reversible 95% en ambos sentidos de giro, gran robustez y construcción de la hélice en acero inoxidable para obtener altas prestaciones de empuje. Certificados 400°C/2h



Modelo	Velocidad (r/min)	Caudal (m³/h)	Empuje (N)	Velocidad impulsión (m/s)	Area descarga (m²)	Max. Potencia instalada (kW)	PVP € F-400
VST-560-2T	2950	27669	289	31	0,25	18,5	A CONSULTAR
VST-630-2T	2950	39314	461	35	0,31	18,5	
VST-710-2T	2950	48876	561	34	0,40	18,5	
VST-800-2T	2950	72489	972	40	0,50	37	
VST-800-4T	1450	38205	270	21	0,50	30	
VST-900-2T	2950	86754	1100	38	0,64	37	
VST-900-4T	1450	56466	466	25	0,64	30	
VST-1000-2T	2950	115013	1566	41	0,79	55	
VST-1000-4T	1450	81586	788	29	0,79	55	
VST-1120-4T	1450	112949	1204	32	0,99	45	
VST-1250-4T	1450	157857	1888	36	1,23	90	
VST-1400-4T	1450	201032	2441	36	1,54	90	
VST-1600-4T	1450	318874	4644	44	2,01	200	



NUEVO VMSF

Extractores axiales tubulares de alta presión y gran robustez, especialmente diseñados para instalaciones de evacuación de humo con grandes pérdidas de carga, certificados 400°C/2h .



Modelo	Velocidad (r/min)	Max. Potencia instalada recomendada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	PVP € F-400
VMSF-500-2T	2950	4	19000	A CONSULTAR
VMSF-500-4T	1450	2,2	10259	
VMSF-560-2T	2950	5,5	23530	
VMSF-560-4T	1450	2,2	14356	
VMSF-630-2T	2900	22	41410	
VMSF-630-4T	1450	3	20397	
VMSF-710-4T	1450	5,5	29363	
VMSF-800-4T	1450	11	42079	
VMSF-900-4T	1450	15	59999	
VMSF-1000-4T	1450	30	82256	
VMSF-1000-6T	950	7,5	53963	
VMSF-1120-4T	1450	45	115506	
VMSF-1120-6T	950	15	75850	
VMSF-1250-4T	1450	75	159321	
VMSF-1250-6T	950	22	104031	



CI

Ventiladores centrífugos de inducción e impulso de gran alcance 300°C/1h y 300°C/2h, para trabajar dentro de la zona de riesgo de incendio, con bajo perfil



COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Caudal (m³/h)	Empuje (N)	Velocidad impulsión (m/s)	Potencia instalada (kW)	Presión sonora LpA a 10m dB(A)	PVP € F-300
000175050420000	CI-50-4T/A	1405	6860	50	21,9	1,20	78	2.091,00
000175050482000	CI-50-4/8T/A	1430/705	6860/3430	50/13	21,9/10,9	1,20	78 / 63	2.147,10
000175075420000	CI-75-4T	1420	9350	75	24,1	2,20	85	2.468,40
000175075482000	CI-75-4/8T	1430/700	9350/4675	75/19	24,1/12,1	2,20/0,55	85 / 70	2.555,10
000175100420000	CI-100-4T	1430	11950	100	25,0	4,00	89	2.968,20
000175100482000	CI-100-4/8T	1430/710	11950/5975	100/25	25,0/12,5	4,00/1,00	89 / 74	3.009,00



HTMF

Extractores de cubierta multifuncional 400°C/2h y 300°C/1h, para trabajar inmersos en zonas de riesgo de incendios, diseñados para evacuación de humos en naves industriales o similares



COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € F-300	PVP € F-400
F-400					Aspiración Descarga		
000176056421000	HTMF-56-4T-1	1430	0,75	10545	62 59	1.612,30	2.071,10
000176056421.50	HTMF-56-4T-1,5	1430	1,10	11400	63 60	1.801,40	2.099,90
0001760564821.5	HTMF-56-4/8T-1,5	1440 / 710	1,10 / 0,25	11400 / 5700	63 / 48 60 / 45	1.923,80	2.223,70
000176056620.75	HTMF-56-6T-0,75	960	0,55	8170	51 49	1.825,40	2.120,50
000176063421.50	HTMF-63-4T-1,5	1430	1,10	13870	65 62	1.893,70	2.186,50
0001760634821.5	HTMF-63-4/8T-1,5	1440 / 710	1,10 / 0,25	13870 / 6935	65 / 50 62 / 47	2.016,10	2.310,50
000176063422000	HTMF-63-4T-2	1420	1,50	15485	66 63	1.907,20	2.244,20
000176063482200	HTMF-63-4/8T-2	1415 / 715	1,50 / 0,30	15485 / 7742,5	66 / 51 63 / 48	2.113,30	2.435,80
000176063423000	HTMF-63-4T-3	1430	2,20	17955	67 64	1.979,10	2.359,60
000176063482300	HTMF-63-4/8T-3	1415 / 715	2,20 / 0,45	17955 / 8977,5	67 / 52 64 / 49	2.219,70	2.476,80
000176063620.75	HTMF-63-6T-0,75	960	0,55	10260	56 54	1.917,70	2.207,20
000176063621000	HTMF-63-6T-1	950	0,75	11305	57 55	2.079,10	2.264,90
000176071422000	HTMF-71-4T-2	1420	1,50	16150	69 66	2.034,90	2.409,20
000176071482200	HTMF-71-4/8T-2	1415 / 715	1,50 / 0,30	16150 / 8075	69 / 54 66 / 51	2.214,90	2.600,80
000176071423000	HTMF-71-4T-3	1430	2,20	18430	71 68	2.139,90	2.524,70
000176071482300	HTMF-71-4/8T-3	1415 / 715	2,20 / 0,45	18430 / 9215	71 / 56 68 / 53	2.381,70	2.641,80
000176071424000	HTMF-71-4T-4	1430	3,00	22610	72 69	2.410,30	2.813,00
000176071482400	HTMF-71-4/8T-4	1425 / 710	3,00 / 0,60	22610 / 11305	72 / 57 69 / 54	2.333,70	2.793,40
000176071621000	HTMF-71-6T-1	950	0,75	13205	58 56	2.057,10	2.429,70
000176071621.50	HTMF-71-6T-1,5	955	1,10	16245	59 57	2.204,60	2.616,30
000176080424000	HTMF-80-4T-4	1430	3,00	27600	73 70	2.744,30	3.148,70
000176080482400	HTMF-80-4/8T-4	1425 / 710	3,00 / 0,60	27600 / 13800	73 / 58 70 / 55	2.839,10	3.359,10
000176080425000	HTMF-80-4T-5,5	1435	4,00	30176	74 71	2.709,40	3.203,10
000176080482500	HTMF-80-4/8T-5,5	1455 / 725	4,00 / 0,80	30176 / 15088	74 / 59 71 / 56	3.092,70	3.749,20

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)		PVP € F-300	PVP € F-400
					Aspiración	Descarga		
000176080621.50	HTMF-80-6T-1,5	955	1,10	19412	62	60	2.537,80	2.952,10
000176080622000	HTMF-80-6T-2	950	1,50	22172	63	61	2.780,30	3.200,00
000176080623000	HTMF-80-6T-3	935	2,20	24932	64	62	2.830,00	3.260,90
000176080821000	HTMF-80-8T-1	710	0,75	16376	61	60	3.302,30	3.817,90
000176090425000	HTMF-90-4T-5,5	1435	4,00	35052	79	76	3.030,80	3.494,30
000176090482500	HTMF-90-4/8T-5,5	1455 / 725	4,00 / 0,80	35052 / 17526	79 / 64	76 / 61	3.410,70	4.040,50
000176090427000	HTMF-90-4T-7,5	1460	5,50	38456	81	78	3.299,90	3.845,10
000176090482700	HTMF-90-4/8T-7,5	1455 / 725	5,50 / 1,10	38456 / 19228	81 / 66	78 / 63	3.382,50	4.110,60
000176090421000	HTMF-90-4T-10	1460	7,50	41308	82	79	3.392,90	3.985,40
000176090482900	HTMF-90-4/8T-9	1455 / 725	6,70 / 1,50	41308 / 20654	82 / 67	79 / 64	3.636,10	4.214,90
000176090623000	HTMF-90-6T-3	935	2,20	29256	68	66	3.154,00	3.552,20
000176090612230	HTMF-90-6/12T-3	975 / 450	2,20 / 0,37	29256 / 14628	68 / 53	66 / 51	3.396,60	3.650,50
000176090624000	HTMF-90-6T-4	970	3,00	32016	69	67	3.262,10	3.927,50
000176090612240	HTMF-90-6/12T-4	975 / 450	3,00 / 0,40	32016 / 16008	69 / 54	67 / 52	3.393,30	4.040,50
000176090821000	HTMF-90-8T-1	710	0,75	17020	61	60	3.572,70	4.109,20
000176090822000	HTMF-90-8T-2	705	1,50	19596	63	62	3.957,00	4.360,80
000176100427000	HTMF-100-4T-7,5	1460	5,50	40756	84	81	3.548,30	4.082,30
000176100482700	HTMF-100-4/8T-7,5	1455 / 725	5,50 / 1,10	40756 / 20378	84 / 69	81 / 66	3.629,60	4.348,20
000176100421000	HTMF-100-4T-10	1460	7,50	47564	85	82	3.697,10	4.222,60
000176100482900	HTMF-100-4/8T-9	1455 / 725	6,70 / 1,50	44528 / 22264	84 / 69	81 / 66	3.934,30	4.452,30
000176100421500	HTMF-100-4T-15	1460	11,00	51336	86	83	4.944,10	5.852,80
000176100482140	HTMF-100-4/8T-14	1455 / 730	10,00 / 2,00	48300 / 24150	85 / 70	82 / 67	5.548,10	6.833,90
000176100623000	HTMF-100-6T-3	935	2,20	32476	74	72	3.439,10	3.789,40
000176100612230	HTMF-100-6/12T-3	975 / 450	2,20 / 0,37	32476 / 16238	74 / 59	72 / 57	3.665,70	3.887,80
000176100624000	HTMF-100-6T-4	970	3,00	35420	75	73	3.582,20	4.164,90
000176100612240	HTMF-100-6/12T-4	975 / 450	3,00 / 0,40	35420 / 17710	75 / 60	73 / 58	3.706,10	4.277,90
000176100625000	HTMF-100-6T-5,5	970	4,00	40020	76	74	3.655,80	4.321,70
000176100612250	HTMF-100-6/12T-5,5	975 / 450	4,00 / 0,80	40020 / 20010	76 / 61	74 / 59	3.849,40	4.348,20
000176100823000	HTMF-100-8T-3	705	2,20	26404	69	68	4.051,20	5.089,10
000176100824000	HTMF-100-8T-4	705	3,00	28704	70	69	4.474,30	5.608,70



CJB DT CB DT

Unidades de extracción y extractores centrífugos de doble aspiración con motor directo, para trabajar inmersos en zonas de riesgo de incendio 400°C/2h y 300°C/1h, con posibilidad de motor monofásico



COD. CJB DT F-400	Modelo			Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)		PVP F-300		PVP € F-400	
							CJB DT	CB DT	CJB DT	CB DT	CJB DT	CB DT
000368090942000	CJB DT	CB DT	9/9-4T	1420	0,55	3000	64	66	1.225,20	828,50	1.428,70	1.034,90
000368090948200	CJB DT	CB DT	9/9-4/8T	1440 / 710	0,55 / 0,15	3000 / 1750	64 / 51	66 / 53	1.329,60	940,70	1.526,80	1.146,10
000368090941000	CJB DT	CB DT	9/9-4M	1410	0,55	3000	64	66	1.239,70	828,10	1.442,00	1.030,70
000368090962000	CJB DT	CB DT	9/9-6T	920	0,25	2100	60	61	1.348,00	806,30	1.561,10	999,20
000368090961000	CJB DT	CB DT	9/9-6M	900	0,25	2100	60	61	1.248,00	809,20	1.442,00	999,30
000368101042000	CJB DT	CB DT	10/10-4T	1420	0,55	3450	67	68	1.304,80	852,80	1.511,80	1.059,50
000368101048200	CJB DT	CB DT	10/10-4/8T	1440 / 710	0,55 / 0,15	3450 / 1750	67 / 54	68 / 55	1.409,40	965,30	1.609,60	1.170,70
000368101041000	CJB DT	CB DT	10/10-4M	1410	0,55	3450	67	68	1.319,20	871,80	1.524,80	1.079,40
000368101062000	CJB DT	CB DT	10/10-6T	920	0,25	2250	63	64	1.426,50	830,60	1.643,90	1.023,80
000368101061000	CJB DT	CB DT	10/10-6M	900	0,25	2250	63	64	1.327,80	833,40	1.524,80	1.024,00
000368121262100	CJB DT	CB DT	12/12-6T-1	940	0,75	4800	64	65	1.576,90	1.041,10	1.788,00	1.256,10
000368121261211	CJB DT	CB DT	12/12-6/12T-1	935 / 430	0,75 / 0,15	4800 / 2600	64 / 52	65 / 53	1.669,10	1.100,00	1.904,00	1.334,10
000368121261100	CJB DT	CB DT	12/12-6M-1	920	0,75	4800	64	65	1.585,10	1.051,80	1.788,00	1.258,80
0003681212621.5	CJB DT	CB DT	12/12-6T-1,5	945	1,10	6200	65	67	1.621,10	1.086,20	1.844,90	1.314,10
000368121261221	CJB DT	CB DT	12/12-6/12T-1,5	940 / 450	1,10 / 0,18	6200 / 3250	65 / 53	67 / 55	1.675,60	1.142,90	1.905,50	1.375,10
0003681212611.5	CJB DT	CB DT	12/12-6M-1,5	920	1,10	6200	65	67	1.660,80	1.109,70	1.887,80	1.337,20
000368151562000	CJB DT	CB DT	15/15-6T	950	2,20	8250	67	68	2.125,10	1.478,40	2.376,50	1.722,60
000368151561220	CJB DT	CB DT	15/15-6/12T	940 / 470	2,20 / 0,37	8250 / 4600	67 / 54	68 / 55	2.258,70	1.573,70	2.549,20	1.851,30
000368181862000	CJB DT	CB DT	18/18-6T	970	4,00	11800	67	69	3.249,30	2.272,50	3.532,50	2.545,00
000368181861220	CJB DT	CB DT	18/18-6/12T	970 / 480	4,00 / 0,65	11800 / 6600	67 / 54	69 / 56	3.420,70	2.405,90	3.703,90	2.676,00
000368202062000	CJB DT	CB DT	20/20-6T	970	5,50	14300	68	70	4.256,70	3.052,00	4.539,40	3.333,30
000368202061220	CJB DT	CB DT	20/20-6/12T	970 / 480	5,50 / 1,00	14300 / 9700	68 / 55	70 / 57	4.502,20	3.272,80	4.839,40	3.605,80
000368222262000	CJB DT	CB DT	22/22-6T	960	7,50	18050	69	71	5.399,90	3.414,30	5.773,90	3.736,50
000368222261220	CJB DT	CB DT	22/22-6/12T	970 / 480	7,50 / 1.40	18050 / 11800	69 / 56	71 / 58	5.670,90	3.699,50	6.074,00	4.050,40



TCR

Extractores centrífugos para trabajar inmersos en zonas de riesgo de incendios 400°C/2h y 300°C/1h, de media presión y simple aspiración, de gran robustez, equipados con turbina con álabes hacia atrás



COD. F-400	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €	
						F-300	F-400
000190E12404200	TCR-1240-4T	1420	0,75	5800	71	2.187,10	2.430,10
000190E14454200	TCR-1445-4T	1420	1,10	8030	72	2.669,70	2.966,20
000190E16504200	TCR-1650-4T	1425	1,50	10500	74	2.827,80	3.141,80
000190E16506200	TCR-1650-6T	940	0,75	7410	64	2.947,70	3.275,10
000190E18564200	TCR-1856-4T	1430	3,00	15150	79	3.465,00	3.849,90
000190E18566200	TCR-1856-6T	945	1,10	10050	70	3.381,60	3.757,20
000190E20634200	TCR-2063-4T	1460	5,50	24450	80	4.378,20	4.864,50
000190E20636200	TCR-2063-6T	945	1,50	16100	71	4.024,30	4.471,40
000190E22714210	TCR-2271-4T	1460	11,00	34610	85	5.972,30	6.635,90
000190E22716200	TCR-2271-6T	970	3,00	22750	76	5.452,10	6.057,80



CTMP

Extractores centrífugos para trabajar inmersos en zonas de riesgo de incendios 400°C/2h y 300°C/1h de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina en chapa de acero



COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € F-300	PVP € F-400
F-400							
000179E09224200	CTMP-922-4T	1420	0,75	2750	66	1.290,20	1.433,50
000179E10254200	CTMP-1025-4T-1,5	1420	1,10	3400	70	1.299,40	1.443,60
000179E10254220	CTMP-1025-4T-2	1425	1,50	3900	72	1.460,60	1.622,80
000179E11284230	CTMP-1128-4T-3	1435	2,20	5000	74	1.660,80	1.845,30
000179E11284240	CTMP-1128-4T-4	1430	3,00	5500	75	2.065,50	2.295,00
000179E11286200	CTMP-1128-6T	940	0,75	3600	60	1.772,60	1.969,40
000179E12314230	CTMP-1231-4T-3	1435	2,20	4900	73	1.723,60	1.915,10
000179E12314240	CTMP-1231-4T-4	1430	3,00	5750	75	2.005,50	2.228,40
000179E12314250	CTMP-1231-4T-5,5	1440	4,00	6800	77	2.263,00	2.514,40
000179E12316200	CTMP-1231-6T	945	1,50	4500	64	2.222,10	2.469,00
000179E14356200	CTMP-1435-6T	950	2,20	7000	68	2.604,70	2.894,00
000179E16406200	CTMP-1640-6T	950	2,20	7000	71	2.679,20	2.976,90
000179E18456200	CTMP-1845-6T	950	2,20	9000	77	2.788,90	3.098,60
000179E20506200	CTMP-2050-6T	970	4,00	11000	79	4.105,70	4.561,90



CJS

Unidades de extracción con caja aislada acústicamente, con panel tipo sándwich, para trabajar inmersas en zonas de riesgo de incendios 400°C/2h y 300°C/1h. con tapas intercambiables



COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € F-300	PVP € F-400
F-400							
000350124062000	CJS-1240-6T	930	0,55	3100	59	2.091,10	2.323,50
000350E18504200	CJS-1850-4T	1425	1,50	7300	70	2.098,90	2.332,00
000350185048200	CJS-1850-4/8T	1415/715	1,50/0,30	7300/3650	70/55	2.266,70	2.518,60
000350185062000	CJS-1850-6T	930	0,55	4500	60	2.255,40	2.505,90
000350E20564200	CJS-2056-4T	1435	2,20	9500	72	2.354,20	2.615,70
000350E205648200	CJS-2056-4/8T	1415/715	2,20/0,45	9500/4750	72/57	2.542,50	2.824,90
000350E20566200	CJS-2056-6T	940	0,75	6500	62	2.315,80	2.573,10
000350E22634200	CJS-2263-4T	1460	5,50	16600	74	3.595,70	3.995,20
000350E226348200	CJS-2263-4/8T	1455/725	5,50/1,10	16600/8300	74/59	3.883,70	4.315,10
000350E22636200	CJS-2263-6T	945	1,10	10050	64	2.566,80	2.852,00
000350E20714200	CJS-2071-4T	1460	11,00	23800	83	6.042,20	6.713,40
000350E207148200	CJS-2071-4/8T	1470/725	11,00/2,80	23800/11900	83/68	6.344,30	7.049,20
000350E20716230	CJS-2071-6T-3	950	2,20	14050	68	3.242,20	3.602,30
000350E20716250	CJS-2071-6T-5,5	970	4,00	16800	70	3.815,80	4.239,70
000350E28806200	CJS-2880-6T	970	4,00	17080	71	4.322,70	4.803,00



CJMD

Unidades de extracción con caja aislada acústicamente, para trabajar inmersas en zonas de riesgo de incendios 400°C/2h y 300°C/1h, con entrada y salida lineal



COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € F-300	PVP € F-400
F-400							
000340E06004200	CJMD- 600-4T	1420	0,75	2750	58	1.724,90	1.990,20
000340E06654200	CJMD- 665-4T	1420	1,10	3400	62	1.824,60	2.105,20
000340E07304200	CJMD- 730-4T	1435	2,20	5000	66	2.165,10	2.498,10
000340E07306200	CJMD- 730-6T	940	0,75	3600	52	2.197,10	2.535,10
000340E08004200	CJMD- 800-4T	1440	4,00	6800	69	2.921,40	3.370,70
000340E08006200	CJMD- 800-6T	945	1,50	4500	56	2.827,00	3.261,90
000340E08256200	CJMD- 825-6T	940	2,20	7000	60	3.242,60	3.741,40
000340E08856200	CJMD- 885-6T	940	2,20	7000	63	3.385,80	3.906,70
000340E09054200	CJMD- 905-4T	1420	0,75	5800	63	2.786,00	3.214,40
000340E09206200	CJMD- 920-6T	940	2,20	9000	69	3.558,40	4.105,80
000340E09604200	CJMD- 960-4T	1420	1,10	8030	64	3.180,60	3.669,80
000340E10204200	CJMD-1020-4T	1425	1,50	10500	66	3.711,90	4.283,00
000340E10206200	CJMD-1020-6T	940	0,75	7410	56	3.810,50	4.396,60
000340E11606200	CJMD-1160-6T	970	4,00	11000	71	5.087,20	5.869,70
000340E12254200	CJMD-1225-4T	1430	3,00	15150	71	4.470,20	5.157,90
000340E12256200	CJMD-1225-6T	945	1,10	10050	62	4.311,60	4.974,90
000340E13304200	CJMD-1330-4T	1460	5,50	24450	72	5.904,70	6.813,10
000340E13306200	CJMD-1330-6T	945	1,50	16100	63	5.594,60	6.455,30
000340E15504200	CJMD-1550-4T	1460	11,00	34610	77	8.256,90	9.527,10
000340E15506200	CJMD-1550-6T	970	3,00	22750	68	6.905,60	7.967,90



TCR/R



CJTCR/R

TCR/R CJTCR/R

TCR/R: Extractores centrífugos 400°C/2h, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, de simple aspiración y gran robustez, equipados con turbina con álabes hacia atrás

CJTCR/R: Unidades de extracción 400°C/2h con caja aislada acústicamente, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, de simple aspiración y gran robustez



COD. TCR/R	COD. CJTCR/R	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A) TCR/R CJTCR/R	PVP € F-400 TCR/R CJTCR/R
000191E12402200	000330E12402200	TCR/R CJTCR/R 1240-2T	2895	4,00	11100	86 81	1.758,20 2.352,50
000191E12404200	000330E12404200	TCR/R CJTCR/R 1240-4T	1410	0,75	5800	71 66	1.418,70 1.955,20
000191E14452210	000330E14452200	TCR/R CJTCR/R 1445-2T	2860	7,50	16500	87 82	2.196,20 2.958,10
000191E14454200	000330E14454200	TCR/R CJTCR/R 1445-4T	1410	1,10	8030	72 67	1.627,30 2.317,20
000191E16504200	000330E16504200	TCR/R CJTCR/R 1650-4T	1420	1,50	10500	74 68	2.035,50 2.918,00
000191E16506200	000330E16506200	TCR/R CJTCR/R 1650-6T	930	0,75	7410	64 59	2.081,80 2.944,50
000191E18564200	000330E18564200	TCR/R CJTCR/R 1856-4T	1430	3,00	15150	79 74	2.383,50 3.372,70
000191E18566200	000330E18566200	TCR/R CJTCR/R 1856-6T	930	1,10	10050	70 65	2.497,70 3.483,90
000191E20634210	000330E20634210	TCR/R CJTCR/R 2063-4T	1450	5,50	24450	80 75	2.921,10 4.616,10
000191E20636200	000330E20636200	TCR/R CJTCR/R 2063-6T	950	1,50	16100	71 66	2.744,40 4.360,50
000191E22714210	000330E22714210	TCR/R CJTCR/R 2271-4T	1460	11,00	34610	85 79	4.423,40 6.454,60
000191E22716200	000330E22716200	TCR/R CJTCR/R 2271-6T	960	3,00	22750	76 71	3.725,80 5.712,40



TCMP



CJMP

TCMP CJMP

TCMP: Extractores centrífugos 400°C/2h, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, de simple aspiración

CJMP: Unidades de extracción 400°C/2h con caja aislada acústicamente, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, de simple aspiración



COD. TCMP	COD. CJMP	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A) TCMP CJMP		PVP € F-400 TCMP CJMP	
000180082042000	000335082042000	TCMP CJMP 820-4T	1350	0,25	2100	65	59	334,20	658,20
000180092242000	000335092242000	TCMP CJMP 922-4T	1395	0,55	2750	66	60	485,20	850,70
000180E10254200	000335E10254200	TCMP CJMP 1025-4T-1,5	1410	1,10	3400	70	64	617,40	1.028,80
000180E10254220	000335E10254220	TCMP CJMP 1025-4T-2	1420	1,50	3900	72	66	637,80	1.061,90
000180E11284200	000335E11284200	TCMP CJMP 1128-4T-3	1420	2,20	5000	74	68	808,90	1.328,60
000180E11284240	000335E11284240	TCMP CJMP 1128-4T-4	1420	3,00	5500	75	69	860,50	1.393,80
000180E11286200	000335E11286200	TCMP CJMP 1128-6T	915	0,75	3600	60	55	762,80	1.320,50
000180E12314230	000335E12314230	TCMP CJMP 1231-4T-3	1420	2,20	4900	73	67	869,30	1.477,00
000180E12314240	000335E12314240	TCMP CJMP 1231-4T-4	1420	3,00	5750	75	69	917,10	1.538,80
000180E12314250	000335E12314250	TCMP CJMP 1231-4T-5,5	1440	4,00	6800	77	71	1.106,80	1.620,10
000180E12316200	000335E12316200	TCMP CJMP 1231-6T	925	1,50	4500	64	59	1.138,10	1.728,30
000180E14354240	000335E14354240	TCMP CJMP 1435-4T-4	1420	3,00	5700	76	70	1.013,90	1.751,50
000180E14354250	000335E14354250	TCMP CJMP 1435-4T-5,5	1440	4,00	7200	78	72	1.195,70	1.840,20
000180E14354271	000335E14354271	TCMP CJMP 1435-4T-7,5	1455	5,50	8300	80	74	1.258,50	2.041,30
000180E14354210	000335E14354210	TCMP CJMP 1435-4T-10	1455	7,50	10700	82	76	1.388,40	2.151,60
000180E14356200	000335E14356200	TCMP CJMP 1435-6T	940	2,20	7000	68	63	1.210,10	1.892,90
000180E16404250	000335E16404250	TCMP CJMP 1640-4T-5,5	1440	4,00	6750	77	71	1.289,70	1.918,10
000180E16404271	000335E16404271	TCMP CJMP 1640-4T-7,5	1455	5,50	9000	80	74	1.397,20	2.119,20
000180E16404210	000335E16404210	TCMP CJMP 1640-4T-10	1455	7,50	10400	82	76	1.519,10	2.265,00
000180E16406200	000335E16406200	TCMP CJMP 1640-6T	940	2,20	7000	71	66	1.224,50	1.910,00
000180E18454271	000335E18454271	TCMP CJMP 1845-4T-7,5	1455	5,50	8000	82	76	1.419,10	2.199,70
000180E18454210	000335E18454210	TCMP CJMP 1845-4T-10	1455	7,50	11000	85	79	1.524,00	2.321,40
000180E18456200	000335E18456200	TCMP CJMP 1845-6T	940	2,20	9000	77	72	1.264,80	2.031,70
000180E20504210	000335E20504210	TCMP CJMP 2050-4T-10	1455	7,50	9000	83	77	1.866,10	2.966,40
000180E20504215	000335E20504215	TCMP CJMP 2050-4T-15	1460	11,00	14000	87	81	2.368,30	3.355,50
000180E20504220	000335E20504220	TCMP CJMP 2050-4T-20	1460	15,00	16500	89	83	2.604,80	3.736,50
000180E20506200	000335E20506200	TCMP CJMP 2050-6T	950	4,00	11000	79	74	2.014,60	3.048,10



CJTX-C

Unidades de extracción 400°C/2h, con motor y transmisión en el interior de la caja, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios



COD. F-400	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € F-400
00036707070.250	CJTX-C-7/7-0,25	1000	0,18	1600	58	1.160,40
00036707070.330	CJTX-C-7/7-0,33	1200	0,25	1825	60	1.161,30
00036707070.32V	CJTX-C-7/7-0,33 2V	1200/ 600	0,25/ 0,10	1825/ 915	60/45	1.408,60
00036707070.500	CJTX-C-7/7-0,5	1400	0,37	2100	64	1.164,40
00036707070.52V	CJTX-C-7/7-0,5 2V	1400/ 700	0,37/ 0,11	2100/ 1050	64/49	1.419,70
00036707070.750	CJTX-C-7/7-0,75	1600	0,55	2350	67	1.188,30
00036707070.72V	CJTX-C-7/7-0,75 2V	1600/ 800	0,55/ 0,19	2350/ 1175	67/52	1.461,50
000367E07071000	CJTX-C-7/7-1	1800	0,75	2600	69	1.189,00
000367070712V00	CJTX-C-7/7-1 2V	1800/ 900	0,75/ 0,20	2600/ 1300	69/54	1.463,00
00036709090.330	CJTX-C-9/9-0,33	850	0,25	2300	58	1.163,50
00036709090.32V	CJTX-C-9/9-0,33 2V	850/ 425	0,25/ 0,10	2300/ 1150	58/43	1.409,20
00036709090.500	CJTX-C-9/9-0,5	960	0,37	2800	61	1.171,00
00036709090.52V	CJTX-C-9/9-0,5 2V	960/ 480	0,37/ 0,11	2800/ 1400	61/46	1.425,20
00036709090.750	CJTX-C-9/9-0,75	1060	0,55	3200	65	1.190,50
00036709090.72V	CJTX-C-9/9-0,75 2V	1060/ 530	0,55/ 0,19	3200/ 1600	65/50	1.462,00

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € F-400
F-400						
000367E09091000	CJTX-C-9/9-1	1200	0,75	3500	67	1.210,30
000367090912V00	CJTX-C-9/9-1 2V	1200/ 600	0,75/ 0,20	3500/ 1750	67/52	1.486,70
000367E09091.50	CJTX-C-9/9-1,5	1340	1,10	4100	70	1.229,90
00036709091.52V	CJTX-C-9/9-1,5 2V	1340/ 670	1,10/ 0,25	4100/ 2050	70/55	1.545,50
000367E09092000	CJTX-C-9/9-2	1500	1,50	4400	72	1.390,90
000367090922V00	CJTX-C-9/9-2 2V	1500/ 750	1,50/ 0,37	4400/ 2200	72/57	1.543,90
00036710100.330	CJTX-C-10/10-0,33	660	0,25	2800	57	1.218,70
00036710100.32V	CJTX-C-10/10-0,33 2V	660/ 330	0,25/ 0,10	2800/ 1400	57/42	1.471,00
00036710100.500	CJTX-C-10/10-0,5	800	0,37	3300	61	1.229,90
00036710100.52V	CJTX-C-10/10-0,5 2V	800/ 400	0,37/ 0,11	3300/ 1650	61/46	1.493,80
00036710100.750	CJTX-C-10/10-0,75	880	0,55	3800	63	1.249,60
00036710100.72V	CJTX-C-10/10-0,75 2V	880/ 440	0,55/ 0,19	3800/ 1900	63/48	1.530,90
000367E10101000	CJTX-C-10/10-1	1000	0,75	4200	65	1.269,30
000367101012V00	CJTX-C-10/10-1 2V	1000/ 500	0,75/ 0,20	4200/ 2100	65/50	1.555,70
000367E10101.50	CJTX-C-10/10-1,5	1130	1,10	4800	68	1.307,60
00036710101.52V	CJTX-C-10/10-1,5 2V	1130/ 565	1,10/ 0,25	4800/ 2400	68/53	1.647,70
000367E10102000	CJTX-C-10/10-2	1270	1,50	5300	71	1.327,20
000367101022V00	CJTX-C-10/10-2 2V	1270/ 635	1,50/ 0,37	5300/ 2650	71/56	1.681,20
000367E10103000	CJTX-C-10/10-3	1450	2,20	5900	74	1.357,00
000367101032V00	CJTX-C-10/10-3 2V	1450/ 725	2,20/ 0,45	5900/ 2950	74/59	1.767,70
00036712120.500	CJTX-C-12/12-0,5	600	0,37	4200	60	1.576,10
00036712120.52V	CJTX-C-12/12-0,5 2V	600/ 300	0,37/ 0,11	4200/ 2100	60/45	1.805,10
00036712120.750	CJTX-C-12/12-0,75	700	0,55	4600	63	1.600,60
00036712120.72V	CJTX-C-12/12-0,75 2V	700/ 350	0,55/ 0,19	4600/ 2300	63/48	1.884,10
000367E12121000	CJTX-C-12/12-1	800	0,75	5100	65	1.620,20
000367121212V00	CJTX-C-12/12-1 2V	800/ 400	0,75/ 0,20	5100/ 2550	65/50	1.908,30
000367E12121.50	CJTX-C-12/12-1,5	880	1,10	5700	68	1.639,90
00036712121.52V	CJTX-C-12/12-1,5 2V	880/ 440	1,10/ 0,25	5700/ 2850	68/53	1.977,10
000367E12122000	CJTX-C-12/12-2	1020	1,50	6400	70	1.679,20
000367121222V00	CJTX-C-12/12-2 2V	1020/ 510	1,50/ 0,37	6400/ 3200	70/55	1.993,20
000367E12123000	CJTX-C-12/12-3	1140	2,20	7400	73	1.756,80
000367121232V00	CJTX-C-12/12-3 2V	1140/ 570	2,20/ 0,45	7400/ 3700	73/58	2.167,90
000367E12124000	CJTX-C-12/12-4	1250	3,00	8200	75	1.908,80
000367121242V00	CJTX-C-12/12-4 2V	1250/ 625	3,00/ 0,60	8200/ 4100	75/60	2.109,70
00036715150.750	CJTX-C-15/15-0,75	530	0,55	4700	59	1.952,50
00036715150.72V	CJTX-C-15/15-0,75 2V	530/ 265	0,55/ 0,19	4700/ 2350	59/44	2.239,60
000367E15151000	CJTX-C-15/15-1	560	0,75	6000	61	1.972,20
000367151512V00	CJTX-C-15/15-1 2V	560/ 280	0,75/ 0,20	6000/ 3000	61/46	2.263,30
000367E15151.50	CJTX-C-15/15-1,5	630	1,10	7000	64	1.991,90
00036715151.52V	CJTX-C-15/15-1,5 2V	630/ 315	1,10/ 0,25	7000/ 3500	64/49	2.332,70
000367E15152000	CJTX-C-15/15-2	700	1,50	7800	66	2.011,40
000367151522V00	CJTX-C-15/15-2 2V	700/ 350	1,50/ 0,37	7800/ 3900	66/51	2.338,10
000367E15153000	CJTX-C-15/15-3	800	2,20	9000	69	2.089,10
000367151532V00	CJTX-C-15/15-3 2V	800/ 400	2,20/ 0,45	9000/ 4500	69/54	2.505,20
000367E15154000	CJTX-C-15/15-4	880	3,00	10000	72	2.232,90
000367151542V00	CJTX-C-15/15-4 2V	880/ 440	3,00/ 0,60	10000/ 5000	72/57	2.522,90
000367E15155.50	CJTX-C-15/15-5,5	970	4,00	11000	73	2.419,20
00036715155.52V	CJTX-C-15/15-5,5 2V	970/ 485	4,00/ 0,80	11000/ 5500	73/58	2.711,70
000367E18181000	CJTX-C-18/18-1	460	0,75	7500	60	2.106,60
000367181812V00	CJTX-C-18/18-1 2V	460/ 230	0,75/ 0,20	7500/ 3750	60/45	2.377,20
000367E18181.50	CJTX-C-18/18-1,5	510	1,10	9000	61	2.206,20
00036718181.52V	CJTX-C-18/18-1,5 2V	510/ 255	1,10/ 0,25	9000/ 4500	61/46	2.566,20
000367E18182000	CJTX-C-18/18-2	540	1,50	10800	64	2.225,80
000367181822V00	CJTX-C-18/18-2 2V	540/ 270	1,50/ 0,37	10800/ 5400	64/49	2.583,60
000367E18183000	CJTX-C-18/18-3	610	2,20	12500	67	2.284,80
000367181832V00	CJTX-C-18/18-3 2V	610/ 305	2,20/ 0,45	12500/ 6250	67/52	2.713,30
000367E18184000	CJTX-C-18/18-4	680	3,00	14000	70	2.480,70
000367181842V00	CJTX-C-18/18-4 2V	680/ 340	3,00/ 0,60	14000/ 7000	70/55	2.717,70
000367E18185.50	CJTX-C-18/18-5,5	750	4,00	15000	72	2.625,20
00036718185.52V	CJTX-C-18/18-5,5 2V	750/ 375	4,00/ 0,80	15000/ 7500	72/57	2.908,20
000367E18187.50	CJTX-C-18/18-7,5	850	5,50	16500	74	2.832,30

COD. F-400	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € F-400
00036718187.52V	CJTX-C-18/18-7,5 2V	850 / 425	5,50 / 1,10	16500 / 8250	74/59	3.164,30
000367E18181010	CJTX-C-18/18-10	930	7,50	18000	77	2.905,20
0003671818102V0	CJTX-C-18/18-10 2V	930 / 465	7,50 / 1,50	18000 / 9000	77 / 62	3.295,50
000367E20202000	CJTX-C-20/20-2	450	1,50	13000	64	3.213,40
000367202022V00	CJTX-C-20/20-2 2V	450 / 225	1,50 / 0,37	13000 / 6500	64/49	3.518,10
000367E20203000	CJTX-C-20/20-3	530	2,20	15000	68	3.280,40
000367202032V00	CJTX-C-20/20-3 2V	530 / 265	2,20 / 0,45	15000 / 7500	68/53	3.671,60
000367E20204000	CJTX-C-20/20-4	580	3,00	16300	70	3.302,60
000367202042V00	CJTX-C-20/20-4 2V	580 / 290	3,00 / 0,60	16300 / 8150	70/55	3.682,90
000367E20205.50	CJTX-C-20/20-5,5	660	4,00	18000	72	3.481,00
00036720205.52V	CJTX-C-20/20-5,5 2V	660 / 330	4,00 / 0,80	18000 / 9000	72/57	3.859,60
000367E20207.50	CJTX-C-20/20-7,5	740	5,50	20500	74	3.922,30
00036720207.52V	CJTX-C-20/20-7,5 2V	740 / 370	5,50 / 1,10	20500 / 10250	74/59	4.260,50
000367E20201000	CJTX-C-20/20-10	815	7,50	22500	77	3.955,10
0003672020102V0	CJTX-C-20/20-10 2V	815 / 408	7,50 / 1,50	22500 / 11250	77 / 62	4.916,30
000367E22222000	CJTX-C-22/22-2	380	1,50	14000	62	3.983,50
000367222222V00	CJTX-C-22/22-2 2V	380 / 190	1,50 / 0,37	14000 / 7000	62/47	4.331,70
000367E22223000	CJTX-C-22/22-3	430	2,20	16000	64	4.101,90
000367222232V00	CJTX-C-22/22-3 2V	430 / 215	2,20 / 0,45	16000 / 8000	64/49	4.557,10
000367E22224000	CJTX-C-22/22-4	480	3,00	18000	68	4.149,50
000367222242V00	CJTX-C-22/22-4 2V	480 / 240	3,00 / 0,60	18000 / 9000	68/53	4.571,90
000367E22225.50	CJTX-C-22/22-5,5	520	4,00	20000	69	4.267,50
00036722225.52V	CJTX-C-22/22-5,5 2V	520 / 260	4,00 / 0,80	20000 / 10000	69/54	4.717,80
000367E22227.50	CJTX-C-22/22-7,5	580	5,50	22500	72	4.480,90
00036722227.52V	CJTX-C-22/22-7,5 2V	580 / 290	5,50 / 1,10	22500 / 11250	72/57	5.124,30
000367E22221000	CJTX-C-22/22-10	650	7,50	25000	74	4.945,60
0003672222102V0	CJTX-C-22/22-10 2V	650 / 325	7,50 / 1,50	25000 / 12500	74/59	5.404,80
000367E22221500	CJTX-C-22/22-15	740	11,00	28000	77	5.523,30
0003672222152V0	CJTX-C-22/22-15 2V	740 / 370	10,50 / 2,80	28000 / 14000	77 / 62	5.779,30
000367E2222010	CJTX-C-22/22-20	780	15,00	31000	79	5.686,10
000367222202V0	CJTX-C-22/22-20 2V	780 / 390	15,00 / 3,80	31000 / 15500	79/64	5.855,20
000367E25253000	CJTX-C-25/25-3	340	2,20	20000	66	4.552,10
000367252532V00	CJTX-C-25/25-3 2V	340 / 170	2,20 / 0,45	20000 / 10000	66/51	4.977,60
000367E25254000	CJTX-C-25/25-4	380	3,00	22000	68	4.575,90
000367252542V00	CJTX-C-25/25-4 2V	380 / 190	3,00 / 0,60	22000 / 11000	68/53	5.007,30
000367E25255.50	CJTX-C-25/25-5,5	420	4,00	24000	70	4.718,40
00036725255.52V	CJTX-C-25/25-5,5 2V	420 / 210	4,00 / 0,80	24000 / 12000	70/55	5.146,80
000367E25257.50	CJTX-C-25/25-7,5	470	5,50	26500	73	4.931,80
00036725257.52V	CJTX-C-25/25-7,5 2V	470 / 235	5,50 / 1,10	26500 / 13250	73/58	5.546,30
000367E25251000	CJTX-C-25/25-10	510	7,50	29000	75	5.145,40
0003672525102V0	CJTX-C-25/25-10 2V	510 / 255	7,50 / 1,50	29000 / 14500	75/60	5.872,20
000367E25251500	CJTX-C-25/25-15	570	11,00	34000	78	5.737,80
0003672525152V0	CJTX-C-25/25-15 2V	570 / 285	10,50 / 2,80	34000 / 17000	78/63	6.197,40
000367E25252010	CJTX-C-25/25-20	630	15,00	38000	80	6.211,70
0003672525202V0	CJTX-C-25/25-20 2V	630 / 315	15,00 / 3,80	38000 / 19000	80/65	6.316,70
000367E30283000	CJTX-C-30/28-3	250	2,20	25000	64	5.264,00
000367302832V00	CJTX-C-30/28-3 2V	250 / 125	2,20 / 0,45	25000 / 12500	64/49	5.717,40
000367E30284000	CJTX-C-30/28-4	280	3,00	27000	66	5.358,20
000367302842V00	CJTX-C-30/28-4 2V	280 / 140	3,00 / 0,60	27000 / 13500	66/51	5.753,80
000367E30285.50	CJTX-C-30/28-5,5	340	4,00	29000	68	5.453,10
00036730285.52V	CJTX-C-30/28-5,5 2V	340 / 170	4,00 / 0,80	29000 / 14500	68/53	5.907,40
000367E30287.50	CJTX-C-30/28-7,5	360	5,50	32500	71	5.737,80
00036730287.52V	CJTX-C-30/28-7,5 2V	360 / 180	5,50 / 1,10	32500 / 16250	71/56	6.385,50
000367E30281000	CJTX-C-30/28-10	410	7,50	36000	73	5.856,50
0003673028102V0	CJTX-C-30/28-10 2V	410 / 205	7,50 / 1,50	36000 / 18000	73/58	6.599,80
000367E30281500	CJTX-C-30/28-15	480	11,00	40000	76	6.401,30
0003673028152V0	CJTX-C-30/28-15 2V	480 / 240	10,50 / 2,80	40000 / 20000	76/61	7.327,10
000367E30282000	CJTX-C-30/28-20	520	15,00	45000	78	7.230,20
0003673028202V0	CJTX-C-30/28-20 2V	520 / 260	15,00 / 3,80	45000 / 22500	78/63	7.992,20
000367E30282500	CJTX-C-30/28-25	550	18,50	49000	79	7.494,40
0003673028252V0	CJTX-C-30/28-25 2V	550 / 275	17,00 / 3,40	49000 / 24500	79/64	8.451,60



CJSX

Unidades de extracción 400°C/2h, a transmisión con ventilador de simple aspiración con motor fuera del paso del aire, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios



COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € F-400
F-400						
00036412060.750	CJSX-12/6-0,75	1000	0,55	2600	69	1.190,10
000364E12061000	CJSX-12/6-1	1100	0,75	3100	71	1.203,00
000364E12061.50	CJSX-12/6-1,5	1250	1,10	3500	74	1.273,10
000364E12062000	CJSX-12/6-2	1300	1,50	4250	77	1.315,20
000364E12063000	CJSX-12/6-3	1500	2,20	4800	79	1.365,50
000364E15071000	CJSX-15/7-1	800	0,75	4000	67	1.311,30
000364E15071.50	CJSX-15/7-1,5	850	1,10	4800	69	1.381,50
000364E15072000	CJSX-15/7-2	920	1,50	5400	72	1.423,60
000364E15073000	CJSX-15/7-3	1000	2,20	6400	75	1.474,00
000364E15074000	CJSX-15/7-4	1050	3,00	7400	77	1.585,00
000364E18091.50	CJSX-18/9-1,5	750	1,10	5800	68	1.524,10
000364E18092000	CJSX-18/9-2	790	1,50	6600	70	1.566,40
000364E18093000	CJSX-18/9-3	800	2,20	8200	74	1.616,60
000364E18094000	CJSX-18/9-4	850	3,00	9000	76	1.727,90
000364E18095.50	CJSX-18/9-5,5	920	4,00	10500	78	2.121,30
000364E20102000	CJSX-20/10-2	650	1,50	8100	65	2.421,60
000364E20103000	CJSX-20/10-3	690	2,20	10100	68	2.471,90
000364E20104000	CJSX-20/10-4	750	3,00	11500	70	2.582,90
000364E20105.50	CJSX-20/10-5,5	790	4,00	13100	73	2.976,50
000364E20107.51	CJSX-20/10-7,5	850	5,50	15000	75	3.197,10
000364E22113000	CJSX-22/11-3	580	2,20	11200	67	2.664,50
000364E22114000	CJSX-22/11-4	610	3,00	13000	70	2.775,50
000364E22115.50	CJSX-22/11-5,5	650	4,00	15000	72	3.169,10
000364E22117.51	CJSX-22/11-7,5	690	5,50	17000	74	3.378,40
000364E22111010	CJSX-22/11-10	750	7,50	19000	76	3.797,40
000364E221112.5	CJSX-22/11-12,5	790	9,20	21000	78	4.041,30
000364E22111510	CJSX-22/11-15	830	11,00	22000	79	4.156,00
000364E22112010	CJSX-22/11-20	910	15,00	24500	81	5.238,40
000364E22112510	CJSX-22/11-25	1000	18,50	26000	83	5.433,20
000364E25134000	CJSX-25/13-4	520	3,00	14000	62	2.963,10
000364E25135.50	CJSX-25/13-5,5	550	4,00	17000	65	3.356,70
000364E25137.51	CJSX-25/13-7,5	590	5,50	19500	67	3.565,90
000364E25131010	CJSX-25/13-10	620	7,50	23000	70	3.984,90
000364E251312.5	CJSX-25/13-12,5	650	9,20	25000	72	4.228,90
000364E25131510	CJSX-25/13-15	690	11,00	26500	74	4.343,70
000364E25132010	CJSX-25/13-20	750	15,00	29500	75	5.425,90
000364E25132510	CJSX-25/13-25	810	18,50	32000	77	5.620,70
000364E30145.50	CJSX-30/14-5,5	400	4,00	21000	69	3.797,10
000364E30147.51	CJSX-30/14-7,5	425	5,50	24000	72	4.006,60
000364E30141010	CJSX-30/14-10	460	7,50	27500	74	4.658,00
000364E301412.5	CJSX-30/14-12,5	480	9,20	30000	76	4.669,40
000364E30141510	CJSX-30/14-15	500	11,00	33000	77	4.784,20
000364E30142010	CJSX-30/14-20	550	15,00	36500	78	5.866,40
000364E30142510	CJSX-30/14-25	600	18,50	38000	81	6.061,20



CSX



CJSRX

NUEVO NUEVO CSX CJSRX

CSX: Extractores centrífugos 400 °C/2h para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, accionados a transmisión con turbina a reacción

CJSRX: Unidades de extracción 400°C/2h, para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios, accionados a transmisión con turbina a reacción



COD. CSX	COD. CJSRX	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	PVP € F-400
						CSX CJSRX
00013703150.750	00036303150.750	CSX CJSRX 315-0,75	2520	0,55	4000	1.541,50 1.249,00
000137E03151000	000363E03151000	CSX CJSRX 315-1	2800	0,75	4500	1.596,60 1.261,50
000137E03151.50	000363E03151.50	CSX CJSRX 315-1,5	3250	1,10	5050	1.608,20 1.285,20
000137E03152000	000363E03152000	CSX CJSRX 315-2	3550	1,50	5650	1.631,30 1.310,50
000137E03153000	000363E03153000	CSX CJSRX 315-3	4000	2,20	6400	1.669,70 1.293,80
00013703550.750	00036303550.750	CSX CJSRX 355-0,75	2100	0,55	4750	1.685,10 1.372,70
000137E03551000	000363E03551000	CSX CJSRX 355-1	2300	0,75	5200	1.740,40 1.385,30
000137E03551.50	000363E03551.50	CSX CJSRX 355-1,5	2600	1,10	6000	1.749,50 1.408,90
000137E03552000	000363E03552000	CSX CJSRX 355-2	2875	1,50	6650	1.775,80 1.434,30
000137E03553000	000363E03553000	CSX CJSRX 355-3	3350	2,20	7500	1.810,10 1.417,60
000137E03554000	000363E03554000	CSX CJSRX 355-4	3600	3,00	8200	1.864,60 1.469,90
00013704000.750	00036304000.750	CSX CJSRX 400-0,75	1730	0,55	5600	1.853,10 1.478,70
000137E04001000	000363E04001000	CSX CJSRX 400-1	1900	0,75	6100	1.904,40 1.488,90
000137E04001.50	000363E04001.50	CSX CJSRX 400-1,5	2180	1,10	7000	1.925,90 1.511,90
000137E04002000	000363E04002000	CSX CJSRX 400-2	2400	1,50	7700	1.946,70 1.539,30
000137E04003000	000363E04003000	CSX CJSRX 400-3	2750	2,20	8800	1.964,30 1.526,20
000137E04004000	000363E04004000	CSX CJSRX 400-4	3050	3,00	9800	2.012,00 1.580,20
000137E04005.50	000363E04005.50	CSX CJSRX 400-5,5	3300	4,00	10500	2.063,00 1.672,20
00013704500.750	00036304500.750	CSX CJSRX 450-0,75	1230	0,55	5800	1.951,10 1.750,90
000137E04501000	000363E04501000	CSX CJSRX 450-1	1380	0,75	6500	1.999,60 1.762,50
000137E04501.50	000363E04501.50	CSX CJSRX 450-1,5	1550	1,10	7500	2.022,30 1.785,10
000137E04502000	000363E04502000	CSX CJSRX 450-2	1700	1,50	8050	2.049,50 1.810,60
000137E04503000	000363E04503000	CSX CJSRX 450-3	1950	2,20	9050	2.094,60 1.796,90
000137E04504000	000363E04504000	CSX CJSRX 450-4	2200	3,00	10100	2.117,60 1.856,30
000137E04505.50	000363E04505.50	CSX CJSRX 450-5,5	2400	4,00	11500	2.168,30 1.939,20
000137E04507.51	000363E04507.51	CSX CJSRX 450-7,5	2600	5,50	12500	2.267,60 1.902,70
000137E04501010	000363E04501010	CSX CJSRX 450-10	2980	7,50	14000	2.374,60 2.061,80
000137E045012.5	000363E045012.5	CSX CJSRX 450-12,5	3150	9,20	15000	2.577,10 2.239,50
000137E05001.50	000363E05001.50	CSX CJSRX 500-1,5	1250	1,10	8200	2.253,20 2.185,00
000137E05002000	000363E05002000	CSX CJSRX 500-2	1380	1,50	9000	2.275,10 2.210,20
000137E05003000	000363E05003000	CSX CJSRX 500-3	1560	2,20	10200	2.319,70 2.191,30
000137E05004000	000363E05004000	CSX CJSRX 500-4	1730	3,00	11500	2.369,30 2.243,90
000137E05005.50	000363E05005.50	CSX CJSRX 500-5,5	1900	4,00	12500	2.435,20 2.355,60
000137E05007.51	000363E05007.51	CSX CJSRX 500-7,5	2130	5,50	14000	2.501,20 2.319,60
000137E05001010	000363E05001010	CSX CJSRX 500-10	2300	7,50	15500	2.608,10 2.606,10
000137E050012.5	000363E050012.5	CSX CJSRX 500-12,5	2500	9,20	16500	2.814,80 2.656,40
000137E05001510	000363E05001510	CSX CJSRX 500-15	2600	11,00	17500	2.986,50 2.767,90
000137E05602000	000363E05602000	CSX CJSRX 560-2	1200	1,50	11000	2.582,00 2.736,30
000137E05603000	000363E05603000	CSX CJSRX 560-3	1380	2,20	12200	2.627,10 2.717,30
000137E05604000	000363E05604000	CSX CJSRX 560-4	1500	3,00	14000	2.672,50 2.769,90
000137E05605.50	000363E05605.50	CSX CJSRX 560-5,5	1670	4,00	15500	2.738,40 2.881,60
000137E05607.51	000363E05607.51	CSX CJSRX 560-7,5	1850	5,50	16200	2.840,50 2.845,70
000137E05601010	000363E05601010	CSX CJSRX 560-10	2050	7,50	18300	2.933,30 3.132,10
000137E056012.5	000363E056012.5	CSX CJSRX 560-12,5	2200	9,20	20000	3.126,80 3.182,40
000137E05601510	000363E05601510	CSX CJSRX 560-15	2300	11,00	21000	3.299,20 3.294,00
000137E06303000	000363E06303000	CSX CJSRX 630-3	1060	2,20	13200	3.157,90 3.026,70
000137E06304000	000363E06304000	CSX CJSRX 630-4	1150	3,00	14400	3.210,60 3.103,20
000137E06305.50	000363E06305.50	CSX CJSRX 630-5,5	1300	4,00	16000	3.277,70 3.192,70
000137E06307.51	000363E06307.51	CSX CJSRX 630-7,5	1450	5,50	18000	3.381,90 3.161,00
000137E06301010	000363E06301010	CSX CJSRX 630-10	1600	7,50	19800	3.465,90 2.886,50
000137E063012.5	000363E063012.5	CSX CJSRX 630-12,5	1700	9,20	21600	3.658,00 3.523,50
000137E06301510	000363E06301510	CSX CJSRX 630-15	1820	11,00	23040	3.888,50 3.636,00
000137E06302010	000363E06302010	CSX CJSRX 630-20	1890	15,00	25200	4.053,20 3.884,60
000137E07104000	000363E07104000	CSX CJSRX 710-4	1000	3,00	17280	3.482,90 3.948,10

COD.	COD.	Modelo	Velocidad	Potencia	Caudal	PVP €
CSX	CJSRX		(r/min)	instalada (kW)	máximo (m³/h)	F-400
000137E07105.50	000363E07105.50	CSX CJSRX 710-5,5	1100	4,00	19080	3.543,60
000137E07107.51	000363E07107.51	CSX CJSRX 710-7,5	1200	5,50	20880	3.646,00
000137E07101010	000363E07101010	CSX CJSRX 710-10	1350	7,50	23760	3.743,50
000137E071012.5	000363E071012.5	CSX CJSRX 710-12,5	1480	9,20	25920	3.935,30
000137E07101510	000363E07101510	CSX CJSRX 710-15	1550	11,00	27720	4.150,30
000137E07102010	000363E07102010	CSX CJSRX 710-20	1680	15,00	29880	4.320,30
000137E07102510	000363E07102510	CSX CJSRX 710-25	1790	18,50	32100	4.821,00
000137E08004000		CSX 800-4	800	3,00	20800	4.856,90
000137E08005.50		CSX 800-5,5	880	4,00	22680	4.696,20
000137E08007.51		CSX 800-7,5	970	5,50	25100	4.795,20
000137E08001010		CSX 800-10	1070	7,50	27720	4.895,00
000137E080012.5		CSX 800-12,5	1150	9,20	30000	5.043,90
000137E08001510		CSX 800-15	1230	11,00	32040	5.204,70
000137E08002010		CSX 800-20	1350	15,00	34000	5.364,30
000137E08002510		CSX 800-25	1450	18,50	37800	5.873,70
000137E08003010		CSX 800-30	1540	22,00	40000	6.009,10
000137E09004000		CSX 900-4	650	3,00	23760	5.659,40
000137E09005.50		CSX 900-5,5	720	4,00	26000	5.690,20
000137E09007.51		CSX 900-7,5	790	5,50	29500	5.802,80
000137E09001010		CSX 900-10	860	7,50	32100	5.883,80
000137E090012.5		CSX 900-12,5	940	9,20	34200	6.111,60
000137E09001510		CSX 900-15	1020	11,00	37900	6.342,40
000137E09002010		CSX 900-20	1120	15,00	42000	6.514,30
000137E09002510		CSX 900-25	1190	18,50	43500	6.977,00
000137E09003010		CSX 900-30	1250	22,00	45500	7.237,00
000137E09004010		CSX 900-40	1400	30,00	51000	7.760,80
000137E10005.50		CSX 1000-5,5	600	4,00	30500	6.267,50
000137E10007.51		CSX 1000-7,5	660	5,50	33000	6.439,20
000137E10001010		CSX 1000-10	730	7,50	37000	6.528,60
000137E100012.5		CSX 1000-12,5	790	9,20	40000	6.702,60
000137E10001510		CSX 1000-15	840	11,00	42500	6.918,70
000137E10002010		CSX 1000-20	940	15,00	46000	7.082,20
000137E10002510		CSX 1000-25	1000	18,50	50000	7.565,30
000137E10003010		CSX 1000-30	1060	22,00	52500	7.819,90
000137E10004010		CSX 1000-40	1160	30,00	59000	8.393,50
000137E10005010		CSX 1000-50	1260	37,00	64000	9.196,70



CJLINE

Unidades de extracción en línea 400°C/2h, con entrada y salida lineal para trabajar en el exterior de la zona de riesgo de incendios



COD.	Modelo	Velocidad	Potencia	Caudal	Nivel presión	PVP €
F-400		(r/min)	instalada (kW)	máximo (m³/h)	sonora dB(A)	F-400
000360113142000	CJLINE-1131-4T	1350	0,25	1920	51	906,20
000360113148200	CJLINE-1131-4/8T	1400/700	0,25/ 0,10	1920/ 960	51 /36	1.087,30
000360123542000	CJLINE-1235-4T	1350	0,25	3550	56	1.102,60
000360123548200	CJLINE-1235-4/8T	1400/700	0,25/ 0,10	3550/ 1775	56 /41	1.234,80
000360123562000	CJLINE-1235-6T	880	0,18	2300	50	1.327,20
000360164042000	CJLINE-1640-4T	1370	0,37	4800	61	1.284,90
000360164048200	CJLINE-1640-4/8T	1440/700	0,37/ 0,11	4800/ 2400	61 /46	1.439,20
000360164062000	CJLINE-1640-6T	900	0,25	2950	54	1.533,60
000360E31650420	CJLINE/H-1650-4T	1400	1,50	9650	74	1.461,60
000360E18454200	CJLINE-1845-4T	1380	0,75	6700	65	1.711,70
000360184548200	CJLINE-1845-4/8T	1425/710	0,75/ 0,12	6700/ 3350	65 /50	1.810,50

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € F-400
000360184562000	CJLINE-1845-6T	900	0,37	4360	57	1.686,20
000360E31856420	CJLINE/H-1856-4T	1420	3,00	13580	77	2.064,20
000360185662000	CJLINE-1856-6T	900	0,55	7720	59	1.962,90
000360185661220	CJLINE-1856-6/12T	930/450	0,55/0,09	7720/3860	59/44	1.964,80
000360185682000	CJLINE-1856-8T	680	0,25	5800	52	1.921,60
000360E32063421	CJLINE/H-2063-4T	1450	5,50	20900	79	2.675,80
000360E20636200	CJLINE-2063-6T	920	0,75	11100	61	2.874,70
000360206361220	CJLINE-2063-6/12T	935/435	0,75/0,15	11100/5550	61/46	3.040,90
000360206382000	CJLINE-2063-8T	680	0,37	7730	54	2.512,80
000360E32271421	CJLINE/H-2271-4T	1460	11,00	31170	84	3.450,70
000360E22716200	CJLINE-2271-6T	945	1,50	14300	65	3.684,00
000360227161220	CJLINE-2271-6/12T	970/470	1,50/0,25	14300/7150	65/50	3.688,10
000360227182000	CJLINE-2271-8T	710	0,75	9900	57	2.831,90
000360E28806200	CJLINE-2880-6T	960	3,00	22800	67	3.880,70
000360288061220	CJLINE-2880-6/12T	960/480	3,00/0,55	22800/11400	67/52	3.884,90
000360288082000	CJLINE-2880-8T	720	2,20	17200	58	3.590,40

KIT SOBREPRESIÓN

KIT SOBREPRESIÓN DE ESCALERAS. Kit sobrepresión de escaleras, formado por un cuadro de control (BOXPRES KIT) y unidades de impulsión (CJHCH o CJB), para la presurización de las escaleras y rutas de escape. También disponible para equipos monofásicos NEOLINEO y CJBC.

KIT SOBREPRESIÓN CON VENTILADOR DE RESERVA. Kit de sobrepresión con ventilador de reserva, formado por un cuadro de control (BOXPRES KIT II), que incorpora un sistema de conmutación automático para mantener la sobrepresión en caso de fallo del ventilador principal, y unidades de impulsión de aire con ventilador de reserva serie TWIN o CJHCH/DUPLEX.

BOXPRES. El buen funcionamiento de los sistemas de presurización, depende no solo del buen diseño de los mismos, sino también de la buena regulación que realice el sistema, por lo que es de vital importancia contar con elementos de regulación calibrados y de gran precisión, que permitan simultanear las dos situaciones presentes en caso de incendio, de forma rápida y estable. El cuadro de control BOXPRES, además de cumplir con las máximas exigencias, simplifica al máximo el trabajo del instalador.

KIT SOBREPRESIÓN DE
ESCALERAS
Para equipos trifásicos



KIT SOBREPRESIÓN DE
ESCALERAS
Para equipos monofásicos



KIT SOBREPRESIÓN CON
VENTILADOR DE RESERVA



COD.	Modelo	Unidad de impulsión	Caudal (m³/h)	Nivel sonoro irradiado * dB(A)	PVP €
000361110605000	KIT SOBREPRESION-1060-LED	NEOLINEO-200	1060	38	960,2
000361123005000	KIT SOBREPRESION-2300-LED	NEOLINEO-315	2300	47	1050,4
000361128805000	KIT SOBREPRESION-2880-LED	CJBC-2828-6M 1/3	2880	61	1290,5
000361071005000	KIT SOBREPRESION-7100-LED	CJHCH-45-4T-0,5	7100	55	1575,6
000361078005000	KIT SOBREPRESION-7800-LED	CJB-3333-6T-1,5	7800	55	1650,7
000361E12900500	KIT SOBREPRESION-12900-LED	CJHCH-56-4T-1	12900	60	1805,3
000361E17000500	KIT SOBREPRESION-17000-LED	CJHCH-63-4T-1,5	17000	61	1925,5
000361071004000	KIT SOBREPRESION-7100-BOX	CJHCH-45-4T-0,5	7100	55	1602,10
000361078004000	KIT SOBREPRESION-7800-BOX	CJB-3333-6T-1,5	7800	55	1770,20
000361E12900400	KIT SOBREPRESION-12900-BOX	CJHCH-56-4T-1	12900	60	1780,50
000361E17000400	KIT SOBREPRESION-17000-BOX	CJHCH-63-4T-1,5	17000	61	1889,50
000361262404000	KIT SOBREPRESION II-6240-BOX	TWIN-12/12-6T-1,5	6240	55	3739,70
000361295204000	KIT SOBREPRESION II-9520-BOX	TWIN-15/15-6T-3	9520	54	4871,00
000361E212900400	KIT SOBREPRESION II-12900-BOX	CJHCH/DUPLEX-56-4T-1-H	12900	60	3295,50
000361E217000400	KIT SOBREPRESION II-17000-BOX	CJHCH/DUPLEX-63-4T-1,5-H	17000	61	3425,30
000229PRE100000	SONDA TPDA SI-PRESIÓN c/DISPLAY				428,70
000361984323004	SONDA TPDA 984M.523 P04				317,70
000361984323014	SONDA TPDA 984M.523 P14 LED				468,20
000361BOX030000	BOXPRES KIT-3A 230Vac				298,5
000361BOX100000	BOXPRES KIT-10A 230Vac				350,3
000361BOX075100	BOXPRES KIT-0,75KW 230Vac				905
000361BOX115100	BOXPRES KIT-1,5KW 230Vac				1080
000361BOX075000	BOXPRES KIT-0,75KW 400Vac				1092,60
000361BOX115000	BOXPRES KIT-1,5KW 400Vac				1127,70
000361BOX122000	BOXPRES KIT-2,2KW 400Vac				1757,80
000361BOX215000	BOXPRES KIT II - 1,5KW 400Vac				2100,30
000361BOX222000	BOXPRES KIT II - 2,2KW 400Vac				2644,80

(*) Los niveles de presión sonora irradiados están obtenidos a 2 metros en campo libre, en condiciones de trabajo a plena potencia.

EXTRACTORES PARA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS ATEX

HCDF



Extractores helicoidales con marco cuadrado, con certificación ATEX y motor antideflagrante CE Ex II2G EExd Organismo Notificado: L.O.M N° Identificación: LOM03ATEX0157

79

HDF



Extractores helicoidales con marco circular, con certificación ATEX y motor antideflagrante CE Ex II2G EExd Organismo Notificado: L.O.M N° Identificación: LOM03ATEX0157

79

HCT/ATEX



Extractores helicoidales tubulares, con certificación ATEX equipados con: motor antiexplosivo EEx "e" y motor antideflagrante EEx "d" Organismo Notificado: L.O.M N° Identificación: LOM03ATEX0157

79

HPX/ATEX



Extractores helicoidales con motor exterior, con certificación ATEX equipados con: motor antiexplosivo EEx "e" y motor antideflagrante EEx "d" y motor IP-55 y vent. antichispas EEx "h" Organismo Notificado: L.O.M N° Identificación: LOM03ATEX0132

81

CMA/ATEX



Extractores centrifugos en fundición de aluminio, con certificación ATEX equipados con: motor antiexplosivo EEx "e" y motor antideflagrante EEx "d" Organismo Notificado: L.O.M N° Identificación: LOM04ATEX0147

81

CMP/ATEX



Extractores centrifugos con turbina multipala, con certificación ATEX equipados con: motor antiexplosivo EEx "e" y motor antideflagrante EEx "d" Organismo Notificado: L.O.M N° Identificación: LOM04ATEX007

82

CMR/ATEX



Extractores centrifugos con turbina a reacción, con certificación ATEX equipados con: motor antiexplosivo EEx "e" y motor antideflagrante EEx "d" Organismo Notificado: L.O.M N° Identificación: LOM04ATEX0147

83



HCDF



HDF

HCDF HDF



HCDF: Extractores helicoidales murales con certificación ATEX y motor antideflagrante CEE ExII2G EExd, para trabajar en atmósferas explosivas

HDF: Extractores helicoidales circulares con certificación ATEX y motor antideflagrante CEE ExII2G EExd, para trabajar en atmósferas explosivas

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € EExd
000051254200000	HCDF-25-4T	1370	0,09	890	51	739,60
000051254100000	HCDF-25-4M	1410	0,06	890	51	1.107,70
000051304200000	HCDF-31-4T	1370	0,09	1700	54	717,90
000051304100000	HCDF-31-4M	1410	0,06	1700	54	1.115,40
000051354200000	HCDF-35-4T	1370	0,09	2950	58	758,00
000051354100000	HCDF-35-4M	1410	0,06	2950	58	1.119,50
000051404200000	HCDF-40-4T	1420	0,25	4400	63	866,60
000051404100000	HCDF-40-4M	1400	0,25	4400	63	1.365,20
000051454200000	HCDF-45-4T	1420	0,25	6450	66	947,60
000051454100000	HCDF-45-4M	1400	0,25	6450	66	1.373,00
000051456200000	HCDF-45-6T	925	0,12	5200	57	933,80
000051504200000	HCDF-50-4T	1390	0,37	8600	69	1.089,20
000051506200000	HCDF-50-6T	920	0,18	6300	59	1.176,30
000051564200000	HCDF-56-4T	1390	0,55	10500	72	1.168,50
000051566200000	HCDF-56-6T	910	0,25	8400	63	1.219,80
000050634200000	HDF-63-4T	1415	1,1	15100	76	1.596,00
000050636200000	HDF-63-6T	905	0,37	12400	64	1.490,00
000050714200000	HDF-71-4T	1400	1,1	20000	79	1.617,50
000050716200000	HDF-71-6T	900	0,55	13800	67	1.609,20
000050804200000	HDF-80-4T	1400	3	34100	83	2.691,30
000050806200000	HDF-80-6T	910	1,1	20200	72	2.217,50
000050904200000	HDF-90-4T	1400	4	48200	89	3.154,50
000050906200000	HDF-90-6T	920	1,5	30000	77	2.525,40



HCT/ATEX



Extractores helicoidales tubulares, con Certificación ATEX, para trabajar en atmósferas explosivas

COD. HCT/ATEX EExe	COD. HCT/ATEX EExd	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € EExe	PVP € EExd
000401352200000	000400352200000	HCT-35-2T/ATEX	2800	0,37	5750	77	624,20	1.066,00
000401354200000	000400354200000	HCT-35-4T/ATEX	1440	0,1	3100	59	592,50	997,80
00040140221.500	00040040221.500	HCT-40-2T-1,5/ATEX	2900	1,1	8750	84	748,10	1.283,50
000401404200000	000400404200000	HCT-40-4T-0,33/ATEX	1450	0,25	5100	64	658,70	1.078,70
000401452220000	000400452220000	HCT-45-2T-2/ATEX	2900	1,5	10300	86	868,00	1.438,90
000401452230000	000400452230000	HCT-45-2T-3/ATEX	2900	2,2	12800	88	944,10	1.555,20
000401454200000	000400454200000	HCT-45-4T-0,5/ATEX	1450	0,37	7100	68	771,30	1.215,10
000401504200000	000400504200000	HCT-50-4T-0,75/ATEX	1450	0,55	10300	70	892,30	1.372,60
000401564200000	000400564200000	HCT-56-4T-0,75/ATEX	1450	0,55	11000	72	937,30	1.417,50
000401564210000	000400564210000	HCT-56-4T-1/ATEX	1450	0,75	12900	73	961,00	1.457,70
00040156421.500	00040056421.500	HCT-56-4T-1,5/ATEX	1450	1,1	14000	74	987,00	1.621,30
000401564220000	000400564220000	HCT-56-4T-2/ATEX	1450	1,5	15300	75	1.036,60	1.647,10
000401566200000	000400566200000	HCT-56-6T-0,33/ATEX	950	0,25	8400	61	939,10	1.391,40

COD. HCT/ATEX EExe	COD. HCT/ATEX EExd	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € EExe	PVP € EExd
00040156620.500	00040056620.500	HCT-56-6T-0,5/ATEX	950	0,37	9300	61	1.167,70	1.439,60
00040156620.750	00040056620.750	HCT-56-6T-0,75/ATEX	950	0,55	10000	62	1.212,40	1.479,80
000401634210000	000400634210000	HCT-63-4T-1/ATEX	1450	0,75	14100	73	1.126,10	1.622,60
000401634200000	000400634200000	HCT-63-4T-1,5/ATEX	1450	1,1	17000	74	1.151,70	1.709,20
000401634220000	000400634220000	HCT-63-4T-2/ATEX	1450	1,5	18900	75	1.201,60	1.812,00
000401634230000	000400634230000	HCT-63-4T-3/ATEX	1450	2,2	22000	76	1.288,70	1.995,00
000401634240000	000400634240000	HCT-63-4T-4/ATEX	1450	3	25200	77	1.359,30	2.229,40
000401636200000	000400636200000	HCT-63-6T-0,5/ATEX	950	0,37	12000	64	1.332,50	1.631,00
00040163620.750	00040063620.750	HCT-63-6T-0,75/ATEX	950	0,55	12600	65	1.377,30	1.644,80
000401636210000	000400636210000	HCT-63-6T-1/ATEX	950	0,75	13800	66	1.317,50	1.723,70
00040171421.500	00040071421.500	HCT-71-4T-1,5/ATEX	1450	1,1	19900	78	1.206,50	1.764,00
000401714200000	000400714200000	HCT-71-4T-2/ATEX	1450	1,5	21000	79	1.256,20	1.866,80
000401714230000	000400714230000	HCT-71-4T-3/ATEX	1450	2,2	24000	81	1.343,90	2.049,80
000401714240000	000400714240000	HCT-71-4T-4/ATEX	1450	3	29400	82	1.414,10	2.284,30
000401716200000	000400716200000	HCT-71-6T-0,75/ATEX	950	0,55	15000	67	1.432,00	1.699,40
000401716210000	000400716210000	HCT-71-6T-1/ATEX	950	0,75	17200	68	1.630,60	1.778,50
00040171621.500	00040071621.500	HCT-71-6T-1,5/ATEX	950	1,1	21100	69	1.764,80	1.881,30
000401804230000	000400804230000	HCT-80-4T-3/ATEX	1450	2,2	29500	82	1.591,10	2.297,00
000401804200000	000400804200000	HCT-80-4T-4/ATEX	1450	3	37000	83	1.661,40	2.531,40
00040180425.500	00040080425.500	HCT-80-4T-5,5/ATEX	1450	4	40500	84	1.797,30	2.930,40
000401806210000	000400806210000	HCT-80-6T-1/ATEX	950	0,75	23000	71	1.877,80	2.023,50
000401806200000	000400806200000	HCT-80-6T-1,5/ATEX	950	1,1	26000	72	2.012,10	2.128,30
000401806220000	000400806220000	HCT-80-6T-2/ATEX	950	1,5	29700	73	2.238,80	2.315,50
000401806230000	000400806230000	HCT-80-6T-3/ATEX	950	2,2	33500	74	2.501,60	2.705,80
000401904240000	000400904240000	HCT-90-4T-4/ATEX	1450	3	40000	87	1.830,20	2.700,30
000401904200000	000400904200000	HCT-90-4T-5,5/ATEX	1450	4	46500	89	1.966,30	3.120,70
00040190427.510	00040090427.510	HCT-90-4T-7,5/ATEX	1450	5,5	51000	91	2.194,30	3.370,70
000401904210100	000400904210100	HCT-90-4T-10/ATEX	1450	7,5	54700	92	2.391,70	3.724,20
000401906200000	000400906200000	HCT-90-6T-2/ATEX	950	1,5	34300	77	2.407,50	2.501,60
000401906230000	000400906230000	HCT-90-6T-3/ATEX	950	2,2	38000	78	2.670,30	2.874,70
000401906240000	000400906240000	HCT-90-6T-4/ATEX	950	3	42400	79	3.028,80	3.423,00
000401100427.51	0004001100427.51	HCT-100-4T-7,5/ATEX	1450	5,5	54000	92	2.397,20	3.603,80
000401100421010	0004001100421010	HCT-100-4T-10/ATEX	1450	7,5	63000	93	2.594,80	3.927,20
000401100421510	0004001100421510	HCT-100-4T-15/ATEX	1460	11	68000	94	3.094,80	4.975,70
000401100422010	0004001100422010	HCT-100-4T-20/ATEX	1455	15	72000	95	3.748,80	5.576,20
000401100620000	0004001100620000	HCT-100-6T-3/ATEX	950	2,2	43000	82	2.873,40	3.077,60
000401100624000	0004001100624000	HCT-100-6T-4/ATEX	950	3	47000	83	3.231,60	3.626,00
000401100625.50	0004001100625.50	HCT-100-6T-5,5/ATEX	950	4	53000	84	3.760,30	3.784,60



HPX/ATEX



Extractores helicoidales tubulares, accionados a transmisión, con apertura de envoltorio hasta 180°C, para trabajar en atmósferas explosivas

COD. HPX/ATEX EExe	COD. HPX/ATEX EExd	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € EExe	PVP € EExd	PVP € EExn
000403352200000	000404352200000	HPX-35-2T-0,75/ATEX	2720	0,55	4750	77	1.235,70	1.651,00	1.074,00
000403354200000	000404354200000	HPX-35-4T-0,16/ATEX	1420	0,12	2500	60	1.293,80	1.515,40	1.094,10
000403454200000	000404454200000	HPX-45-4T-0,33/ATEX	1450	0,25	6300	69	1.269,50	1.613,10	1.139,40
00040345420.500	00040445420.500	HPX-45-4T-0,50/ATEX	1700	0,37	6600	70	1.283,30	1.654,30	1.207,40
000403504200000	000404504200000	HPX-50-4T-0,75/ATEX	1310	0,55	9000	70	1.307,00	1.703,10	1.164,70
000403504210000	000404504210000	HPX-50-4T-1/ATEX	1500	0,75	10800	71	1.376,30	1.791,30	1.216,20
000403564200000	000404564200000	HPX-56-4T-0,75/ATEX	1380	0,55	11300	72	1.405,50	1.803,20	1.274,70
000403564210000	000404564210000	HPX-56-4T-1/ATEX	1500	0,75	12200	73	1.431,50	1.841,70	1.373,10
00040356421.500	00040456421.500	HPX-56-4T-1,5/ATEX	1420	1,1	14500	75	1.480,50	1.921,20	1.313,60
000403634200000	000404634200000	HPX-63-4T-1,5/ATEX	1300	1,1	16000	74	1.704,00	2.162,70	1.343,90
000403634220000	000404634220000	HPX-63-4T-2/ATEX	1450	1,5	17500	78	1.753,70	2.260,90	1.381,00
000403714200000	000404714200000	HPX-71-4T-1,5/ATEX	1200	1,1	20300	78	1.766,90	2.222,80	1.545,40
000403714220000	000404714220000	HPX-71-4T-2/ATEX	1350	1,5	22500	79	1.816,60	2.321,10	1.664,80
000403714230000	000404714230000	HPX-71-4T-3/ATEX	1450	2,2	24000	81	1.904,40	2.496,10	1.883,90
000403804200000	000404804200000	HPX-80-4T-3/ATEX	1200	2,2	29000	83	2.524,60	3.089,20	2.227,50
000403804240000	000404804240000	HPX-80-4T-4/ATEX	1350	3	32000	84	2.594,80	3.313,50	2.260,20
00040380425.500	00040480425.500	HPX-80-4T-5,5/ATEX	1450	4	40500	84	2.730,90	3.695,00	2.320,10
00040390425.500	00040490425.500	HPX-90-4T-5,5/ATEX	1280	4	44000	89	3.287,80	4.340,20	2.694,30
00040390427.510	00040490427.510	HPX-90-4T-7,5/ATEX	1400	5,5	51000	91	3.499,50	4.592,20	2.777,60
000403100421010	000404100421010	HPX-100-4T-10/ATEX	1450	7,5	63000	93	4.565,20	5.803,10	3.610,30
000403100421510	000404100421510	HPX-100-4T-15/ATEX	1450	11	68000	94	5.029,80	6.776,90	4.115,40



CMA/ATEX



Extractores centrífugos de media presión y simple aspiración con envoltorio y turbina en fundición de aluminio, para trabajar en atmósferas explosivas

COD. CMA/ATEX EExe	COD. CMA/ATEX EExd	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € EExe	PVP € EExd
000407324220000	000406324220000	CMA-324-2T/ATEX	2850	0,18	440	70	527,70	891,40
000407325220000	000406325220000	CMA-325-2T/ATEX	2780	0,25	600	73	542,70	933,80
000407426220000	000406426220000	CMA-426-2T/ATEX	2765	0,37	850	75	572,10	1.056,20
000407527220000	000406527220000	CMA-527-2T/ATEX	2800	0,55	1000	80	630,10	1.147,00
000407528221000	000406528221000	CMA-528-2T-1/ATEX	2780	0,75	1250	82	794,70	1.316,50
000407528221.50	000406528221.50	CMA-528-2T-1,5/ATEX	2850	1,1	1750	83	854,90	1.403,40
000407531221.50	000406531221.50	CMA-531-2T-1,5/ATEX	2880	1,1	1790	84	939,20	1.493,40
000407531222000	000406531222000	CMA-531-2T-2/ATEX	2850	1,5	2000	85	964,50	1.559,10
000407540220000	000406540220000	CMA-540-2T/ATEX	2890	1,5	2600	85	1.452,50	1.977,70
000407545223000	000406545223000	CMA-545-2T-3/ATEX	2840	2,2	2630	86	1.799,40	2.350,90
000407545224000	000406545224000	CMA-545-2T-4/ATEX	2880	3	3550	88	1.895,60	2.597,80



CMP/ATEX



Extractores centrífugos de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina en chapa de acero, para trabajar en atmósferas explosivas

COD. CMP/ATEX EExe	COD. CMP/ATEX EExd	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € EExe	PVP € EExd
000410061622000	000409061622000	CMP-616-2T/ATEX	2740	0,37	1430	69	388,20	940,20
000410061642000	000409061642000	CMP-616-4T/ATEX	1400	0,12	1000	61	496,10	864,10
000410062022000	000409062022000	CMP-620-2T/ATEX	2740	0,37	830	68	547,80	1.070,20
000410062042000	000409062042000	CMP-620-4T/ATEX	1375	0,12	920	61	627,20	989,90
000410071822000	000409071822000	CMP-718-2T/ATEX	2855	0,75	1400	70	552,90	1.142,30
000410071842000	000409071842000	CMP-718-4T/ATEX	1410	0,25	1200	63	523,00	1.020,80
000410082022000	000409082022000	CMP-820-2T/ATEX	2845	1,1	1950	73	570,60	1.196,30
000410082042000	000409082042000	CMP-820-4T/ATEX	1350	0,25	2100	66	460,50	966,90
0004100922221.5	0004090922221.5	CMP-922-2T-1,5/ATEX	2845	1,1	1650	70	1.045,80	1.496,50
000410092222200	000409092222200	CMP-922-2T-2/ATEX	2860	1,5	2050	71	1.140,60	1.519,80
000410092222300	000409092222300	CMP-922-2T-3/ATEX	2880	2,2	2900	74	1.287,40	1.650,80
000410092242000	000409092242000	CMP-922-4T/ATEX	1395	0,55	2750	66	717,10	1.184,10
000410102522300	000409102522300	CMP-1025-2T-3/ATEX	2880	2,2	2520	73	1.352,70	1.712,00
000410102522400	000409102522400	CMP-1025-2T-4/ATEX	2895	3	3125	77	1.691,90	2.020,30
000410102542000	000409102542000	CMP-1025-4T/ATEX	1410	1,1	3400	70	816,80	1.385,80
000410112822400	000409112822400	CMP-1128-2T-4/ATEX	2895	3	3000	77	1.783,10	2.106,00
0004101128225.5	0004091128225.5	CMP-1128-2T-5,5/ATEX	2900	4	4000	81	1.853,30	2.503,20
000410112842000	000409112842000	CMP-1128-4T/ATEX	1420	2,2	5000	74	1.008,30	1.745,30
000410123142300	000409123142300	CMP-1231-4T-3/ATEX	1420	2,2	4900	73	1.152,80	1.881,20
000410123142400	000409123142400	CMP-1231-4T-4/ATEX	1420	3	5750	75	1.227,90	2.132,50
0004101231425.5	0004091231425.5	CMP-1231-4T-5,5/ATEX	1440	4	6800	77	1.378,20	2.587,30
000410143542400	000409143542400	CMP-1435-4T-4/ATEX	1420	3	5700	76	1.470,60	2.276,20
0004101435425.5	0004091435425.5	CMP-1435-4T-5,5/ATEX	1440	4	7200	78	1.619,40	2.686,00
000410143542710	000409143542710	CMP-1435-4T-7,5/ATEX	1455	5,5	8300	80	1.868,40	2.964,90
0004101640425.5	0004091640425.5	CMP-1640-4T-5,5/ATEX	1440	4	6750	77	1.767,80	2.825,60
000410164042710	000409164042710	CMP-1640-4T-7,5/ATEX	1455	5,5	9000	80	2.017,10	3.104,60
000410164042101	000409164042101	CMP-1640-4T-10/ATEX	1455	7,5	10400	82	2.232,90	3.467,80
000410184542710	000409184542710	CMP-1845-4T-7,5/ATEX	1455	5,5	8000	82	2.409,60	3.473,50
000410184542101	000409184542101	CMP-1845-4T-10/ATEX	1455	7,5	11000	85	2.658,70	3.836,60
000410205042101	000409205042101	CMP-2050-4T-10/ATEX	1455	7,5	9000	83	2.894,80	4.089,70
000410205042510	000409205042510	CMP-2050-4T-15/ATEX	1460	11	14000	87	3.441,10	5.166,80
000410205042210	000409205042210	CMP-2050-4T-20/ATEX	1455	15	16500	89	4.155,70	5.783,60



CMR/ATEX



Extractores centrífugos de media presión y simple aspiración de gran robustez, para trabajar en atmósferas explosivas

COD. CMR/ATEX EExe	COD. CMR/ATEX EExd	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP € EExe	PVP € EExd
000413124042000	000412124042000	CMR-1240-4T/ATEX	1455	0,75	5800	71	1.431,70	1.898,20
000413144522100	000412144522100	CMR-1445-2T/ATEX	2915	7,5	16500	87	2.736,20	3.666,70
000413144542000	000412144542000	CMR-1445-4T/ATEX	1460	1,1	8030	72	1.639,70	2.205,90
000413165022100	000412165022100	CMR-1650-2T/ATEX	2910	11	18850	89	3.744,90	5.334,20
000413165042000	000412165042000	CMR-1650-4T/ATEX	1440	1,5	10500	74	1.904,40	2.507,70
000413165062000	000412165062000	CMR-1650-6T/ATEX	970	0,75	7410	64	2.305,10	2.430,50
000413185642000	000412185642000	CMR-1856-4T/ATEX	1455	3	15150	79	2.541,30	3.407,10
000413185662000	000412185662000	CMR-1856-6T/ATEX	965	1,1	10050	70	2.915,30	3.013,90
000413206342100	000412206342000	CMR-2063-4T/ATEX	1460	5,5	24450	80	3.438,00	4.591,40
000413206362000	000412206362000	CMR-2063-6T/ATEX	935	1,5	16100	71	3.418,90	3.724,10
000413227142100	000412227142100	CMR-2271-4T/ATEX	1465	11	34610	85	4.705,70	6.529,70
000413227162000	000412227162000	CMR-2271-6T/ATEX	950	3	22750	76	4.363,90	5.011,30
000413238042000	000412238042000	CMR-2380-4T/ATEX	1400	22	48000	83	8.795,00	10.572,20
000413238062000	000412238062000	CMR-2380-6T/ATEX	900	7,5	30000	75	7.217,20	8.873,40

EXTRACTORES DE TEJADO

HT



Extractores helicoidales de tejado, con base plana

85

HTTI



Extractores helicoidales de tejado, con soporte inclinado, según inclinación de la cubierta

85

HTTAL



Extractores helicoidales mixtos de tejado (estático + dinámico) con base regulable para inclinaciones de cubierta del 0 al 30%

86

CHT



Extractores centrífugos de tejado 400°C/2h, con salida de aire horizontal, sombrero de aluminio

86

CVT



Extractores centrífugos de tejado 400°C/2h, con salida de aire vertical, sombrero de aluminio

86

CHRE



Extractores centrífugos de tejado, con bajo nivel sonoro

87

HTSOLAR



Extractores de tejado sostenible alimentado por energía solar sin instalación eléctrica y sin consumo eléctrico

87

CTD



Extractores centrífugos de tejado, para aspiración en chimeneas de viviendas

87



HT

Extractores helicoidales de tejado, con hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio, con base plana para instalación en tejado

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)		PVP €
					Aspiración	Descarga	
000056254200000	HT-25-4T	1450	0,10	1080	41	40	482,60
000056254100000	HT-25-4M	1450	0,10	1080	41	40	500,80
000056304200000	HT-31-4T	1430	0,10	1800	47	46	483,50
000056304100000	HT-31-4M	1430	0,10	1800	47	46	496,60
000056354200000	HT-35-4T	1360	0,10	2600	48	47	513,00
000056354100000	HT-35-4M	1360	0,10	2600	48	47	533,90
000056404200000	HT-40-4T	1400	0,25	4600	51	50	566,90
000056404100000	HT-40-4M	1400	0,25	4600	51	50	582,50
000056454200000	HT-45-4T	1380	0,37	6500	55	53	662,30
000056454100000	HT-45-4M	1375	0,37	6500	55	54	692,80
000056504200000	HT-50-4T	1380	0,55	8500	59	57	728,30
000056504100000	HT-50-4M	1350	0,55	8500	59	57	755,30
000056564200000	HT-56-4T	1450	0,75	9800	61	57	1.021,00
000056564100000	HT-56-4M	1450	0,75	9800	61	57	1.034,70
000056566200000	HT-56-6T	950	0,25	6600	48	46	987,00
000056566100000	HT-56-6M	950	0,25	6600	48	46	1.024,30
000056634200000	HT-63-4T	1450	1,10	14000	63	59	1.210,20
000056636200000	HT-63-6T	950	0,37	9200	52	49	1.121,40
000056636100000	HT-63-6M	950	0,37	9200	52	49	1.166,60
000056714200000	HT-71-4T	1450	1,50	18000	69	67	1.447,40
000056716200000	HT-71-6T	950	0,55	12200	58	56	1.352,40
000056716100000	HT-71-6M	950	0,55	12200	58	56	1.388,80
000056804200000	HT-80-4T	1450	2,20	26200	73	70	1.924,80
000056806200000	HT-80-6T	950	1,10	18000	64	61	1.916,50
000056904200000	HT-90-4T	1450	3,00	31500	77	74	2.420,80
000056906200000	HT-90-6T	950	1,50	21200	68	65	2.407,30
000056E10042710	HT-100-4T-7,5	1450	5,50	37000	80	77	2.658,90
000056E10042100	HT-100-4T-10	1450	7,50	44000	84	81	2.989,00
000056E10062200	HT-100-6T-2	940	1,50	25000	71	68	2.641,10
000056E10062300	HT-100-6T-3	960	2,20	28200	75	72	2.899,80
000056100821.50	HT-100-8T-1,5	700	1,10	19050	64	61	2.486,00
000056100822000	HT-100-8T-2	710	1,50	21100	66	63	2.789,30



HTTI

Extractores helicoidales de tejado adaptados según inclinación de la cubierta, con interruptor de seguridad incorporado

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000057045420000	HTTI-45-4T	1380	0,37	6570	66	1.148,60
000057050420000	HTTI-50-4T	1380	0,55	9200	69	1.215,60
000057050620000	HTTI-50-6T	960	0,37	5680	59	1.209,00
000057E05642000	HTTI-56-4T	1440	1,10	11700	72	1.271,20
000057056620000	HTTI-56-6T	940	0,37	7560	61	1.257,60
000057E06342000	HTTI-63-4T	1415	1,10	14800	74	1.449,90
000057063620000	HTTI-63-6T	890	0,37	11160	64	1.433,80
000057E07142000	HTTI-71-4T	1450	1,50	18900	78	1.616,10
000057071620000	HTTI-71-6T	950	0,55	13500	67	1.588,90
000057E08042000	HTTI-80-4T	1450	3,00	33300	83	2.240,80
000057E08062000	HTTI-80-6T	950	1,10	23400	72	2.206,70
000057E09042000	HTTI-90-4T	1450	4,00	41850	89	2.637,50
000057E09062000	HTTI-90-6T	950	1,50	30870	77	2.572,30
000057E10042100	HTTI-100-4T	1450	7,50	56700	93	3.531,20
000057E10062000	HTTI-100-6T	950	2,20	34200	82	3.272,50



NUEVO HTTAL

Extractores helicoidales mixtos de tejado (estático + dinámico), contruidos totalmente en chapa de aluminio para evitar la corrosión. Con base regulable para inclinaciones de cubierta del 0 al 30%



COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)	PVP €
000058E05642000	HTTAL-56-4T	1440	1,10	11700	72	1.436,30
000058056620000	HTTAL-56-6T	940	0,37	7560	61	1.364,10
000058E07142000	HTTAL-71-4T	1450	1,50	18900	78	1.677,20
000058071620000	HTTAL-71-6T	950	0,55	13500	67	1.628,10



CHT



CVT

NUEVO NUEVO CHT CVT

CHT: Extractores centrífugos de tejado 400°C/2h, con salida de aire horizontal, sombrerete en aluminio

CVT: Extractores centrífugos de tejado 400°C/2h, con salida de aire vertical, sombrerete en aluminio



COD. CHT	COD. CVT	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A) Aspiración Descarga	PVP € F-400 CHT CVT
000090120042000	000092120042000	CHT CVT 200-4T	1350	0,25	1450	37 43	579,70 734,20
000090120041000	000092120041000	CHT CVT 200-4M	1380	0,25	1450	37 43	687,20 823,20
000090122542000	000092122542000	CHT CVT 225-4T	1350	0,25	2100	41 47	691,60 833,00
000090122541000	000092122541000	CHT CVT 225-4M	1380	0,25	2100	41 47	696,20 839,00
000090122562000	000092122562000	CHT CVT 225-6T	900	0,25	1400	30 36	680,10 799,40
000090122561000	000092122561000	CHT CVT 225-6M	890	0,25	1400	30 36	685,40 805,20
000090125042000	000092125042000	CHT CVT 250-4T	1350	0,25	3100	45 50	809,10 1.002,70
000090125041000	000092125041000	CHT CVT 250-4M	1380	0,25	3100	45 50	814,40 1.007,80
000090125062000	000092125062000	CHT CVT 250-6T	900	0,25	2000	33 40	795,60 961,50
000090125061000	000092125061000	CHT CVT 250-6M	890	0,25	2000	33 40	801,80 967,30
000090131542000	000092131542000	CHT CVT 315-4T	1370	0,55	4950	48 54	921,10 988,40
000090131548200	000092131548200	CHT CVT 315-4/8T	1435/ 715	0,55/0,09	4950 /2475	48/33 54/39	1.031,20 1.107,30
000090131541000	000092131541000	CHT CVT 315-4M	1380	0,55	4950	48 54	926,40 993,20
000090131562000	000092131562000	CHT CVT 315-6T	900	0,37	3200	37 43	909,30 949,80
000090131561000	000092131561000	CHT CVT 315-6M	910	0,37	3200	37 43	914,60 955,30
0000901E4004200	0000921E4004200	CHT CVT 400-4T	1380	0,75	7000	55 61	1.150,40 1.487,60
000090140048200	000092140048200	CHT CVT 400-4/8T	1425/ 710	0,75/0,12	7000 /3500	55/40 61/46	1.288,20 1.666,50
000090140041000	000092140041000	CHT CVT 400-4M	1380	0,75	7000	55 61	1.156,60 1.493,50
000090140062000	000092140062000	CHT CVT 400-6T	900	0,37	4500	44 50	1.113,70 1.449,00
000090140061000	000092140061000	CHT CVT 400-6M	910	0,37	4500	44 50	1.120,20 1.454,60
0000901E4504200	0000921E4504200	CHT CVT 450-4T	1400	1,50	10200	59 64	1.637,00 1.979,40
000090145048200	000092145048200	CHT CVT 450-4/8T	1420/ 700	1,50/0,37	10200 /5100	59/43 64/49	2.039,20 2.217,30
000090145062000	000092145062000	CHT CVT 450-6T	900	0,37	6900	47 54	1.445,10 1.938,90
000090145061220	000092145061220	CHT CVT 450-6/12T	930/ 450	0,55/0,09	6900 /3450	47/32 54/39	1.749,50 1.862,70
000090145061000	000092145061000	CHT CVT 450-6M	910	0,37	6900	47 54	1.740,90 2.152,20
0000901E5006200	0000921E5006200	CHT CVT 500-6T	925	1,10	12000	51 57	2.189,20 2.360,90
000090150061220	000092150061220	CHT CVT 500-6/12T	950/ 470	1,10/0,18	12000 /6000	51/36 57/42	2.452,50 2.644,70
000090150082000	000092150082000	CHT CVT 500-8T	680	0,55	8900	44 50	2.142,00 2.302,40
0000901E5606200	0000921E5606200	CHT CVT 560-6T	955	2,20	17300	54 61	2.589,60 2.655,80
000090156061220	000092156061220	CHT CVT 560-6/12T	940/ 470	2,20/0,37	17300 /8650	54/39 61/46	2.993,20 2.989,10
000090156082000	000092156082000	CHT CVT 560-8T	710	1,10	12900	46 53	2.546,80 2.612,40
0000901E6306200	0000921E6306200	CHT CVT 630-6T	960	4,00	24700	58 64	2.954,80 3.128,60
000090163061220	000092163061220	CHT CVT 630-6/12T	970/ 480	4,00/0,65	24700 /12350	58/43 64/49	3.310,80 3.504,70
000090163082000	000092163082000	CHT CVT 630-8T	710	1,50	18400	50 57	2.917,40 3.089,00



CHRE

Extractores centrífugos de tejado, de bajo nivel sonoro, con motor de rotor exterior

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)		PVP €
					Aspiración	Descarga	
000091072242000	CHRE-722-4T	1360	0,02	650	31	37	349,20
000091072241000	CHRE-722-4M	1360	0,02	650	31	37	344,40
000091082542000	CHRE-825-4T	1360	0,03	950	32	38	350,50
000091082541000	CHRE-825-4M	1360	0,03	950	32	38	344,80
000091113142000	CHRE-1131-4T	1330	0,08	2000	39	45	505,90
000091113141000	CHRE-1131-4M	1330	0,08	2000	39	45	499,20
000091113162000	CHRE-1131-6T	910	0,03	1280	28	34	487,90
000091113161000	CHRE-1131-6M	910	0,03	1280	28	34	484,90
000091113542000	CHRE-1135-4T	1280	0,10	2500	43	48	645,40
000091113541000	CHRE-1135-4M	1280	0,10	2500	43	48	645,70
000091113562000	CHRE-1135-6T	880	0,04	1800	31	38	638,10
000091113561000	CHRE-1135-6M	880	0,04	1800	31	38	632,00
000091124042000	CHRE-1240-4T	1330	0,30	4000	46	52	774,10
000091124041000	CHRE-1240-4M	1330	0,30	4000	46	52	803,00
000091124062000	CHRE-1240-6T	860	0,06	2400	35	41	701,00
000091124061000	CHRE-1240-6M	860	0,06	2400	35	41	697,70
000091144542000	CHRE-1445-4T	1345	0,45	5400	53	59	895,50
000091144541000	CHRE-1445-4M	1345	0,45	5400	53	59	889,40
000091144562000	CHRE-1445-6T	920	0,15	3700	42	48	883,50
000091144561000	CHRE-1445-6M	920	0,15	3700	42	48	941,70
000091165042000	CHRE-1650-4T	1380	0,80	7600	57	62	1.029,60
000091165041000	CHRE-1650-4M	1380	0,80	7600	57	62	1.103,00
000091165062000	CHRE-1650-6T	900	0,27	5200	45	52	1.060,20
000091165061000	CHRE-1650-6M	900	0,27	5200	45	52	1.087,20



Tamaño 45

HTSOLAR

NUEVO



Tamaño 45-S



Tamaño 45-D

Extractores de tejado sostenible alimentado por energía solar sin instalación eléctrica y sin consumo eléctrico

COD.	Modelo	Potencia instalada (Kw)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión sonora dB(A)		PVP €
				Aspiración	Descarga	
000059031000000	HTSOLAR-31	0,015	1920	45	44	1.043,30
000059045000000	HTSOLAR-45	0,10	3010	48	50	2.374,20
000059045S00000	HTSOLAR-45-S	0,10	2800	48	50	1.450,00
000059045D00000	HTSOLAR-45-D	2x 0,10	5600	51	53	2.790,00



CTD

Extractores centrífugos de tejado, para la ventilación de viviendas

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máxima admisible (A) 230V	Potencia instalada (W)	Caudal máximo (m³/h)	PVP €
000625150B00000	CTD-150/B	2442	0,28	65	409	265,30
000625160B00000	CTD-160/B	2442	0,28	65	409	268,80
000625200B00000	CTD-200/B	2534	0,42	97	711	282,60
000625250B00000	CTD-250/B	2542	0,68	155	926	319,30
000625315B00000	CTD-315/B	2442	0,90	208	1024	412,40
000625150C00000	CTD-150/C	2442	0,28	65	409	297,40
000625160C00000	CTD-160/C	2442	0,28	65	409	302,40
000625200C00000	CTD-200/C	2534	0,42	97	711	318,00
000625250C00000	CTD-250/C	2542	0,68	155	926	359,30
000625315C00000	CTD-315/C	2442	0,90	208	1024	464,10

SISTEMAS DE VENTILACIÓN PARA VIVIENDAS

PLATT



Extractor multi-bocas de baja silueta

88

LETOMEV



Extractor multi-bocas

89

PENTA MEV PENTA MEV KIT



Extractor compacto

+ 89

PROMETEO



Central de extracción e impulsión de aire, con recuperador de calor de alta eficacia, para viviendas unifamiliares

89

CA-ROOF



Extractores centrifugos de tejado, para aspiración en chimeneas de viviendas

89

RCH RCH-400X800 VM



Extractor y remate de chimenea para extracción híbrida en viviendas comunitarias

90

CJBC CJBC/ECO



Extractores y unidades de extracción compactos de accionamiento directo

90

TIRACAMINO



Extractores para la extracción de humo en chimeneas y barbacoas

90

QUADRO



Extractores centrifugos domésticos

90

PUNTO FILO



Extractores de baño extraplano, con estético y moderno diseño

90

PUNTO GHOST



Extractores tubulares domésticos con rodamientos a bolas LONG LIFE de Larga Duración

90



PLATT

PLATT: Extractor de baja silueta, para ser instalado en falso techo, y realizar la extracción de 4 zonas distintas, en viviendas unifamiliares o apartamentos.

HYGRO PLATT-ES: Extractor de baja silueta, para ser instalados en falso techo, y realizar la extracción de 4 zonas distintas, en viviendas unifamiliares o apartamentos, donde el ahorro energético es un factor importante

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máx. admisible(A) 220-240V	Potencia (W)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel sonoro irradiado dB(A)	PVP €
000376100000000	PLATT	2540	0,24	55	400	49	225,30
000376200000000	HYGRO PLATT-ES	1450	0,49	55	395	37,5	376,40



LETO MEV

LETO MEV: Extractor multi-bocas, para realizar la extracción en un mínimo de 6 zonas distintas, en viviendas unifamiliares.

LETO MEV RF: Extractor multi-bocas con control remoto RF, para realizar la extracción en un mínimo de 6 zonas distintas, en viviendas unifamiliares.

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máx. admisible(A) 220-240V	Potencia (W)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel sonoro irradiado dB(A)	PVP €
000377100000000	LETO MEV	2150	0,55	70	500	36	365,20
000377200000000	LETO MEV RF	2150	0,55	70	500	36	474,20



PENTA MEV

PENTA MEV: Extractor multi-bocas con salida orientable, para realizar la extracción en un mínimo de 6 zonas distintas, en viviendas unifamiliares.

PENTA MEV KIT: Extractor multi-bocas con salida orientable, para realizar la extracción en un mínimo de 6 zonas distintas, en viviendas unifamiliares, incluye 3 bocas de extracción de 80 mm y una boca de 125 mm

HYGRO PENTA MEV: Extractor multi-bocas con salida orientable, para realizar la extracción en un mínimo de 6 zonas distintas, en viviendas unifamiliares, donde el ahorro energético es un factor importante

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máx. admisible(A) 220-240V	Potencia (W)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel sonoro irradiado dB(A)	PVP €
000375500000000	PENTA MEV	2200/1050	0,35/0,20	73/21	370/160	40/32	108,60
000375510000000	PENTA MEV KIT	2200/1050	0,35/0,20	73/21	370/160	40/32	143,20
000375520000000	HYGRO PENTA MEV-ES	1350	0,48	55	440	41	336,30



PROMETEO

La central de aire está diseñada para la impulsión de aire a través de las zonas secas de la vivienda, comedor y habitaciones y realizar la extracción a través de las zonas húmedas, cocina y baños. En invierno el recuperador de calor de alta eficiencia (92%), recupera el calor de la vivienda por la extracción y lo transfiere otra vez a la vivienda a través del aire inyectado del exterior. En verano se pone en funcionamiento automáticamente el bypass, para evitar la pérdida de aire acondicionado.


COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máx. admisible(A) 220-240V	Potencia (W)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel sonoro irradiado dB(A)	PVP €
000514020000000	PROMETEO HR-200	2340	0,65	77	208	32,5	1.994,20
000514100000000	PROMETEO HR-400	3500	1,5	195	420	46,5	2.947,70
000514110000000	PROMETEO HR-400-M	3500	1,5	195	420	46,5	2.152,20



CA-ROOF

Extractor centrífugo en línea, con sombrero incorporado para realizar la extracción o impulsión de aire en viviendas individuales o comunitarias

COD. VERSIÓN B	Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máx. admisible(A) 220-240V	Potencia (W)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel sonoro irradiado dB(A)	PVP € Versión B	PVP € Versión C
000707112500000	CA/ROOF 125	2300	0,34	75	350	54	256,70	297,30
000707115000000	CA/ROOF 150	2370	0,34	80	450	56,5	301,40	346,40
000707116000000	CA/ROOF 160	2650	0,68	150	750	64	355,70	400,50
000707120000000	CA/ROOF 200	2700	0,69	160	850	63	377,20	427,40
000707125000000	CA/ROOF 250	2430	0,80	180	1180	61,5	446,10	509,70
000707131500000	CA/ROOF 315	2480	1,10	250	1600	64,5	551,10	622,30

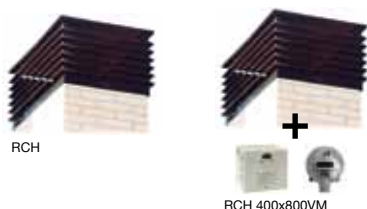

RCH RCH-400x800VM

Remates de chimeneas motorizados (versiones de alta temperatura T) para extracción híbrida de aire en viviendas (natural + mecánica). El modelo RCH-400x800VM permite mantener una presión constante en la instalación, autorregulando la velocidad del extractor, obteniendo el caudal necesario en cada momento, en función de las diferentes necesidades de la instalación, consiguiendo un importante ahorro energético.

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia instalada (KW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel presión (1) sonora a 2/3 de Q _{máx} db (A)		Superficie útil (m²)	PVP €
					Aspiración	Descarga		
000630400400B00	RCH-400x400B	1360	0,03	950	32	35	-	899,00
000630400400T00	RCH-400x400T	1380	0,25	1450	37	40	-	1.253,30
000630400400V00	RCH-400x400V	-	-	-	-	-	0,134	454,30
000630400600B00	RCH-400x600B	910	0,03	1280	28	31	-	989,10
000630400600V00	RCH-400x600V	-	-	-	-	-	0,191	489,90
000630400800B00	RCH-400x800B	880	0,04	1800	31	35	-	992,10
000630400800V00	RCH-400x800V	-	-	-	-	-	0,248	504,30
000630400800VM0	RCH-400x800VM	1280	0,10	2500	43	48	-	1.752,00



CJBC CJBC/ECO

CJBC: Unidades de extracción compactas de accionamiento directo para viviendas comunitarias
CJBC/ECO: Unidades de extracción compactas de accionamiento directo para viviendas comunitarias con control de presión constante

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Equiva- lencia Pulgadas	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)	Nivel sonoro dB(A)	PVP €
000374191941000	CJBC-1919-4M 1/5	1230	7/7	0,15	1368	58	335,10
000374191961000	CJBC-1919-6M 1/10	820	7/7	0,07	1107	53	330,30
000374252541000	CJBC-2525-4M 3/4	1310	9/9	0,55	3240	70	424,80
000374252561000	CJBC-2525-6M 1/3	830	9/9	0,25	1980	61	402,30
000374282841000	CJBC-2828-4M 3/4	1310	10/10	0,55	2430	70	471,20
000374282861000	CJBC-2828-6M 1/3	830	10/10	0,25	2880	61	445,90
000374333361000	CJBC-3333-6M 1	850	12/12	0,75	5400	70	678,40
000374333362000	CJBC-3333-6T 1 1/2	900	12/12	1,10	7020	74	656,20
000374393962000	CJBC-3939-6T 3	890	15/15	2,20	10710	74	1.022,90
000374533336200	CJBC/ECO-3333-6T 1 1/2	900	12/12	1,1	7020	74	1.597,30
000374539396200	CJBC/ECO-3939-6T 3	890	15/15	2,2	10710	74	2.497,00



TIRACAMINO

Extractores para la extracción de humo de chimeneas y barbacoas

COD.	Modelo	Velocidad (r/min)	Potencia absorbida (W)	Caudal (m³/h)	Nivel presión sonora(*) dB(A)	PVP €
000640100000000	TIRACAMINO	1400	120	750	52	595,90

(*) Los valores de los niveles sonoros, son presiones en dB(A), medidos a 3 metros y a caudal máximo



QUADRO

Extractores centrífugos para aplicaciones domésticas y comerciales, pensados para ser instalados en despachos, tiendas, baños, duchas, cocina, etc. Posibilidad instalación en superficie o empotrado

COD.	Modelo	Versión	Velocidad (r/min)	Potencia (W)	Caudal (m³/h)	Nivel sonoro irradiado(*) dB(A)	PVP €
000606110000000	MICRO-100	Basic	1600/1180	28/20	90/65	32,3	93,40
0006061100T0000	MICRO-100-T	Timer	1600/1180	28/20	90/65	32,3	136,50
000606210000000	MEDIO-100	Basic	1800/1380	53/42	170/125	36,7	119,90
0006062100T0000	MEDIO-100-T	Timer	1800/1380	53/42	170/125	36,7	163,50
0006062100TH000	MEDIO-100-T-HCS	Hidro	1800/1380	53/42	170/125	36,7	177,20
000606310000000	SUPER-100	Basic	2040/1400	95/65	270/185	41,9	152,10
0006062100I0000	MEDIO-100-I	Empotrable	1600/1200	60/45	180/130	35,9	162,30
0006063100I0000	SUPER-100-I	Empotrable	1900/1300	100/70	280/190	33,6	169,60

(*) Los niveles de presión sonora irradiados están obtenidos a 3 metros en campo libre



PUNTO FILO

Extractores de baños extraplano con estético y moderno diseño

COD.	Modelo	Versión	Velocidad (r/min)	Potencia (W)	Caudal (m³/h)	Nivel sonoro dB(A)	PVP €
000602090000000	MF-90	Basic	2500	14	70	28,8	31,30
000602100000000	MF-100	Basic	2400	15	98	31	36,90
000602100T00000	MF-100-T	Timer	2400	15	98	31	58,50
000603100000000	MF-100-LL	LL	2400	15	98	31	38,40
000603100T00000	MF-100-LL-T	LL/Timer	2400	15	98	31	78,10
000604100A00000	MF-100-A	Auto	2400	15	98	31	49,30
000602120000000	MF-120	Basic	2150	20	190	34,4	48,30
000602120T00000	MF-120-T	Timer	2150	20	190	34,4	72,10
000603120000000	MF-120-LL	LL	2150	20	190	34,4	48,70
000604120A00000	MF-120-A	Auto	2150	20	190	34,4	50,80
000602150000000	MF-150	Basic	2100	28	320	40,1	49,30
000602150T00000	MF-150-T	Timer	2100	28	320	40,1	65,60
000603150000000	MF-150-LL	LL	2100	28	320	40,1	79,30
000604150A00000	MF-150-A	Auto	2100	28	320	40,1	64,40



PUNTO GHOST LL

Extractores tubulares domésticos con rodamientos a bolas LONG LIFE de Larga Duración

COD.	Modelo	Versión	Velocidad (r/min)	Potencia (W)	Caudal (m³/h)	Nivel sonoro dB(A)	PVP €
000605100000000	MG-100 LL	Basic	2415	18	80	39	29,20
000605120000000	MG-120-LL	Basic	2250	20	160	43	37,80
000605150000000	MG-150-LL	Basic	2200	30	320	48	43,80

RECUPERADORES DE CALOR

RIS H RIS V



Recuperadores de calor de gran eficiencia, con placas de flujo cruzado y funcionamiento con control automático. 94

RIS P



Recuperadores de calor de gran eficiencia, con placas de flujo cruzado, y funcionamiento con control automático. 97

RECUP



Recuperadores de calor configurables, con placas de flujo cruzado, para instalación horizontal (H) o vertical (V). 98

RIRS



Recuperadores de calor de alta eficiencia, con intercambiador rotativo y funcionamiento con control automático. 99

F6 Filtro F6 **F7** Filtro F7 **F6 + F8** Filtro F6 + F8 **F9** Filtro F9
  Nivel sonoro
  Módulo Adiabático
  Ambientales
  Eléctricas
  Por agua caliente




RIS H

Recuperadores de calor de gran eficiencia, con placas de flujo cruzado y funcionamiento con control automático. Diseño para instalación horizontal

RIS V

Recuperadores de calor de gran eficiencia, con placas de flujo cruzado y funcionamiento con control automático. Diseño para instalación vertical


F6 **F7** **F9** 

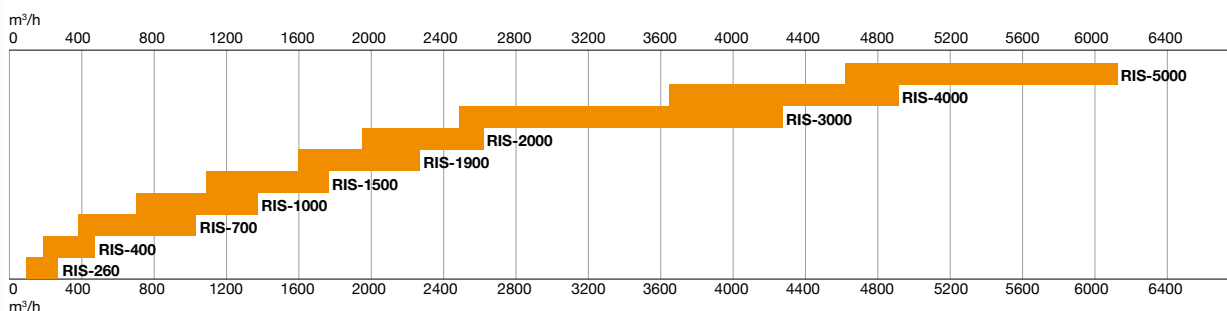




RIS P

Recuperadores de calor de gran eficiencia, con placas de flujo cruzado y funcionamiento con control automático, diseño para instalación en horizontal y especialmente para falsos techos

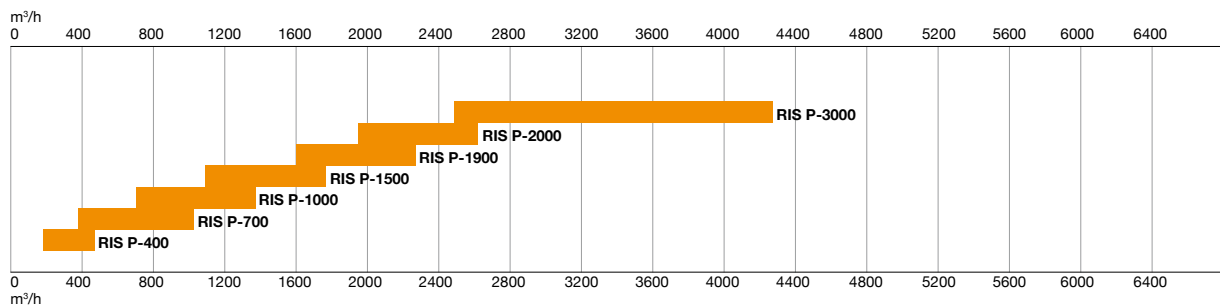


RECUP

Recuperadores de calor configurables, con placas de flujo cruzado, para instalación horizontal (H) o vertical (V)

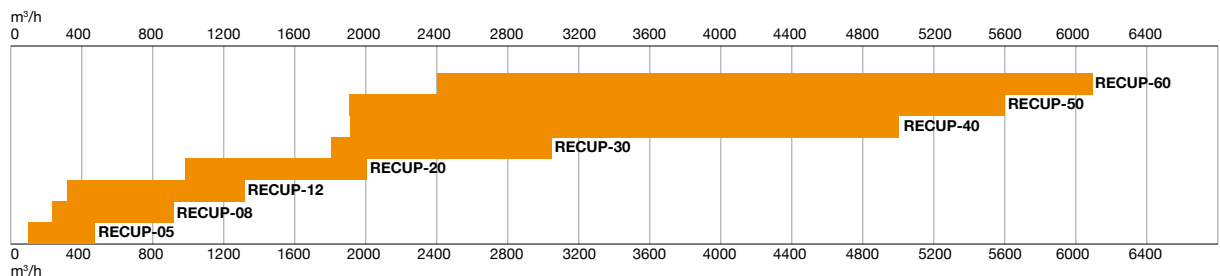

RIRS

Recuperadores de calor de muy alta eficiencia, con intercambiador rotativo y funcionamiento con control automático. Diseño para instalación horizontal

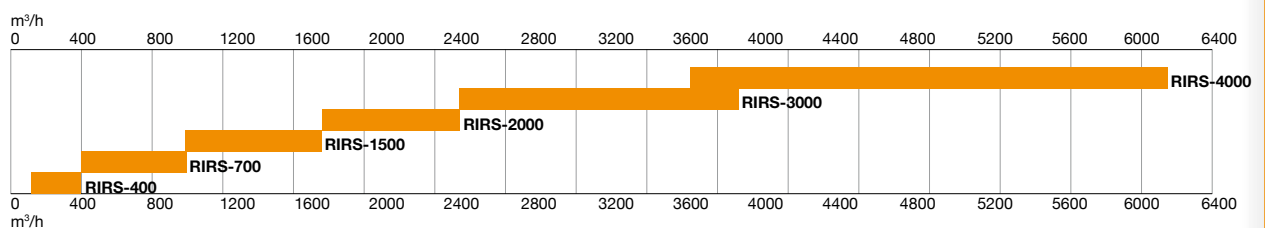




RIS H/V

F6 F7 F9

Recuperadores de calor de gran eficiencia (54%-60%), con placas de flujo cruzado, para funcionamiento y control automático del recuperador, según parámetros seleccionados de temperatura y humedad (modelos 260 a 1900). Diseñados para instalación horizontal (H) o vertical (V)

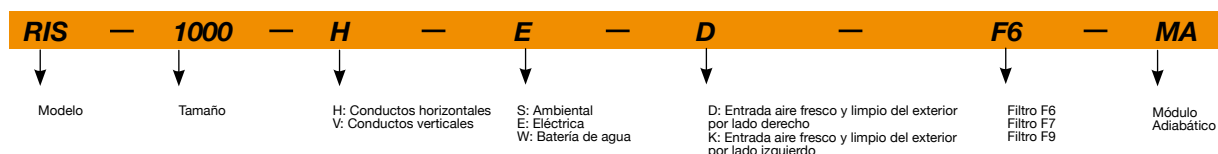

Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Tensión (V)	Intensidad (A)	Potencia motor (W)	Caudal máximo F6(m³/h)	Caudal máximo F7(m³/h)	Eficiencia térmica (%)	NPS irradiado dB(A)	Intensidad Total (A)	Filtro EN 779	Peso (Kg)	B. eléctrica		B. agua
												Tensión (V)	Potencia resistencia (kW)	Potencia térmica (kW)
RIS-400S	2100	1x230	1,1	2x225	450		60	34		F6/F7	47			
RIS-700S	2000	1x230	1,12	2X255	950		60	41		F6/F7	62			
RIS-1000S	2650	1x230	0,81	2x185	1300	1180	54	42		F6/F7	149			
RIS-1500S	2750	1x230	1,23	2x280	1650	1450	54	44		F6/F7	179			
RIS-1900S	2830	1x230	2,7	2x610	2150	2030	60	46		F6/F7	308			
RIS-2000S	1310	3x400	2,6	2x1500	2600	2470	60	49		F6/F7	324			
RIS-3000S	1300	3x400	4,1	2x2500	4300	3760	59	50		F6/F7	393			
RIS-4000S	2090	3x400	4,7	2x2200	5000	3850	58	51		F6/F7	498			
RIS-5000S	1867	3x400	6,47	2x3000	6000	4680	58	52		F6/F7	568			
RIS-260E	1880	1x230	0,4	2x89	280		55	31	6,4	F6/F7	40	1x230	1	
RIS-400E	2100	1x230	1,1	2x225	450		60	34	14,8	F6/F7	48	1x230	2	
RIS-700E	2000	1x230	1,12	2X255	950		60	41	20,5	F6/F7	70	1x230	3	
RIS-1000E	2650	1x230	0,81	2x185	1300	1180	54	42	10,6	F6/F7	150	3x400	6	
RIS-1500E	2750	1x230	1,23	2x280	1650	1450	54	44	16,2	F6/F7	180	3x400	9	
RIS-1900E	2830	1x230	2,7	2x610	2150	2030	60	46	27	F6/F7	310	3x400	15	
RIS-2000E	1310	3x400	2,6	2x1500	2600	2470	60	49	26,9	F6/F7	328	3x400	15	
RIS-3000E	1300	3x400	4,1	2x2500	4300	3760	59	50	44,7	F6/F7	395	3x400	24	
RIS-4000E	2090	3x400	4,7	2x2200	5000	3850	58	51	50,4	F6/F7	500	3x400	27	
RIS-5000E	1867	3x400	6,47	2x3000	6000	4680	58	52	63,1	F6/F7	570	3x400	33	
RIS-400W	2100	1x230	1,1	2x225	450		60	34		F6/F7	52			2,7*
RIS-700W	2000	1x230	1,12	2X255	950		60	41		F6/F7	63			4,7*
RIS-1000W	2650	1x230	0,81	2x185	1300	1180	54	42		F6/F7	150			6,75*
RIS-1500W	2750	1x230	1,23	2x280	1650	1450	54	44		F6/F7	180			10,12*
RIS-1900W	2830	1x230	2,7	2x610	2150	2030	60	46		F6/F7	310			12,82*
RIS-2000W	1310	3x400	2,6	2x1500	2600	2470	60	49		F6/F7	326			15,6*
RIS-3000W	1300	3x400	4,1	2x2500	4300	3760	59	50		F6/F7	395			20,2*
RIS-4000W	2090	3x400	4,7	2x2200	5000	3850	58	51		F6/F7	500			26,0*
RIS-5000W	1867	3x400	6,47	2x3000	6000	4680	58	52		F6/F7	570			32,0*

* Valores medidos con temperatura del aire exterior +18°C y temperatura del agua Tin/Tout 80/60 °C

Código	Modelo	Tipo	PVP €
000508104001070	RIS-400-H-S-D-F6	AMBIENTAL - F6	1.714,50
000508104002170	RIS-400-V-S-K-F6	AMBIENTAL - F6	1.789,00
000508104002270	RIS-400-V-S-D-F6	AMBIENTAL - F6	1.789,00
000508107001070	RIS-700-H-S-D-F6	AMBIENTAL - F6	2.087,10
000508107002170	RIS-700-V-S-K-F6	AMBIENTAL - F6	2.127,80
000508107002270	RIS-700-V-S-D-F6	AMBIENTAL - F6	2.127,80
000508110001070	RIS-1000-H-S-D-F6	AMBIENTAL - F6	3.645,80
000508110002270	RIS-1000-V-S-D-F6	AMBIENTAL - F6	3.685,50
000508115001070	RIS-1500-H-S-D-F6	AMBIENTAL - F6	3.428,90
000508115002170	RIS-1500-V-S-K-F6	AMBIENTAL - F6	3.794,80
000508115002270	RIS-1500-V-S-D-F6	AMBIENTAL - F6	3.794,80
000508119001070	RIS-1900-H-S-D-F6	AMBIENTAL - F6	5.827,80
000508119002170	RIS-1900-V-S-K-F6	AMBIENTAL - F6	5.771,00
000508119002270	RIS-1900-V-S-D-F6	AMBIENTAL - F6	5.771,00
000508120001070	RIS-2000-H-S-D-F6	AMBIENTAL - F6	4.662,20
000508130001070	RIS-3000-H-S-D-F6	AMBIENTAL - F6	5.312,80
000508140001070	RIS-4000-H-S-D-F6	AMBIENTAL - F6	7.345,60
000508150001070	RIS-5000-H-S-D-F6	AMBIENTAL - F6	8.213,00
000508710400100	RIS-400-H-S-D-F7	AMBIENTAL - F7	1.766,00
000508710400210	RIS-400-V-S-K-F7	AMBIENTAL - F7	1.842,70
000508710400220	RIS-400-V-S-D-F7	AMBIENTAL - F7	1.842,70
000508710700100	RIS-700-H-S-D-F7	AMBIENTAL - F7	2.149,80
000508710700210	RIS-700-V-S-K-F7	AMBIENTAL - F7	2.191,70
000508710700220	RIS-700-V-S-D-F7	AMBIENTAL - F7	2.191,70
000508711000100	RIS-1000-H-S-D-F7	AMBIENTAL - F7	3.755,20
000508711000220	RIS-1000-V-S-D-F7	AMBIENTAL - F7	3.667,80
000508711500100	RIS-1500-H-S-D-F7	AMBIENTAL - F7	3.531,90
000508711500210	RIS-1500-V-S-K-F7	AMBIENTAL - F7	3.908,70
000508711500220	RIS-1500-V-S-D-F7	AMBIENTAL - F7	3.908,70
000508711900100	RIS-1900-H-S-D-F7	AMBIENTAL - F7	6.002,70
000508711900210	RIS-1900-V-S-K-F7	AMBIENTAL - F7	5.944,20
000508711900220	RIS-1900-V-S-D-F7	AMBIENTAL - F7	5.944,20
000508712000100	RIS-2000-H-S-D-F7	AMBIENTAL - F7	4.802,20
000508713000100	RIS-3000-H-S-D-F7	AMBIENTAL - F7	5.472,20
000508714000100	RIS-4000-H-S-D-F7	AMBIENTAL - F7	7.566,10
000508715000100	RIS-5000-H-S-D-F7	AMBIENTAL - F7	8.459,50
000508910400100	RIS-400-H-S-D-F9	AMBIENTAL - F9	1.819,00
000508910400210	RIS-400-V-S-K-F9	AMBIENTAL - F9	1.897,90
000508910400220	RIS-400-V-S-D-F9	AMBIENTAL - F9	1.897,90
000508910700100	RIS-700-H-S-D-F9	AMBIENTAL - F9	2.214,30
000508910700210	RIS-700-V-S-K-F9	AMBIENTAL - F9	2.257,50
000508910700220	RIS-700-V-S-D-F9	AMBIENTAL - F9	2.257,50
000508911000100	RIS-1000-H-S-D-F9	AMBIENTAL - F9	3.867,80
000508911000220	RIS-1000-V-S-D-F9	AMBIENTAL - F9	3.719,70
000508911500100	RIS-1500-H-S-D-F9	AMBIENTAL - F9	3.637,70
000508911500210	RIS-1500-V-S-K-F9	AMBIENTAL - F9	4.025,90
000508911500220	RIS-1500-V-S-D-F9	AMBIENTAL - F9	4.025,90
000508911900100	RIS-1900-H-S-D-F9	AMBIENTAL - F9	6.182,70
000508911900210	RIS-1900-V-S-K-F9	AMBIENTAL - F9	6.122,60
000508911900220	RIS-1900-V-S-D-F9	AMBIENTAL - F9	6.122,60
000508912000100	RIS-2000-H-S-D-F9	AMBIENTAL - F9	4.946,20
000508913000100	RIS-3000-H-S-D-F9	AMBIENTAL - F9	5.636,30
000508914000100	RIS-4000-H-S-D-F9	AMBIENTAL - F9	7.793,00
000508915000100	RIS-5000-H-S-D-F9	AMBIENTAL - F9	8.713,20
000508202602170	RIS-260-V-E-K-F6	ELECTRICA - F6	1.680,80
000508202602270	RIS-260-V-E-D-F6	ELECTRICA - F6	1.680,80
000508204001070	RIS-400-H-E-D-F6	ELECTRICA - F6	1.794,30

Código	Modelo	Tipo	PVP €
000508204002170	RIS-400-V-E-K-F6	ELECTRICA - F6	1.872,20
000508204002270	RIS-400-V-E-D-F6	ELECTRICA - F6	1.872,20
000508207001070	RIS-700-H-E-D-F6	ELECTRICA - F6	2.184,20
000508207002170	RIS-700-V-E-K-F6	ELECTRICA - F6	2.226,80
000508207002270	RIS-700-V-E-D-F6	ELECTRICA - F6	2.226,80
000508210001070	RIS-1000-H-E-D-F6	ELECTRICA - F6	3.815,30
000508210002270	RIS-1000-V-E-D-F6	ELECTRICA - F6	4.056,40
000508215001070	RIS-1500-H-E-D-F6	ELECTRICA - F6	3.588,40
000508215002170	RIS-1500-V-E-K-F6	ELECTRICA - F6	3.971,30
000508215002270	RIS-1500-V-E-D-F6	ELECTRICA - F6	3.971,30
000508219001070	RIS-1900-H-E-D-F6	ELECTRICA - F6	6.098,80
000508219002170	RIS-1900-V-E-K-F6	ELECTRICA - F6	6.042,10
000508219002270	RIS-1900-V-E-D-F6	ELECTRICA - F6	6.042,10
000508220001070	RIS-2000-H-E-D-F6	ELECTRICA - F6	4.879,10
000508230001070	RIS-3000-H-E-D-F6	ELECTRICA - F6	5.559,80
000508240001070	RIS-4000-H-E-D-F6	ELECTRICA - F6	7.687,30
000508250001070	RIS-5000-H-E-D-F6	ELECTRICA - F6	9.048,80
000508720260210	RIS-260-V-E-K-F7	ELECTRICA - F7	1.731,20
000508720260220	RIS-260-V-E-D-F7	ELECTRICA - F7	1.731,20
000508720400100	RIS-400-H-E-D-F7	ELECTRICA - F7	1.848,00
000508720400210	RIS-400-V-E-K-F7	ELECTRICA - F7	1.928,40
000508720400220	RIS-400-V-E-D-F7	ELECTRICA - F7	1.928,40
000508720700100	RIS-700-H-E-D-F7	ELECTRICA - F7	2.249,80
000508720700210	RIS-700-V-E-K-F7	ELECTRICA - F7	2.293,60
000508720700220	RIS-700-V-E-D-F7	ELECTRICA - F7	2.293,60
000508721000100	RIS-1000-H-E-D-F7	ELECTRICA - F7	3.929,90
000508721000220	RIS-1000-V-E-D-F7	ELECTRICA - F7	4.178,20
000508721500100	RIS-1500-H-E-D-F7	ELECTRICA - F7	3.696,10
000508721500210	RIS-1500-V-E-K-F7	ELECTRICA - F7	4.090,50
000508721500220	RIS-1500-V-E-D-F7	ELECTRICA - F7	4.090,50
000508721900100	RIS-1900-H-E-D-F7	ELECTRICA - F7	6.281,80
000508721900210	RIS-1900-V-E-K-F7	ELECTRICA - F7	6.223,40
000508721900220	RIS-1900-V-E-D-F7	ELECTRICA - F7	6.223,40
000508722000100	RIS-2000-H-E-D-F7	ELECTRICA - F7	5.025,50
000508723000100	RIS-3000-H-E-D-F7	ELECTRICA - F7	5.726,70
000508724000100	RIS-4000-H-E-D-F7	ELECTRICA - F7	7.918,00
000508725000100	RIS-5000-H-E-D-F7	ELECTRICA - F7	9.320,40
000508920260210	RIS-260-V-E-K-F9	ELECTRICA - F9	1.783,20
000508920260220	RIS-260-V-E-D-F9	ELECTRICA - F9	1.783,20
000508920400100	RIS-400-H-E-D-F9	ELECTRICA - F9	1.903,50
000508920400210	RIS-400-V-E-K-F9	ELECTRICA - F9	1.986,30
000508920400220	RIS-400-V-E-D-F9	ELECTRICA - F9	1.986,30
000508920700100	RIS-700-H-E-D-F9	ELECTRICA - F9	2.317,30
000508920700210	RIS-700-V-E-K-F9	ELECTRICA - F9	2.362,40
000508920700220	RIS-700-V-E-D-F9	ELECTRICA - F9	2.362,40
000508921000100	RIS-1000-H-E-D-F9	ELECTRICA - F9	4.047,70
000508921000220	RIS-1000-V-E-D-F9	ELECTRICA - F9	4.303,50
000508921500100	RIS-1500-H-E-D-F9	ELECTRICA - F9	3.806,90
000508921500210	RIS-1500-V-E-K-F9	ELECTRICA - F9	4.213,20
000508921500220	RIS-1500-V-E-D-F9	ELECTRICA - F9	4.213,20
000508921900100	RIS-1900-H-E-D-F9	ELECTRICA - F9	6.470,30
000508921900210	RIS-1900-V-E-K-F9	ELECTRICA - F9	6.410,10
000508921900220	RIS-1900-V-E-D-F9	ELECTRICA - F9	6.410,10
000508922000100	RIS-2000-H-E-D-F9	ELECTRICA - F9	5.176,30
000508923000100	RIS-3000-H-E-D-F9	ELECTRICA - F9	5.898,50
000508924000100	RIS-4000-H-E-D-F9	ELECTRICA - F9	8.155,50
000508925000100	RIS-5000-H-E-D-F9	ELECTRICA - F9	9.600,00

Código	Modelo	Tipo	PVP €
000508304002100	RIS-400-V-W-K-F6	BATERIA DE AGUA - F6	1.843,90
000508304002200	RIS-400-V-W-D-F6	BATERIA DE AGUA - F6	1.843,90
000508307001000	RIS-700-H-W-D-F6	BATERIA DE AGUA - F6	2.524,60
000508307002100	RIS-700-V-W-K-F6	BATERIA DE AGUA - F6	2.170,10
000508307002200	RIS-700-V-W-D-F6	BATERIA DE AGUA - F6	2.170,10
000508310001000	RIS-1000-H-W-D-F6	BATERIA DE AGUA - F6	3.971,30
000508310002200	RIS-1000-V-W-D-F6	BATERIA DE AGUA - F6	4.113,20
000508315001070	RIS-1500-H-W-D-F6	BATERIA DE AGUA - F6	3.787,00
000508315002200	RIS-1500-V-W-D-F6	BATERIA DE AGUA - F6	3.900,40
000508315002100	RIS-1500-V-W-K-F6	BATERIA DE AGUA - F6	3.900,40
000508319001070	RIS-1900-H-W-D-F6	BATERIA DE AGUA - F6	5.956,90
000508318002200	RIS-1900-V-W-D-F6	BATERIA DE AGUA - F6	5.956,90
000508319002100	RIS-1900-V-W-K-F6	BATERIA DE AGUA - F6	5.956,90
000508320001070	RIS-2000-H-W-D-F6	BATERIA DE AGUA - F6	4.822,30
000508330001000	RIS-3000-H-W-D-F6	BATERIA DE AGUA - F6	5.418,00
000508340001000	RIS-4000-H-W-D-F6	BATERIA DE AGUA - F6	7.091,60
000508350001000	RIS-5000-H-W-D-F6	BATERIA DE AGUA - F6	8.353,90
000508730400210	RIS-400-V-W-K-F7	BATERIA DE AGUA - F7	1.899,20
000508730400220	RIS-400-V-W-D-F7	BATERIA DE AGUA - F7	1.899,20
000508730700100	RIS-700-H-W-D-F7	BATERIA DE AGUA - F7	2.600,40
000508730700210	RIS-700-V-W-K-F7	BATERIA DE AGUA - F7	2.235,20
000508730700220	RIS-700-V-W-D-F7	BATERIA DE AGUA - F7	2.235,20
000508731000100	RIS-1000-H-W-D-F7	BATERIA DE AGUA - F7	4.090,50
000508731000220	RIS-1000-V-W-D-F7	BATERIA DE AGUA - F7	4.236,60
000508731500100	RIS-1500-H-W-D-F7	BATERIA DE AGUA - F7	3.900,60
000508731500220	RIS-1500-V-W-D-F7	BATERIA DE AGUA - F7	4.017,50

Código	Modelo	Tipo	PVP €
000508731500210	RIS-1500-V-W-K-F7	BATERIA DE AGUA - F7	4.017,50
000508731900100	RIS-1900-H-W-D-F7	BATERIA DE AGUA - F7	6.135,70
000508731800220	RIS-1900-V-W-D-F7	BATERIA DE AGUA - F7	6.135,70
000508731900210	RIS-1900-V-W-K-F7	BATERIA DE AGUA - F7	6.135,70
000508732000100	RIS-2000-H-W-D-F7	BATERIA DE AGUA - F7	4.967,00
000508733000100	RIS-3000-H-W-D-F7	BATERIA DE AGUA - F7	5.580,60
000508734000100	RIS-4000-H-W-D-F7	BATERIA DE AGUA - F7	7.304,30
000508735000100	RIS-5000-H-W-D-F7	BATERIA DE AGUA - F7	8.604,60
000508930400210	RIS-400-V-W-K-F9	BATERIA DE AGUA - F9	1.956,20
000508930400220	RIS-400-V-W-D-F9	BATERIA DE AGUA - F9	1.956,20
000508930700100	RIS-700-H-W-D-F9	BATERIA DE AGUA - F9	2.678,40
000508930700210	RIS-700-V-W-K-F9	BATERIA DE AGUA - F9	2.302,20
000508930700220	RIS-700-V-W-D-F9	BATERIA DE AGUA - F9	2.302,20
000508931000100	RIS-1000-H-W-D-F9	BATERIA DE AGUA - F9	4.213,20
000508931000220	RIS-1000-V-W-D-F9	BATERIA DE AGUA - F9	4.363,80
000508931500100	RIS-1500-H-W-D-F9	BATERIA DE AGUA - F9	4.017,70
000508931500220	RIS-1500-V-W-D-F9	BATERIA DE AGUA - F9	4.137,90
000508931500210	RIS-1500-V-W-K-F9	BATERIA DE AGUA - F9	4.137,90
000508931900100	RIS-1900-H-W-D-F9	BATERIA DE AGUA - F9	6.319,70
000508931800220	RIS-1900-V-W-D-F9	BATERIA DE AGUA - F9	6.319,70
000508931900210	RIS-1900-V-W-K-F9	BATERIA DE AGUA - F9	6.319,70
000508932000100	RIS-2000-H-W-D-F9	BATERIA DE AGUA - F9	5.116,00
000508933000100	RIS-3000-H-W-D-F9	BATERIA DE AGUA - F9	5.748,00
000508934000100	RIS-4000-H-W-D-F9	BATERIA DE AGUA - F9	7.523,50
000508935000100	RIS-5000-H-W-D-F9	BATERIA DE AGUA - F9	8.862,70



RIS P



Recuperadores de calor de gran eficiencia (54%-75%) y baja silueta, con placas de flujo cruzado, para funcionamiento y control automático del recuperador, según parámetros seleccionados de temperatura y humedad (modelos 400 a 1900). Diseñados para instalación horizontal en falsos techos



Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Tensión (V)	Intensidad (A)	Potencia motor (W)	Caudal máximo F6(m³/h)	Caudal máximo F7(m³/h)	Eficiencia térmica (%)	NPS irradiado dB(A)	Intensidad Total (A)	Filtro EN 779	Peso (Kg)	B. eléctrica	
												Tensión (V)	Potencia resistencia (kW)
RIS-1500PS	2750	1x230	1,23	2x280	1650	1450	54	44		F6/F7	179		
RIS-1900PS	2830	1x230	2,7	2x610	2150	2030	60	46		F6/F7	308		
RIS-2000PS	1310	3x400	2,6	2x1500	2600	2470	60	49		F6/F7	324		
RIS-3000PS	1300	3x400	4,1	2x2500	4300	3760	59	50		F6/F7	393		
RIS-400PE	1850	1x230	1,1	2x225	450		75	44	15,2	F6/F7	42	1x230	2
RIS-700PE	2000	1x230	1,12	2x255	750		57	45	20,5	F6/F7	78	1x230	3
RIS-1000PE	2650	1x230	0,81	2x185	1300	1180	54	42	10,6	F6/F7	150	3x400	6
RIS-1500PE	2750	1x230	1,23	2x280	1650	1450	54	44	16,2	F6/F7	180	3x400	9
RIS-1900PE	2830	1x230	2,7	2x610	2150	2030	60	46	27	F6/F7	310	3x400	15
RIS-2000PE	1310	3x400	2,6	2x1500	2600	2470	60	49	26,9	F6/F7	328	3x400	15
RIS-3000PE	1300	3x400	4,1	2x2500	4300	3760	59	50	44,7	F6/F7	395	3x400	24


Código	Modelo	Tipo	PVP €
000509115000000	RIS-1500-P-S-D-F6	AMBIENTAL - F6	4.029,10
000509119000000	RIS-1900-P-S-D-F6	AMBIENTAL - F6	5.827,80
000509120000000	RIS-2000-P-S-D-F6	AMBIENTAL - F6	4.662,20
000509130000000	RIS-3000-P-S-D-F6	AMBIENTAL - F6	5.312,80
000509711500000	RIS-1500-P-S-D-F7	AMBIENTAL - F7	3.531,90
000509711900000	RIS-1900-P-S-D-F7	AMBIENTAL - F7	6.002,70
000509712000000	RIS-2000-P-S-D-F7	AMBIENTAL - F7	4.802,20
000509713000000	RIS-3000-P-S-D-F7	AMBIENTAL - F7	5.472,10
000509911500000	RIS-1500-P-S-D-F9	AMBIENTAL - F9	3.637,70
000509911900000	RIS-1900-P-S-D-F9	AMBIENTAL - F9	6.182,70
000509912000000	RIS-2000-P-S-D-F9	AMBIENTAL - F9	4.946,20
000509913000000	RIS-3000-P-S-D-F9	AMBIENTAL - F9	5.636,30
000509204000000	RIS-400-P-E-D-F6	ELECTRICA - F6	1.921,90
000509207000000	RIS-700-P-E-D-F6	ELECTRICA - F6	2.297,80
000509210000000	RIS-1000-P-E-D-F6	ELECTRICA - F6	3.815,30
000509215000000	RIS-1500-P-E-D-F6	ELECTRICA - F6	3.588,40

Código	Modelo	Tipo	PVP €
000509219000000	RIS-1900-P-E-D-F6	ELECTRICA - F6	6.098,80
000509220000000	RIS-2000-P-E-D-F6	ELECTRICA - F6	4.879,10
000509230000000	RIS-3000-P-E-D-F6	ELECTRICA - F6	5.559,80
000509720400000	RIS-400-P-E-D-F7	ELECTRICA - F7	1.979,60
000509720700000	RIS-700-P-E-D-F7	ELECTRICA - F7	2.366,70
000509721000000	RIS-1000-P-E-D-F7	ELECTRICA - F7	3.929,90
000509721500000	RIS-1500-P-E-D-F7	ELECTRICA - F7	3.696,10
000509721900000	RIS-1900-P-E-D-F7	ELECTRICA - F7	6.281,80
000509722000000	RIS-2000-P-E-D-F7	ELECTRICA - F7	5.025,50
000509723000000	RIS-3000-P-E-D-F7	ELECTRICA - F7	5.726,70
000509920400000	RIS-400-P-E-D-F9	ELECTRICA - F9	2.039,00
000509920700000	RIS-700-P-E-D-F9	ELECTRICA - F9	2.437,70
000509921000000	RIS-1000-P-E-D-F9	ELECTRICA - F9	4.047,70
000509921500000	RIS-1500-P-E-D-F9	ELECTRICA - F9	3.806,90
000509921900000	RIS-1900-P-E-D-F9	ELECTRICA - F9	6.470,30
000509922000000	RIS-2000-P-E-D-F9	ELECTRICA - F9	5.176,30
000509923000000	RIS-3000-P-E-D-F9	ELECTRICA - F9	5.898,50



RECUP

Recuperadores de calor configurables, con placas de flujo cruzado, para instalación horizontal (H) o vertical (V), con eficiencia 50%-55%



Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Tensión (V)	Intensidad (A)	Potencia motor (W)	Caudal máximo F6(m³/h)	Eficiencia térmica (%)	NPS irradiado dB(A)	Filtro EN 779	Peso (Kg)
RECUP-05-H	1400	1x230	1,2	2x140	500	50	42	G4, F6, F6+F8	33
RECUP-08-H	1420	1x230	2,7	2x310	950	52	49	G4, F6, F6+F8	45
RECUP-12-H	1425	1x230	4,0	2x450	1300	52	53	G4, F6, F6+F8	67
RECUP-20-H	1350	1x230	4,0	2x450	2050	52	48	G4, F6, F6+F8	86
RECUP-20-V	1350	1x230	4,0	2x450	2050	52	48	G4, F6, F6+F8	86
RECUP-30-H	1250	1x230	5,4	2x600	3150	54	52	G4, F6, F6+F8	112
RECUP-30-V	1250	1x230	5,4	2x600	3150	54	52	G4, F6, F6+F8	112
RECUP-40-H	900	3x400	3,6	2x1100	4250	55	46	G4, F6, F6+F8	167
RECUP-40-V	900	3x400	3,6	2x1100	4250	55	46	G4, F6, F6+F8	167
RECUP-50-H	1280	3x400	3,5	2x1500	5350	53	54	G4, F6, F6+F8	182
RECUP-50-V	1280	3x400	3,5	2x1500	5350	53	54	G4, F6, F6+F8	182
RECUP-60-H	1450	3x400	6,5	2x3000	6150	50	56	G4, F6, F6+F8	205
RECUP-60-V	1450	3x400	6,5	2x3000	6150	50	56	G4, F6, F6+F8	205

Accesorios

Ver apartado accesorios



Código	Modelo	Tipo	PVP €
000510050100000	RECUP-05-H-B-F6	F6	1.741,20
000510080100000	RECUP-08-H-B-F6	F6	2.098,80
000510120100000	RECUP-12-H-B-F6	F6	2.487,20
000510200100000	RECUP-20-H-C-F6	F6	2.728,00
000510200200000	RECUP-20-V-F6	F6	2.928,30
000510300100000	RECUP-30-H-C-F6	F6	3.946,80
000510300200000	RECUP-30-V-F6	F6	4.229,40
000510400100000	RECUP-40-H-C-F6	F6	5.289,50
000510400200000	RECUP-40-V-F6	F6	5.636,40
000510500100000	RECUP-50-H-C-F6	F6	5.703,30
000510500200000	RECUP-50-V-F6	F6	6.359,30
000510600100000	RECUP-60-H-C-F6	F6	5.809,60
000510600200000	RECUP-60-V-F6	F6	6.435,90
000510805010000	RECUP-05-H-B-F6+F8	F6+F8	2.053,40
000510808010000	RECUP-08-H-B-F6+F8	F6+F8	2.410,90
000510812010000	RECUP-12-H-B-F6+F8	F6+F8	2.799,30
000510820010000	RECUP-20-H-C-F6+F8	F6+F8	3.040,10
000510820020000	RECUP-20-V-F6+F8	F6+F8	3.229,70


Código	Modelo	Tipo	PVP €
000510830010000	RECUP-30-H-C-F6+F8	F6+F8	4.258,90
000510830020000	RECUP-30-V-F6+F8	F6+F8	4.530,90
000510840010000	RECUP-40-H-C-F6+F8	F6+F8	5.601,60
000510840020000	RECUP-40-V-F6+F8	F6+F8	5.937,60
000510850010000	RECUP-50-H-C-F6+F8	F6+F8	6.015,50
000510850020000	RECUP-50-V-F6+F8	F6+F8	6.512,70
000510860010000	RECUP-60-H-C-F6+F8	F6+F8	6.121,70
000510860020000	RECUP-60-V-F6+F8	F6+F8	6.667,90
000510120010000	RECUP-20-H-C-G4	G4	2.182,40
000510120020000	RECUP-20-V-G4	G4	2.358,40
000510130000000	RECUP-30-H-C-G4	G4	3.157,40
000510130020000	RECUP-30-V-G4	G4	3.394,50
000510140000000	RECUP-40-H-C-G4	G4	4.231,70
000510140020000	RECUP-40-V-G4	G4	4.516,20
000510150000000	RECUP-50-H-C-G4	G4	4.749,50
000510150020000	RECUP-50-V-G4	G4	5.133,90
000510160000000	RECUP-60-H-C-G4	G4	4.812,20
000510160020000	RECUP-60-V-G4	G4	5.200,70



RIRS

F7

Recuperadores de calor de muy alta eficiencia (70%-77%), con intercambiador rotativo, para funcionamiento y control automático del recuperador, según parámetros seleccionados de temperatura y humedad (modelos 400 a 1500). Diseñados para instalación horizontal (H)

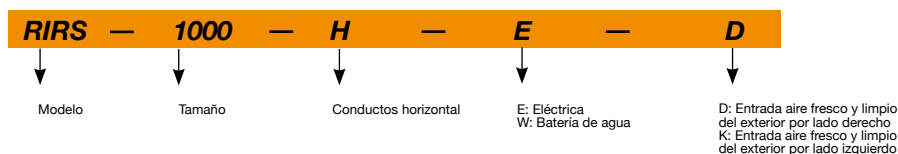

Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Tensión (V)	Intensidad (A)	Potencia motor (W)	Caudal máximo (m³/h)	Eficiencia térmica (%)	NPS irradiado dB(A)	Intensidad Total (A)	Filtro EN 779	Peso (Kg)	B. eléctrica		B. agua
											Tensión (V)	Potencia resistencia (kW)	Potencia térmica (KW)
RIRS-400E	1850	1x230	0,84	2x190	450	75	34	6,91	F7	70	1x230	1,2	
RIRS-700E	2050	1x230	1,31	2x300	950	74	41	11,39	F7	96	1x230	2	
RIRS-1500E	2750	1x230	1,71	2x390	1650	74	44	10,07	F7	159	3x400	4,5	
RIRS-2000E	1310	3x400	2,6	2x1500	2600	70	49	18,5	F7	260	3x400	9	
RIRS-3000E	1300	3x400	4,1	2x2500	4100	77	50	30,2	F7	410	3x400	15	
RIRS-4000E	1320	3x400	6	2x3700	6500	71	53	38,3	F7	490	3x400	18	
RIRS-1500W	2750	1x230	1,71	2x390	1650	74	44		F7	165			5,45
RIRS-2000W	1310	3x400	2,6	2x1500	2600	70	49		F7	260			9,5
RIRS-3000W	1300	3x400	4,1	2x2500	4100	77	50		F7	410			11,21
RIRS-4000W	1320	3x400	6	2x3700	6500	71	53		F7	490			16,29

Código	Modelo	Tipo	PVP €
000511204001000	RIRS-400-H-E-D-F7	ELECTRICA - F7	2.899,60
000511207001000	RIRS-700-H-E-D-F7	ELECTRICA - F7	3.397,30
000511215001000	RIRS-1500-H-E-D-F7	ELECTRICA - F7	5.088,00
000511220001000	RIRS-2000-H-E-D-F7	ELECTRICA - F7	5.404,10
000511230001000	RIRS-3000-H-E-D-F7	ELECTRICA - F7	7.837,40
000511240001000	RIRS-4000-H-E-D-F7	ELECTRICA - F7	9.196,20

Código	Modelo	Tipo	PVP €
000511915001000	RIRS-1500-H-W-D-F7	BATERIA DE AGUA - F7	5.419,90
000511920001000	RIRS-2000-H-W-D-F7	BATERIA DE AGUA - F7	5.467,30
000511930001000	RIRS-3000-H-W-D-F7	BATERIA DE AGUA - F7	7.869,00
000511940001000	RIRS-4000-H-W-D-F7	BATERIA DE AGUA - F7	9.228,20

UNIDADES DE FILTRACIÓN

SV/FILTER



Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro y diferentes etapas de filtración.

102

UFR



Unidades de Filtración aisladas acústicamente con panel sándwich

103

UFX



Unidades de Filtración aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble oído

104

UFRX



Unidades de Filtración aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble oído y turbina a reacción

106

G4 Filtro G4

F6 Filtro F6

F7 Filtro F7

F8 Filtro F8

F9 Filtro F9

Nivel sonoro



SV/FILTER


Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro y diferentes etapas de filtración.



G4 + F6

F6 + F8

F7 + F9

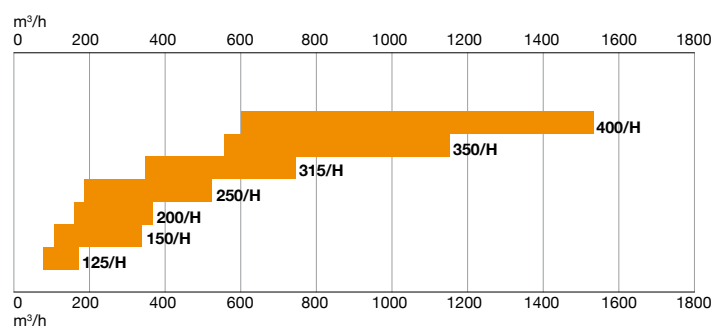




F6 + F8

F7 + F9

G4 + F6

UFR

Unidades de Filtración aisladas acústicamente con panel sándwich, equipadas con ventiladores de turbina a reacción de alto rendimiento y diferentes etapas de filtración según modelo.

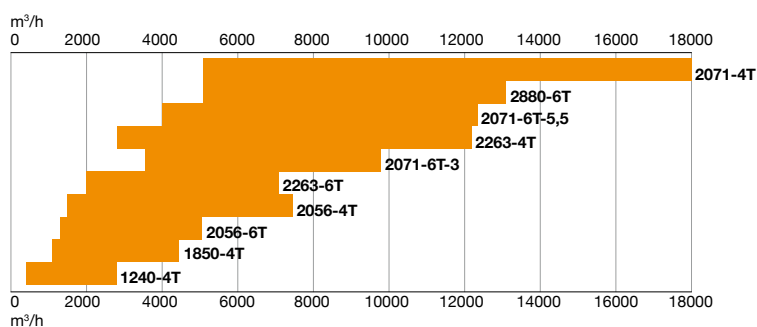


F6 + F8

F7 + F9

G4 + F6

UFX

Unidades de Filtración aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble oído, y diferentes etapas de filtración según modelo.

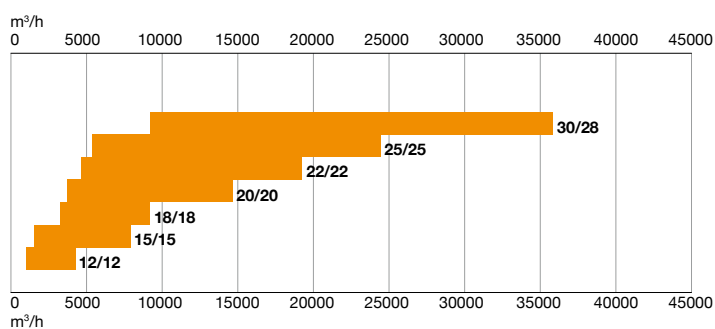


F6 + F8

F7 + F9

G4 + F6

UFRX

Unidades de Filtración aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble oído y turbina a reacción de gran robustez y diferentes etapas de filtración según modelo.

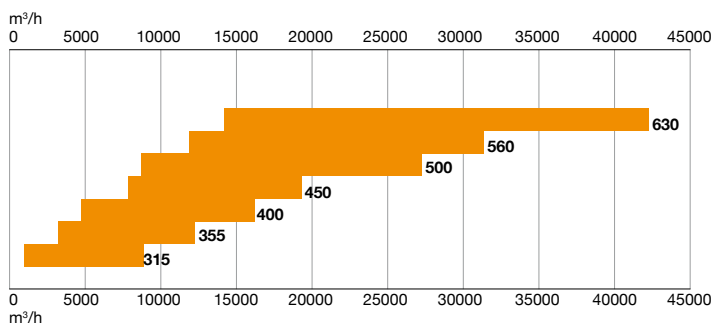



SV/FILTER

G4 + F6

F6 + F8

F7 + F9

Extractores en línea para conductos, con bajo nivel sonoro y diferentes etapas de filtración

SV/FILTER

200/H

F7+F9

Modelo

Tamaño

Combinación de filtros

Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máxima admisible (A) 230V	Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h)			Nº Prefiltros	Nº Filtros	Dimensiones filtros (mm)
				Filtros (G4+F6)	Filtros (F6+F8)	Filtros (F7+F9)			
SV/FILTER-125/H	2220	0,65	0,08	300	255	240	1	1	285x217x96
SV/FILTER-150/H	2200	1,25	0,17	445	385	360	1	1	335x241x96
SV/FILTER-200/H	1240	0,85	0,12	515	520	390	1	1	390x291x96
SV/FILTER-250/H	2380	0,95	0,14	660	560	525	1	1	390x291x96
SV/FILTER-315/H	1330	0,75	0,12	1035	850	790	1	1	540x415x96
SV/FILTER-350/H	1280	0,95	0,14	1550	1270	1180	1	1	600x455x96
SV/FILTER-400/H	1330	1.80	0.30	2050	1720	1600	1	1	660x498x96

Código	Modelo	Tipo	PVP €
000580412500000	SV/FILTER-125 G4+F6	G4 + F6	431,80
000580415000000	SV/FILTER-150 G4+F6	G4 + F6	481,10
000580420000000	SV/FILTER-200 G4+F6	G4 + F6	533,10
000580425000000	SV/FILTER-250 G4+F6	G4 + F6	563,00
000580431500000	SV/FILTER-315 G4+F6	G4 + F6	759,80
000580435000000	SV/FILTER-350 G4+F6	G4 + F6	844,70
000580440000000	SV/FILTER-400 G4+F6	G4 + F6	1.295,60
000580125000000	SV/FILTER-125 F6+F8	F6 + F8	541,30
000580150000000	SV/FILTER-150 F6+F8	F6 + F8	588,90
000580200000000	SV/FILTER-200 F6+F8	F6 + F8	640,20
000580250000000	SV/FILTER-250 F6+F8	F6 + F8	670,00

Código	Modelo	Tipo	PVP €
000580315000000	SV/FILTER-315 F6+F8	F6 + F8	857,20
000580350000000	SV/FILTER-350 F6+F8	F6 + F8	940,10
000580400000000	SV/FILTER-400 F6+F8	F6 + F8	1.431,20
000580712500000	SV/FILTER-125 F7+F9	F7 + F9	549,90
000580715000000	SV/FILTER-150 F7+F9	F7 + F9	597,50
000580720000000	SV/FILTER-200 F7+F9	F7 + F9	648,70
000580725000000	SV/FILTER-250 F7+F9	F7 + F9	678,80
000580731500000	SV/FILTER-315 F7+F9	F7 + F9	865,80
000580735000000	SV/FILTER-350 F7+F9	F7 + F9	948,70
000580740000000	SV/FILTER-400 F7+F9	F7 + F9	1.439,00




UFR

F6 + F8

F7 + F9

G4 + F6

Unidades de Filtración aisladas acústicamente con panel sándwich, equipadas con ventiladores de turbina a reacción de alto rendimiento y diferentes etapas de filtración según modelo.



Características técnicas

Modelo	Velocidad (r/min)	Intensidad máxima admisible (A)			Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h) Filtros (F6+F8)	Caudal máximo (m³/h) Filtros (F7+F9)	Caudal máximo (m³/h) Filtros (G4+F6)	Nº Prefiltros		Nº Filtros	
		230V	400V	690V					Entero*	Medio*	Entero*	Medio*
UFR-1240-4T	1430	3,34	1,93		0,75	3.245	3.185	3.005	1	0	1	0
UFR-1850-4T	1420	5,97	3,45		1,50	4.705	4.620	4.350	1	0	1	0
UFR-2056-4T	1430	8,38	4,84		2,20	7.680	7.580	7.235	1	2	1	2
UFR-2056-6T	935	3,77	2,18		0,75	5.325	5.250	5.010	1	2	1	2
UFR-2263-4T	1460		11,03	6,37	5,50	11.995	11.680	11.375	1	2	1	2
UFR-2263-6T	950	5,23	3,02		1,10	7.200	7.100	7.000	1	2	1	2
UFR-2071-4T	1460		20,64	11,92	11,00	15.045	14.535	14.060	1	2	1	2
UFR-2071-6T-3	940	9,28	5,36		2,20	9.175	8.990	8.810	1	2	1	2
UFR-2071-6T-5,5	970	16,35	9,44		4,00	10.130	9.770	9.440	1	2	1	2
UFR-2880-6T	970	16,35	9,44		4,00	11.500	11.165	10.845	1	2	1	2

*Dimensiones prefiltro: Entero: 585x585x48 mm. Medio: 290x585x48 mm.

*Dimensiones filtro: Entero: 593x593x292 mm. Medio: 288x593x292 mm.


Código	Modelo	Tipo	PVP €
000583E41124042	UFR-1240-4T G4+F6	G4 + F6	2.438,20
000583E41185042	UFR-1850-4T G4+F6	G4 + F6	2.412,90
000583E41205642	UFR-2056-4T G4+F6	G4 + F6	3.325,40
000583E41205662	UFR-2056-6T G4+F6	G4 + F6	3.260,50
000583E41226342	UFR-2263-4T G4+F6	G4 + F6	4.530,10
000583E41226362	UFR-2263-6T G4+F6	G4 + F6	4.306,40
000583E41207142	UFR-2071-4T G4+F6	G4 + F6	5.662,60
000583E41207163	UFR-2071-6T-3 G4+F6	G4 + F6	4.692,40
000583E41207165	UFR-2071-6T-5.5 G4+F6	G4 + F6	4.973,70
000583E41288062	UFR-2880-6T G4+F6	G4 + F6	4.948,40
000583E11240420	UFR-1240-4T F6+F8	F6 + F8	2.604,10
000583E11850420	UFR-1850-4T F6+F8	F6 + F8	2.578,90
000583E12056420	UFR-2056-4T F6+F8	F6 + F8	3.686,10
000583E12056620	UFR-2056-6T F6+F8	F6 + F8	3.621,20
000583E12263421	UFR-2263-4T F6+F8	F6 + F8	4.890,80

Código	Modelo	Tipo	PVP €
000583E12263620	UFR-2263-6T F6+F8	F6 + F8	4.663,50
000583E12071421	UFR-2071-4T F6+F8	F6 + F8	6.019,60
000583E12071620	UFR-2071-6T-3 F6+F8	F6 + F8	5.049,40
000583E12071625	UFR-2071-6T-5.5 F6+F8	F6 + F8	5.330,80
000583E12880620	UFR-2880-6T F6+F8	F6 + F8	5.309,10
000583E71124042	UFR-1240-4T F7+F9	F7 + F9	2.611,30
000583E71185042	UFR-1850-4T F7+F9	F7 + F9	2.582,40
000583E71205642	UFR-2056-4T F7+F9	F7 + F9	3.707,80
000583E71205662	UFR-2056-6T F7+F9	F7 + F9	3.642,80
000583E71226342	UFR-2263-4T F7+F9	F7 + F9	4.912,40
000583E71226362	UFR-2263-6T F7+F9	F7 + F9	4.685,20
000583E71207142	UFR-2071-4T F7+F9	F7 + F9	6.041,30
000583E71207163	UFR-2071-6T-3 F7+F9	F7 + F9	5.071,10
000583E71207165	UFR-2071-6T-5.5 F7+F9	F7 + F9	5.352,50
000583E71288062	UFR-2880-6T F7+F9	F7 + F9	5.330,80



UFX

Unidades de Filtración aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble oído, y diferentes etapas de filtración según modelo.



Características técnicas

Modelo	Máx. Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h) Filtros (F6+F8)	Caudal máximo (m³/h) Filtros (F7+F9)	Caudal máximo (m³/h) Filtros (G4+F6)	Nº Prefiltros		Nº Filtros	
					Entero*	Medio*	Entero*	Medio*
UFX-12/12	1,50	5.250	5.100	4.650	1	0	1	0
UFX-15/15	3,00	9.050	8.870	8.225	1	2	1	2
UFX-18/18	4,00	10.735	10.370	9.320	1	2	1	2
UFX-20/20	5,50	16.805	16.510	15.575	4	0	4	0
UFX-22/22	9,20	21.100	20.610	19.110	4	0	4	0
UFX-25/25	9,20	26.760	26.190	24.355	4	4	4	4
UFX-30/28	15,00	41.060	40.310	37.840	9	0	9	0

*Dimensiones prefiltro: Entero: 585x585x48 mm. Medio: 290x585x48 mm.
*Dimensiones filtro: Entero: 593x593x292 mm. Medio: 288x593x292 mm.

Código	Modelo	Tipo	PVP €
000581312120.50	UFX-12/12-0.5 G4+F6	G4 + F6	1.702,40
000581312120.75	UFX-12/12-0.75 G4+F6	G4 + F6	1.709,60
000581E31212100	UFX-12/12-1 G4+F6	G4 + F6	1.745,70
000581E312121.5	UFX-12/12-1.5 G4+F6	G4 + F6	1.742,10
000581E31212200	UFX-12/12-2 G4+F6	G4 + F6	1.781,70
000581E31212300	UFX-12/12-3 G4+F6	G4 + F6	1.807,00
000581315150.75	UFX-15/15-0.75 G4+F6	G4 + F6	3.015,20
000581E31515100	UFX-15/15-1 G4+F6	G4 + F6	3.051,30
000581E315151.5	UFX-15/15-1.5 G4+F6	G4 + F6	3.047,80
000581E31515200	UFX-15/15-2 G4+F6	G4 + F6	3.087,40
000581E31515300	UFX-15/15-3 G4+F6	G4 + F6	3.112,60
000581E31515400	UFX-15/15-4 G4+F6	G4 + F6	3.141,50
000581E315155.5	UFX-15/15-5.5 G4+F6	G4 + F6	3.166,80
000581E318181.5	UFX-18/18-1.5 G4+F6	G4 + F6	3.448,10
000581E31818200	UFX-18/18-2 G4+F6	G4 + F6	3.487,80
000581E31818300	UFX-18/18-3 G4+F6	G4 + F6	3.513,00
000581E31818400	UFX-18/18-4 G4+F6	G4 + F6	3.541,80
000581E318185.5	UFX-18/18-5.5 G4+F6	G4 + F6	3.567,10
000581E318187.5	UFX-18/18-7.5 G4+F6	G4 + F6	3.642,80
000581E32020200	UFX-20/20-2 G4+F6	G4 + F6	5.745,60
000581E32020300	UFX-20/20-3 G4+F6	G4 + F6	5.770,80
000581E32020400	UFX-20/20-4 G4+F6	G4 + F6	5.799,60
000581E320205.5	UFX-20/20-5.5 G4+F6	G4 + F6	5.824,90
000581E320207.5	UFX-20/20-7.5 G4+F6	G4 + F6	5.900,60
000581E32020101	UFX-20/20-10 G4+F6	G4 + F6	6.005,30
000581E32222200	UFX-22/22-2 G4+F6	G4 + F6	6.225,30
000581E32222300	UFX-22/22-3 G4+F6	G4 + F6	6.250,50
000581E32222400	UFX-22/22-4 G4+F6	G4 + F6	6.279,30
000581E322225.5	UFX-22/22-5.5 G4+F6	G4 + F6	6.304,60
000581E322227.5	UFX-22/22-7.5 G4+F6	G4 + F6	6.380,30
000581E32222101	UFX-22/22-10 G4+F6	G4 + F6	6.485,00
000581E32222151	UFX-22/22-15 G4+F6	G4 + F6	6.961,00
000581E32525300	UFX-25/25-3 G4+F6	G4 + F6	7.548,90
000581E32525400	UFX-25/25-4 G4+F6	G4 + F6	7.577,80

Código	Modelo	Tipo	PVP €
000581E325255.5	UFX-25/25-5.5 G4+F6	G4 + F6	7.603,00
000581E325257.5	UFX-25/25-7.5 G4+F6	G4 + F6	7.678,80
000581E32525101	UFX-25/25-10 G4+F6	G4 + F6	7.783,30
000581E32525151	UFX-25/25-15 G4+F6	G4 + F6	8.259,50
000581E32525201	UFX-25/25-20 G4+F6	G4 + F6	8.425,30
000581E33028300	UFX-30/28-3 G4+F6	G4 + F6	9.013,20
000581E33028400	UFX-30/28-4 G4+F6	G4 + F6	9.042,10
000581E330285.5	UFX-30/28-5.5 G4+F6	G4 + F6	9.067,40
000581E330287.5	UFX-30/28-7.5 G4+F6	G4 + F6	9.143,10
000581E33028101	UFX-30/28-10 G4+F6	G4 + F6	9.247,70
000581E33028151	UFX-30/28-15 G4+F6	G4 + F6	9.723,80
000581E33028201	UFX-30/28-20 G4+F6	G4 + F6	9.889,70
000581E33028251	UFX-30/28-25 G4+F6	G4 + F6	10.062,80
000581E33028301	UFX-30/28-30 G4+F6	G4 + F6	10.181,80
000581112120.50	UFX-12/12-0.5 F6+F8	F6 + F8	1.864,80
000581112120.75	UFX-12/12-0.75 F6+F8	F6 + F8	1.871,90
000581E11212100	UFX-12/12-1 F6+F8	F6 + F8	1.908,00
000581E112121.5	UFX-12/12-1.5 F6+F8	F6 + F8	1.904,40
000581E11212200	UFX-12/12-2 F6+F8	F6 + F8	1.900,80
000581E11212300	UFX-12/12-3 F6+F8	F6 + F8	1.969,30
000581115150.75	UFX-15/15-0.75 F6+F8	F6 + F8	3.375,90
000581E11515100	UFX-15/15-1 F6+F8	F6 + F8	3.412,00
000581E115151.5	UFX-15/15-1.5 F6+F8	F6 + F8	3.408,40
000581E11515200	UFX-15/15-2 F6+F8	F6 + F8	3.448,10
000581E11515300	UFX-15/15-3 F6+F8	F6 + F8	3.480,50
000581E11515400	UFX-15/15-4 F6+F8	F6 + F8	3.502,20
000581E115155.5	UFX-15/15-5.5 F6+F8	F6 + F8	3.527,50
000581E118181.5	UFX-18/18-1.5 F6+F8	F6 + F8	3.805,10
000581E11818200	UFX-18/18-2 F6+F8	F6 + F8	3.844,80
000581E11818300	UFX-18/18-3 F6+F8	F6 + F8	3.870,10
000581E11818400	UFX-18/18-4 F6+F8	F6 + F8	3.899,00
000581E118185.5	UFX-18/18-5.5 F6+F8	F6 + F8	3.924,10
000581E118187.5	UFX-18/18-7.5 F6+F8	F6 + F8	3.999,90

Código	Modelo	Tipo	PVP €
000581E12020200	UFX-20/20-2 F6+F8	F6 + F8	6.409,20
000581E12020300	UFX-20/20-3 F6+F8	F6 + F8	6.434,50
000581E12020400	UFX-20/20-4 F6+F8	F6 + F8	6.463,30
000581E120205.5	UFX-20/20-5.5 F6+F8	F6 + F8	6.488,50
000581E120207.5	UFX-20/20-7.5 F6+F8	F6 + F8	6.564,30
000581E12020101	UFX-20/20-10 F6+F8	F6 + F8	6.668,90
000581E12222200	UFX-22/22-2 F6+F8	F6 + F8	6.888,90
000581E12222300	UFX-22/22-3 F6+F8	F6 + F8	6.914,20
000581E12222400	UFX-22/22-4 F6+F8	F6 + F8	6.942,90
000581E122225.5	UFX-22/22-5.5 F6+F8	F6 + F8	6.968,20
000581E122227.5	UFX-22/22-7.5 F6+F8	F6 + F8	7.044,00
000581E12222101	UFX-22/22-10 F6+F8	F6 + F8	7.148,60
000581E12222151	UFX-22/22-15 F6+F8	F6 + F8	7.624,70
000581E12525300	UFX-25/25-3 F6+F8	F6 + F8	8.598,50
000581E12525400	UFX-25/25-4 F6+F8	F6 + F8	8.627,40
000581E125255.5	UFX-25/25-5.5 F6+F8	F6 + F8	8.652,60
000581E125257.5	UFX-25/25-7.5 F6+F8	F6 + F8	8.728,30
000581E12525101	UFX-25/25-10 F6+F8	F6 + F8	8.832,90
000581E12525151	UFX-25/25-15 F6+F8	F6 + F8	9.309,00
000581E12525201	UFX-25/25-20 F6+F8	F6 + F8	9.474,90
000581E13028300	UFX-30/28-3 F6+F8	F6 + F8	10.506,40
000581E13028400	UFX-30/28-4 F6+F8	F6 + F8	10.535,30
000581E130285.5	UFX-30/28-5.5 F6+F8	F6 + F8	10.560,60
000581E130287.5	UFX-30/28-7.5 F6+F8	F6 + F8	10.636,30
000581E13028101	UFX-30/28-10 F6+F8	F6 + F8	10.740,90
000581E13028151	UFX-30/28-15 F6+F8	F6 + F8	11.216,90
000581E13028201	UFX-30/28-20 F6+F8	F6 + F8	11.382,90
000581E13028251	UFX-30/28-25 F6+F8	F6 + F8	11.556,00
000581E13028301	UFX-30/28-30 F6+F8	F6 + F8	11.675,00
000581712120.50	UFX-12/12-0.5 F7+F9	F7 + F9	1.871,90
000581712120.75	UFX-12/12-0.75 F7+F9	F7 + F9	1.879,10
000581E71212100	UFX-12/12-1 F7+F9	F7 + F9	1.915,30
000581E712121.5	UFX-12/12-1.5 F7+F9	F7 + F9	1.911,60
000581E71212200	UFX-12/12-2 F7+F9	F7 + F9	1.908,00
000581E71212300	UFX-12/12-3 F7+F9	F7 + F9	1.976,60
000581715150.75	UFX-15/15-0.75 F7+F9	F7 + F9	3.397,60
000581E71515100	UFX-15/15-1 F7+F9	F7 + F9	3.433,60
000581E715151.5	UFX-15/15-1.5 F7+F9	F7 + F9	3.430,10

Código	Modelo	Tipo	PVP €
000581E71515200	UFX-15/15-2 F7+F9	F7 + F9	3.469,70
000581E71515300	UFX-15/15-3 F7+F9	F7 + F9	3.494,90
000581E71515400	UFX-15/15-4 F7+F9	F7 + F9	3.523,80
000581E715155.5	UFX-15/15-5.5 F7+F9	F7 + F9	3.549,10
000581E718181.5	UFX-18/18-1.5 F7+F9	F7 + F9	3.826,70
000581E71818200	UFX-18/18-2 F7+F9	F7 + F9	3.866,40
000581E71818300	UFX-18/18-3 F7+F9	F7 + F9	3.891,70
000581E71818400	UFX-18/18-4 F7+F9	F7 + F9	3.920,60
000581E718185.5	UFX-18/18-5.5 F7+F9	F7 + F9	3.945,80
000581E718187.5	UFX-18/18-7.5 F7+F9	F7 + F9	4.021,60
000581E72020200	UFX-20/20-2 F7+F9	F7 + F9	6.438,00
000581E72020300	UFX-20/20-3 F7+F9	F7 + F9	6.463,30
000581E72020400	UFX-20/20-4 F7+F9	F7 + F9	6.492,10
000581E720205.5	UFX-20/20-5.5 F7+F9	F7 + F9	6.517,40
000581E720207.5	UFX-20/20-7.5 F7+F9	F7 + F9	6.593,20
000581E72020101	UFX-20/20-10 F7+F9	F7 + F9	6.697,70
000581E72222200	UFX-22/22-2 F7+F9	F7 + F9	6.917,70
000581E72222300	UFX-22/22-3 F7+F9	F7 + F9	6.942,90
000581E72222400	UFX-22/22-4 F7+F9	F7 + F9	6.971,80
000581E722225.5	UFX-22/22-5.5 F7+F9	F7 + F9	6.997,10
000581E722227.5	UFX-22/22-7.5 F7+F9	F7 + F9	7.072,80
000581E72222101	UFX-22/22-10 F7+F9	F7 + F9	7.177,40
000581E72222151	UFX-22/22-15 F7+F9	F7 + F9	7.653,50
000581E72525300	UFX-25/25-3 F7+F9	F7 + F9	8.652,60
000581E72525400	UFX-25/25-4 F7+F9	F7 + F9	8.681,40
000581E725255.5	UFX-25/25-5.5 F7+F9	F7 + F9	8.706,70
000581E725257.5	UFX-25/25-7.5 F7+F9	F7 + F9	8.782,40
000581E72525101	UFX-25/25-10 F7+F9	F7 + F9	8.887,10
000581E72525151	UFX-25/25-15 F7+F9	F7 + F9	9.363,10
000581E72525201	UFX-25/25-20 F7+F9	F7 + F9	9.529,00
000581E73028300	UFX-30/28-3 F7+F9	F7 + F9	10.571,40
000581E73028400	UFX-30/28-4 F7+F9	F7 + F9	10.600,20
000581E730285.5	UFX-30/28-5.5 F7+F9	F7 + F9	10.625,40
000581E730287.5	UFX-30/28-7.5 F7+F9	F7 + F9	10.701,20
000581E73028101	UFX-30/28-10 F7+F9	F7 + F9	10.805,80
000581E73028151	UFX-30/28-15 F7+F9	F7 + F9	11.281,90
000581E73028201	UFX-30/28-20 F7+F9	F7 + F9	11.447,80
000581E73028251	UFX-30/28-25 F7+F9	F7 + F9	11.620,90
000581E73028301	UFX-30/28-30 F7+F9	F7 + F9	11.739,90




UFRX

F6 + F8

F7 + F9

G4 + F6

Unidades de Filtración aisladas acústicamente, equipadas con ventiladores de doble oído y turbina a reacción de gran robustez y diferentes etapas de filtración según modelo.



Características técnicas

Modelo	Máx. Potencia instalada (kW)	Caudal máximo (m³/h) Filtros (F6+F8)	Caudal máximo (m³/h) Filtros (F7+F9)	Caudal máximo (m³/h) Filtros (G4+F6)	Nº Prefiltros		Nº Filtros	
					Entero*	Medio*	Entero*	Medio*
UFRX-315	3,00	8.550	8.075	7.600	1	2	1	2
UFRX-355	5,50	12.330	11.645	10.960	4	0	4	0
UFRX-400	9,20	16.470	15.555	14.640	4	0	4	0
UFRX-450	11,00	20.700	19.550	18.400	4	4	4	4
UFRX-500	15,00	28.800	27.200	25.600	9	0	9	0
UFRX-560	18,50	36.360	34.340	32.320	9	0	9	0
UFRX-630	18,50	43.000	42.000	41.000	9	0	9	0

*Dimensiones prefiltro: Entero: 585x585x48 mm. Medio: 290x585x48 mm.

*Dimensiones filtro: Entero: 593x593x292 mm. Medio: 288x593x292 mm.

Código	Modelo	Tipo	PVP €
000582403150.50	UFRX-315-0.5 G4+F6	G4 + F6	3.494,90
000582403150.75	UFRX-315-0.75 G4+F6	G4 + F6	3.502,20
000582E40315100	UFRX-315-1 G4+F6	G4 + F6	3.538,30
000582E403151.5	UFRX-315-1.5 G4+F6	G4 + F6	3.534,60
000582E40315200	UFRX-315-2 G4+F6	G4 + F6	3.574,30
000582E40315300	UFRX-315-3 G4+F6	G4 + F6	3.599,60
000582403550.75	UFRX-355-0.75 G4+F6	G4 + F6	5.659,00
000582E40355100	UFRX-355-1 G4+F6	G4 + F6	5.576,00
000582E403551.5	UFRX-355-1.5 G4+F6	G4 + F6	5.572,50
000582E40355200	UFRX-355-2 G4+F6	G4 + F6	5.731,20
000582E40355300	UFRX-355-3 G4+F6	G4 + F6	5.756,40
000582E40355400	UFRX-355-4 G4+F6	G4 + F6	5.785,20
000582E403555.5	UFRX-355-5.5 G4+F6	G4 + F6	5.810,40
000582E404001.5	UFRX-400-1.5 G4+F6	G4 + F6	5.824,90
000582E40400200	UFRX-400-2 G4+F6	G4 + F6	5.864,60
000582E40400300	UFRX-400-3 G4+F6	G4 + F6	5.889,80
000582E40400400	UFRX-400-4 G4+F6	G4 + F6	5.918,70
000582E404005.5	UFRX-400-5.5 G4+F6	G4 + F6	5.943,90
000582E404007.5	UFRX-400-7.5 G4+F6	G4 + F6	6.019,60
000582E40450200	UFRX-450-2 G4+F6	G4 + F6	7.595,80
000582E40450300	UFRX-450-3 G4+F6	G4 + F6	7.621,00
000582E40450400	UFRX-450-4 G4+F6	G4 + F6	7.649,90
000582E404505.5	UFRX-450-5.5 G4+F6	G4 + F6	7.675,20
000582E404507.5	UFRX-450-7.5 G4+F6	G4 + F6	7.750,90
000582E40450101	UFRX-450-10 G4+F6	G4 + F6	7.855,50
000582E40500200	UFRX-500-2 G4+F6	G4 + F6	9.179,20
000582E40500300	UFRX-500-3 G4+F6	G4 + F6	9.204,40
000582E40500400	UFRX-500-4 G4+F6	G4 + F6	9.233,20
000582E405005.5	UFRX-500-5.5 G4+F6	G4 + F6	9.258,50
000582E405007.5	UFRX-500-7.5 G4+F6	G4 + F6	9.334,20
000582E40500101	UFRX-500-10 G4+F6	G4 + F6	9.438,90
000582E40500151	UFRX-500-15 G4+F6	G4 + F6	9.914,90
000582E40500201	UFRX-500-20 G4+F6	G4 + F6	10.080,90
000582E40500251	UFRX-500-25 G4+F6	G4 + F6	10.254,00

Código	Modelo	Tipo	PVP €
000582E40560300	UFRX-560-3 G4+F6	G4 + F6	9.547,00
000582E40560400	UFRX-560-4 G4+F6	G4 + F6	9.575,90
000582E405605.5	UFRX-560-5.5 G4+F6	G4 + F6	9.601,20
000582E405607.5	UFRX-560-7.5 G4+F6	G4 + F6	9.676,80
000582E40560101	UFRX-560-10 G4+F6	G4 + F6	9.781,50
000582E40560151	UFRX-560-15 G4+F6	G4 + F6	10.257,50
000582E40560201	UFRX-560-20 G4+F6	G4 + F6	10.423,50
000582E40560251	UFRX-560-25 G4+F6	G4 + F6	10.596,60
000582E40560301	UFRX-560-30 G4+F6	G4 + F6	10.715,60
000582E40630300	UFRX-630-3 G4+F6	G4 + F6	9.846,40
000582E40630400	UFRX-630-4 G4+F6	G4 + F6	9.875,20
000582E406305.5	UFRX-630-5.5 G4+F6	G4 + F6	9.900,50
000582E406307.5	UFRX-630-7.5 G4+F6	G4 + F6	9.976,20
000582E40630101	UFRX-630-10 G4+F6	G4 + F6	10.080,90
000582E40630151	UFRX-630-15 G4+F6	G4 + F6	10.556,90
000582E40630201	UFRX-630-20 G4+F6	G4 + F6	10.722,90
000582E40630251	UFRX-630-25 G4+F6	G4 + F6	10.895,90
000582E40630301	UFRX-630-30 G4+F6	G4 + F6	11.015,00
000582E40630401	UFRX-630-40 G4+F6	G4 + F6	11.534,40
000582103150.50	UFRX-315-0.5 F6+F8	F6 + F8	3.852,00
000582103150.75	UFRX-315-0.75 F6+F8	F6 + F8	3.859,30
000582E10315100	UFRX-315-1 F6+F8	F6 + F8	3.895,30
000582E103151.5	UFRX-315-1.5 F6+F8	F6 + F8	3.891,70
000582E10315200	UFRX-315-2 F6+F8	F6 + F8	3.931,40
000582E10315300	UFRX-315-3 F6+F8	F6 + F8	3.956,60
000582103550.75	UFRX-355-0.75 F6+F8	F6 + F8	6.333,50
000582E10355100	UFRX-355-1 F6+F8	F6 + F8	6.358,70
000582E103551.5	UFRX-355-1.5 F6+F8	F6 + F8	6.355,10
000582E10355200	UFRX-355-2 F6+F8	F6 + F8	6.394,80
000582E10355300	UFRX-355-3 F6+F8	F6 + F8	6.420,00
000582E10355400	UFRX-355-4 F6+F8	F6 + F8	6.448,80
000582E103555.5	UFRX-355-5.5 F6+F8	F6 + F8	6.474,10
000582E104001.5	UFRX-400-1.5 F6+F8	F6 + F8	6.488,50

Código	Modelo	Tipo	PVP €
000582E10400200	UFRX-400-2 F6+F8	F6 + F8	6.528,20
000582E10400300	UFRX-400-3 F6+F8	F6 + F8	6.553,50
000582E10400400	UFRX-400-4 F6+F8	F6 + F8	6.582,30
000582E104005.5	UFRX-400-5.5 F6+F8	F6 + F8	6.607,60
000582E104007.5	UFRX-400-7.5 F6+F8	F6 + F8	6.683,30
000582E10450200	UFRX-450-2 F6+F8	F6 + F8	8.645,30
000582E10450300	UFRX-450-3 F6+F8	F6 + F8	8.670,60
000582E10450400	UFRX-450-4 F6+F8	F6 + F8	8.699,50
000582E104505.5	UFRX-450-5.5 F6+F8	F6 + F8	8.724,70
000582E104507.5	UFRX-450-7.5 F6+F8	F6 + F8	8.800,50
000582E10450101	UFRX-450-10 F6+F8	F6 + F8	8.905,00
000582E10500200	UFRX-500-2 F6+F8	F6 + F8	10.672,40
000582E10500300	UFRX-500-3 F6+F8	F6 + F8	10.697,60
000582E10500400	UFRX-500-4 F6+F8	F6 + F8	10.726,40
000582E105005.5	UFRX-500-5.5 F6+F8	F6 + F8	10.751,70
000582E105007.5	UFRX-500-7.5 F6+F8	F6 + F8	10.827,40
000582E10500101	UFRX-500-10 F6+F8	F6 + F8	10.932,10
000582E10500151	UFRX-500-15 F6+F8	F6 + F8	11.408,10
000582E10500201	UFRX-500-20 F6+F8	F6 + F8	11.574,00
000582E10500251	UFRX-500-25 F6+F8	F6 + F8	11.747,10
000582E10560300	UFRX-560-3 F6+F8	F6 + F8	11.040,20
000582E10560400	UFRX-560-4 F6+F8	F6 + F8	11.069,00
000582E105605.5	UFRX-560-5.5 F6+F8	F6 + F8	11.094,30
000582E105607.5	UFRX-560-7.5 F6+F8	F6 + F8	11.170,00
000582E10560101	UFRX-560-10 F6+F8	F6 + F8	11.274,70
000582E10560151	UFRX-560-15 F6+F8	F6 + F8	11.750,70
000582E10560201	UFRX-560-20 F6+F8	F6 + F8	11.916,70
000582E10560251	UFRX-560-25 F6+F8	F6 + F8	12.089,80
000582E10560301	UFRX-560-30 F6+F8	F6 + F8	12.208,80
000582E10630300	UFRX-630-3 F6+F8	F6 + F8	11.339,50
000582E10630400	UFRX-630-4 F6+F8	F6 + F8	11.368,40
000582E106305.5	UFRX-630-5.5 F6+F8	F6 + F8	11.393,70
000582E106307.5	UFRX-630-7.5 F6+F8	F6 + F8	11.469,40
000582E10630101	UFRX-630-10 F6+F8	F6 + F8	11.574,00
000582E10630151	UFRX-630-15 F6+F8	F6 + F8	12.050,10
000582E10630201	UFRX-630-20 F6+F8	F6 + F8	12.216,00
000582E10630251	UFRX-630-25 F6+F8	F6 + F8	12.389,10
000582E10630301	UFRX-630-30 F6+F8	F6 + F8	12.508,20
000582E10630401	UFRX-630-40 F6+F8	F6 + F8	13.027,50
000582703150.50	UFRX-315-0.5 F7+F9	F7 + F9	3.873,70
000582703150.75	UFRX-315-0.75 F7+F9	F7 + F9	3.880,90
000582E70315100	UFRX-315-1 F7+F9	F7 + F9	3.916,90
000582E703151.5	UFRX-315-1.5 F7+F9	F7 + F9	3.913,30
000582E70315200	UFRX-315-2 F7+F9	F7 + F9	3.953,00
000582E70315300	UFRX-315-3 F7+F9	F7 + F9	3.978,30
000582703550.75	UFRX-355-0.75 F7+F9	F7 + F9	6.351,40

Código	Modelo	Tipo	PVP €
000582E70355100	UFRX-355-1 F7+F9	F7 + F9	6.387,50
000582E703551.5	UFRX-355-1.5 F7+F9	F7 + F9	6.384,00
000582E70355200	UFRX-355-2 F7+F9	F7 + F9	6.423,70
000582E70355300	UFRX-355-3 F7+F9	F7 + F9	6.448,80
000582E70355400	UFRX-355-4 F7+F9	F7 + F9	6.477,70
000582E703555.5	UFRX-355-5.5 F7+F9	F7 + F9	6.503,00
000582E704001.5	UFRX-400-1.5 F7+F9	F7 + F9	6.517,40
000582E70400200	UFRX-400-2 F7+F9	F7 + F9	6.557,10
000582E70400300	UFRX-400-3 F7+F9	F7 + F9	6.582,30
000582E70400400	UFRX-400-4 F7+F9	F7 + F9	6.611,10
000582E704005.5	UFRX-400-5.5 F7+F9	F7 + F9	6.636,40
000582E704007.5	UFRX-400-7.5 F7+F9	F7 + F9	6.712,10
000582E70450200	UFRX-450-2 F7+F9	F7 + F9	6.699,50
000582E70450300	UFRX-450-3 F7+F9	F7 + F9	8.724,70
000582E70450400	UFRX-450-4 F7+F9	F7 + F9	8.753,50
000582E704505.5	UFRX-450-5.5 F7+F9	F7 + F9	8.778,80
000582E704507.5	UFRX-450-7.5 F7+F9	F7 + F9	8.854,50
000582E70450101	UFRX-450-10 F7+F9	F7 + F9	8.959,20
000582E70500200	UFRX-500-2 F7+F9	F7 + F9	10.737,20
000582E70500300	UFRX-500-3 F7+F9	F7 + F9	10.762,50
000582E70500400	UFRX-500-4 F7+F9	F7 + F9	10.791,40
000582E705005.5	UFRX-500-5.5 F7+F9	F7 + F9	10.816,60
000582E705007.5	UFRX-500-7.5 F7+F9	F7 + F9	10.892,40
000582E70500101	UFRX-500-10 F7+F9	F7 + F9	10.996,90
000582E70500151	UFRX-500-15 F7+F9	F7 + F9	11.473,10
000582E70500201	UFRX-500-20 F7+F9	F7 + F9	11.638,90
000582E70500251	UFRX-500-25 F7+F9	F7 + F9	11.812,00
000582E70560300	UFRX-560-3 F7+F9	F7 + F9	11.105,10
000582E70560400	UFRX-560-4 F7+F9	F7 + F9	11.134,00
000582E705605.5	UFRX-560-5.5 F7+F9	F7 + F9	11.159,20
000582E705607.5	UFRX-560-7.5 F7+F9	F7 + F9	11.235,00
000582E70560101	UFRX-560-10 F7+F9	F7 + F9	11.339,50
000582E70560151	UFRX-560-15 F7+F9	F7 + F9	11.815,70
000582E70560201	UFRX-560-20 F7+F9	F7 + F9	11.981,50
000582E70560251	UFRX-560-25 F7+F9	F7 + F9	12.154,70
000582E70560301	UFRX-560-30 F7+F9	F7 + F9	12.273,80
000582E70630300	UFRX-630-3 F7+F9	F7 + F9	11.404,50
000582E70630400	UFRX-630-4 F7+F9	F7 + F9	11.433,40
000582E706305.5	UFRX-630-5.5 F7+F9	F7 + F9	11.458,60
000582E706307.5	UFRX-630-7.5 F7+F9	F7 + F9	11.534,40
000582E70630101	UFRX-630-10 F7+F9	F7 + F9	11.638,90
000582E70630151	UFRX-630-15 F7+F9	F7 + F9	12.115,10
000582E70630201	UFRX-630-20 F7+F9	F7 + F9	12.280,90
000582E70630251	UFRX-630-25 F7+F9	F7 + F9	12.454,10
000582E70630301	UFRX-630-30 F7+F9	F7 + F9	12.573,00
000582E70630401	UFRX-630-40 F7+F9	F7 + F9	13.092,40

CORTINAS DE AIRE

BASIC



Cortinas de aire para puertas comerciales de hasta 3 m de altura 110

COMERCIAL



Cortinas de aire para puertas comerciales de hasta 4,5 m de altura 110

OPTIMAL



Cortinas de aire de alta presión para puertas comerciales de hasta 4 m de altura 111

EMPOTRABLE



Cortinas de aire empotrables de alta presión para puertas comerciales de hasta 4 o 7 m de altura según modelo 112

VERTICAL



Cortinas de aire muy silenciosas, para instalación vertical en puertas comerciales de hasta 7,5 m de ancho

113

DISEÑO



Cortinas de aire de diseño para puertas comerciales de hasta 6 m de altura

114

INDUSTRIAL MODULAR



Cortinas de aire de construcción modular para instalación en puertas industriales de hasta 7m de alto y hasta 11m de ancho, instalando cortinas en dos caras

115



Control externo (incluido)

Serie BASIC Modelo VCZ-20 A

Altura						
Máx Puerta	Instalación	Utilización	modelo	Long (mm)	Color	
3	←	☼ ⚡	VCZ-20-A-06	660	Plata	
3	←	☼ ⚡	VCZ-20-A-09	980	Plata	
3	←	☼ ⚡	VCZ-20-A-12	1275	Plata	
3	←	☼ ⚡	VCZ-20-A-18	1875	Plata	



Control externo (incluido)

Serie COMERCIAL Modelo VCZ-02 B

Altura						
Máx Puerta	Instalación	Utilización	modelo	Long (mm)	Color	
4,5	←	☼ ⚡ 💧	VCZ-02-A-100	1000	Ral 9010	
4,5	←	☼ ⚡ 💧	VCZ-02-A-150	1500	Ral 9010	
4,5	←	☼ ⚡ 💧	VCZ-02-A-200	2000	Ral 9010	



Control SM Control DM
Control externo (incluido)

Serie OPTIMAL Modelo VCO-B

Altura						
Máx Puerta	Instalación	Utilización	modelo	Long (mm)	Color	
4	←	☼ ⚡ 💧	VCO-B-10	1000	Plata/Ral 9010	
4	←	☼ ⚡ 💧	VCO-B-15	1500	Plata/Ral 9010	
4	←	☼ ⚡ 💧	VCO-B-20	2000	Plata/Ral 9010	

- Ambientales
- Eléctricas
- Por agua caliente
- Montaje horizontal
- Montaje vertical



Serie EMPOTRABLE Modelo VCS3-F

Altura		Instalación	Utilización	modelo	Long (mm)	Color
Máx Puerta						
4				VCS3-F-B-10	1000	Ral 9010
4				VCS3-F-B-15	1500	Ral 9010
4				VCS3-F-B-20	2000	Ral 9010
7				VCS3-F-C-10	1000	Ral 9010
7				VCS3-F-C-15	1500	Ral 9010
7				VCS3-F-C-20	2000	Ral 9010



Serie VERTICAL Modelo VCV-B

Instalando en doble cara, alcance máx: 11m



Ancho		Instalación	Utilización	modelo	Long (mm)	Color
Máx Puerta						
7				VCV-B-25	2500	Ral 9010 / inoxidable



Serie DISEÑO Modelo VCC-C

Altura		Instalación	Utilización	modelo	Long (mm)	Color
Máx Puerta						
6				VCC-C-10	1000	Plata / dorado / gris oscuro
6				VCC-C-15	1500	Plata / dorado / gris oscuro
6				VCC-C-20	2000	Plata / dorado / gris oscuro



Serie INDUSTRIAL MODULAR Modelo VCP-03


Instalando en doble cara, alcance máx: 11m

Altura		Instalación	Utilización	modelo	Long (mm)	Color
Máx Puerta						
6				VCP-03-055	550	Ral 9010
6,5				VCP-03-150	1500	Ral 9010
7				VCP-03-200	2000	Ral 9010



BASIC

Cortinas de aire para puertas comerciales de hasta 3 m de altura
Perfecta combinación entre la simplicidad y el diseño, ofreciendo una innovadora cortina de aire con impulsión a través de orificios perfectamente estudiados para un óptimo flujo de aire



VCZ-20-A

06

E

VCZ-20-A: Serie Basic

06: Longitud 60cm
09: Longitud 90cm
12: Longitud 120cm
18: Longitud 180cm

S: Ambiental
E: Eléctrica 400V
F: Eléctrica 230V

COD.	Modelo	Puerta altura (m)	Caudal máximo (m³/h)	NPS irradiado dB(A)	Potencia calorífica (kW)	Tensión resistencia (V)	Intensidad resistencia (A)	Tensión ventilador (V)	Intensidad ventilador (A)	Peso (Kg)	PVP €
000560061000000	VCZ-20-A-06-S	3	700	51,00	-	-	-	1X230	0,7	11,00	540,30
000560091000000	VCZ-20-A-09-S	3	1050	52,50	-	-	-	1X230	1,1	16,00	629,40
000560121000000	VCZ-20-A-12-S	3	1400	52,50	-	-	-	1X230	1,4	20,00	701,90
000560181000000	VCZ-20-A-18-S	3	2100	54,50	-	-	-	1X230	2,1	28,50	945,80
000560062000000	VCZ-20-A-06-E	3	700	51,00	4,00	3X400	8,7	1X230	0,7	11,50	735,50
000560092000000	VCZ-20-A-09-E	3	1500	52,50	6,00	3X400	8,7	1X230	1,1	16,50	853,30
000560122000000	VCZ-20-A-12-E	3	1400	52,50	8,00	3X400	8,7	1X230	1,4	20,50	942,50
000560182000000	VCZ-20-A-18-E	3	2100	54,50	12,00	3X400	17,4	1X230	2,1	29,50	1.208,40
000560063000000	VCZ-20-A-06-F	3	700	51,00	4,00	1X230	17,4	1X230	0,7	11,50	701,90
000560093000000	VCZ-20-A-09-F	3	1050	52,50	6,00	1X230	26,1	1X230	1,1	16,50	812,90
000560123000000	VCZ-20-A-12-F	3	1400	52,50	8,00	1X230	35	1X230	1,4	20,50	897,10



COMERCIAL

Cortinas de aire para puertas comerciales de hasta 4,5 m de altura
Perfecta combinación entre la innovación y el diseño, ofreciendo una perfecta y silenciosa cortina de aire con impulsión a través de difusor ajustable, para obtener una óptima dirección del aire



VCZ-02-B

100

E

SM

VCZ-02-B: Serie Comercial

100: Longitud 100cm
150: Longitud 150cm
200: Longitud 200cm

S: Ambiental
E: Eléctrica 400V
F: Eléctrica alta potencia
G: Eléctrica baja potencia
V: Agua caliente

SM: Selector para control manual

COD.	Modelo	Puerta altura (m)	Caudal máximo (m³/h)	NPS irradiado dB(A)	Potencia calorífica (kW)	Tensión resistencia (V)	Intensidad resistencia (A)	Tensión ventilador (V)	Intensidad ventilador (A)	Peso (Kg)	PVP €
000561100110000	VCZ-02-B-100-S-SM	4,5	1500	49,00	-	-	-	1x230	0,9	17,60	848,20
000561150110000	VCZ-02-B-150-S-SM	4,5	2200	50,00	-	-	-	1x230	0,9	20,90	1.075,50
000561200110000	VCZ-02-B-200-S-SM	4,5	2950	50,50	-	-	-	1x230	0,9	24,50	1.156,30
000561100210000	VCZ-02-B-100-E-SM	4,5	1350	47,00	6,00	3X400	8,7	1X230	0,9	18,60	1.063,70
000561150210000	VCZ-02-B-150-E-SM	4,5	2000	48,00	9,00	3X400	13	1X230	0,9	22,70	1.359,90
000561200210000	VCZ-02-B-200-E-SM	4,5	2700	18,50	12,00	3X400	17,3	1X230	0,9	26,90	1.467,60
000561100310000	VCZ-02-B-100-F-SM	4,5	1300	46,00	9,00	3X400	13	1x230	0,9	19,70	1.254,90
000561150310000	VCZ-02-B-150-F-SM	4,5	1900	47,00	14,00	3X400	20,2	1X230	0,9	24,50	1.605,00
000561200310000	VCZ-02-B-200-F-SM	4,5	2550	47,50	18,00	3X400	26	1X230	0,9	29,30	1.736,00
000561100410000	VCZ-02-B-100-G-SM	4,5	1350	47,00	4,50	3X400	6,5	1x230	0,9	18,60	1.053,60
000561150410000	VCZ-02-B-150-G-SM	4,5	2000	48,00	6,80	3X400	9,7	1X230	0,9	22,70	1.339,80
000561200410000	VCZ-02-B-200-G-SM	4,5	2700	48,50	9,00	3X400	13	1x230	0,9	26,90	1.435,80
000561910010000	VCZ-02-B-100-V-SM	4,5	1100	44,00	9,00	-	-	1x230	0,9	22,70	1.143,60
000561915010000	VCZ-02-B-150-V-SM	4,5	1650	44,50	14,60	-	-	1X230	0,9	28,40	1.447,00
000561920010000	VCZ-02-B-200-V-SM	4,5	2200	46,00	20,10	-	-	1X230	0,9	34,40	1.596,00



OPTIMAL

Cortinas de aire de alta presión para puertas comerciales de hasta 4 m de altura
Optima combinación entre el diseño y la robustez, ofreciendo una cortina de aire de altas prestaciones con impulsión a través de difusor tipo JET ajustable, para obtener un gran alcance del aire



VCOB	10	E	2	0
VCOB: Serie Optimal	10: Longitud 100cm 15: Longitud 150cm 20: Longitud 200cm	S: Ambiental E: Eléctrica 400V M: Eléctrica 230V V: Agua caliente	1: SM, selector para control manual 2: DM, selector para control manual, con regulación electrónica. Sólo para versiones E, M, V	0: Color RAL-9010 1: Color Plata metalizado

COD.	Modelo	Puerta altura (m)	Caudal máximo (m³/h)	NPS irradiado dB(A)	Potencia calorífica (kW)	Tensión resistencia (V)	Intensidad resistencia (A)	Tensión ventilador (V)	Intensidad ventilador (A)	Peso (Kg)	PVP €
000562101100000	VCO-B-10S-1-0	4	2400	52,50	-	-	-	1x230	1,2	29,00	1.080,50
000562101110000	VCO-B-10S-1-1	4	2400	52,50	-	-	-	1x230	1,2	29,00	1.112,90
000562151100000	VCO-B-15S-1-0	4	3600	55,00	-	-	-	1X230	2	4,10	1.496,20
000562151110000	VCO-B-15S-1-1	4	3600	55,00	-	-	-	1X230	2	4,10	1.541,10
000562201100000	VCO-B-20S-1-0	4	4800	56,50	-	-	-	1X230	5,5	50,00	1.684,70
000562201110000	VCO-B-20S-1-1	4	4800	56,50	-	-	-	1X230	5,5	50,00	1.735,20
000562102200000	VCO-B-10E-2-0	4	2350	52,50	9,50	3X400	14,5	1X230	1,2	32,00	1.640,90
000562102210000	VCO-B-10E-2-1	4	2350	52,50	9,50	3X400	14,5	1X230	1,2	32,00	1.907,40
000562152200000	VCO-B-15E-2-0	4	3525	55,00	15,00	3X400	22,5	1X230	2	45,00	2.154,20
000562152210000	VCO-B-15E-2-1	4	3525	55,00	15,00	3X400	22,5	1X230	2	45,00	2.218,90
000562202200000	VCO-B-20E-2-0	4	4700	56,50	19,00	3X400	28,5	1X230	2,5	54,00	2.443,30
000562202210000	VCO-B-20E-2-1	4	4700	56,50	19,00	3X400	28,5	1X230	2,5	54,00	2.516,60
000562105200000	VCO-B-10M-2-0	4	2350	52,50	6,30	1X230	28,6	1X230	1,2	32,00	1.630,10
000562105210000	VCO-B-10M-2-1	4	2350	52,50	6,30	1X230	28,6	1X230	1,2	32,00	1.679,00
000562155200000	VCO-B-15M-2-0	4	3525	55,00	8,75	1X230	39,7	1X230	2	45,00	2.080,70
000562155210000	VCO-B-15M-2-1	4	3525	55,00	8,75	1X230	39,7	1X230	2	45,00	2.143,10
000562910200000	VCO-B-10V-2-0	4	2150	52,00	17,30	-	-	1x230	1,2	37,00	1.563,70
000562910210000	VCO-B-10V-2-1	4	2150	52,00	17,30	-	-	1x230	1,2	37,00	1.610,60
000562915200000	VCO-B-15V-2-0	4	3225	54,50	27,20	-	-	1X230	2	52,00	2.102,20
000562915210000	VCO-B-15V-2-1	4	3225	54,50	27,20	-	-	1X230	2	52,00	2.165,30
000562920200000	VCO-B-20V-2-0	4	4300	56,00	36,20	-	-	1x230	2,5	62,00	2.385,90
000562920210000	VCO-B-20V-2-1	4	4300	56,00	36,20	-	-	1x230	2,5	62,00	2.457,50



EMPOTRABLE

Cortinas de aire empotrables de alta presión para puertas comerciales de hasta 4 o 7 m de altura según modelo. Diseño específico para la instalación de la cortina de aire en falsos techos, con rejilla de aspiración e impulsión de aire, desmontable para fácil limpieza.



VCS3-F	B	10	S	SM
VCS3-F: Serie Empotrable	B: Altura puerta 4m C: Altura puerta 7m	10: Longitud 100cm 15: Longitud 150cm 20: Longitud 200cm	S: Ambiental M: Eléctrica 230V E: Eléctrica 400V W: Agua caliente	SM: Selector para control manual DM: Selector para control manual, con regulación electrónica DA: Selector para control automático o manual, con regulación electrónica

COD.	Modelo	Puerta altura (m)	Caudal máximo (m³/h)	NPS irradiado dB(A)	Potencia calorífica (kW)	Tensión resistencia (V)	Intensidad resistencia (A)	Tensión ventilador (V)	Intensidad ventilador (A)	Peso (Kg)	PVP €
000563410110000	VCS3-F-B-10S-SM	4	2240	56,20	-	-	-	1x230	2,50	21,00	1.411,10
000563415110000	VCS3-F-B-15S-SM	4	3360	60,80	-	-	-	1x230	3,80	34,00	1.804,20
000563420110000	VCS3-F-B-20S-SM	4	4480	62,40	-	-	-	1x230	5,00	48,00	2.215,30
000563410120000	VCS3-F-B-10S-DM	4	2240	56,20	-	-	-	1x230	2,50	21,00	1.612,10
000563415120000	VCS3-F-B-15S-DM	4	3360	60,80	-	-	-	1x230	3,80	34,00	2.026,80
000563420120000	VCS3-F-B-20S-DM	4	4480	62,40	-	-	-	1x230	5,00	48,00	2.427,20
000563410210000	VCS3-F-B-10E-SM	4	2220	56,00	9,00	3X400	13	1x230	2,50	25,00	1.815,00
000563415210000	VCS3-F-B-15E-SM	4	3330	60,80	13,50	3X400	19,5	1x230	3,80	37,00	2.292,60
000563420210000	VCS3-F-B-20E-SM	4	4440	62,40	18,00	3X400	26	1x230	5,00	51,00	2.773,60
000563410220000	VCS3-F-B-10E-DM	4	2220	56,00	9,00	3X400	13	1x230	2,50	25,00	2.030,40
000563415220000	VCS3-F-B-15E-DM	4	3330	60,80	13,50	3X400	19,5	1x230	3,80	37,00	2.545,60
000563420220000	VCS3-F-B-20E-DM	4	4440	62,40	18,00	3X400	26	1x230	5,00	51,00	3.001,70
000563410230000	VCS3-F-B-10E-DA	4	2220	56,00	9,00	3X400	13	1x230	2,50	25,00	2.312,20
000563415230000	VCS3-F-B-15E-DA	4	3330	60,80	13,50	3X400	19,5	1x230	3,80	37,00	2.825,70
000563420230000	VCS3-F-B-20E-DA	4	4440	62,40	18,00	3X400	26	1x230	5,00	51,00	3.299,60
000563410520000	VCS3-F-B-10M-DM	4	2220	56,20	9,00	1X230	39	1x230	2,50	25,00	2.003,50
000563415520000	VCS3-F-B-15M-DM	4	3330	60,80	9,00	1X230	39	1x230	3,80	37,00	2.437,90
000563941010000	VCS3-F-B-10W-SM	4	2150	54,30	25,20	-	-	1x230	2,50	29,00	1.766,50
000563941510000	VCS3-F-B-15W-SM	4	3230	59,10	10,90	-	-	1x230	3,80	43,00	2.222,50
000563942010000	VCS3-F-B-20W-SM	4	4300	60,30	54,50	-	-	1X230	5,00	60,00	2.779,00
000563941020000	VCS3-F-B-10W-DM	4	2150	54,30	25,20	-	-	1x230	2,50	29,00	1.856,30
000563941520000	VCS3-F-B-15W-DM	4	3230	59,10	10,90	-	-	1x230	3,80	43,00	2.402,00
000563942020000	VCS3-F-B-20W-DM	4	4300	60,30	54,50	-	-	1X230	5,00	60,00	2.800,50
000563941030000	VCS3-F-B-10W-DA	4	2150	54,30	25,20	-	-	1x230	2,50	29,00	2.105,80
000563941530000	VCS3-F-B-15W-DA	4	3230	59,10	10,90	-	-	1x230	3,80	43,00	2.594,10
000563942030000	VCS3-F-B-20W-DA	4	4300	60,30	54,50	-	-	1X230	5,00	60,00	3.050,10
000563710110000	VCS3-F-C-10S-SM	7	2860	56,60	-	-	-	1x230	3,60	24,00	1.640,90
000563715110000	VCS3-F-C-15S-SM	7	3990	61,00	-	-	-	1x230	4,80	37,00	2.043,00
000563720110000	VCS3-F-C-20S-SM	7	5040	62,80	-	-	-	1x230	6,00	51,00	2.461,30
000563710120000	VCS3-F-C-10S-DM	7	2860	56,60	-	-	-	1x230	3,60	24,00	1.856,30
000563715120000	VCS3-F-C-15S-DM	7	3990	61,00	-	-	-	1x230	4,80	37,00	2.279,90
000563720120000	VCS3-F-C-20S-DM	7	5040	62,80	-	-	-	1x230	6,00	51,00	2.685,70
000563710210000	VCS3-F-C-10E-SM	7	2790	56,60	9,00	3X400	13	1x230	3,60	28,00	2.035,80
000563715210000	VCS3-F-C-15E-SM	7	3890	61,00	13,50	3X400	19,5	1x230	4,80	40,00	2.533,10
000563720210000	VCS3-F-C-20E-SM	7	4920	62,80	18,00	3X400	26	1x230	6,00	53,00	3.005,20
000563710220000	VCS3-F-C-10E-DM	7	2790	56,60	9,00	3X400	13	1x230	3,60	28,00	2.274,60
000563715220000	VCS3-F-C-15E-DM	7	3890	61,00	13,50	3X400	19,5	1x230	4,80	40,00	2.798,80
000563720220000	VCS3-F-C-20E-DM	7	4920	62,80	18,00	3X400	26	1x230	6,00	53,00	3.262,00
000563710230000	VCS3-F-C-10E-DA	7	2790	56,60	9,00	3X400	13	1x230	3,60	28,00	2.552,90
000563715230000	VCS3-F-C-15E-DA	7	3890	61,00	13,50	3X400	19,5	1x230	4,80	40,00	3.078,80
000563720230000	VCS3-F-C-20E-DA	7	4920	62,80	18,00	3X400	26	1x230	6,00	53,00	3.542,00

COD.	Modelo	Puerta altura (m)	Caudal máximo (m³/h)	NPS irradiado dB(A)	Potencia calorífica (kW)	Tensión resistencia (V)	Intensidad resistencia (A)	Tensión ventilador (V)	Intensidad ventilador (A)	Peso (Kg)	PVP €
000563710520000	VCS3-F-C-10M-DM	7	2790	56,60	9,00	1X230	39	1x230	3,60	28,00	2.247,70
000563715520000	VCS3-F-C-15M-DM	7	3890	61,00	9,00	1X230	39	1x230	4,80	40,00	2.691,10
000563971010000	VCS3-F-C-10W-SM	7	2610	55,20	28,40	-	-	1x230	3,60	32,00	1.973,00
000563971510000	VCS3-F-C-15W-SM	7	3640	59,40	44,10	-	-	1x230	4,80	46,00	2.470,20
000563972010000	VCS3-F-C-20W-SM	7	4600	60,40	56,90	-	-	1x230	6,00	63,00	2.967,50
000563971020000	VCS3-F-C-10W-DM	7	2610	55,20	28,40	-	-	1x230	3,60	32,00	2.095,10
000563971520000	VCS3-F-C-15W-DM	7	3640	59,40	44,10	-	-	1x230	4,80	46,00	2.592,30
000563972020000	VCS3-F-C-20W-DM	7	4600	60,40	56,90	-	-	1x230	6,00	63,00	3.114,70
000563971030000	VCS3-F-C-10W-DA	7	2610	55,20	28,40	-	-	1x230	3,60	32,00	2.344,60
000563971530000	VCS3-F-C-15W-DA	7	3640	59,40	44,10	-	-	1x230	4,80	46,00	2.841,80
000563972030000	VCS3-F-C-20W-DA	7	4600	60,40	56,90	-	-	1x230	6,00	63,00	3.305,00



VERTICAL

Cortinas de aire muy silenciosas, para instalación vertical en puertas comerciales de hasta 7,5 m de ancho. Potente y silenciosa cortina de aire, gracias a la perfecta combinación entre las características de caudal, potencia absorbida y nivel sonoro resultante.



COD.	Modelo	Puerta altura (m)	Caudal máximo (m³/h)	NPS irradiado dB(A)	Potencia calorífica (kW)	Tensión resistencia (V)	Intensidad resistencia (A)	Tensión ventilador (V)	Intensidad ventilador (A)	Peso (Kg)	PVP €
000564251200000	VCV-B-25S-0	7	5.500	56,00	-	-	-	1X230	6,50	95,00	3.998,00
000564251210000	VCV-B-25S-N	7	5.500	56,00	-	-	-	1X230	6,50	95,00	4.890,60
000564252200000	VCV-B-25E-0	7	5.400	55,50	24,00	3X400	33,5	1X230	6,50	103,00	5.487,60
000564252210000	VCV-B-25E-N	7	5.400	55,50	24,00	3X400	33,5	1X230	6,50	103,00	6.487,00
000564253200000	VCV-B-25F-0	7	5.400	55,50	36,00	3X400	50	1X230	6,50	103,00	5.525,70
000564253210000	VCV-B-25F-N	7	5.400	55,50	36,00	3X400	50	1X230	6,50	103,00	6.515,80
000564925200000	VCV-B-25W-0	7	5.100	55,00	41,10	-	-	1X230	6,50	104,00	5.014,60
000564925100000	VCV-B-25W-N	7	5.100	55,00	41,10	-	-	1X230	6,50	104,00	5.972,10



DISEÑO

Cortinas de aire de diseño para puertas comerciales de hasta 6 m de altura. Sofisticado y elegante diseño para locales selectos, con importantes prestaciones de caudal de aire y bajo nivel sonoro



VCC-C	10	S	1	0
VCC-C: Serie Diseño	10: Longitud 100cm 15: Longitud 150cm 20: Longitud 200cm	S: Ambiental E: Eléctrica 400V W: Agua caliente	1: Selector DM sólo para versión S 2: Selector DA sólo para versiones E y W	0: Plata metalizado 1: Metalizado dorado claro 2: Metalizado gris oscuro

COD.	Modelo	Puerta altura (m)	Caudal máximo (m³/h)	NPS irradiado dB(A)	Potencia calorífica (kW)	Tensión resistencia (V)	Intensidad resistencia (A)	Tensión ventilador (V)	Intensidad ventilador (A)	Peso (Kg)	PVP €
000565101200000	VCC-C-10S-1-0	6	2550	50,50	-	-	-	1x230	1,50	29,00	2.714,40
000565101210000	VCC-C-10S-1-1	6	2550	50,50	-	-	-	1x230	1,50	29,00	2.748,30
000565101220000	VCC-C-10S-1-2	6	2550	50,50	-	-	-	1x230	1,50	29,00	2.748,30
000565151200000	VCC-C-15S-1-0	6	3825	53,00	-	-	-	1x230	2,00	41,00	3.331,90
000565151210000	VCC-C-15S-1-1	6	3825	53,00	-	-	-	1x230	2,00	41,00	3.373,50
000565151220000	VCC-C-15S-1-2	6	3825	53,00	-	-	-	1x230	2,00	41,00	3.373,50
000565201200000	VCC-C-20S-1-0	6	5100	54,50	-	-	-	1x230	2,50	50,00	3.760,90
000565201210000	VCC-C-20S-1-1	6	5100	54,50	-	-	-	1x230	2,50	50,00	3.808,00
000565201220000	VCC-C-20S-1-2	6	5100	54,50	-	-	-	1x230	2,50	50,00	3.808,00
000565102300000	VCC-C-10E-2-0	6	2500	50,50	9,50	3X400	14,5	1x230	1,20	32,00	3.558,20
000565102310000	VCC-C-10E-2-1	6	2500	50,50	9,50	3X400	14,5	1x230	1,20	32,00	3.602,60
000565102320000	VCC-C-10E-2-2	6	2500	50,50	9,50	3X400	14,5	1x230	1,20	32,00	3.602,60
000565152300000	VCC-C-15E-2-0	6	3750	53,00	15,00	3X400	22,5	1x230	2,00	45,00	4.348,10
000565152310000	VCC-C-15E-2-1	6	3750	53,00	15,00	3X400	22,5	1x230	2,00	45,00	4.402,40
000565152320000	VCC-C-15E-2-2	6	3750	53,00	15,00	3X400	22,5	1x230	2,00	45,00	4.402,40
000565202300000	VCC-C-20E-2-0	6	5000	54,50	19,00	3X400	28,5	1x230	2,50	54,00	4.854,30
000565202310000	VCC-C-20E-2-1	6	5000	54,50	19,00	3X400	28,5	1x230	2,50	54,00	4.915,00
000565202320000	VCC-C-20E-2-2	6	5000	54,50	19,00	3X400	28,5	1x230	2,50	54,00	4.915,00
000565910300000	VCC-C-10W-2-0	6	2400	50,00	20,10	-	-	1x230	1,20	37,00	4.326,40
000565910310000	VCC-C-10W-2-1	6	2400	50,00	20,10	-	-	1x230	1,20	37,00	4.380,60
000565910320000	VCC-C-10W-2-2	6	2400	50,00	20,10	-	-	1x230	1,20	37,00	4.380,60
000565915300000	VCC-C-15W-2-0	6	3600	52,50	31,60	-	-	1x230	2,00	52,00	5.058,90
000565915310000	VCC-C-15W-2-1	6	3600	52,50	31,60	-	-	1x230	2,00	52,00	5.122,10
000565915320000	VCC-C-15W-2-2	6	3600	52,50	31,60	-	-	1x230	2,00	52,00	5.122,10
000565920300000	VCC-C-20W-2-0	6	4800	54,00	42,00	-	-	1x230	2,50	62,00	5.597,50
000565920310000	VCC-C-20W-2-1	6	4800	54,00	42,00	-	-	1x230	2,50	62,00	5.667,40
000565920320000	VCC-C-20W-2-2	6	4800	54,00	42,00	-	-	1x230	2,50	62,00	5.667,40



INDUSTRIAL MODULAR

Cortinas de aire de construcción modular para instalación en puertas industriales de hasta 7m de alto y hasta 11m de ancho, instalando cortinas en dos caras. Robusta construcción con diseño modular, para poder ajustar al máximo la dimensión de la cortina, con la puerta y poder optimizar la cantidad de aire necesaria y el consumo eléctrico.



COD.	Modelo	Puerta altura (m)	Caudal máximo (m³/h)	NPS irradiado dB(A)	Potencia calorífica (kW)	Tensión resistencia (V)	Intensidad resistencia (A)	Tensión ventilador (V)	Intensidad ventilador (A)	Peso (Kg)	PVP €
000566055800000	VCP-03-055-TO	6	2.650	72,00	11,40	-	-	3X400	0,65	37,00	1.265,60
000566055810000	VCP-03-055-TP	6	2.650	72,00	11,40	-	-	3X400	0,65	37,00	1.699,50
000566055900000	VCP-03-055-HO	6	2.650	72,00	11,60	-	-	3X400	0,65	37,00	1.585,80
000566055910000	VCP-03-055-HP	6	2.650	72,00	11,60	-	-	3X400	0,65	37,00	1.840,10
000566055200000	VCP-03-055-EO	6	3.250	70,20	6,00	3X400	9	3X400	0,65	29,50	1.159,70
000566055100000	VCP-03-055-SO	6	3.500	70,50	-	-	-	3X400	0,65	25,00	866,00
000566150800000	VCP-03-150-TO	6,5	5.250	70,00	23,80	-	-	3X400	1,30	99,00	2.021,80
000566150810000	VCP-03-150-TP	6,5	5.250	70,00	23,80	-	-	3X400	1,30	99,00	2.346,10
000566150900000	VCP-03-150-HO	6,5	5.250	70,00	30,43	-	-	3X400	1,30	99,00	2.269,80
000566150910000	VCP-03-150-HP	6,5	5.250	70,00	30,43	-	-	3X400	1,30	99,00	2.727,60
000566150200000	VCP-03-150-EO	6,5	6.350	68,00	12,00	3X400	18	3X400	1,30	79,00	2.166,90
000566150100000	VCP-03-150-SO	6,5	6.600	68,00	-	-	-	3X400	1,30	67,00	1.613,70
000566200800000	VCP-03-200-TO	7	8.100	69,00	35,86	-	-	3X400	2,00	133,00	2.821,10
000566200810000	VCP-03-200-TP	7	8.100	69,00	35,86	-	-	3X400	2,00	133,00	3.067,10
000566200900000	VCP-03-200-HO	7	8.100	69,00	45,57	-	-	3X400	2,00	133,00	3.166,30
000566200910000	VCP-03-200-HP	7	8.100	69,00	45,57	-	-	3X400	2,00	133,00	3.572,70
000566200200000	VCP-03-200-EO	7	10.000	67,00	18,00	3X400	27	3X400	2,00	106,00	2.929,80
000566200100000	VCP-03-200-SO	7	10.200	67,00	-	-	-	3X400	2,00	90,00	2.176,40

ACCESORIOS

INT



Interruptores de seguridad paro-marcha, para cumplir la Norma UNE-EN 60204-1

118

IAT



Interruptor de seguridad paro-marcha, para 200°C/2h, 400°C/2h

118

CABLE BOX



Kit de cable eléctrico y caja de conexiones 400°C/2h

118

C2V



Interruptor conmutador para motores de 2 velocidades

118

AR



Arrancadores suaves para motores trifásicos

118

RM



Reguladores electrónicos de velocidad

118

RFT RFM



Convertidores de frecuencia para motores trifásicos 400v.

118

KME



Kit mando externo de paro, marcha y control de velocidad para los convertidores de frecuencia RFM y RFT

119

GMP



Cuadro eléctrico de arranque y protección de ventiladores con motor trifásico, con pulsadores de paro y marcha

119

GMM



Cuadro eléctrico de arranque y protección de sobrecarga y cortocircuito de ventiladores trifásicos, con mando rotativo

119

AET



Cuadro eléctrico de arranque estrella / triángulo, y protección de ventiladores trifásicos, con pulsadores de paro y marcha

119

AD



Cuadro eléctrico de arranque y protección de ventiladores con motor trifásico de 2 velocidades DAHLANDER

120

ACO



Conmutador automático para cambio de ventilador en caso de fallo

120

P PL



Persianas de sobrepresión

120

P-400



Persianas de sobrepresión, certificadas 400°C/2h.

120

R



Rejilla de protección para la aspiración de ventiladores helicoidales

120

RI



Rejilla de protección para la aspiración de ventiladores helicoidales.

121

RT



Rejilla de protección para la aspiración o impulsión de ventiladores helicoidales tubulares.

121

RPA



Rejilla de protección para la aspiración de ventiladores centrífugos

121

R/THT



Rejilla de protección para la aspiración de ventiladores helicoidales de la serie THT

122

BTUB



Brida de acoplamiento para ventiladores helicoidales

122

B



Brida de acoplamiento para ventiladores centrífugos

123

BD



Brida de acoplamiento doble y elástica para ventiladores centrífugos

124

BAC



Brida de acoplamiento doble y elástica para ventiladores helicoidales

124

BIC



Brida de conversión de rectangular a circular, para ventiladores centrífugos

124

PS



Conjunto de pies soporte, para ventiladores tubulares

125

PSB



Conjunto de pies soporte, para ventiladores centrífugos de baja presión

125

SM



Soporte motor con tensor correa, para ventiladores centrífugos de baja presión

125

MS



Marco soporte para facilitar el montaje en obra

125

PA



Placa de adaptación para montaje de accesorios, en extractores de tejado

125

PT Obturbadores de cierre automático para trabajo vertical 125	OP Obturbadores de sobrepresión para extractores de tejado 125	VIS Viseras de impulsión con rejilla de protección 126	ACE ACE/400 Acoplamiento elástico para amortiguar vibraciones 127	REG Registro de regulación manual 128
TEJ Tejadillos para intemperie 128	CM Cubre motores para trabajo en intemperie 128	TAC Tapa de acoplamiento circular 129	VOL Carcasa envolvente para ventiladores de recirculación en hornos 129	ARO Boca de aspiración para ventiladores de recirculación en hornos 129
CJACUS Cajas acústicas para ventiladores centrifugos 129	S Silenciadores para acoplar a la aspiración o impulsión 129	MOTORES Motores asíncronos trifásicos 131	SENSORES INTELIGENTES 132	

ACCESORIOS PARA EXTRACTORES EN LÍNEA Y VIVIENDA

											134
DUO	Control velocidad motor brushless	Kits de entrada y salida	Rejillas rectangulares	Rejillas de protección serie SV	Bocas de salida	Bocas de aspiración/impulsión	Baterías eléctricas	SC	BOCAS DE EXTRACCIÓN PARA VIVIENDAS	ENTRADAS DE AIRE PARA VIVIENDAS	

ACCESORIOS PARA RECUPERADORES Y UNIDADES DE FILTRACIÓN

										142
PANELES DE CONTROL REMOTO	BOX-E	CJFILTER	CAJA ADIABÁTICA	SI-PRESOSTATO	SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL	BATERIA DE AGUA PARA RECUP	BATERIA ELECTRICA PARA RECUP	TEJADILLO PARA RECUPERADORES	VISERAS PARA RECUPERADORES	

ACCESORIOS PARA CORTINAS DE AIRE

							144
Soporte para suspensión de la cortina en el techo	Selectores para control	Selector para control externo manual RB	Válvula termoelectrónica TV1-1/1	Soporte para montaje	Temporizador con programa semanal	Termostato de Ambiente	



INT

Interruptores de seguridad paro-marcha para cumplir la Norma UNE-EN 60204-1

COD.	Modelo	Intensidad (A)	(Kw)	Entrada cables (mm)	PVP €
000074101031000	INT-CA 10/3CA	20	5,5	19	72,70
000074201031000	INT-KG 10/3CA	20	5,5	23	72,70
000074202031000	INT-KG 20/3CA	25	7,5	29	90,80
000074203231000	INT-KG 32/3CA	32	11	29	107,90
000074204131000	INT-KG 41/3CA	40	15	37,5	135,20
000074206431000	INT-KG 64/3CA	63	22	37,5	152,40
000074208031000	INT-KG 80/3CA	80	30	37,5	242,10
000074210031000	INT-KG 100/3CA	100	37	37,5	273,00
000074101061000	INT-CA 10/6CA	20	5,5	19	88,10
000074201061000	INT-KG 10/6CA	20	5,5	23	88,10
000074202061000	INT-KG 20/6CA	25	7,5	29	148,00
000074203261000	INT-KG 32/6CA	32	11	29	168,50
000074204161000	INT-KG 41/6CA	40	15	37,5	243,80
000074206461000	INT-KG 64/6CA	63	22	37,5	279,10
000074208061000	INT-KG 80/6CA	80	30	37,5	650,30
000074210061000	INT-KG 100/6CA	100	37	37,5	728,90



IAT

Interruptores de seguridad paro-marcha para 400°C/2h y 200°C/2h, para cumplir la Norma UNE-EN 60204-1

COD.	Modelo	Intensidad (A)	PVP €
000084440002030	IAT-400-20/3P	20	251,20
000084440003230	IAT-400-32/3P	32	313,50
000084440006330	IAT-400-63/3P	63	612,50
000084440012530	IAT-400-125/3P	125	1.065,00
000084440002060	IAT-400-20/6P	20	272,70
000084440003260	IAT-400-32/6P	32	339,20
000084440006360	IAT-400-63/6P	63	677,10
000084440012560	IAT-400-125/6P	125	1.200,70



CABLE BOX

Kit con cable eléctrico y caja de conexiones 400°C/2h, para conexiones externas al motor, en instalaciones anti-incendios

COD.	Modelo	Potencia máx. motor 3x400V (kw)	PVP €
000202014000000	CABLE BOX-1-400	5,5	152,70
000202024000000	CABLE BOX-2-400	15,0	190,70



C2V

Interruptor conmutador para motores de 2 velocidades.

COD.	Modelo	Intensidad (A)	(Kw)	Entrada cables (mm)	PVP €
000088CG1000000	C2V-CG10 A441	20	5,5	20	103,70



AR

Arrancadores suaves para motores trifásicos.

COD.	Modelo	Intensidad (A)	Potencia (Kw)	PVP €
000089020000000	AR-2	3,5	1,5	345,90
000089040000000	AR-4	6,5	3	374,50
0000897.5000000	AR-7,5	12	5,5	423,90
000089100000000	AR-10	15	7,5	592,80
000089150000000	AR-15	25	11	613,30
000089200000000	AR-20	32	15	977,10
000089300000000	AR-30	45	22	987,90



RM

Reguladores electrónicos de velocidad

COD.	Modelo	Tensión entrada	Protección	Intensidad máxima (A)	PVP €
000262000000000	RM-00	230 V-50/60 Hz	IP-44	0,5	47,50
000262010000000	RM-01	230 V-50/60 Hz	IP-44	1	51,40
000262020000000	RM-02	230 V-50/60 Hz	IP-44	2	63,10
000062100000000	RM-1	230 V-50/60 Hz	IP-54	3	87,30
000062200000000	RM-2	230 V-50/60 Hz	IP-54	5	108,40
000062300000000	RM-3	230 V-50/60 Hz	IP-54	10	178,10



RFT

Convertidores de frecuencia para motores trifásicos 400V.

COD.	Modelo	Intensidad (A)	Potencia máxima motor (Kw)	Potencia máxima (CV)	PVP €
0000810.5000000	RFT-0,5	1,1	0,37	0,5	652,30
000081100000000	RFT-1	2,5	0,75	1	708,10
000081200000000	RFT-2	4	1,5	2	775,20
000081300000000	RFT-3	6	2,2	3	820,10
0000815.5000000	RFT-5,5	9	4	5,5	969,10
0000817.5000000	RFT-7,5	12	5,5	7,5	1.118,10
000081101000000	RFT-10	16	7,5	10	1.326,90
000081151000000	RFT-15	24	11	15	1.778,60
000081201000000	RFT-20	30	15	20	2.230,90
000081251000000	RFT-25	39	18,5	25	2.753,70
000081301000000	RFT-30	45	22	30	3.457,10



RFM

Convertidores de frecuencia para motores trifásicos 400V.

COD.	Modelo	Intensidad (A)	Potencia máxima motor (Kw)	Potencia máxima (CV)	PVP €
0000800.5000000	RFM-0,5	2,5	0,37	0,5	306,20
000080100000000	RFM-1	5	0,75	1	417,20
000080200000000	RFM-2	8	1,5	2	458,10
000080300000000	RFM-3	12	2,2	3	567,00



KME - 10K

Kit mando externo de paro, marcha y control de velocidad para los convertidores de frecuencia RFM y RFT

COD.	Modelo	PVP €
000203100000000	KME-10K	65,00



GMP

Cuadro eléctrico de arranque y protección de ventiladores con motor trifásico, con pulsadores de paro y marcha

Para ventilador con motor trifásico 230V

COD.	Modelo	Intensidad de regulación (A)	Potencia motor 3x230V (kW)	PVP €
000241102003230	GMP-02-0,33/230	1,2-1,8	0,25	69,30
000241102007230	GMP-02-0,75/230	1,8-2,8	0,37 / 0,55	70,50
000241102012300	GMP-02-1/230	2,8-4	0,75	72,80
00024110201.523	GMP-02-1,5/230	4-6,3	1,10	74,10
000241102022300	GMP-02-2/230	5,6-8	1,50	77,70
000241104032300	GMP-04-3/230	7-10	2,20	87,00
000241104042300	GMP-04-4/230	8-12,5	3,00	88,70
00024110405.523	GMP-04-5,5/230	11-17	4,00	95,10
00024110407.523	GMP-04-7,5/230	15-23	5,50	109,50
000241104102300	GMP-04-10/230	22-32	7,50	114,90
000241106122300	GMP-06-12,5/230	25-40	9,20	206,00
000241106152300	GMP-06-15/230	25-40	11,00	222,40

Para ventilador con motor trifásico 400V

COD.	Modelo	Intensidad de regulación (A)	Potencia motor 3x400V (kW)	PVP €
000241202003400	GMP-0,2-0,33/400	0,56-0,8	0,25	69,30
000241202005400	GMP-02-0,5/400	0,8-1,2	0,37	70,50
000241202007400	GMP-02-0,75/400	1,2-1,8	0,55	72,80
00024120201.540	GMP-02-1,5/400	1,8-2,8	1,10	74,10
000241202024000	GMP-02-2/400	2,8-4	1,50	77,70
000241202034000	GMP-02-3/400	4-3	2,20	87,00
000241202044000	GMP-02-4/400	5,6-8	3,00	88,70
00024120405.540	GMP-04-5,5/400	7-10	4,00	95,10
00024120407.540	GMP-04-7,5/400	8-12,5	5,50	109,50
000241204104000	GMP-04-10/400	11-17	7,50	114,90
000241204124000	GMP-06-12,5/400	15-23	9,20	163,60
000241206154000	GMP-06-15/400	15-23	11,00	191,40
000241206204000	GMP-06-20/400	22-32	15,00	202,30
000241206254000	GMP-06-25/400	25-40	18,50	234,00



GMM

Cuadro eléctrico de arranque y protección de sobrecarga y cortocircuito de ventiladores trifásicos, con mando rotativo

Para ventilador con motor trifásico 400V

COD.	Modelo	Intensidad de regulación (A)	Potencia motor 3x400V (kW)	PVP €
000240010140000	GMM-01-1/400	1,6-2,5	0,75	60,90
000240010240000	GMM-01-2/400	2,5-4	1,10 1,50	62,20
000240010340000	GMM-01-3/400	4-6,3	2,20	63,40
0002400105.5400	GMM-01-5,5/400	6,3-10	3,00 4,00	67,90
0002400107.5400	GMM-01-7,5/400	10-16	5,50	69,60
000240011040000	GMM-01-10/400	16-20	7,50	73,60
000240011540000	GMM-01-15/400	20-25	11,00	83,40
000240012040000	GMM-01-20/400	25-32	15,00	109,30



AET

Cuadro eléctrico de arranque estrella / triángulo y protección de ventiladores trifásicos, con pulsadores de paro y marcha

Para ventilador con motor trifásico 230V/400V. Alimentación 3x230V

COD.	Modelo	Intensidad regulación relé térmico (A)	Potencia motor 3x230/400V (kW)	PVP €
000242010323000	AET-01-3/230	4-6,3	2,2	681,20
000242010423000	AET-01-4/230	5-8	3,0	681,20
000242010523000	AET-01-5,5/230	7-10	4,0	702,70
000242010723000	AET-01-7,5/230	12-18	5,5	754,20
000242011023000	AET-01-10/230	12-18	7,5	815,90
000242011523000	AET-01-15/230	18-26	11,0	950,30
000242012023000	AET-01-20/230	24-36	15,0	969,90
000242012523000	AET-01-25/230	28-40	18,5	1.061,80
000242023023000	AET-02-30/230	34-50	22,0	1.291,50
000242024023000	AET-02-40/230	45-65	30,0	1.517,70
000242025023000	AET-02-50/230	63-85	37,0	1.774,50

Para ventilador con motor trifásico 400V/690V. Alimentación 3x400V+N

COD.	Modelo	Intensidad regulación relé térmico (A)	Potencia motor 3x400/690V (kW)	PVP €
000242010540000	AET-01-5,5/400	4-6,3	4,0	681,20
000242010740000	AET-01-7,5/400	5-8	5,5	681,20
000242011040000	AET-01-10/400	7-10	7,5	702,70
000242011540000	AET-01-15/400	12-18	11,0	754,20
000242012040000	AET-01-20/400	12-18	15,0	815,90
000242013040000	AET-02-30/400	18-26 18,5 22,0		950,30
000242014040000	AET-02-40/400	28-40	30,0	1.061,80
000242025040000	AET-02-50/400	34-50	37,0	1.263,30
000242026040000	AET-02-60/400	45-65	45,0	1.291,50
000242027540000	AET-02-75/400	45-65	55,0	1.517,70



AD

Cuadro eléctrico de arranque y protección de ventiladores con motor trifásico de 2 velocidades DAHLANDER

Para ventilador con motor trifásico 400V Dahlander.
Alimentación 3x400V+N

COD.	Modelo	Intensidad regulación relé térmico		PVP €
		Velocidad rápida (A)	Velocidad lenta (A)	
000243010201400	AD-01-2,5-1/400	1,6-2,5	0,63-1	719,90
000243010401400	AD-01-4-1,6/400	2,5-4	1-1,6	719,90
000243010402400	AD-01-4-2,5/400	2,5-4	1,6-2,5	719,90
000243010602400	AD-01-6-2,5/400	4-6	1,6-2,5	719,90
000243010902400	AD-01-9-2,5/400	6-9	1,6-2,5	719,90
000243010904400	AD-01-9-4/400	6-9	2,5-4	719,90
000243021304400	AD-02-13-4/400	9-13	2,5-4	742,40
000243021806400	AD-02-18-6/400	12-18	4-6	803,30
000243021809400	AD-02-18-9/400	12-18	6-9	803,30
000243022609400	AD-02-26-9/400	18-26	6-9	943,40
000243023609400	AD-02-36-9/400	24-36	6-9	976,80
000243023613400	AD-02-36-13/400	24-36	9-13	1.009,60
000243024018400	AD-02-40-18/400	28-40	12-18	1.079,70



ACO

Conmutador automático para cambio de ventilador en caso de fallo

COD.	Modelo	Intensidad máxima (A)	Tensión entrada (V)	PVP €
000244081000000	ACO-08-M	8	1x220/240V 50/60Hz	540,60
000244092000000	ACO-09-T	9	3x4000/415V 50/60Hz	1.924,70



PL

Persianas de sobrepresión en material plástico

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos					PVP €
		HEP	HCD	HC	HRE	HCH	
00006020PL00000	PL-20	-	20	-	-	-	50,20
00006025PL00000	PL-25	25	25	25	25	-	51,00
00006030PL00000	PL-31	31	30	31	31	-	55,40
00006035PL00000	PL-35	35	35	35	35	35	58,00
00006040PL00000	PL-40	40	40	40	-	40	63,10
00006045PL00000	PL-45	45	-	45	-	45	77,10
00006050PL00000	PL-50	50	-	50	-	-	92,70
00006055PL00000	PL-56	56	-	56	-	56	151,60
00006065PL00000	PL-63	63	-	63	-	63	174,80
00006071PL00000	PL-71	-	-	71	-	71	275,40
00006080PL00000	PL-80	-	-	80	-	80	308,30
00006090PL00000	PL-90	-	-	90	-	90	393,10
000060100PL00000	PL-100	-	-	100	-	100	475,40



P

Persianas de sobrepresión en aluminio

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos							PVP €
		HEP	HCD	HC	HRE	HCH	HCDF	HDF	
000060240000000	P-25	25	25	25	25	-	25	-	67,70
000060350000000	P-35	31/35	30/35	31/35	31/35	35	31/35	-	85,30
000060450000000	P-45	40/45	40	40/45	-	40/45	40/45	-	109,40
000060560000000	P-56	50/56	-	50/56	-	56	50/56	-	135,70
000060630000000	P-63	63	-	63	-	63	-	63	179,80
000060710000000	P-71	-	-	71	-	71	-	71	205,50
000060800000000	P-80	-	-	80	-	80	-	80	239,00
000060900000000	P-90	-	-	90	-	90	-	90	243,70
000060100000000	P-100	-	-	100	-	100	-	-	296,50



P-400

Persianas de sobrepresión, certificadas 400°C/2h.

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos		PVP
		CJTHT CJTHT/PLUS	CJTHT/ATEX CJTHT/DUPLEX/ATEX	
000060T560000000	P-400-56	40/45/50	40/45/50	183,00
000060T630000000	P-400-63	56/63	56/63	200,90
000060T800000000	P-400-80	71/80	71/80	305,90
000060T1000000000	P-400-100	90/100	90/100	350,10



R

Rejilla de protección para la aspiración de ventiladores helicoidales

COD.	Modelo	HC	HCH / HDF	PVP €
00006135B000000	R-35/B	- 35		32,70
000061400000000	R-40	- 40		33,20
000061450000000	R-45	- 45		34,20
000061560000000	R-56	- 56-4T/M-0,75, 56-4T-1, 56-6T/M-0,33, 56-6T-0,5, 56-6T-0,75		35,80
000061561.50000	R--56-1,5	- 56-4T-1,5, 56-4T-2		38,40
000061630.50000	R-63-0,5	- 63-4T-1, 63-6T/M-0,5, 63-6T-0,75		44,20
000061631.50000	R-63-1,5	- 63-4T-1,5, 63-4T-2, 63-6T-1		44,20
000061634000000	R-63-4	- 63-4T-3, 63-4T-4		44,20
000061710000000	R-71	- 71-4T-1,5, 71-4T-2, 71-6T/M-0,75, 71-6T-1, 71-6T-1,5		47,40
00006171C000000	R-71/C	71		151,90
000061713000000	R-71-3	- 71-4T-3, 71-4T-4		51,80
000061800000000	R-80	- R-80-6T-1, 80-6T-1,5, 80-8T-0,5, 80-8T-0,75		71,50
00006180C000000	R-80/C	80		152,40
000061805.50000	R-80-5,5	- 80-4T-3, 80-4T-4, 80-4T-5,5, 80-6T-2, 80-6T-3, 80-8T-1		71,50
000061900000000	R-90	- 90-4T-4, 90-4T-5,5, 90-6T-2, 90-6T-3, 90-8T-1, 90-8T-1,5, 90-8T-2		79,10
00006190C000000	R-90/C	90		190,80
000061907.50000	R-90-7,5	- 90-4T-7,5, 90-4T-10, 90-6T-4, 90-8T-3		79,10
000061100000000	R-100	- 100-6T-3, 100-8T-1,5, 100-8T-2		118,90
000061100C00000	R-100/C	100		214,00
0000611007.5C000	R-100-7,5/C	100 4T/H		214,00
000061100100000	R-100-10	- 100-4T-7,5, 100-4T-10, 100-6T-4, 100-6T-5,5, 100-8T-1,5, 100-8T-2		118,90
000061100200000	R-100-20	100-4T-15, 100-4T-20		118,90



RI

Rejilla de protección para la impulsión de ventiladores helicoidales.

COD.	Modelo	HEP	HCD	HC	HRE	HCH	HCDF	HDF	PVP €
00008520000000	RI-20	-	20	-	-	-	-	-	21,50
00008525E0000000	RI-25/E	-	-	-	25	-	-	-	24,10
0000852500000000	RI-25	25	25	25	-	-	25	-	24,10
00008531E0000000	RI-31/E	-	-	-	31	-	-	-	25,90
0000853100000000	RI-31	31	30	31	-	-	31	-	26,50
00008535E0000000	RI-35/E	-	-	-	35	-	-	-	30,50
00008535B0000000	RI-35/B	-	-	-	-	35	-	-	26,70
00008535C0000000	RI-35/C	35	35	35	-	-	35	-	27,80
0000854000000000	RI-40	40	40	40	-	40	40	-	32,90
0000854500000000	RI-45	45	-	45	-	45	45	-	34,20
0000855000000000	RI-50	50	-	50	-	-	50	-	37,00
0000855600000000	RI-56	56	-	56	-	56	56	-	37,70
0000856300000000	RI-63	63	-	63	-	63	-	63	44,60
0000857100000000	RI-71	-	-	71	-	71	-	71	46,40
0000858000000000	RI-80	-	-	80	-	80	-	80	68,50
0000859000000000	RI-90	-	-	90	-	90	-	90	104,90
0000851000000000	RI-100	-	-	100	-	100	-	100	115,70



RT

Rejilla de protección para la aspiración o impulsión de ventiladores helicoidales tubulares.

COD.	Modelo	HEPT	HCT	HGT	HPX	THT	PVP €
0000662400000000	RT-25	-	25	-	-	-	20,00
0000662800000000	RT-31/B	-	31	-	-	-	21,80
0000663100000000	RT-31	31	-	-	-	-	21,70
0000663500000000	RT-35	35	35	-	35	-	23,40
0000664000000000	RT-40	40	40	-	-	40	25,30
0000664500000000	RT-45	45	45	-	45	45	28,60
0000665000000000	RT-50	50	50	-	50	50	32,10
0000665600000000	RT-56	56	56	-	56	56	35,60
0000666300000000	RT-63	63	63	-	63	63	38,10
0000667100000000	RT-71	-	71	-	71	71	44,90
0000668000000000	RT-80	-	80	-	80	80	51,80
0000669000000000	RT-90	-	90	-	90	90	75,00
0000661000000000	RT-100	-	100	-	100	100	95,30
0000661250000000	RT-125	-	-	125	-	125	173,20
000066125CC00000	RT-125/CC	-	-	125	-	125	524,70



RPA

Rejilla de protección para la aspiración de ventiladores centrífugos

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos												PVP €	
		CMA CMAT	CMC	CB	CBP	CAS	CMRT	CA	CAM	CMP	CTMP TCMP	CMT	CMR-X CMR		TCR TCR/R
000072010000000	RPA-10	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	8,90
000072011000000	RPA-11	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,90
000072013000000	RPA-13	324	-	-	-	-	-	234	-	-	-	-	-	-	9,60
000072015000000	RPA-15	325/426	-	-	-	242	-	142	-	512	-	-	-	-	10,30
000072017000000	RPA-17	527	-	-	-	248	-	148	-	514	-	-	-	-	11,80
000072018000000	RPA-18	528	-	-	-	254	-	154	-	-	-	-	-	-	13,30
000072020000000	RPA-20	531	-	-	-	260	-	-	-	616	-	-	-	-	14,10
000072023000000	RPA-23	-	628/630	-	-	680	-	160/166/172	540/545	718	-	922	-	-	17,00
000072025000000	RPA-25	540/545	835/840	820	-	790	-	-	-	620/820	820	1025	-	-	19,30
000072028000000	RPA-28	-	-	-	-	463/467	-	-	550/752	922	922	1128	-	-	19,90
000072031000000	RPA-31	-	-	1428	-	571/640/645/650/980/1080	-	760	-	1025	1025	1231	-	-	20,60
000072035000000	RPA-35	-	-	-	-	852/990/1090	-	-	-	1128	1128	1435/1640	-	-	26,40
000072038000000	RPA-38	-	-	1733	-	-	1650	-	880	1231	1231	-	1031	-	27,90
000072042000000	RPA-42	-	-	-	-	856	1856	-	-	1435	1435	1845	1135	-	31,60

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos												PVP €	
		CMA CMAT	CMC	CB	CBP	CAS	CMRT	CA	CAM	CMP	CTMP TCMP	CMT	CMR-X CMR		TCR TCR/R
000072044000000	RPA-44	-	-	-	-	1250/A	-	-	-	-	-	-	-	-	32,30
000072047000000	RPA-47	-	-	2240	-	863/971	2271/2063	-	-	1640	1640	2050	1240	1240	34,50
000072048000000	RPA-48	-	-	-	-	1456/A	-	-	-	-	-	-	-	-	35,00
000072052000000	RPA-52	-	-	-	1445	-	-	-	-	1845	1845	-	1445	1445	36,00
000072055000000	RPA-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,60
000072060000000	RPA-60	-	-	-	1650	-	-	-	-	2050	2050	-	1650	1650	39,10
000072065000000	RPA-65	-	-	-	-	1663/A	-	-	-	-	-	-	-	-	41,20
000072066000000	RPA-66	-	-	-	1856	-	-	-	-	-	-	-	1856	1856	43,50
000072073000000	RPA-73	-	-	-	-	1671/A-2071/A	-	-	-	2563	-	-	2063	2063	45,60
000072081000000	RPA-81	-	-	-	-	2080/A	-	-	-	-	-	-	2271	2271	52,50
000072088000000	RPA-88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2380	-	63,00
000072090000000	RPA-90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2590	-	79,80
000072100000000	RPA-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28100	-	94,60



R/THT

Rejilla de protección para la aspiración de ventiladores helicoidales de la serie THT

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
000061T04000000	R/THT-40	THT-40	39,80
000061T045000000	R/THT-45	THT-45	41,10
000061T050000000	R/THT-50	THT-50	41,70
000061T056000000	R/THT-56	THT-56 (Motores Tam.80)	43,00
000061T056100000	R/THT-56-1	THT-56 (Motores Tam.90/100/112)	44,20
000061T063000000	R/THT-63	THT-63 (Motores Tam.80)	47,40
000061T063100000	R/THT-63-1	THT-63 (Motores Tam.90/100/112)	48,00
000061T063200000	R/THT-63-2	THT-63 (Motores Tam.132/160)	49,30
000061T071000000	R/THT-71	THT-71 (Motores Tam.80)	57,00
000061T071100000	R/THT-71-1	THT-71 (Motores Tam.90/100/112)	57,00
000061T080000000	R/THT-80	THT-80 (Motores Tam.90/100/112)	85,90
000061T080100000	R/THT-80-1	THT-80 (Motores Tam.132)	85,90
000061T090000000	R/THT-90	THT-90 (Motores Tam.90/100/112)	94,90
000061T090100000	R/THT-90-1	THT-90 (Motores Tam.132/160)	94,90
000061T100000000	R/THT-100	THT-100 (Motores Tam.112/132)	142,80
000061T100100000	R/THT-100-1	THT-100 (Motores Tam.160)	144,30
000061T125000000	R/THT-125	THT-125	546,70
000061T140000000	R/THT-140	THT-140	658,80
000061T160000000	R/THT-160	THT-160	883,70



BTUB

Brida de acoplamiento para ventiladores helicoidales

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos						PVP €
		HEPT	HCT	HGT	THT	HPX	HT	
000064502500000	BTUB-250	-	25	-	-	-	25	32,00
000064502800000	BTUB-280	-	31	-	-	-	-	35,40
000064503150000	BTUB-315	31	-	-	-	-	31	35,40
000064503550000	BTUB-355	35	35	-	-	35	-	36,30
000064504000000	BTUB-400	40	40	-	40	-	40	41,20
000064504500000	BTUB-450	45	45	-	45	45	45	43,10
000064505000000	BTUB-500	50	50	-	50	50	50	48,10
000064505600000	BTUB-560	56	56	-	56	56	56	50,30
000064506300000	BTUB-630	63	63	-	63	63	63	57,90
000064507100000	BTUB-710	-	71	-	71	71	71	72,40
000064508000000	BTUB-800	-	80	-	80	80	80	97,80
000064509000000	BTUB-900	-	90	-	90	90	90	151,10
000064510000000	BTUB-1000	-	100	-	100	100	100	133,40
000064512500000	BTUB-1250	-	-	125	125	-	-	171,00
000064514000000	BTUB-1400	-	-	140	140	-	-	497,70
000064516000000	BTUB-1600	-	-	160	160	-	-	594,60



B

Brida de acoplamiento para ventiladores centrífugos

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos												Aplicable a los modelos (IMPULSIÓN)		PVP €
		CHT CVT	CHRE	CMA CMAT	CB	CAS	CA	CAM	CMP CTMP TCMP	CMC	CMT	CBP	TCR TCR/R CMR-X CMR	CMAT CMA	CA	
00006410052E000	B-52-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234	45,40
000064100630000	B-63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218/324	142	26,80
000064100800000	B-80	-	-	218/324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325	-	26,80
00006410080E000	B-80-E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148/154/160/166	27,50
000064101000000	B-100	-	-	325	-	-	234	-	-	-	-	-	-	426/527	-	29,10
00006410100E000	B-100-E	-	-	-	-	242	142	-	-	-	-	-	-	-	172	29,10
000064101120000	B-112	-	-	426	-	248	148	-	512	-	-	-	-	-	-	29,90
000064101250000	B-125	-	-	527/528	-	254	154	-	-	-	-	-	-	528	-	30,60
000064101400000	B-140	-	-	-	-	-	-	514	-	-	-	-	-	-	-	31,30
000064101500000	B-150	-	-	531	-	260	160	-	-	628/630	-	-	-	531/540	-	32,20
000064101600000	B-160	-	-	-	-	-	-	616	-	-	-	-	-	-	-	32,80
000064401600100	B-160/1	-	722	-	-	680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,10
000064101800000	B-180	-	825	540/545	-	790	166/172	540/545	718	-	922	-	-	545	-	33,60
000064102000000	B-200	-	-	-	820	463	-	-	620/820	835/840	1025	-	-	-	-	34,40
000064102240000	B-224	-	-	-	-	467	-	550/752	922	-	1128	-	-	-	-	35,90
000064402500100	B-250/1	-	-	-	-	571/640/645/650	-	-	-	-	-	1231	-	-	-	40,80
000064402500200	B-250/2	-	-	-	-	-	760	-	-	-	-	-	-	-	-	40,80
000064402500300	B-250/3	200/225	1131	-	-	-	-	-	1025	-	-	-	-	-	-	40,80
000064402500400	B-250/4	-	-	-	1428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,80
000064402500500	B-250/5	-	-	-	-	980/1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,80
000064402800100	B-280/1	-	-	-	-	852	-	-	-	-	1435/1640-	-	-	-	-	44,50
000064402800200	B-280/2	-	-	-	-	-	-	-	1128	-	-	-	-	-	-	44,50
000064402800300	B-280/3	-	-	-	-	9907/1090-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,50
000064403150100	B-315/1	-	-	1733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,80
000064403150200	B-315/2	-	-	-	-	-	-	880	-	-	-	-	-	-	-	45,80
000064403150300	B-315/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1031	-	-	45,80
000064403150400	B-315/4	-	-	-	-	-	-	-	1231	-	-	-	-	-	-	45,80
000064403550100	B-355/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1135	-	-	49,70
000064403550200	B-355/2	-	-	-	2240	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,70
000064403550300	B-355/3	250/315	1135/1240	-	-	856	-	-	1435	-	1845	-	-	-	-	49,70
000064403550400	B-355/4	-	-	-	-	1250/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,70
000064404000100	B-400/1	-	-	-	-	-	-	-	1640	-	-	-	-	-	-	56,00
000064404000200	B-400/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1240	-	-	56,00
000064404000300	B-400/3	-	-	-	-	971	-	-	-	-	2050	-	-	-	-	46,80
000064404000400	B-400/4	-	-	-	-	1456/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,80
000064404500100	B-450/1	-	-	-	-	-	-	-	1845	-	-	-	-	-	-	59,80
000064404500200	B-450/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1445	-	-	59,80
000064404500300	B-450/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1445	-	-	-	-	59,80
000064405000100	B-500/1	-	-	-	-	-	-	-	2050	-	-	-	-	-	-	68,10
000064405000200	B-500/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1650	-	-	68,10
000064405000300	B-500/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1650	-	-	-	68,10
000064405000400	B-500/4	400/450	1445/1650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,10
000064405600100	B-560/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1856	-	-	-	73,80
000064405600200	B-560/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1856	-	-	73,80
000064405600300	B-560/3	-	-	-	-	1663/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,80
000064406300100	B-630/1	-	-	-	-	-	-	-	2563	-	-	-	-	-	-	83,60
000064406300200	B-630/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2063	-	-	83,60
000064406300300	B-630/3	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,60
000064406300400	B-630/4	-	-	-	-	1671/A-2071/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,40
000064407100100	B-710/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2271	-	-	86,00
000064407100200	B-710/2	560/630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,50
000064407100300	B-710/3	-	-	-	-	2080/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,50
000064408000000	B-800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2380	-	-	90,40
000064409000100	B-900/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2590	-	-	135,90
000064410000100	B-1000/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28100	-	-	183,00



BD

Brida de acoplamiento doble para ventiladores centrífugos

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos						PVP €
		CB	CMP	CTMP TCMP	CMR CMR-X	TCR TCR/R	CMC	
000073011200000	BD-112	-	512	-	-	-	-	69,80
000073014000000	BD-140	-	514	-	-	-	-	70,50
000073016000000	BD-160	-	616	-	-	-	628/630	79,20
000073018000000	BD-180	-	718	-	-	-	-	81,50
000073020000000	BD-200	820	620/820	820	-	-	835/840	82,10
000073022400000	BD-224	-	922	922	-	-	-	83,30
000073025010000	BD-250/1	-	1025	1025	-	-	-	85,90
000073025020000	BD-250/2	1428	-	-	-	-	-	85,90
000073028000000	BD-280	-	1128	1128	-	-	-	86,60
000073031510000	BD-315/1	1733	-	-	-	-	-	98,70
000073031520000	BD-315/2	-	-	-	1031	-	-	98,70
000073031530000	BD-315/3	-	1231	1231	-	-	-	98,70
000073035510000	BD-355/1	-	-	-	1135	-	-	102,70
000073035520000	BD-355/2	2240	-	-	-	-	-	102,70
000073035530000	BD-355/3	-	1435	1435	-	-	-	102,70
000073040010000	BD-400/1	-	1640	1640	-	-	-	105,20
000073040020000	BD-400/2	-	-	-	1240	1240	-	105,20
000073045010000	BD-450/1	-	1845	1845	-	-	-	108,30
000073045020000	BD-450/2	-	-	-	1445	1445	-	108,30
000073050010000	BD-500/1	-	2050	2050	-	-	-	109,10
000073050020000	BD-500/2	-	-	-	1650	1650	-	109,10
000073056000000	BD-560	-	-	-	1856	1856	-	114,70
000073063010000	BD-630/1	-	2563	-	-	-	-	130,60
000073063020000	BD-630/2	-	-	-	2063	2063	-	130,50
000073071000000	BD-710	-	-	-	2271	2271	-	166,70
000073080000000	BD-800	-	-	-	2380	-	-	190,90
000073090010000	BD-900/1	-	-	-	2590	-	-	174,00
000073100010000	BD-1000/1	-	-	-	28100	-	-	346,00



BAC

Brida de acoplamiento doble y elástica para ventiladores helicoidales

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos							PVP €
		HEPT	HCT	HGT	CHT	HT	HPX	CHRE	
000076101600000	BAC-160	-	-	-	-	-	-	722	134,30
000076101800000	BAC-180	-	-	-	-	-	-	825	146,50
000076102500000	BAC-250	-	25	-	200/225	25	-	1131	151,80
000076102800000	BAC-315/B	-	31	-	-	-	-	-	161,70
000076103150000	BAC-315	31	-	-	-	31	-	-	180,20
000076103550000	BAC-355	35	35	-	250/315	35	351135/1240	-	189,80
000076104000000	BAC-400	40	40	-	-	40	-	-	197,70
000076104500000	BAC-450	45	45	-	-	45	45	-	214,40
000076105000000	BAC-500	50	50	-	400/450	50	50 1145/1650	-	220,00
000076105600000	BAC-560	56	56	-	-	56	56	-	223,30
000076106300000	BAC-630	63	63	-	500	63	63	-	230,60
000076107100000	BAC-710	-	71	-	560/630	71	71	-	269,20
000076108000000	BAC-800	-	80	-	-	80	80	-	301,00
000076109000000	BAC-900	-	90	-	-	90	90	-	309,10
000076110000000	BAC-1000	-	100	-	-	100	100	-	320,00
000076112500000	BAC-1250	-	-	125	-	-	-	-	440,70



BIC

Brida conversión de rectangular a circular para ventiladores centrífugos

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
00008610820CB00	BIC-820-CB	CB-820	72,80
000086114280000	BIC-1428	CB-1428	100,20
000086117330000	BIC-1733	CB-1733	110,20
000086122400000	BIC-2240	CB-2240	117,80
000086102420000	BIC-242	CAS-242	62,30

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP
000086102480000	BIC-248	CAS-248	62,30
000086102540000	BIC-254	CAS-254	66,50
000086102600000	BIC-260	CAS-260	66,50
000086104630000	BIC-463	CAS-463	66,50
000086104670000	BIC-467	CAS-467	68,10
000086105710000	BIC-571	CAS-571	75,30
000086106400000	BIC-640	CAS-640	79,10
000086106450000	BIC-645	CAS-645	98,90
000086106500000	BIC-650	CAS-650	98,90
000086106800000	BIC-680	CAS-680	100,20
000086107900000	BIC-790	CAS-790	101,90
000086108520000	BIC-852	CAS-852	102,40
000086108560000	BIC-856	CAS-856	102,70
000086108630000	BIC-863	CAS-863	110,20
000086109710000	BIC-971	CAS-971	114,50
000086109800000	BIC-980	CAS-980	98,30
000086109900000	BIC-990	CAS-990	101,40
000086110680000	BIC-1080	CAS-1080	103,80
000086110900000	BIC-1090	CAS-1090	105,60
000086112500000	BIC-1250	CAS-1250/A	137,20
000086114560000	BIC-1456	CAS-1456/A	142,50
000086116630000	BIC-1663	CAS-1663/A	178,90
000086116710000	BIC-1671	CAS-1671/A-2071/A	159,80
000086120800000	BIC-2080	CAS-2080/A	298,50
00008611445E000	BIC-1445/E	CBP-1445	138,60
00008611650E000	BIC-1650/E	CBP-1650-4T-2	154,00
00008611650M000	BIC-1650/M	CBP-1650-4T-3	154,00
00008611856E000	BIC-1856/E	CBP-1856-4T-4	165,80
00008611856M000	BIC-1856/M	CBP-1856-4T-5,5	165,80
000086106280000	BIC-628	CMC-628	71,80
000086106300000	BIC-630	CMC-630	71,80
000086108350000	BIC-835	CMC-835	71,80
000086108400000	BIC-840	CMC-840	72,00
000086105400000	BIC-540	CAM-540	72,80
000086105450000	BIC-545	CAM-545	77,40
000086105500000	BIC-550	CAM-550	78,20
000086107520000	BIC-752	CAM-752	79,10
000086107600000	BIC-760	CAM-760	94,10
000086108800000	BIC-880	CAM-880	98,40
000086105120000	BIC-512	CMP-512	71,60
000086105140000	BIC-514	CMP-514	72,50
000086106160000	BIC-616	CMP-616	71,80
000086106200000	BIC-620	CMP-620	71,50
000086107180000	BIC-718	CMP-718	72,60
000086108200000	BIC-820	CMP-820	75,50
000086109220000	BIC-922	CMP-922	79,90
000086110250000	BIC-1025	CMP-1025	92,80
000086111280000	BIC-1128	CMP-1128	98,30
000086112310000	BIC-1231	CMP-1231	107,80
000086114350000	BIC-1435	CMP-1435	99,80
000086116400000	BIC-1640	CMP-1640	109,80
000086118450000	BIC-1845	CMP-1845	114,40
000086120500000	BIC-2050	CMP-2050	131,60
000086125630000	BIC-2563	CMP-2563	163,00
00008610922T000	BIC-922-T	CMT-922	77,40
00008611025T000	BIC-1025-T	CMT-1025	94,10
00008611128T000	BIC-1128-T	CMT-1128	100,20
00008611231T000	BIC-1231-T	CMT-1231	100,20
00008611435T000	BIC-1435-T	CMT-1435	101,90
00008611640T000	BIC-1640-T	CMT-1640	110,20
00008611845T000	BIC-1845-T	CMT-1845	111,10
00008612050T000	BIC-2050-T	CMT-2050	125,50
000086110310000	BIC-1031	CMR-1031	110,20
000086111350000	BIC-1135	CMR-1135	111,10
000086112400000	BIC-1240	CMR-1240	119,60
000086114450000	BIC-1445	CMR-1445	134,80
000086116500000	BIC-1650	CMR-1650	148,00
000086118560000	BIC-1856	CMR-1856	166,80
000086120630000	BIC-2063	CMR-2063	175,70
000086122710000	BIC-2271	CMR-2271	204,00
000086123800000	BIC-2380	CMR-2380	383,40
00008612380E000	BIC-2380/E	CMR-2380-X	378,10
000086125900000	BIC-2590	CMR-2590	427,40
000086128100000	BIC-28100	CMR-28100	805,00
000086118400000	BIC-1840	CPV-1840	195,80
000086120450000	BIC-2045	CPV-2045	212,20



PS

Conjunto de pies soporte, para ventiladores tubulares

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos					PVP €
		HEPT	HCT	HGT	HPX	THT	
000065242800000	PS-25/31	31	25/31	-	-	-	23,70
000065354000000	PS-35/40	35/40	35/40	-	35	40	28,40
000065455000000	PS-45/50	45/50	45/50	-	45/50	45/50	38,00
000065566300000	PS-56/63	56/63	56/63	-	56/63	56/63	47,10
000065710000000	PS-71	-	71	-	71	71	70,90
000065800000000	PS-80	-	80	-	80	80	114,80
000065900000000	PS-90	-	90	-	90	90	163,30
000065100000000	PS-100	-	100	-	100	100	165,80
000065125000000	PS-125	-	-	125	-	125	232,60



PSB

Conjunto de pies soporte, para ventiladores centrífugos de baja presión

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos		PVP €
000065142800000	PSB-1428	CB-1428		21,00
000065173300000	PSB-1733	CB-1733		22,40
000068190000000	PSB-19	CBD-1919, CBX-1919		8,60
000068250000000	PSB-25	CBD-2520, CBD-2525, CBX-2525		9,30
000068280000000	PSB-28	CBD-2821, CBD-2828, CBX-2828		11,80
000068330000000	PSB-33	CBD-3325, CBD-3333, CBX-3333		12,50
000068390000000	PSB-39	CBD-3939, CBX-3939		18,50
000068470000000	PSB-47	CBX-4747		25,40



SM

Soporte motor con tensor correa, para ventiladores centrífugos de baja presión

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos		PVP €
000067190000000	SM-19	CBX-1919		11,00
000067250000000	SM-25	CBX-2525		11,00
000067280000000	SM-28	CBX-2828		11,80
000067330000000	SM-33	CBX-3333		12,50
000067390000000	SM-39	CBX-3939		12,50
000067470000000	SM-47	CBX-4747		12,50



MS

Marco soporte para facilitar el montaje en obra

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos			PVP €
		CHT	HT	CHRE	
000078034800000	MS-348	-	-	722	76,30
000078039300000	MS-393	-	-	825	79,50
000078044300000	MS-443	200/225	25	1131	87,40
000078049300000	MS-493	-	31	-	97,40
000078055300000	MS-553	250/315	35	1135/1240	98,90
000078062300000	MS-623	-	40	-	115,10
000078070100000	MS-701	400/450	45	1445/1650	115,40
000078079100000	MS-791	-	50	-	120,20
000078089100000	MS-891	500	56	-	132,00
000078099100000	MS-991	-	63/71	-	148,20
000078108600000	MS-1086	560/630	-	-	163,00
000078114000000	MS-1140	-	80/90	-	190,80
000078124000000	MS-1240	-	100	-	207,90



PA

Placa de adaptación para montaje de accesorios, en extractores de tejado

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos			PVP €
		CHT	HT	CHRE	
000075034500000	PA-345	-	-	722	61,40
000075039000000	PA-390	-	-	825	72,40
000075044000000	PA-440/250	200/225	25	1131	72,50
000075049000000	PA-490	-	31	-	77,80
000075055000000	PA-550	250/315	35	1135/1240	74,90
000075062000000	PA-620	-	40	-	92,20
000075070000000	PA-700/500	400/450	-	1445/1650	96,10
000075070045000	PA-700/450	-	45	-	127,00
000075079000000	PA-790	-	50	-	129,00
000075089000000	PA-890/630	500	-	-	128,60
000075089056000	PA-890/560	-	56	-	133,70
000075099063000	PA-990/630	-	63	-	139,20
000075099071000	PA-990/710	-	71	-	175,70
000075108500000	PA-1085	560/630	-	-	144,20
000075113880000	PA-1138/800	-	80	-	183,00
000075113890000	PA-1138/900	-	90	-	225,60
000075123800000	PA-1238	-	100	-	226,30



PT

Obturadores de cierre automático para trabajo vertical

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos		PVP €
		CHT	CHRE	
000071016000000	PT-160	-	722	116,50
000071018000000	PT-180	-	825	117,60
000071025000000	PT-250	200/225	1131	117,70
000071035500000	PT-355	250/315	135/1240	155,70
000071050000000	PT-500	400/450	1445/1650	191,50
000071063000000	PT-630	500	-	254,40
000071071000000	PT-710	560/630	-	375,40



OP

Obturadores de sobrepresión para extractores de tejado

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos		PVP €
000069250000000	OP-25	HT-25		121,00
000069300000000	OP-31	HT-31		132,10
000069350000000	OP-35	HT-35		143,20
000069400000000	OP-40	HT-40		144,80
000069450000000	OP-45	HT-45		173,70
000069500000000	OP-50	HT-50		175,20
000069560000000	OP-56	HT-56		202,70
000069630000000	OP-63	HT-63		215,90
000069710000000	OP-71	HT-71		254,50
000069800000000	OP-80	HT-80		276,80
000069900000000	OP-90	HT-90		344,40
000069100000000	OP-100	HT-100		378,80



VIS

Viseras de impulsión con rejilla de protección.

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos							PVP €
		CJBD	CJBD/AL	CJBX	CJTX-C	CJMP	CJTCR/R	CJLINE	
000220070700000	VIS-7/7	1919	-	7/7	7/7				62,10
000220090900000	VIS-9/9	2525	-	9/9	9/9				67,10
000220101000000	VIS-10/10	2828	-	10/10	10/10				72,20
000220121200000	VIS-12/12	3333	-	12/12	12/12				79,20
000220151500000	VIS-15/15	3939	-	15/15	15/15				90,00
000220181800000	VIS-18/18	-	-	18/18	18/18				99,60
000220202000000	VIS-20/20	-	-	20/20	20/20				122,50
000220222200000	VIS-22/22	-	-	22/22	22/22				125,30
000220252500000	VIS-25/25	-	-	25/25	25/25				132,30
000220302800000	VIS-30/28	-	-	30/28	30/28				140,50
000220070710000	VIS-7/7-AL	-	1919	-	-				63,30
000220090910000	VIS-9/9-AL	-	2525	-	-				68,40
000220101010000	VIS-10/10-AL	-	2828	-	-				73,60
000220121210000	VIS-12/12-AL	-	3333	-	-				80,70
000220151510000	VIS-15/15-AL	-	3939	-	-				91,70
000220082000000	VIS-820	-	-	-	-	820	-	-	42,60
000220092200000	VIS-922	-	-	-	-	922	-	-	60,00
000220010250000	VIS-1025	-	-	-	-	1025	-	-	72,30
000220011280000	VIS-1128	-	-	-	-	1128	-	-	80,10
000220012310000	VIS-1231	-	-	-	-	1231	-	-	82,20
000220012400000	VIS-1240	-	-	-	-	-	1240	-	89,40
000220014350000	VIS-1435	-	-	-	-	1435	-	-	77,60
000220014450000	VIS-1445	-	-	-	-	-	1445	-	83,20
000220016400000	VIS-1640	-	-	-	-	1640	-	-	83,60
000220016500000	VIS-1650	-	-	-	-	-	1650	-	84,70
000220018450000	VIS-1845	-	-	-	-	1845	-	-	85,40
000220018560000	VIS-1856	-	-	-	-	-	1856	-	89,50
000220020500000	VIS-2050	-	-	-	-	2050	-	-	89,80
000220020630000	VIS-2063	-	-	-	-	-	2063	-	90,20
000220022710000	VIS-2271	-	-	-	-	-	2271	-	147,80
000220011310000	VIS-1131	-	-	-	-	-	-	1131	143,30
000220012350000	VIS-1235	-	-	-	-	-	-	1235	158,00
00022001640E000	VIS-1640/E	-	-	-	-	-	-	1640	123,30
00022001845E000	VIS-1845/E	-	-	-	-	-	-	1845	154,70
00022001856E000	VIS-1856/E	-	-	-	-	-	-	1856	163,90
00022002063E000	VIS-2063/E	-	-	-	-	-	-	2063	280,90
00022002271E000	VIS-2271/E	-	-	-	-	-	-	2271	158,90
000220028800000	VIS-2880	-	-	-	-	-	-	2880	188,90
000220001000000	VIS-100	-	-	-	-	-	-	- 1240/1850	102,00
000220002000000	VIS-200	-	-	-	-	-	-	-2063/2263-6T	126,10
000220003000000	VIS-300	-	-	-	-	-	-	2263-4T/2071-6T-3	145,70
000220040000000	VIS-400	-	-	-	-	-	-	2071-4T/6T-5,5/2880	170,70



ACE

Acoplamiento elástico para amortiguar vibraciones

COD.	Aplicable a los modelos (ASPIRACIÓN)										PVP €
	CMAT CMA	CB	CAS	CA	CAM	CMP	CMT	CBP	CMR CMR-X	CMC	
000077005200000	ACE-52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,40
000077006300000	ACE-63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,00
000077008000000	ACE-80	218/324	-	-	-	-	-	-	-	-	32,00
000077010000000	ACE-100	325	-	242	234/142	-	-	-	-	-	32,00
000077011200000	ACE-112	426	-	248	148	-	512	-	-	-	32,00
000077012500000	ACE-125	527/528	-	254	154	-	-	-	-	-	33,50
000077014000000	ACE-140	-	-	-	-	514	-	-	-	-	33,50
000077015000000	ACE-150	531	-	260	160	-	-	-	-	628/630	43,90
000077016000000	ACE-160	-	-	680	-	-	616	-	-	-	44,10
000077018000000	ACE-180	540/545	-	790	166/172	540/545	718	922	-	-	43,90
000077020000000	ACE-200	-	820	463	-	-	620/820	1025	-	-	36,70
000077022400000	ACE-224	-	-	467	-	550/752	922	1128	-	-	36,70
000077025000000	ACE-250	-	1428	571/640/645 650/980/1080	-	760	1025	1231	-	-	42,40
000077028000000	ACE-280	-	-	852/990/1090	-	-	1128	1435/1640	-	-	44,90
000077031500000	ACE-315	-	1733	-	-	880	1231	-	-	1031	47,40
000077035500000	ACE-355	-	2240	856/863/1250/A	-	-	1435	1845	-	1135	49,90
000077040000000	ACE-400	-	-	971/1456/A	-	-	1640	2050	-	1240	53,90
000077045000000	ACE-450	-	-	-	-	-	1845	-	1445	1445	58,00
000077050000000	ACE-500	-	-	-	-	-	2050	-	1650	1650	61,30
000077056000000	ACE-560	-	-	1663/A	-	-	-	1856	1856	-	69,60
000077063000000	ACE-630	-	-	1671/A-2071/A	-	-	2563	-	-	2063	74,50
000077071000000	ACE-710	-	-	2080/A	-	-	-	-	-	2271	81,60
000077080000000	ACE-800	-	-	-	-	-	-	-	-	2380	95,50
000077090000000	ACE-900	-	-	-	-	-	-	-	-	2590	106,10
000077100000000	ACE-1000	-	-	-	-	-	-	-	-	28100	120,70

COD.		Aplicable a los modelos (IMPULSIÓN)									PVP €
		CMAT CMA	CAS	CA	CAM	CB	CMP	CMT	CMR CMR-X	CMC	
000077005200000	ACE-52	-	-	234	-	-	-	-	-	-	41,40
000077006300000	ACE-63	218/324	-	142	-	-	-	-	-	-	32,00
000077008000000	ACE-80	325	-	148/154/160/166	-	-	-	-	-	-	32,00
000077010000000	ACE-100	426/527	242	172	-	-	-	-	-	-	32,00
000077011200000	ACE-112	-	248	-	-	-	512	-	-	-	32,00
000077012500000	ACE-125	528	254	-	-	-	-	-	-	-	33,50
000077014000000	ACE-140	-	-	-	-	-	514	-	-	-	33,50
000077015000000	ACE-150	531/540	260	-	-	-	-	-	-	628/630	43,90
000077016000000	ACE-160	-	-	-	-	-	616	-	-	-	44,10
000077018000000	ACE-180	545	680/790	-	540/545	-	718	922	-	-	43,90
000077020000000	ACE-200	-	463	-	-	820	620/820	1025	-	835/840	36,70
000077022400000	ACE-224	-	467	-	550/752	-	922	1128	-	-	36,70
000077025000000	ACE-250	-	570/640/645 650/980/1080	-	760	1428	1025	1231	-	-	42,40
000077028000000	ACE-280	-	852/990/1090	-	-	1733	1128	1435/1640	-	-	44,90
000077031500000	ACE-315	-	-	-	880	-	1231	-	1031	-	47,40
000077035500000	ACE-355	-	856/863	-	-	2240	1435	1845	1135	-	49,90
000077040000000	ACE-400	-	971/1250/A	-	-	-	1640	2050	1240	-	53,90
000077045000000	ACE-450	-	1456/A	-	-	-	1845	-	1445	-	58,00
000077050000000	ACE-500	-	1663/A	-	-	-	2050	-	1650	-	61,30
000077056000000	ACE-560	-	-	-	-	-	-	-	1856	-	69,60
000077063000000	ACE-630	-	1671/A-2071/A	-	-	-	2563	-	2063	-	74,50
000077071000000	ACE-710	-	2080/A	-	-	-	-	-	2271	-	81,60
000077080000000	ACE-800	-	-	-	-	-	-	-	2380	-	95,50
000077090000000	ACE-900	-	-	-	-	-	-	-	2590	-	106,10
000077100000000	ACE-1000	-	-	-	-	-	-	-	28100	-	120,70



ACE/400

Acoplamiento elástico 400°C/2h para amortiguar vibraciones

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos			PVP €
		THT	CTMP TCMP	TCR TCR-R	
000079400020000	ACE/400-200	-	820	-	45,80
000079400022400	ACE/400-224	-	922	-	48,30
000079400025000	ACE/400-250	-	1025	-	54,20
000079400028000	ACE/400-280	-	1128	-	57,50
000079400031500	ACE/400-315	-	1231	-	60,00
000079400035500	ACE/400-355	-	1435	-	63,30
000079400040000	ACE/400-400	40	1640	1240	69,40
000079400045000	ACE/400-450	45	1845	1445	74,10
000079400050000	ACE/400-500	50	2050	1650	79,10
000079400056000	ACE/400-560	56	-	1856	80,20
000079400063000	ACE/400-630	63	-	2063	87,40
000079400071000	ACE/400-710	71	-	2271	90,80
000079400080000	ACE/400-800	80	-	-	102,50
000079400090000	ACE/400-900	90	-	-	106,10
000079400100000	ACE/400-1000	100	-	-	120,70
000079400125000	ACE/400-1250	125	-	-	136,30



REG

Registro de regulación manual

COD.	Modelo	PVP
000083008000000	REG-80	55,50
000083010000000	REG-100	56,20
000083011200000	REG-112	58,20
000083012500000	REG-125	62,30
000083014000000	REG-140	63,60
000083015000000	REG-150	67,00
000083016000000	REG-160	68,30
000083018000000	REG-180	69,80
000083020000000	REG-200	70,40
000083022400000	REG-224	73,70
000083025000000	REG-250	76,40
000083028000000	REG-280	93,90
000083031500000	REG-315	104,90
000083035500000	REG-355	113,60
000083040000000	REG-400	135,30
000083045000000	REG-450	146,80
000083050000000	REG-500	169,70
000083056000000	REG-560	223,20
000083063000000	REG-630	257,00
000083080000000	REG-800	500,90



TEJ

Tejadillos para intemperie

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos			PVP €
		CJBD	CJBD/AL	CJBX	
000221070700000	TEJ-1919	1919	-	-	80,40
000221090900000	TEJ-2525	2525	-	-	81,10
000221101000000	TEJ-2828	2828	-	-	83,40
000221121200000	TEJ-3333	3333	-	-	92,10
000221151500000	TEJ-3939	3939	-	-	125,60
000221207070000	TEJ-1919-AL	-	1919	-	81,90

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos			PVP €
		CJBD	CJBD/AL	CJBX	
000221209090000	TEJ-2525-AL	-	2525	-	82,70
000221210100000	TEJ-2828-AL	-	2828	-	85,20
000221212120000	TEJ-3333-AL	-	3333	-	93,90
000221215150000	TEJ-3939-AL	-	3939	-	128,00
000221407070000	TEJ-7/7	-	-	7/7	81,10
000221409090000	TEJ-9/9	-	-	9/9	81,90
000221410100000	TEJ-10/10	-	-	10/10	84,30
000221412120000	TEJ-12/12	-	-	12/12	92,70
000221415150000	TEJ-15/15	-	-	15/15	126,20
000221418180000	TEJ-18/18	-	-	18/18	135,80
000221420200000	TEJ-20/20	-	-	20/20	265,10
000221422220000	TEJ-22/22	-	-	22/22	334,60
000221425250000	TEJ-25/25	-	-	25/25	354,60
000221430280000	TEJ-30/28	-	-	30/28	372,30

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos				PVP €
		CJBX/AL	CJMP	CJTCR/R	CJBR	
000221307070000	TEJ-7/7-AL	7/7	-	-	-	82,80
000221309090000	TEJ-9/9-AL	9/9	-	-	-	86,40
000221310100000	TEJ-10/10-AL	10/10	-	-	-	88,60
000221312120000	TEJ-12/12-AL	12/12	-	-	-	101,40
000221315150000	TEJ-15/15-AL	15/15	-	-	-	132,50
000221318180000	TEJ-18/18-AL	18/18	-	-	-	141,80
000221320200000	TEJ-20/20-AL	20/20	-	-	-	272,90
000221322220000	TEJ-22/22-AL	22/22	-	-	-	341,90
000221325250000	TEJ-25/25-AL	25/25	-	-	-	367,10
000221330280000	TEJ-30/28-AL	30/28	-	-	-	387,40
000221508200000	TEJ-820	-	820	-	-	68,20
000221509220000	TEJ-922	-	922	-	-	76,50
000221510250000	TEJ-1025	-	1025	-	-	84,80
000221511280000	TEJ-1128	-	1128	-	-	97,10
000221512310000	TEJ-1231	-	1231	-	1240/1850	104,10
000221514350000	TEJ-1435	-	1435	-	-	111,00
000221516400000	TEJ-1640	-	1640	1240	2056/2263-6T	114,80
000221518450000	TEJ-1845	-	1845	1445	2263-4T/2071/2280	131,30
000221518560000	TEJ-1856	-	-	1856	-	162,90
000221520500000	TEJ-2050	-	2050	1650	-	167,30
000221520630000	TEJ-2063	-	-	2063	-	176,70
000221522710000	TEJ-2271	-	-	2271	-	201,30



CM

Cubre motores para trabajos en intemperie

COD.	Modelo	CV	PVP €
000222010000000	CM-1	0,25 a 1	44,30
000222020000000	CM-2	1,5 a 2	46,10
00022205.5000000	CM-5,5	3 a 5,5	62,10
000222100000000	CM-10	7,5 a 10	95,50
000222200000000	CM-20	15 a 20	117,60
000222300000000	CM-30	más de 20	138,90



TAC

Tapa de acoplamiento circular

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
000223S07070000	TAC-7/7	CJBX / CJBD (Aspiración)	45,30
000223S09090000	TAC-9/9	CJBX / CJBD (Aspiración)	98,90
000223S10100000	TAC-10/10	CJBX / CJBD (Aspiración)	56,30
000223S12120000	TAC-12/12	CJBX / CJBD (Aspiración)	63,50
000223S15150000	TAC-15/15	CJBX / CJBD (Aspiración)	87,00
000223S18180000	TAC-18/18	CJBX	103,10
000223S20200000	TAC-20/20	CJBX	123,90
000223S22220000	TAC-22/22	CJBX	148,10
000223S25250000	TAC-25/25	CJBX	174,60
000223S30280000	TAC-30/28	CJBX	201,90
0002231000000000	TAC-100	CJBR 1240 / CJBR 1850 CJS 1240 / CJS 1850	134,00
0002232000000000	TAC-200	CJBR 2056 / CJBR 2263-4T CJS 2056 / CJS 2263-4T	146,20
0002233000000000	TAC-300	CJBR 2263-4T / CJBR 2071-6T-3 CJS 2263-4T / CJS 2071-6T-3	163,00
0002234000000000	TAC-400	CJBR 2071-4T/6T-5,5 / CJBR 2880 CJS 2071-4T/6T-5,5 / CJS 2880	212,10
0002231131000000	TAC-1131	CJLINE 1131	125,10
0002231235000000	TAC-1235	CJLINE 1235	127,90
0002231164000000	TAC-1640	CJLINE 1640	143,80
0002231845000000	TAC-1845	CJLINE 1845	219,80
0002231856000000	TAC-1856	CJLINE 1856	221,20
0002232063000000	TAC-2063	CJLINE 2063	251,50
0002232271000000	TAC-2271	CJLINE 2271	304,40
0002232880000000	TAC-2880	CJLINE 2880	212,60



VOL

Carcasa envolvente para ventilación de recirculación en hornos

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
0002241445000000	VOL-1445	CMRH-1445	399,80
0002241650000000	VOL-1650	CMRH-1650	459,50
0002241856000000	VOL-1856	CMRH-1856	632,40
0002242063000000	VOL-2063	CMRH-2063	953,50
0002242271000000	VOL-2271	CMRH-2271	968,50
0002242380000000	VOL-2380	CMRH-2380	1.462,70



ARO

Boca de aspiración para ventiladores de recirculación en hornos

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
0002251445000000	ARO-1445	CMRH-1445	100,00
0002251650000000	ARO-1650	CMRH-1650	109,80
0002251856000000	ARO-1856	CMRH-1856	133,30
0002252063000000	ARO-2063	CMRH-2063	158,30
0002252271000000	ARO-2271	CMRH-2271	187,60
0002252380000000	ARO-2380	CMRH-2380	325,30



CJACUS

Cajas acústicas para ventiladores centrífugos

COD CJACUS/C	Modelo	Aplicable a los modelos			PVP €	PVP €
		CAS	CA	CAM	CJACUS/C	CJACUS/L
0002261000000000	CJACUS-0	640	154	540	1.145,10	1.134,40
0002261100000000	CJACUS-1	254/645	160	545	1.130,70	1.120,70
0002261200000000	CJACUS-2	260/463/650	166	550/752	1.172,00	1.161,30
0002261300000000	CJACUS-3	467/852/856	172	-	1.230,20	1.302,60
0002261400000000	CJACUS-4	571/863	-	760	1.430,70	1.408,20
0002261500000000	CJACUS-5	971	-	880	1.517,50	1.480,10



S

Silenciadores para acoplar a la aspiración o impulsión

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
RECTANGULAR			
000082SR10009000	SR-1000/900/900	HCH/HCT/THT-63	1.185,20
000082SR12009000	SR-1200/900/900	HCH/HCT/THT-71	1.390,70
000082SR14009000	SR-1400/1200/900	HCH/HCT/THT-80	2.051,30
000082SR18001200	SR-1800/1200/1200	HCH/HCT/THT-90	2.652,60
000082SR18001500	SR-1800/1500/1200	HCH/HCT/THT-100	3.389,70
CIRCULAR			
000082SC63009000	SC-630/900	HCH/HCT/THT-63	870,60
000082SC71009000	SC-710/900	HCH/HCT/THT-71	1.017,70
000082SC80009000	SC-800/900	HCH/HCT/THT-80	1.166,40
000082SC90012000	SC-900/1200	HCH/HCT/THT-90	1.588,40
000082SC10012000	SC-1000/1200	HCH/HCT/THT-100	1.761,10
ASPIRACIÓN			
0000820160060000	S-160/600-A	CHRE-722	258,10
0000820180060000	S-180/600-A	CHRE-825	282,00
0000820250060000	S-250/600-A	CHT/CVT-200/225 / HT-25 CHRE-1131	340,20
0000820315090000	S-315/900-A	HT-31	477,30
0000820355090000	S-355/900-A	CHT/CVT-250/315 / HT-35 CHRE-1135/1240	479,30
0000820400090000	S-400/900-A	HT-40	563,30
0000820450090000	S-450/900-A	HT-45	624,20
0000820500090000	S-500/900-A	CHT/CVT-400/450 / HT-50 CHRE-1445/1650	673,20
0000820560090000	S-560/900-A	HT-56	804,70
0000820630090000	S-630/900-A	CHT/CVT-500 / HT-63	994,90
0000820710090000	S-710/900-A	CHT/CVT-560/630 / HT-71	1.128,40
0000820800090000	S-800/900-A	HT-80	1.281,20
0000820900120000	S-900/1200-A	HT-90	1.362,10
0000821000120000	S-1000/1200-A	HT-100	1.670,90
000082A080021800	S-80/600/218-A	CMA-218	197,10
000082A100032400	S-100/600/324-A	CMA-324	203,70
000082A125032500	S-125/600/325-A	CMA-325	205,30
000082A150042600	S-150/600/426-A	CMA-426	228,90
000082A150052700	S-150/600/527-A	CMA-527	228,90
000082A160052800	S-160/600/528-A	CMA-528	229,80
000082A200053100	S-200/600/531-A	CMA-531	266,60

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
000082A25005400	S-250/600/540-A	CMA-540	326,00
000082A31505450	S-315/900/545-A	CMA-545	453,50
000082A15006280	S-150/600/628-A	CMC-628	241,80
000082A15006300	S-150/600/630-A	CMC-630	243,80
000082A20008350	S-200/600/835-A	CMC-835	282,50
000082A20008400	S-200/600/840-A	CMC-840	294,10
000082A10002420	S-100/600/242-A	CAS/CAST-242	214,30
000082A15002480	S-150/900/248-A	CAS/CAST-248	307,50
000082A16002540	S-160/900/254-A	CAS/CAST-254	309,10
000082A20002600	S-200/900/260-A	CAS/CAST-260	363,80
000082A20004630	S-200/900/463-A	CAS/CAST-463	363,80
000082A25004670	S-250/900/467-A	CAS/CAST-467	445,30
000082A25005710	S-250/900/571-A	CAS/CAST-571	407,70
000082A25006400	S-250/600/640-A	CAS/CAST-640	339,80
000082A31506450	S-315/900/645-A	CAS/CAST-645	471,20
000082A35506500	S-355/900/650-A	CAS/CAST-650	498,60
000082A18006800	S-180/900/680-A	CAS-680	352,70
000082A18007900	S-180/900/790-A	CAS-790	362,90
000082A35508520	S-355/900/852-A	CAS/CAST-852	507,60
000082A40008560	S-400/1200/856-A	CAS/CAST-856	659,90
000082A40008630	S-400/1200/863-A	CAS/CAST-863	659,90
000082A45009710	S-450/1200/971-A	CAS/CAST-971	712,20
000082A25009800	S-250-1200/980-A	CAS-980	486,00
000082A28009900	S-280/1200/990-A	CAS-990	523,20
000082A25010800	S-250/1200/1080-A	CAS-1080	506,10
000082A28010900	S-280/1200/1090-A	CAS-1090	524,70
000082A50012500	S-500/900/1250-A	CAS/CAST-1250/A	711,10
000082A56014560	S-560/900/1456-A	CAS/CAST-1456/A	774,90
000082A63016630	S-630/1200/1663-A	CAS/CAST-1663/A	1.186,50
000082A08002340	S-80/600/234-A	CA-234	238,00
000082A10001420	S-100/600/142-A	CA-142	203,70
000082A15001480	S-150/900/148-A	CA-148	297,00
000082A16001540	S-160/900/154-A	CA-154	297,90
000082A20001600	S-200/900/160-A	CA-160	350,90
000082A20001660	S-200/900/166-A	CA-166	356,50
000082A20001720	S-200/900/172-A	CA-172	371,80
000082A2500540C	S-250/600/540-C-A	CAM-540	342,80
000082A3150545C	S-315/900/545-C-A	CAM-545	465,60
000082A35505500	S-355/900/550-A	CAM-550	500,10
000082A35507520	S-355/900/752-A	CAM-752	466,40
000082A35507600	S-355/1200/760-A	CAM-760	549,40
000082A50008800	S-500/1200/880-A	CAM-880	726,40
000082A31509220	S-315/600/922-A	CMP/TCMP/CTMP-922	362,80
000082A35510250	S-355/900/1025-A	CMP/TCMP/CTMP-1025	466,40
000082A40011280	S-400/900/1128-A	CMP/TCMP/CTMP-1128	551,60
000082A45012310	S-450/900/1231-A	CMP/TCMP/CTMP-1231	611,00
000082A50014350	S-500/900/1435-A	CMP/TCMP/CTMP-1435	664,80
000082A50016400	S-500/900/1640-A	CMP/TCMP/CTMP-1640	665,60
000082A05601845	S-560/900/1845-A	CMP/TCMP/CTMP-1845	885,50
000082A63020500	S-630/1200/2050-A	CMP/TCMP/CTMP-2050	1.042,00
000082A80025630	S-800/1200/2563-A	CMP/TCMP/CTMP-2563	1.367,20
000082A40010310	S-400/900/1031-A	CMR/TCR-R/TCR-1031	552,40
000082A45011350	S-450/900/1135-A	CMR/TCR-R/TCR-1135	611,70
000082A50012400	S-500/900/1240-A	CMR/TCR-R/TCR-1240	666,40
000082A56014450	S-560/900/1445-A	CMR/TCR-R/TCR-1445	797,10
000082A63016500	S-630/1200/1650-A	CMR/TCR-R/TCR-1650	1.047,70
000082A71018560	S-710/900/1856-A	CMR/TCR-R/TCR-1856	1.098,30
000082A80020630	S-800/900/2063-A	CMR/TCR-R/TCR-2063	1.375,70
000082A80022710	S-800/1200/2271-A	CMR/TCR-R/TCR-2271	1.402,50
000082A80023800	S-800/1200/2380-A	CMR/TCR-R/TCR / CMR-X-2380	1.433,90

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
IMPULSIÓN			
000082I08002180	S-80/600/218-I	CMA-218	209,30
000082I10003240	S-100/600/324-I	CMA-324	203,70
000082I12503250	S-125/600/325-I	CMA-325	205,30
000082I15004260	S-150/600/426-I	CMA-426	228,90
000082I15005270	S-150/600/527-I	CMA-527	238,90
000082I16005280	S-160/600/528-I	CMA-528	239,80
000082I20005310	S-200/600/531-I	CMA-531	266,60
000082I25005400	S-250/600/540-I	CMA-540	360,50
000082I31505450	S-315/900/545-I	CMA-545	466,40
000082I15006280	S-150/600/628-I	CMC-628	255,20
000082I15006300	S-150/600/630-I	CMC-630	255,90
000082I20008350	S-200/600/835-I	CMC-835	260,40
000082I20008400	S-200/600/840-I	CMC-840	263,60
000082I10002420	S-100/600/242-I	CAS/CAST-242	239,20
000082I15002480	S-150/900/248-I	CAS/CAST-248	334,10
000082I16002540	S-160/900/254-I	CAS/CAST-254	338,80
000082I20002600	S-200/900/260-I	CAS/CAST-260	400,70
000082I20004630	S-200/900/463-I	CAS/CAST-463	400,70
000082I25004670	S-250/900/467-I	CAS/CAST-467	435,10
000082I25005710	S-250/900/571-I	CAS/CAST-571	435,10
000082I25006400	S-250/600/640-I	CAS/CAST-640	362,80
000082I31506450	S-315/900/645-I	CAS/CAST-645	468,10
000082I35506500	S-355/900/650-I	CAS/CAST-650	546,80
000082I18006800	S-180/900/680-I	CAS-680	323,30
000082I18007900	S-180/900/790-I	CAS-790	323,30
000082I35508520	S-355/900/852-I	CAS/CAST-852	546,80
000082I40008560	S-400/1200/856-I	CAS/CAST-856	681,60
000082I40008630	S-400/1200/863-I	CAS/CAST-863	681,60
000082I45009710	S-450/1200/971-I	CAS/CAST-971	748,40
000082I25009800	S-250-1200/980-I	CAS-980	558,30
000082I28009900	S-280/1200/990-I	CAS-990	592,10
000082I25010800	S-250/1200/1080-I	CAS-1080	603,30
000082I28010900	S-280/1200/1090-I	CAS-1090	606,10
000082I50012500	S-500/900/1250-I	CAS/CAST-1250/A	662,20
000082I56014560	S-560/900/1456-I	CAS/CAST-1456/A	802,60
000082I63016630	S-630/1200/1663-I	CAS/CAST-1663/A	1.108,90
000082I08002340	S-80/600/234-I	CA-234	220,80
000082I10001420	S-100/600/142-I	CA-142	210,60
000082I15001480	S-150/900/148-I	CA-148	297,00
000082I16001540	S-160/900/154-I	CA-154	297,90
000082I20001600	S-200/900/160-I	CA-160	350,90
000082I20001660	S-200/900/166-I	CA-166	356,50
000082I20001720	S-200/900/172-I	CA-172	371,80
000082I2500540C	S-250/600/540-C-I	CAM-540	359,60
000082I3150545C	S-315/900/545-C-I	CAM-545	465,60
000082I35505500	S-355/900/550-I	CAM-550	553,10
000082I35507520	S-355/900/752-I	CAM-752	468,90
000082I35507600	S-355/1200/760-I	CAM-760	619,10
000082I50008800	S-500/1200/880-I	CAM-880	753,90
000082I31509220	S-315/600/922-I	CMP/TCMP/CTMP-922	382,90
000082I35510250	S-355/900/1025-I	CMP/TCMP/CTMP-1025	496,20
000082I40011280	S-400/900/1128-I	CMP/TCMP/CTMP-1128	575,70
000082I45012310	S-450/900/1231-I	CMP/TCMP/CTMP-1231	627,90
000082I50014350	S-500/900/1435-I	CMP/TCMP/CTMP-1435	668,80
000082I50016400	S-500/900/1640-I	CMP/TCMP/CTMP-1640	677,60
000082I56018450	S-560/900/1845-I	CMP/TCMP/CTMP-1845	799,00
000082I63020500	S-630/1200/2050-I	CMP/TCMP/CTMP-2050	1.099,10
000082I80025630	S-800/1200/2563-I	CMP/TCMP/CTMP-2563	1.403,30
000082I40010310	S-400/900/1031-I	CMR/TCR-R/TCR-1031	583,70

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
000082145011350	S-450/900/1135-I	CMR/TCR-R/TCR-1135	634,20
000082150012400	S-500/900/1240-I	CMR/TCR-R/TCR-1240	692,00
000082156014450	S-560/900/1445-I	CMR/TCR-R/TCR-1445	819,80
000082163016500	S-630/1200/1650-I	CMR/TCR-R/TCR-1650	1.114,40
000082171018560	S-710/900/1856-I	CMR/TCR-R/TCR-1856	1.123,90
000082180020630	S-800/900/2063-I	CMR/TCR-R/TCR-2063	1.439,10
000082180022710	S-800/1200/2271-I	CMR/TCR-R/TCR-2271	1.441,00
000082180123800	S-800/1201/2380-I	CMR/TCR-R/TCR-2380	1.630,10
000082180023800	S-800/1200/2380-I	CMR-X-2380	1.630,10



MOTORES

Motores asíncronos trifásicos

COD.	Tipo motor	Potencia (kW)	(CV)	Velocidad (r/min)	PVP €
3000 r/min = 2 polos 50Hz					
000228056122000	MOTOR-56 1-2T	0,09	0,12	2670	60,40
000228056222000	MOTOR-56 2-2T	0,12	0,16	2730	68,60
000228063122000	MOTOR-63 1-2T	0,18	0,25	2710	74,10
000228063222000	MOTOR-63 2-2T	0,25	0,33	2710	80,70
000228071122000	MOTOR-71 1-2T	0,37	0,5	2730	92,70
000228071222000	MOTOR-71 2-2T	0,55	0,75	2760	100,20
0002280808012200	MOTOR-80 1-2T	0,75	1	2770	146,60
0002280808022200	MOTOR-80 2-2T	1,1	1,5	2770	164,50
0002280909012200	MOTOR-90S-2T	1,5	2	2840	204,50
0002280909032200	MOTOR-90L-2T	2,2	3	2840	233,80
000228E10032200	MOTOR-100L-2T	3	4	2840	300,20
000228E11222200	MOTOR-112M-2T	4	5,5	2880	374,40
000228E13211220	MOTOR-132S 1-2T	5,5	7,5	2900	551,80
000228E13212220	MOTOR-132S 2-2T	7,5	10	2920	602,20
000228E16021220	MOTOR-160M 1-2T	11	15	2940	1.020,50
000228E16022220	MOTOR-160M 2-2T	15	20	2940	1.122,20
000228E16032200	MOTOR-160L-2T	18,5	25	2940	1.299,50

1500 r/min = 4 polos 50Hz					
000228056142000	MOTOR-56 1-4T	0,06	0,08	1320	65,50
000228056242000	MOTOR-56 2-4T	0,09	0,12	1320	67,00
000228063142000	MOTOR-63 1-4T	0,12	0,17	1350	75,30
000228063242000	MOTOR-63 2-4T	0,18	0,25	1350	77,90
000228071142000	MOTOR-71 1-4T	0,25	0,33	1350	93,50
000228071242000	MOTOR-71 2-4T	0,37	0,50	1370	101,80
000228080142000	MOTOR-80 1-4T	0,55	0,75	1370	129,00
00022808024200	MOTOR-80 2-4T	0,75	1,00	1380	166,00
00022809014200	MOTOR-90S-4T	1,10	1,50	1400	201,20
00022809034200	MOTOR-90L-4T	1,50	2,00	1400	214,90
000228E10031420	MOTOR-100L 1-4T	2,20	3,00	1420	280,10
000228E10032420	MOTOR-100L 2-4T	3,00	4,00	1420	336,40
000228E11224200	MOTOR-112M-4T	4,00	5,50	1430	405,60
000228E13214200	MOTOR-132S-4T	5,50	7,50	1450	581,50
000228E13224200	MOTOR-132M-4T	7,50	10,00	1450	659,50
000228E16024200	MOTOR-160M-4T	11,00	15,00	1460	1.066,60
000228E16034200	MOTOR-160L-4T	15,00	20,00	1460	1.237,70

COD.	Tipo motor	Potencia (kW)	(CV)	Velocidad (r/min)	PVP €
1000 r/min = 6 polos 50Hz					
000228071162000	MOTOR-71 1-6T	0,18	0,25	880	90,50
000228171262000	MOTOR-71 2-6T	0,25	0,35	900	98,60
000228080162000	MOTOR-80 1-6T	0,37	0,50	900	131,00
000228080262000	MOTOR-80 2-6T	0,55	0,75	900	143,50
000228E09016200	MOTOR-90S-6T	0,75	1,00	920	197,60
000228E09036200	MOTOR-90L-6T	1,10	1,50	925	226,10
000228E10036200	MOTOR-100L-6T	1,50	2,00	945	294,70
000228E11226200	MOTOR-112M-6T	2,20	3,00	955	378,60
000228E13216200	MOTOR-132S-6T	3,00	4,00	960	574,30
000228E13221620	MOTOR-132M 1-6T	4,00	5,50	960	629,30
000228E13222620	MOTOR-132M 2-6T	5,50	7,50	960	667,30
000228E16026200	MOTOR-160M-6T	7,50	10,00	970	1.004,00
000228E16036200	MOTOR-160L-6T	11,00	15,00	970	1.201,90

COD.	Tipo motor	Potencia (kW)	(CV)	Velocidad (r/min)	PVP €
750 r/min = 8 polos 50Hz					
000228080182000	MOTOR-80 1-8T	0,18	0,25	680	130,60
000228080282000	MOTOR-80 2-8T	0,25	0,33	680	137,50
000228090182000	MOTOR-90S-8T	0,37	0,50	680	174,50
000228090382000	MOTOR-90L-8T	0,55	0,75	680	195,50
000228100318200	MOTOR-100L 1-8T	0,75	1,00	710	243,10
000228100328200	MOTOR-100L 2-8T	1,10	1,50	710	248,60
000228112282000	MOTOR-112M-8T	1,50	2,00	710	312,10
000228132182000	MOTOR-132S-8T	2,20	3,00	720	491,60
000228132282000	MOTOR-132M-8T	3,00	4,00	720	540,00
000228160218200	MOTOR-160M 1-8T	4,00	5,50	720	855,00
000228160228200	MOTOR-160M 2-8T	5,50	7,50	720	934,30
000228160382000	MOTOR-160L-8T	7,50	10,00	720	1.019,90

Sensores inteligentes para el control de la ventilación



SI-PIR-TF-Cenital



SI-PIR-TF-Mural

SI-PIR

Detector de presencia

COD.	Modelo	Alimentación	Salida	Ángulo de detección	Reglajes	Altura instalación	Temperatura de utilización	PVP €
000229PIR000000	SI-PIR	230V	230V	360°C	Temporización 5s-30 min	2,4-4,2 m	-20° +50° C	132,80
000229PIR100000	SI-PIR-TFT-550-B	24V ac/24V dc	24V ac/24V dc	110°C	Temporización 5s-30 min	1,8-3,6 m	-20° +50° C	143,70
000229PIR200000	SI-PIR-TF-25-360	24V ac/24V dc	24V ac/24V dc	360°C	Temporización 10s-30 min	2,4-4,2 m	-20° +50° C	154,20



SI-SMOKE

Detector de humo de tabaco

COD.	Modelo	Alimentación	Salida	Ángulo de detección	Reglajes	Altura instalación	Temperatura de utilización	PVP €
000229SMK100000	SI-SMOKE	220-240V ac	220-240V ac	3,0	Temporización 3min-20 min	1,5-2,0 m	-20° +50° C	134,20



SI-CO2

Detector de calidad de aire

COD.	Modelo	Alimentación	Salida	Consumo (W)	Reglajes	Altura instalación	Temperatura de utilización	PVP €
000229CO2100000	SI-CO2-GAQ24	24V ac	0-10V ac	5	Temporización 10s-30 min	1,5-2,5 m	-20° +50° C	286,40



SI-TEMP

Sensor de temperatura

COD.	Modelo	Alimentación	Salida	Intensidad máx (A)	Reglajes	Altura instalación	Temperatura de utilización	PVP €
000229TMP100000	SI-TEMP	220-240V ac	220-240V ac	3,0	Temporización 3min-20 min	1,5-2,0 m	+10° +40° C	68,20



SI-TEMP+HUMEDAD

Sensor de temperatura y humedad relativa con display

COD.	Modelo	Alimentación	Salida	Reglajes	Altura instalación	Temperatura de utilización	PVP €
000229TMP200000	SI-TEMP+HUMEDAD	24V ac	0-10V dc	$\Delta T = 0,5^\circ C$ y $\Delta HR = 2\%$	1,5-2,5 m	+10° +40° C	257,90



SI-PRESIÓN

Transmisor de presión

COD.	Modelo	Alimentación	Salida	Consumo máximo (VA)	Ø Conectores	Rango de presión	PVP €
000229PRE100000	SI-PRESIÓN TPDA-3202	24V ac/24V dc	0-10V/4-20mA	4	6,2 mm	0-2500 Pa	365,10
000229PRE200000	SI-PRESIÓN TPDA-3202 c/DISPLAY	24V ac/24V dc	0-10V/4-20mA	4	6,2 mm	0-2500 Pa	428,70



SI-TIMER

Temporizador

COD.	Modelo	Alimentación	Salida	Intensidad máx (A)	Reglajes	Temperatura de utilización	PVP €
000229TIM100000	SI-TIMER	220-240V ac	220-240V dc	3,0	Temporización 3min-20 min	-20° +50° C	59,50



SI-FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación 24V dc/ac

COD.	Modelo	Alimentación	Salida	Potencia (VA)	PVP €
000229FAL100000	SI-FUENTE DE ALIMENTACIÓN dc	230 V	24V dc	30	163,30
000229FAL200000	SI-FUENTE DE ALIMENTACIÓN ac	230/400 V	24/48V ac	25	49,30



CENTRAL CO

Centrales de detección de monóxido, para el control de la ventilación en aparcamientos

COD.	Modelo	Aplicación	PVP €
000245150100000	FMC-C-501	Central para 1 zona	513,50
000245150200000	FMC-C-502	Central para 2 zona	690,80
000245150300000	FMC-C-503	Central para 3 zona	905,60
000245250900000	FM-M-509	Módulo ampliación de zona	196,00
000245350000000	FM-DP500	Detector de CO de pared	136,40
000245450000000	FM-D500	Detector de CO de techo	117,70
000245550000000	FM-TC500	Tarjeta control por variador	420,10

Accesorios EXTRACTORES EN LINEA Y VIVIENDA



DUO

Interrupción cambio de velocidad y paro, para pequeños ventiladores con motor de 2 velocidades

COD.	Modelo	Tensión entrada	Int. Máx(A)	PVP €
000265DU0000000	DUO	230 V-50/60 Hz	16	30,60



Control velocidad motor brushless

COD.	Modelo	Tensión de salida	Valor resistivo	PVP €
000262E01000000	MTP	0-10VDC	10KΩ	44,10



Kits de entrada y salida

Compuesto de 2 rejillas y tubo flexible

COD.	Modelo	Conducto	Paso de aire	PVP
000257012000000	KIT-120	120mm	100cm ²	27,90
000257016000000	KIT-160	160mm	100cm ²	41,40
000257020000000	KIT-200	200mm	100cm ²	42,80



Rejillas rectangulares

De material plástico para adaptar en agujero rectangular

COD.	Modelo	Medidas Ext.	Para agujero de	PVP
000251014014000	R-140 x 140	140 x 140 mm	102 x 102 mm	4,50
000251018918900	R-189 x 189	189 x 189 mm	150 x 150 mm	12,10
000251024014000	R-240 x 140	240 x 140 mm	202 x 102 mm	5,90
000251034014000	R-340 x 140	340 x 140 mm	308 x 108 mm	11,90



Rejillas de protección serie SV

Previene contra contactos con la turbina y posibles entradas de objetos

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
000263125000000	RAI-125	SV-125	25,20
000263150000000	RAI-150	SV-150	26,00
000263200000000	RAI-200	SV-200	28,60
000263250000000	RAI-250	SV-250	31,40
000263350000000	RAI-350	SV-350	45,10
000263400000000	RAI-400	SV-400	50,50



Rejillas de protección serie NEOLINEO

Previene contra contactos con la turbina y posibles entradas de objetos

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
000750G10000000	G 100	NEOLINEO-100	16,30
000750G12500000	G 125	NEOLINEO-125	16,90
000750G15000000	G 150	NEOLINEO-150	17,70
000750G16000000	G 160	NEOLINEO-160	18,30
000750G20000000	G 200	NEOLINEO-200	19,20
000750G25000000	G 250	NEOLINEO-250	24,50
000750G31500000	G 315	NEOLINEO-315	27,50



Bocas de salida

De material plástico para instalar en el exterior

COD.	Modelo	Medidas exteriores	PVP
000253140140000	SA-140x140	140x140mm	17,10
000253240240000	SA-240x240	240x240mm	17,50



Bocas de captación

De material plástico para embocar en conducto

COD.	Modelo	Medidas ext.	Conducto	PVP €
000254135235000	BC-135x235	135x235mm	100mm	9,50
000254140340000	BC-140x340	140x340mm	100mm	12,40
000254240240000	BC-240x240	240x240mm	150mm	12,60



Bocas de aspiración/impulsión

De material plástico con difusor

COD.	Modelo	Para conducto	Color	PVP €
000255100800000	BA-100/B	100mm	Blanco	26,10
000256100800000	BI-100/B	100mm	Blanco	26,10



Persiana sobrepresión

Persiana de sobrepresión en materiales plástico, para aplicación en pared

COD.	Modelo	PVP
000682PL100B000	PL-10 Punto Filo, Punto Ghost, diámetro 90, 100 y 120 mm	9,80
000682PL150B000	PL-15 Punto Filo, Punto Ghost, diámetro 150mm	12,60
000252140140000	PL-140x140	6,70
000252180180000	PL-180x180	10,90
000252240240000	PL-240x240	23,00
000252340340000	PL-340x340	48,80
000252440440000	PL-440x440	91,70

Accesorios EXTRACTORES EN LINEA Y VIVIENDA



Rejilla decorativa

Rejilla de plástico de color blanco y con lamas finas, para aplicación en pared o techo

COD.	Modelo	PVP €
000681RD100B000	RD-100 Punto Filo, Punto Ghost, diámetro 90, 100 y 120 mm	7,30
000681RD150B000	RD-150 Punto Filo, Punto Ghost, diámetro 150mm	12,10



Rejillas circulares

De material plástico con sistema universal de muelle para adaptar en agujero circular

COD.	Modelo	Medidas ext.	Para agujero de	PVP €
0002500100B0000	RC-100/B	106 mm	40 a 80 mm	4,40
0002500125B0000	RC-125/B	155 mm	80 a 125 mm	4,50
0002500150B0000	RC-150/B	175 mm	125 a 160 mm	5,20
0002500200B0000	RC-200/B	235 mm	165 a 220 mm	6,20
0002500250B0000	RC-250/B	270 mm	220 a 260 mm	15,00



Baterías eléctricas

Se adapta a la boca de impulsión

COD.	Modelo	Batería eléctrica para conducto de	PVP €
000261010000000	BE-100	100 mm de 0,4 kW 230 V	171,20
000261012500000	BE-125	125 mm de 1,2 kW 230 V	222,10
000261016000000	BE-160	160 mm de 2,4 kW 230 V	299,90
000261020000000	BE-200	200 mm de 5 kW 400 V	327,00
000261025000000	BE-250	250 mm de 6 kW 400 V	384,40
000261031500000	BE-315	315 mm de 7,5 kW 400 V	431,90
000261035500000	BE-355	355 mm de 9 kW 400 V	460,80
000261040000000	BE-400	400 mm de 9 kW 400 V	508,60



Válvulas de mariposa

Para intercalar en conductos circulares

COD.	Modelo	Válvula de mariposa	PVP €
000260010000000	V-100	100mm	29,90
000260012500000	V-125	125mm	32,20
000260016000000	V-160	160mm	43,50
000260020000000	V-200	200mm	47,20
000260025000000	V-250	250mm	78,80
000260031500000	V-315	315mm	96,10
000260035500000	V-355	355mm	141,20
000260040000000	V-400	400mm	154,80



Compuertas antiretorno

Para intercalar en conductos circulares

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
000750S10000000	S 100	NEOLINEO-100	32,40
000750S12500000	S 125	NEOLINEO-125	35,60
000750S15000000	S 150	NEOLINEO-150	39,50
000750S16000000	S 160	NEOLINEO-160	39,60
000750S20000000	S 200	NEOLINEO-200	44,50
000750S25000000	S 250	NEOLINEO-250	56,70
000750S31500000	S 315	NEOLINEO-315	63,90



Accesorios

De fácil instalación, para realizar montajes en sistemas de aspiración localizada

COD.	Modelo	PVP €
000258T10000000	TUB-100 Conducto de diámetro 100 mm y longitud 1 m	15,50
000258U10000000	UN-100 Unión entre conducto y accesorios	4,50
000258C10000000	COD-100 Codo 90° diámetro 100 mm	8,30
000258B10000000	BRIDA-100 Bidas de sujeción del conducto	5,00
000258R10012500	REDU-100-125 Reducción de tubería a diferentes diámetros	4,80
000258T12500000	TUB-125 Conducto de diámetro 125 mm y longitud 1 m	16,60
000258U12500000	UN-125 Unión entre conducto y accesorios	5,10
000258C12500000	COD-125 Codo 90° diámetro 125 mm	8,30
000258B12500000	BRIDA-125 Bidas de sujeción del conducto	5,00



Cajas de filtro de aire

Cajas de filtro rectangulares, para conductos circulares, equipados con filtros G-3

COD.	Modelo	Caja de filtros G3 para conductos	PVP €
000259110000000	CJFILTER-100-G3	100mm	70,10
000259112500000	CJFILTER-125-G3	125mm	76,60
000259116000000	CJFILTER-160-G3	160mm	93,00
000259120000000	CJFILTER-200-G3	200mm	106,10
000259125000000	CJFILTER-250-G3	250mm	142,00
000259131500000	CJFILTER-315-G3	315mm	163,80
000259135500000	CJFILTER-355-G3	355mm	230,50
000259140000000	CJFILTER-400-G3	400mm	240,90



SC

Silenciadores para acoplar a la aspiración o a la impulsión

COD.	Modelo	Conducto	PVP €
000750SC1250000	SC-125	Ø 125 mm	106,50
000750SC1600000	SC-160	Ø 160 mm	124,10
000750SC2000000	SC-200	Ø 200 mm	146,90
000750SC2500000	SC-250	Ø 250 mm	197,40
000750SC3150000	SC-315	Ø 315 mm	291,20
000750SC3550000	SC-355	Ø 355 mm	320,50

Accesorios EXTRACTORES EN LINEA Y VIVIENDA



Conducto de instalación en serie

Conducto de unión entre dos ventiladores de la serie NEOLINEO

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
000750C1000000	C100	NEOLINEO-100	25,90
000750C1250000	C125	NEOLINEO-125	19,90
000750C1500000	C150	NEOLINEO-150	20,30
000750C1600000	C160	NEOLINEO-160	20,30
000750C2000000	C200	NEOLINEO-200	25,70
000750C2500000	C250	NEOLINEO-250	26,40
000750C3150000	C315	NEOLINEO-315	35,90



Base de instalación en serie

Placa de adaptación entre dos ventiladores de la serie NEOLINEO


COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
000750SF5000000	SF 500	NEOLINEO-100,125,150,160,200	44,80
000750SF7000000	SF 700	NEOLINEO-250,315	57,60



Kit de instalación en paralelo

Conjunto de piezas para la instalación en paralelo de dos ventiladores de la serie NEOLINEO

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
000750PF1000000	PF 100	NEOLINEO-100	132,10
000750PF1250000	PF 125	NEOLINEO-125	145,40
000750PF1500000	PF 150	NEOLINEO-150	166,60
000750PF1600000	PF 160	NEOLINEO-160	176,50
000750PF2000000	PF 200	NEOLINEO-200	185,30
000750PF2500000	PF 250	NEOLINEO-250	200,10



CJFILTER/CL

Cajas de filtro de aire rectangulares


COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
00025932000000	CJFILTER/CL-200	CL-200	379,00
00025932250000	CJFILTER/CL-225	CL-225	404,90
00025932500000	CJFILTER/CL-250	CL-250	422,30
00025932800000	CJFILTER/CL-280	CL-280	475,90
00025933150000	CJFILTER/CL-315	CL-315	501,10
00025933550000	CJFILTER/CL-355	CL-355	567,40
00025934000000	CJFILTER/CL-400	CL-400	635,80
00025934500000	CJFILTER/CL-450	CL-450	764,80



SR

Silenciadores rectangulares


COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
000750SR2000000	SR-200	CL-200	374,30
000750SR2250000	SR-225	CL-225	436,20
000750SR2500000	SR-250	CL-250	458,70
000750SR2800000	SR-280	CL-280	469,90
000750SR3150000	SR-315	CL-315	529,90
000750SR3550000	SR-355	CL-355	682,10
000750SR4000000	SR-400	CL-400	759,50
000750SR4500000	SR-450	CL-450	782,00



ARE

Acoplamiento rectangular elástico


COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
000750ARE200000	ARE-200	CL-200	69,80
000750ARE225000	ARE-225	CL-225	76,00
000750ARE250000	ARE-250	CL-250	77,50
000750ARE280000	ARE-280	CL-280	80,30
000750ARE315000	ARE-315	CL-315	81,70
000750ARE355000	ARE-355	CL-355	85,90
000750ARE400000	ARE-400	CL-400	91,50
000750ARE450000	ARE-450	CL-450	94,40



PSA

Pie soporte techo

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP
000750PSA200000	PSA-200	CL-200, CL-225, CL-250, CL-280, CL-315, CL-355, CL-400, CL-450	23,40




RR

Rejilla de protección para la aspiración o impulsión

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
000750RR2000000	RR-200	CL-200	24,60
000750RR2250000	RR-225	CL-225	26,50
000750RR2500000	RR-250	CL-250	33,20
000750RR2800000	RR-280	CL-280	38,10
000750RR3150000	RR-315	CL-315	39,60
000750RR3550000	RR-355	CL-355	56,10
000750RR4000000	RR-400	CL-400	90,00
000750RR4500000	RR-450	CL-450	102,70

Accesorios EXTRACTORES EN LINEA Y VIVIENDA



TAC/CL

Tapa de acoplamiento circular

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
000750TAC200000	TAC/CL-200	CL-200	38,10
000750TAC225000	TAC/CL-225	CL-225	43,50
000750TAC250000	TAC/CL-250	CL-250	46,00
000750TAC280000	TAC/CL-280	CL-280	50,30
000750TAC315000	TAC/CL-315	CL-315	52,50
000750TAC355000	TAC/CL-355	CL-355	64,80
000750TAC400000	TAC/CL-400	CL-400	76,40
000750TAC450000	TAC/CL-450	CL-450	81,30



STUB

Soporte ventilador

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
000750TUB200000	STUB-200	TUB	51,00
000750TUB225000	STUB-225	TUB	52,00
000750TUB250000	STUB-250	TUB	53,00
000750TUB315000	STUB-315	TUB	61,20

PLENUM



Caja plenum para realizar la extracción de varios conductos, a través de un solo ventilador. Se compone de 4 o 6 aspiraciones para conducto de 80 mm y 1 aspiración para conducto de 125mm, según modelo.

COD.	Modelo	Diámetro conducto	PVP €
00027216000000	Plenum-160	160 mm	87,70
00027220000000	Plenum-200	200 mm	108,90
00027225000000	Plenum-250	250 mm	127,30
00027231500000	Plenum-315	315 mm	150,20
00027235000000	Plenum-350	350 mm	163,00



TAC/CJBC

Tapa circular para adaptar a las bocas de aspiración (A) o impulsión (I) del extractor CJBC y CJBC/ECO

COD.	Modelo	Diámetro conducto	PVP €
000751A19190000	TAC-A-CJBC-1919	160 mm	27,20
000751A25250000	TAC-A-CJBC-2525	200 mm	33,40
000751A28280000	TAC-A-CJBC-2828	250 mm	37,80
000751A33330000	TAC-A-CJBC-3333	315 mm	49,00
000751A39390000	TAC-A-CJBC-3939	350 mm	52,40
000751I19190000	TAC-I-CJBC-1919	160 mm	27,20
000751I25250000	TAC-I-CJBC-2525	200 mm	33,40
000751I28280000	TAC-I-CJBC-2828	250 mm	37,80
000751I33330000	TAC-I-CJBC-3333	315 mm	44,50
000751I39390000	TAC-I-CJBC-3939	350 mm	52,40



TB

Tapón boca

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
0002349TB000000	TB	PENTA MEV	3,10



AB

Adaptador boca

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
0002349AB000000	AB	PENTA MEV	5,70



SI-VENT

Controlador de viento

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
000229VEN100000	SI-VENT	RCH	297,00



KIT VENTILACIÓN VIVIENDA

Kits completos para proyectos individuales

COD.	Modelo		PVP €
00037652H000000	KIT-VMC-2H	2 Habitaciones 1 cocina 1 baño	942,80
00037653H000000	KIT-VMC-3H	3 Habitaciones 1 cocina 2 baños	1.132,20
00037654H000000	KIT-VMC-4H	4 Habitaciones 1 cocina 2 baños	1.166,80
00023812H000000	KIT-A-2H	2 Habitaciones 1 cocina 1 baño	766,80
00023813H000000	KIT-A-3H	3 Habitaciones 1 cocina 2 baños	956,90
00023814H000000	KIT-A-4H	4 Habitaciones 1 cocina 2 baños	991,50



CJT-3R

Caja estanca para empotrar en techo y realizar la extracción o aportación de aire a través de rejilla rectangular

COD.	Modelo	PVP €
000270T3R000000	CJT-3R	53,80



CJT-3Rft

Caja estanca para empotrar en falso techo y realizar la extracción o aportación de aire a través de rejilla rectangular

COD.	Modelo	PVP €
000270T3RFT0000	CJT-3Rft	88,50



CJT-3C-100

Caja estanca para empotrar y realizar la extracción o aportación de aire a través de rejilla circular de diámetro 100 mm

COD.	Modelo	PVP €
000270T3C100000	CJT-3C-100	97,10

Accesorios EXTRACTORES EN LINEA Y VIVIENDA



CJT-3C-125

Caja estanca para empotrar y realizar la extracción o aportación de aire a través de rejilla circular de diámetro 125 mm

COD.	Modelo	PVP €
000270T3C125000	CJT-3C-125	97,60



CJP-3R

Caja estanca para empotrar en pared y realizar la extracción o aportación de aire a través de rejilla rectangular

COD.	Modelo	PVP €
000270P3R000000	CJP-3R	53,80



CJP-3C-100

Caja estanca para empotrar en pared y realizar la extracción o aportación de aire a través de rejilla circular de diámetro 100 mm

COD.	Modelo	PVP €
000270P3C100000	CJP-3C-100	97,10



CJ-CRUCES

Caja diseñada para realizar cruces de conductos de ventilación

COD.	Modelo	PVP €
000270X00000000	CJ-CRUCES	114,20



CJ-PLENUM

Caja plenum diseñada para recoger el aire de los diferentes conductos de ventilación

COD.	Modelo	PVP €
000270XP0000000	CJ-PLENUM	114,20



CJ-PLENUM-HEX

Caja plenum hexagonal diseñada para recoger el aire de los diferentes conductos de ventilación

COD.	Modelo	PVP €
000270XPH000000	CJ-PLENUM-HEX	253,30



B-90-CJT

Brida circular para las cajas CJT-3R y CJT-3C, para conducto flexible de 90 mm

COD.	Modelo	PVP €
000271B90T00000	B-90-CJT	12,60



B-75-CJP

Brida circular para las cajas CJP-3R y CJP-3C, para conducto flexible de 75 mm

COD.	Modelo	PVP €
000271B75T00000	B-75-CJP	12,60



B-75-CJT

Brida circular para las cajas CJT-3R y CJT-3C, para conducto flexible de 75 mm


COD.	Modelo	PVP €
000271B75P00000	B-75-CJT	12,60



TPP

Tapa para cerrar agujeros abiertos no utilizables en las cajas CJP-3R y CJP-3C

COD.	Modelo	PVP €
000271TT0000000	TPP	9,50



TPT

Tapa para cerrar agujeros abiertos no utilizables en las cajas CJT-3R y CJT-3C

COD.	Modelo	PVP €
000271TP0000000	TPT	9,50



TP-100-CJT-3

Tapa con cuello circular, para caja CJT-3R para la extracción de aire a través de rejilla circular de diámetro 100mm

COD.	Modelo	PVP €
000271T10000000	TP-100-CJT-3	34,00



TP-125-CJT-3

Tapa con cuello circular, para caja CJT-3R para la extracción de aire a través de rejilla circular de diámetro 125mm

COD.	Modelo	PVP €
000271T12500000	TP-125-CJT-3	34,00



Manguito 100-125mm

Acoplamiento de plástico diámetro 100-125 mm, con junta de goma

COD.	Modelo	PVP €
000231MG0100000	Manguito 100mm con junta	4,80
000231MG0125000	Manguito 125mm con junta	4,80



REDU-125-90

Reducción para acoplar conductos de diámetro 90mm a boca ventilador diámetro 125 mm

COD.	Modelo	PVP €
000258R10012500	REDU-125-90	4,80



RJR-P

Fabricadas en material plástico RAL 9016, agujero paso de aire 3mm

COD.	Modelo	PVP €
0002337P0000000	RJR-P	29,90



RJR-I

Fabricadas en chapa de acero inoxidable pulido, agujero paso de aire 5mm

COD.	Modelo	PVP €
0002337I0000000	RJR-I	63,60



RJR-ID

Fabricadas en chapa de acero inoxidable pulido, agujero paso de aire rectangular

COD.	Modelo	PVP €
0002337ID0000000	RJR-ID	63,60



RJR-M

Fabricadas en chapa de acero pintada en RAL 9016, agujero paso de aire 5mm

COD.	Modelo	PVP €
0002337M0000000	RJR-M	61,30



RJR-MD

Fabricadas en chapa de acero pintada en RAL 9016, agujero paso de aire rectangular

COD.	Modelo	PVP €
0002337MD0000000	RJR-MD	61,30



BE-RP

Bocas de extracción regulables manualmente, mediante tornillo central, en material plástico

COD.	Modelo	Caudal máximo (m³/h)	PVP €
000233008000000	BE-RP-80	15/90	10,20
000233010000000	BE-RP-100	20/120	10,50
000233012500000	BE-RP-125	30/180	11,00
000233016000000	BE-RP-160	40/220	14,90
000233020000000	BE-RP-200	50/250	21,20
000231MG0100000	Manguito Ø100 con junta	-	4,80
000231MG0125000	Manguito Ø125 con junta	-	4,80



BA

Bocas de extracción de plástico para viviendas unifamiliares

COD.	Modelo	Para conducto (mm)	PVP €
000255080B00000	BA-80/B	80	8,70
000255125B00000	BA-125/B	125	11,20



BE-ALIZE

Bocas de extracción autorregulables que garantizan una extracción constante de aire

COD.	Modelo	Caudal máximo (m³/h)	PVP €
000231001500000	BE-ALIZE-S-15	15	12,60
000231003000000	BE-ALIZE-S-30	30	12,60
000231004500000	BE-ALIZE-S-45	45	12,60
000231006000000	BE-ALIZE-S-60	60	12,60
000231075000000	BE-ALIZE-S-75	75	12,60
000231009000000	BE-ALIZE-S-90	90	12,60
000231012000000	BE-ALIZE-S-120	120	25,90
000231015000000	BE-ALIZE-S-150	150	27,70
000231107500000	BE-ALIZE-C-20/75	20/75	27,70
000231109000000	BE-ALIZE-C-30/90	30/90	27,70
000231110500000	BE-ALIZE-C-45/105	45/105	27,70
000231112000000	BE-ALIZE-C-45/120	45/120	27,70
000231113500000	BE-ALIZE-C-45/135	45/135	27,70
000231MG0125000	Manguito Ø125 con junta	-	4,80
000231MG1125000	Manguito p/pladur Ø125	-	7,10
000231MG2125000	Manguito p/pladur Ø125/80	-	7,10
000231MA0000000	Módulo acústico	-	8,20
000231AA0000000	Módulo acústico 75/90	-	9,60



BE-ALIZE-HVT

Bocas de extracción autorregulables que garantizan una extracción constante de aire, en función de la humedad o por detector de presencia

COD.	Modelo	Caudal máximo (m³/h)	PVP €
000231209000000	BE-ALIZE-H-6/40/90	5/90	111,00
000231210500000	BE-ALIZE-H-10/45/105	10/105	111,00
000231213500000	BE-ALIZE-H-10/45/135	10/135	111,00
000231303000000	BE-ALIZE-V-5/30	5/30	70,70
000231403000000	BE-ALIZE-T-5/30	5/30	70,70
000231MG3125000	Manguito p/pladur Ø125/HTV	-	7,10
000231MG4125000	Manguito p/pladur Ø125/80/HTV	-	7,10

Accesorios EXTRACTORES EN LINEA Y VIVIENDA



BE-AC

Bocas de extracción regulables manualmente, mediante tornillo central, en chapa de acero pintada

COD.	Modelo	Caudal máximo (m³/h)	PVP €
000233110000000	BE-AC-100	10/120	24,40
000233112500000	BE-AC-125	20/180	26,50
000233116000000	BE-AC-160	20/280	34,70
000233120000000	BE-AC-200	30/350	42,70



BI-RP

Bocas de impulsión regulables manualmente, mediante tornillo central, en material plástico

COD.	Modelo	Caudal máximo (m³/h)	PVP €
000233008000000	BI-RP-80		10,20
000233010000000	BI-RP-100	15/180	10,50
000233012500000	BI-RP-125	15/220	11,00
000233016000000	BI-RP-160	50/400	14,90
000233020000000	BI-RP-200	50/500	21,20
000231MG0100000	Manguito Ø100 con junta	-	4,80
000231MG0125000	Manguito Ø125 con junta	-	4,80



BI-AC

Bocas de impulsión regulables manualmente, mediante tornillo central, en chapa de acero pintada

COD.	Modelo	Caudal máximo (m³/h)	PVP €
000233510000000	BI-AC-100	15/180	29,40
000233512500000	BI-AC-125	15/220	34,00
000233516000000	BI-AC-160	50/400	44,20
000233520000000	BI-AC-200	50/500	53,40



RCC

Regulador de caudal constante circular con manguito y sistema autorregulable, compuesto de una compuerta y de un muelle regulador, que permite mantener un caudal constante con variaciones de presión entre 50 y 200 Pa

COD.	Modelo	Caudal (m³/h)	Conducto (mm)	PVP €
000232080015000	RCC-80/15	15	80	18,20
000232080030000	RCC-80/30	30	80	18,20
000232080045000	RCC-80/45	45	80	18,20
000232100015000	RCC-100/15	15	100	20,70
000232100030000	RCC-100/30	30	100	20,70
000232100045000	RCC-100/45	45	100	20,70
000232100060000	RCC-100/60	60	100	20,70
000232100075000	RCC-100/75	75	100	20,70
000232100090000	RCC-100/90	90	100	20,70
000232125015000	RCC-125/15	15	125	23,50

COD.	Modelo	Caudal (m³/h)	Conducto (mm)	PVP €
000232125030000	RCC-125/30	30	125	23,50
000232125045000	RCC-125/45	45	125	23,50
000232125060000	RCC-125/60	60	125	23,50
000232125075000	RCC-125/75	75	125	23,50
000232125090000	RCC-125/90	90	125	23,50
000232125120000	RCC-125/120	120	125	23,50
000232125150000	RCC-125/150	150	125	23,50
000232125180000	RCC-125/180	180	125	23,50
000232160120000	RCC-160/120	120	160	36,70
000232160150000	RCC-160/150	150	160	36,70
000232160180000	RCC-160/180	180	160	36,70
000232160210000	RCC-160/210	210	160	36,70
000232160240000	RCC-160/240	240	160	36,70
000232160270000	RCC-160/270	270	160	36,70
000232160300000	RCC-160/300	300	160	36,70
000232200210000	RCC-200/210	210	200	49,70
000232200240000	RCC-200/240	240	200	49,70
000232200270000	RCC-200/270	270	200	49,70
000232200300000	RCC-200/300	300	200	49,70
000232200350000	RCC-200/350	350	200	49,70
000232200400000	RCC-200/400	400	200	49,70
000232200450000	RCC-200/450	450	200	49,70
000232200500000	RCC-200/500	500	200	49,70
000232250350000	RCC-250/350	350	250	64,70
000232250500000	RCC-250/500	500	250	64,70
000232250550000	RCC-250/550	550	250	64,70
000232250600000	RCC-250/600	600	250	64,70
000232250650000	RCC-250/650	650	250	64,70
000232250700000	RCC-250/700	700	250	64,70



EA

Entradas de aire autorregulables, incluyen difusor y tapa exterior fachada

COD.	Modelo	Caudal máximo (m³/h)	PVP €
000230101500000	EA-15	15	6,40
000230102200000	EA-22	22	6,40
000230103000000	EA-30	30	6,40
000230104500000	EA-45	45	8,20



EA-A

Entradas de aire acústicas y autorregulables, con atenuación superior (RA), incluyen difusor y tapa exterior fachada

COD.	Modelo	Caudal máximo (m³/h)	PVP €
0002302022RA000	EA-A-2.22 + RA	22	28,10
0002302030RA000	EA-A-2.30 + RA	30	28,10
0002302045RA000	EA-A-2.45 + RA	45	30,10

Accesorios EXTRACTORES EN LINEA Y VIVIENDA



EA-A-HY

Entradas de aire acústicas e higrorregulables entre 7 y 40 m³/h en función del grado de humedad del local, con atenuador superior (RA), incluye difusor y tapa exterior fachada

COD.	Modelo	Caudal máximo (m ³ /h)	PVP €
0002303740RA000	EA-A-HY-7.40 + RA	7/40	46,90



EA-STM

Silenciador pasamuros para las entradas de aire autorregulables e higrorregulables. Se coloca tras haber perforado el muro y empotrado un manguito de PVC con un diámetro de 125mm

COD.	Modelo	Caudal máximo (m ³ /h)	PVP €
000230400000000	EA-STM	30/45	65,00
000230403000000	MAC-30	30	11,30
000230404500000	MAC-45	45	11,20



BIP-CJ

Conjunto de rejilla exterior (RC), filtro F-6 (FC-F6) y Boca de impulsión (BI-RP) en material plástico regulable manualmente.

COD.	Modelo	PVP €
000237110000000	BIP-CJ-100	42,00
000237112500000	BIP-CJ-125	42,70



BIA-CJ

Conjunto de rejilla exterior (RC), filtro F-6 (FC-F6) y Boca de impulsión (BI-AC) en chapa de acero pintada, regulable manualmente.

COD.	Modelo	PVP €
000237210000000	BIA-CJ-100	57,20
000237312500000	BIA-CJ-125	58,00



FLEX-V-75

Conducto flexible longitud 50 metros, diámetro interior 60 mm, exterior 75 mm

COD.	Modelo	PVP €
000234107500000	FLEX-V-75 L:50mm	124,40
0000073	FLEX-V-75 L:25mm	62,30



FLEX-V-90

Conducto flexible longitud 50 metros, diámetro interior 75 mm, exterior 90 mm

COD.	Modelo	PVP €
000234109000000	FLEX-V-90 L:50mm	127,70
0000074	FLEX-V-90 L:25mm	64,00



FLEX-V-125

Conducto flexible longitud 50 metros, diámetro 125 mm

COD.	Modelo	PVP €
000234112500000	FLEX-V-125 L:50m	216,80
0000075	FLEX-V-125 L:25m	108,40
0000076	FLEX-V-125 L:10m	43,50
0000077	FLEX-V-125 L:5m	21,80



Manguito FLEX-125

Acoplamiento de plástico para la unión del conducto FLEX-V-125 con las bocas de entrada o salida de los extractores.

COD.	Modelo	PVP €
0002341MF125000	Manguito FLEX-125	4,40



CAL

Cinta de aluminio para sellar conductos. Carrete de 50 mm x 15 m.

COD.	Modelo	PVP €
0002341C0000000	CAL	14,10



FR-G4

Filtro rectangular G-4, para reducir la contaminación en la vivienda. Se aconseja siempre instalarlos en las cajas CJT y CJP de aportación de aire.

COD.	Modelo	PVP €
0002342RG400000	FR-G4	4,30



FC-F6

Filtro circular F-6, para evitar la entrada de contaminación externa en la vivienda. Se aconseja siempre instalarlos en las entradas de aire en la vivienda.

COD.	Modelo	PVP €
0002342CF600000	FC-F6	34,70



SC-V-90

Silenciador para conducto de 90 mm

COD.	Modelo	PVP €
000234309000000	SC-V-90	63,30



SC-V-125

Silenciador para conducto de 125 mm

COD.	Modelo	PVP €
000234312500000	SC-V-125	86,00

Accesorios RECUPERADORES Y UNIDADES DE FILTRACIÓN



PANEL DE CONTROL REMOTO UNI

Control externo diseñado para el funcionamiento automático del recuperador de energía, en función de las variables introducidas. Aplicable todos los modelos RIS y RIRS, a partir del modelo 2000 es preciso usar BOX-E

COD.	Modelo	PVP €
000760010000000	PANEL DE CONTROL REMOTO UNI	122,50



PANEL DE CONTROL REMOTO PRO

Control externo diseñado para el funcionamiento automático del recuperador de energía, en función de las variables introducidas. Aplicable todos los modelos RIS y RIRS, a partir del modelo 2000 es preciso usar BOX-E

COD.	Modelo	PVP €
000760020000000	PANEL DE CONTROL REMOTO PRO	310,70



BOX-E

Electrónica para control automático.

COD.	Modelo	PVP €
00076012000S000	BOX-E-RIS-2000-S	2.081,70
00076013000S000	BOX-E-RIS-3000-S	2.228,60
00076014000S000	BOX-E-RIS-4000-S	2.256,50
00076015000S000	BOX-E-RIS-5000-S	2.357,90
00076012000E000	BOX-E-RIS-2000-E	3.041,70
00076013000E000	BOX-E-RIS-3000-E	3.230,90
00076014000E000	BOX-E-RIS-4000-E	2.514,80
00076015000E000	BOX-E-RIS-5000-E	2.784,00
00076012000W000	BOX-E-RIS-2000-W	2.351,50
00076013000W000	BOX-E-RIS-3000-W	2.503,30
00076014000W000	BOX-E-RIS-4000-W	2.256,50
00076015000W000	BOX-E-RIS-5000-W	2.357,90
00076022000S000	BOX-E-RIRS-2000-S	2425,60
00076023000S000	BOX-E-RIRS-3000-S	2995,60
00076024000S000	BOX-E-RIRS-4000-S	2680,60
00076022000E000	BOX-E-RIRS-2000-E	3235,60
00076023000E000	BOX-E-RIRS-3000-E	2740,60
00076024000E000	BOX-E-RIRS-4000-E	3400,60
00076022000W000	BOX-E-RIRS-2000-W	2425,60
00076023000W000	BOX-E-RIRS-3000-W	2995,60
00076024000W000	BOX-E-RIRS-4000-W	2680,60



CJFILTER

Cajas de filtros de aire, para conductos circulares, equipadas con diferentes tipos de filtros, según modelo.

COD.	Modelo	PVP €
000259410000000	CJFILTER-100-G4	191,60
000259412500000	CJFILTER-125-G4	191,50
000259415000000	CJFILTER-150-G4	192,20
000259420000000	CJFILTER-200-G4	221,40
000259425000000	CJFILTER-250-G4	222,10
000259431500000	CJFILTER-315-G4	286,00

COD.	Modelo	PVP €
000259435500000	CJFILTER-355-G4	288,60
000259440000000	CJFILTER-400-G4	313,70
000259510000000	CJFILTER-100-F5	162,80
000259512500000	CJFILTER-125-F5	162,70
000259515000000	CJFILTER-150-F5	163,30
000259520000000	CJFILTER-200-F5	192,50
000259525000000	CJFILTER-250-F5	201,60
000259531500000	CJFILTER-315-F5	254,60
000259535500000	CJFILTER-355-F5	328,80
000259540000000	CJFILTER-400-F5	360,70
000259610000000	CJFILTER-100-F6	174,30
000259612500000	CJFILTER-125-F6	174,10
000259615000000	CJFILTER-150-F6	174,80
000259620000000	CJFILTER-200-F6	190,80
000259625000000	CJFILTER-250-F6	212,20
000259631500000	CJFILTER-315-F6	265,20
000259635500000	CJFILTER-355-F6	339,50
000259640000000	CJFILTER-400-F6	371,30
000259710000000	CJFILTER-100-F7	174,50
000259712500000	CJFILTER-125-F7	174,40
000259715000000	CJFILTER-150-F7	175,10
000259720000000	CJFILTER-200-F7	204,40
000259725000000	CJFILTER-250-F7	217,50
000259731500000	CJFILTER-315-F7	270,50
000259735500000	CJFILTER-355-F7	344,80
000259740000000	CJFILTER-400-F7	376,60
000259810000000	CJFILTER-100-F8	171,90
000259812500000	CJFILTER-125-F8	175,00
000259815000000	CJFILTER-150-F8	184,60
000259820000000	CJFILTER-200-F8	201,60
000259825000000	CJFILTER-250-F8	228,10
000259831500000	CJFILTER-315-F8	281,10
000259835500000	CJFILTER-355-F8	355,40
000259840000000	CJFILTER-400-F8	387,20
000259910000000	CJFILTER-100-F9	182,50
000259912500000	CJFILTER-125-F9	185,60
000259915000000	CJFILTER-150-F9	195,20
000259920000000	CJFILTER-200-F9	212,20
000259925000000	CJFILTER-250-F9	238,70
000259931500000	CJFILTER-315-F9	291,70
000259935500000	CJFILTER-355-F9	366,00
000259940000000	CJFILTER-400-F9	397,80



CAJA ADIABÁTICA

Caja que incorpora un módulo adiabático. Contribuye a la refrigeración del aire de aportación al local. Se instala en el circuito de extracción entre el prefiltro y el intercambiador.

COD.	Modelo	PVP €
000760405080000	CAJA ADIABÁTICA RECUP-05/08	1.156,30
000760412200000	CAJA ADIABÁTICA RECUP-12/20	1.166,90
000760430400000	CAJA ADIABÁTICA RECUP-30/40	1.400,30
000760450600000	CAJA ADIABÁTICA RECUP-50/60	1.559,40

Accesorios RECUPERADORES Y UNIDADES DE FILTRACIÓN



SI-PRESOSTATO

Presostato. Controla la diferencia de presión entre filtros, una vez llega el valor seleccionado dispara un contacto para activar un relé de alarma.

COD.	Modelo	PVP €
000229PRESOS000	SI-PRESOSTATO	53,60



KIT CAUDAL CONSTANTE

Conjunto compuesto de transmisor de presión y convertidor de frecuencia, diseñado para aumentar de velocidad el ventilador a medida que el filtro se ensucia, y mantener un caudal constante en la instalación.

COD.	Modelo	PVP €
000760200500000	KIT CAUDAL CONSTANTE-0.5CV	1.081,00
000760201000000	KIT CAUDAL CONSTANTE-1CV	1.136,80
000760202000000	KIT CAUDAL CONSTANTE-2CV	1.203,80
000760203000000	KIT CAUDAL CONSTANTE-3CV	1.248,70
000760205500000	KIT CAUDAL CONSTANTE-5.5CV	1.397,80
000760207500000	KIT CAUDAL CONSTANTE-7.5CV	1.546,80
000760210000000	KIT CAUDAL CONSTANTE-10CV	1.755,50
000760215000000	KIT CAUDAL CONSTANTE-15CV	2.207,30
000760220000000	KIT CAUDAL CONSTANTE-20CV	2.659,50
000760225000000	KIT CAUDAL CONSTANTE-25CV	3.182,30
000760230000000	KIT CAUDAL CONSTANTE-30CV	3.885,80



SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL

Controla la diferencia de presión entre filtros, para detectar cuando los filtros están sucios y necesitan ser reemplazados.

COD.	Modelo	PVP €
0007603SONDA000	SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL	95,50



BATERIA DE AGUA PARA RECUP

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	PVP €
0007604W2000000	WB-200	RECUP-05	245,60
0007604W2500000	WB-250	RECUP-08	310,30
0007604W3150000	WB-315	RECUP-12 / RECUP-20 / RECUP-30	394,10
0007604W5000000	WB-500	RECUP-40 / RECUP-50 / RECUP-60	580,80



BATERIA ELECTRICA PARA RECUP

COD.	Modelo	Aplicable a los modelos	Potencia (kW)	PVP €
0007604E2000201	EB-200-2-1	RECUP-05	2,0	138,90
0007604E2500301	EB-250-3-1	RECUP-08	3,0	181,50
0007604E3150301	EB-315-3-1	RECUP-12	3,0	202,70
0007604E3150603	EB-315-6-3	RECUP-20	6,0	261,40
0007604E3150703	EB-315-7.5-3	RECUP-30	7,5	261,40
0007604E4500903	EB-450-9-3	RECUP-40	9,0	434,60
0007604E4501803	EB-450-18-3	RECUP-50 / RECUP-60	18,0	673,10



TEJADILLO PARA RECUPERADORES

COD.	Modelo	PVP €
000221650804000	TEJ-RIS-400	101,20
000221650807000	TEJ-RIS-700	107,70
000221650810000	TEJ-RIS-1000	117,50
000221650815000	TEJ-RIS-1500	117,50
000221650819000	TEJ-RIS-1900	202,40
000221650820000	TEJ-RIS-2000	202,40
000221650830000	TEJ-RIS-3000	212,20
000221650840000	TEJ-RIS-4000	254,60
000221650850000	TEJ-RIS-5000	254,60
000221651005000	TEJ-RECUP-05	81,70
000221651008000	TEJ-RECUP-08	93,40
000221651012000	TEJ-RECUP-12	155,60
000221651020000	TEJ-RECUP-20	164,40
000221651030000	TEJ-RECUP-30	181,90
000221651040000	TEJ-RECUP-40	208,20
000221651050000	TEJ-RECUP-50	272,40
000221651060000	TEJ-RECUP-60	272,40



VISERAS PARA RECUPERADORES

COD.	Modelo	PVP €
000220508040000	VIS-RIS-400	38,90
000220508070000	VIS-RIS-700	51,20
000220508100000	VIS-RIS-1000	56,70
000220580150000	VIS-RIS-1500	56,70
000220580190000	VIS-RIS-1900	67,20
000220580200000	VIS-RIS-2000	67,20
000220580300000	VIS-RIS-3000	67,20
000220580400000	VIS-RIS-4000	105,00
000220580850000	VIS-RIS-5000	169,70
000220510050000	VIS-RECUP-05	59,30
000220510080000	VIS-RECUP-08	63,30
000220510120000	VIS-RECUP-12	70,60
000220510200000	VIS-RECUP-20	70,60
000220510300000	VIS-RECUP-30	70,60
000220510400000	VIS-RECUP-40	100,30
000220510500000	VIS-RECUP-50	100,30
000220510600000	VIS-RECUP-60	100,30

Accesorios CORTINAS DE AIRE



Selector para control externo manual SM

COD.	Modelo	PVP €
00075610000000	SM	77,30



Selector para control externo DM

COD.	Modelo	PVP €
00075620000000	E/DM Para cortinas con batería eléctrica	60,50
00075620100000	W/DM Para cortinas con batería de agua	122,80



Selector para control externo DA

COD.	Modelo	PVP €
00075630000000	E/DA Para cortinas con batería eléctrica	79,40
00075630100000	W/DA Para cortinas con batería de agua	60,50



Selector para control externo manual RO

Control externo para las cortinas de aire INDUSTRIALES, para funcionamiento manual de la cortina, mediante cinco etapas de ventilación, en versiones de cortina ambientales. Posibilidad de utilizar dos contactos externos.

COD.	Modelo	PVP €
00075640000000	RO-DA4	795,60
00075647000000	RO-DA7	1.088,40



Selector para control externo manual RB

Control externo para las cortinas de aire INDUSTRIALES, para funcionamiento manual de la cortina, mediante tres etapas de ventilación, en versiones de cortina ambientales y tres etapas de ventilación y dos etapas de calefacción, para versiones de cortina eléctrica. Posibilidad de controlar 6 cortinas a la vez y utilizar dos contactos externos.

COD.	Modelo	PVP €
00075650000000	RB3-4A	729,10
00075657000000	RB1-7A	792,40



Válvula termostática TV1-1/1

Permite controlar proporcionalmente la temperatura del agua de la batería de la cortina.

COD.	Modelo	PVP €
00075691000000	TV1-1/1	210,30



Válvula termostática de 3 vías, con servomotor ZV-3

Permite controlar proporcionalmente la temperatura del agua de la batería de la cortina, mediante una válvula de 3 vías y un servomotor.

COD.	Modelo	PVP €
00075692000000	ZV-3	229,20



Sistema de control mixto SMU

Este sistema permite ahorrar costes de consumo, controlando la proporción de agua caliente entre el circuito de aportación y retorno de la batería de la cortina y la temperatura del local.

COD.	Modelo	PVP €
00075693000000	SMU-12-60	719,30




Cable de comunicación

Cable para la conexión entre la cortina y el cuadro de control DM, o para interconectar cortinas entre sí. (Las cortinas preparadas para control DM, llevan incluido un cable de comunicación de 5m)

COD.	Modelo	PVP €
00075701150000	KABEL-15M longitud 15m	19,60
00075701400000	KABEL-40M longitud 40m	51,00

Accesorios CORTINAS DE AIRE



Soporte para suspensión de la cortina DISEÑO en el techo

El soporte para colgar la cortina DISEÑO del techo, debe pedirse aparte, según la longitud y color deseado

COD.	Modelo	PVP €
00075510000000	VCC-DR-10-0 100cm Plata Metalizado	173,30
00075515000000	VCC-DR-15-0 150cm Plata Metalizado	238,60
00075520000000	VCC-DR-20-0 200cm Plata Metalizado	290,90
00075510100000	VCC-DR-10-1 100cm Dorado Metalizado	186,40
00075515100000	VCC-DR-15-1 150cm Dorado Metalizado	251,60
00075520100000	VCC-DR-20-1 200cm Dorado Metalizado	317,00
00075510200000	VCC-DR-10-2 100cm Gris Oscuro	209,20
00075515200000	VCC-DR-15-2 150cm Gris Oscuro	284,40
00075520200000	VCC-DR-20-2 200cm Gris Oscuro	369,30



Soporte para montaje en pared

Conjunto de 2 soportes para montar fácilmente la cortina en la pared.

COD.	Modelo	PVP €
00075702000000	VCS3-SKD-A-SET	82,80



Soporte para montaje en techo

Conjunto de 2 soportes para montar fácilmente la cortina en el techo

COD.	Modelo	PVP €
00075703000000	VCS3-SD-A-SET	44,60



Varilla de suspensión en techo

Conjunto de 4 varillas para suspender la cortina en el techo. Varilla M8, longitud 1m

COD.	Modelo	PVP €
00075704000000	ZTZ-M8/1,0	13,70



Conjunto de Pies para montar en vertical la cortina INDUSTRIAL

Conjunto de 2 pies para soportar verticalmente la cortina industrial

COD.	Modelo	PVP €
00075705000000	VCP-DK-01	16,60



Conjunto de Pies para montar en horizontal la cortina INDUSTRIAL

Conjunto de 2 pies para soportar horizontalmente la cortina industrial

COD.	Modelo	PVP €
00075706000000	VCP-DH-01	15,90



Contactos para puertas

Contactos externos, para ser conectados a la cortina y controlar el funcionamiento de ésta, según posición de la puerta.

COD.	Modelo	PVP €
000757071000000	Contacto puertas DS	76,40
000757072000000	Contacto puertas DK1	13,70



Temporizador con programa semanal

Permite programar durante toda la semana, los horarios de funcionamiento de las cortinas, puede conectarse al contacto externo de la cortina de aire.

COD.	Modelo	PVP €
00075708000000	SH-TM-848	31,80



Termostato de Ambiente

Activa la cortina de aire, en función de la temperatura del local, puede conectarse al contacto externo de la cortina de aire.

COD.	Modelo	PVP €
00075709000000	TER-P	28,70

Índice Alfabético de Referencias. VENTILADORES

BASIC	110	CJTSA	37	HT	85
BR	38	CJTX-C	71	HTM	24
CA	44	CL	8	HTMF	66
CA/LINE	8	CL/PLUS	8	HTP	26
CAM	45	CMA	40	HTSOLAR	87
CA-ROOF	89	CMA/ATEX	81	HTTAL	86
CAS	43	CMAT	51	HTTI	85
CAS-S	43	CMC	40	INDUSTRIAL	115
CAST	51	CMP	41	KITS DE SOBREPRESIÓN	77
CAS-X	45	CMP/AL	42	LETOMEV	89
CB	39	CMP/ATEX	82	NEOLINEO	8
CBD	30	CMPH	50	NORDIK	27
CBD 3V	30	CMP-X	46	OPTIMAL	111
CBDT	68	CMR	42	PENTA MEV	89
CBP	43	CMR/ATEX	83	PENTA MEV KIT	89
CBPC	43	CMRE	42	PLATT	88
CBX	31	CMRH	49	PROMETEO	89
CBXC	31	CMR-X	47	PUNTO FILO	91
CBXR	31	CMSH	49	PUNTO GHOST	91
CBXT	31	CMT	51	QUADRO	91
CDXR	34	COMERCIAL	110	RCH	90
CDXRT	34	CPV	39	RCH-400X800 VM	90
CHRE	87	CSX	75	RECUP	98
CHT	86	CSXR	35	RIRS	99
CI	66	CSXRT	35	RIS H RIS V	94
CJBC	7	CTD	89	RIS P	97
CJBC	90	CTMP	69	SV	7
CJBC/ECO	7	CVT	86	SV/ECO	7
CJBC/ECO	90	DISEÑO	114	SV/FILTER	102
CJBD	30	EMPOTRABLE	112	SV/PLUS	7
CJBD/AL	30	HBA	28	TCMP	71
CJBDT	68	HC	12	TCR	68
CJBR	38	HCD	12	TCR/R	70
CJBX	32	HCDF	79	THT	54
CJBX/AL	32	HCH	14	THT/IMP	64
CJDXR	34	HCH/SEC	26	TIRACAMINO	90
CJEC	39	HCRE	12	TSA	37
CJHCH	18	HCT	20	TSAT	37
CJLINE	76	HCT/ATEX	79	TUB	9
CJMD	70	HDF	79	TÚNEL JETFAN	64
CJMP	71	HEP	11	TWIN	38
CJMP/AL	42	HEPT	11	UFR	103
CJS	69	HFT	14	UFRX	106
CJSRX	75	HGI	27	UFX	104
CJSX	74	HGT	22	VAC	26
CJSXR	35	HGTX	22	VAM	26
CJTCR/R	70	HPX	25	VERTICAL	113
CJTHT	60	HPX/ATEX	81	VMSF	65
CJTHT/DUPLEX/ATEX	63	HPX/SEC	25	VST	65
CJTHT/PLUS	58	HRE	14		

Índice Alfabético de Referencias. ACCESORIOS

AB	137	CJFILTER/CL	136	Panel de control remoto PRO	142	externo manual SM	144
Accesorios	135	CJP-3C-100	138	Panel de control remoto UNI	142	SI-CO2	132
ACE	127	CJP-3R	138	Persiana sobrepresión	134	SI-FUENTE DE ALIMENTACIÓN	133
ACE/400	128	CJ-PLENUM	138	PL	120	SI-PIR	132
ACO	120	CJ-PLENUM-HEX	138	PLENUM	137	SI-PRESIÓN	133
AD	120	CJT-3C-100	137	PS	125	SI-PRESOSTATO	143
AET	119	CJT-3C-125	138	PSA	136	SI-SMOKE	132
AR	118	CJT-3R	137	PSB	125	Sistema de control mixto SMU	144
ARE	136	CJT-3Rft	137	PT	125	SI-TEMP	132
ARO	129	CM	128	R	120	SI-TEMP+HUMEDAD	132
B	123	Compuertas antiretorno	135	R/THT	122	SI-TIMER	133
B-75-CJP	138	Conducto de instalación en serie	136	RCC	140	SI-VENT	137
B-75-CJT	138	Conjunto de Pies para montar en		REDU-125-90	139	SM	125
B-90-CJT	138	horizontal la cortina INDUSTRIAL	145	REG	128	Sonda de presión diferencial	143
BA	139	Conjunto de Pies para montar en		Rejilla decorativa	135	Soporte para montaje en pared	145
BAC	124	vertical la cortina INDUSTRIAL	145	Rejillas circulares	135	Soporte para montaje en techo	145
Base de instalación en serie	136	Contactos para puertas	145	Rejillas de protección		Soporte para suspensión	
Batería de agua para RECUP	143	Control velocidad brushless	134	serie NEOLINEO	134	de la cortina en el techo	145
Batería eléctrica para RECUP	143	DUO	133	Rejillas de protección serie SV	134	SR	136
Baterías eléctricas	135	EA	140	Rejillas rectangulares	134	STUB	137
BD	124	EA-A	140	RFM	118	TAC	129
BE-AC	140	EA-A-HY	141	RFT	118	TAC/CJBC	137
BE-ALIZE	139	EA-STM	141	RI	121	TAC/CL	137
BE-ALIZE-HVT	139	FC-F6	141	RJR-I	139	TB	137
BE-RP	139	FLEX-V-125	141	RJR-ID	139	TEJ	128
BI-AC	140	FLEX-V-75	141	RJR-M	139	Tejadillo para recuperadores	143
BIA-CJ	141	FLEX-V-90	141	RJR-MD	139	Temporizador con	
BIC	124	FR-G4	141	RJR-P	139	programa semanal	145
BIP-CJ	141	GMM	119	RM	118	Termostato de Ambiente	145
BI-RP	140	GMP	119	RPA	121	TP-100-CJT-3	138
Bocas de aspiración/impulsión	134	IAT	118	RR	136	TP-125-CJT-3	138
Bocas de captación	134	INT	118	RT	121	TPP	138
Bocas de salida	134	Kit caudal constante	143	S	129	TPT	138
BOX-E	142	Kit de instalación en paralelo	136	SC	135	Válvula termostática TV1-1/1	144
BTUB	122	Kit ventilación vivienda	137	SC-V-125	141	Válvula termostática de 3 vías,	
C2V	118	Kits de entrada y salida	134	SC-V-90	141	con servomotor ZV-3	144
Cable box	118	KME	119	Selector para control		Válvulas de mariposa	135
Cable de comunicación	144	Manguito 100-125mm	139	externo manual RB	144	Varilla de suspensión en techo	145
Caja adiabática	142	Manguito FLEX-125	141	Selector para control		VIS	126
Cajas de filtro de aire	135	MOTORES	131	externo manual RO	144	Viseras para recuperadores	143
CAL	141	MS	125	Selector para control externo DA	144	VOL	129
CENTRAL CO	133	OP	125	Selector para control externo DM144			
CJACUS	129	P	120	Selector para control externo DM144			
CJ-CRUCE	138	P-400	120	Selector para control			
CJFILTER	142	PA	125				

NUEVAS SERIES. NUEVOS PRODUCTOS.
NUEVOS CATÁLOGOS.
 NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.



Solicítenos información



**VENTILADORES
HELICOIDALES Y
EXTRACTORES
DE TEJADO**



**VENTILADORES
CENTRÍFUGOS Y
EXTRACTORES
EN LÍNEA**



**VENTILADORES
CENTRÍFUGOS
DE BAJA PRESIÓN**



**EXTRACTORES
PARA EVACUACIÓN
DE HUMOS**



**EXTRACTORES
PARA ATMÓSFERAS
EXPLOSIVAS ATEX**



**SISTEMAS DE
VENTILACIÓN PARA
VIVIENDAS**



**RECUPERADORES DE
CALOR Y UNIDADES DE
FILTRACIÓN**



**CORTINAS DE AIRE
PARA APLICACIONES
COMERCIALES E
INDUSTRIALES**

Crta. de Berga, km 0,7
 E-08580 St. Quirze de Besora
 BARCELONA (Spain)
 Tel. +34 93 852 91 11
 Fax. +34 93 852 90 42
 comercial@sodeca.com
 Export sales: ventilation@sodeca.com
www.sodeca.com





NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Sodeca ha iniciado una nueva etapa de estudio y diseño de nuevas tendencias de ventilación que ayuden a la preservación del medio ambiente y al ahorro energético que tanto preocupa a la sociedad actual.



Para obtener una **mejora en la eficiencia energética** de los ventiladores y de las instalaciones de ventilación, el departamento de ingeniería energética de Sodeca ha **equilibrado los consumos de energía de los ventiladores** con sus máximos rendimientos, en las zonas habituales de trabajo, siendo necesario para esto una restructuración de las curvas y su presentación en este y en futuros catálogos de Sodeca.

SODECA centra su actividad en la producción de ventiladores industriales, sistemas de ventilación y extractores para la evacuación de humos en caso de incendio, desde 1983 año de su fundación.

Los ventiladores y extractores de **SODECA** están presentes en todos los países Europeos y en gran parte del mundo, gracias a la calidad del producto y a los métodos de investigación y desarrollo utilizados.

Nuestros procedimientos de calidad utilizados y certificados por BUREAU VERITAS, según ISO 9001:2008, son otra de las razones que sitúan a **SODECA** como uno de los mejores y más reconocidos fabricantes de ventiladores de Europa.

Sin duda el factor más importante para alcanzar nuestros objetivos, es el factor humano, grandes profesionales que trabajan a su servicio, ofreciendo no solo equipos de ventilación, sino soluciones a cualquier necesidad de ventilación planteada por nuestros clientes.

Les ofrecemos con toda sinceridad, la posibilidad de visitar nuestras instalaciones en Sant Quirze de Besora, con más de 16.000 m² de superficie construida, donde podrá ver con toda claridad nuestra fabricación de ventiladores, con las más altas exigencias de calidad, cumpliendo con las normativas de ISO y AMCA.

Este catálogo es solo un pequeño detalle de nuestras posibilidades, no dude en contactar con nosotros, ponemos toda nuestra experiencia y nuestro equipo humano a su disposición.



Instalaciones centrales de SODECA s.a., en Sant Quirze de Besora y planta de fabricación en Santiago de Chile.



Ctra. de Berga, km 0,7
08580 SANT QUIRZE DE BESORA
(Barcelona - Spain)
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
comercial@sodeca.com

www.sodeca.com

