

Gulliver



Introducción



El Mini Ascensor Gulliver es el resultado de años de investigación técnica y desarrollo prestando una especial atención a las necesidades de seguridad y comodidad del cliente.

El Mini Ascensor Gulliver puede ser perfectamente adaptado a una gran variedad de público y a construcciones residenciales.

El Mini Ascensor Gulliver consiste en un habitáculo construido con paneles de cristal o metálicos y una estructura de hierro galvanizado, haciendo posible una instalación sin ningún tipo de obra.

La calidad de los materiales usados, la atención al detalle y la gran variedad de accesorios disponibles, hace que el Mini Ascensor Gulliver encaje perfectamente en la decoración que le rodea.

El Mini Ascensor Gulliver necesita muy poco espacio, sin cambios arquitectónicos (foso, huida o cuarto de máquinas).

El Mini Ascensor Gulliver cumple con las relevantes directrices Europeas (D.M. 236/89, Machine Directive 98/37/CE– ex 89/392/CEE). Está certificado con CE, IMQ y TÜV.



Unidad estándar:



- Plataforma vertical eléctrica y con sistema hidráulico.
- Estructura metálica autoportante, pintada en cualquier pintura estándar RAL, con paneles en cristal de seguridad transparente.
- Plataforma de diferentes tamaños con pared de 2100 mm con panel de control y techo.



Sistema eléctrico e hidráulico.

Plataforma vertical eléctrica y con sistema hidráulico de hasta 15.1 m. de recorrido y 5 paradas.

Bajada de emergencia.

Sistema de gran precisión de autonivelado de plantas.

Posibilidad de poner la bomba hidráulica hasta 10 m. de distancia del pistón.

Sistema eléctrico manguera y conectores molex para fácil instalación.



Plataforma estándar

Pared de 2100 mm con panel de control (cabina en opciones):

Botonera,

Luz de emergencia .

Asidero,

Teléfono.

Paneles laterales en la pared del panel control con diferentes acabados, en estándar pintado del mismo color RAL que la estructura.

Cubierta de suelo plástica de material antideslizante.

Carga máxima 300 Kg.



Estructura metálica

Estructura metálica con más de 50 dimensiones diferentes:

Mínimo 730 X 1150 mm

Máxima 1600 X 1450 mm

Con posibilidad de hacerlas a medida si se requiere.

Pintada en cualquier RAL en estándar (pintura metálica es una opción).

Paneles de cristal de seguridad transparente “VISARM” (otros acabados diferentes en opciones).

Sistema de nivelado fácil y sencillo.

Puertas de 600 hasta 900 mm de ancho por 2000 mm alto. Estándar pintadas en el mismo color RAL que la estructura con o sin ventana (panorámicas en opciones). Sistema de cierre “spring closing” (automáticas en opciones).



Puerta estándar con ventana



Puerta panorámica

Opciones

Plataforma

Paneles laterales a ambos lados del panel de control:

Estándar pintados en el mismo RAL que la estructura.

Pintados en diferente color RAL.

Terminados en “skin plate” vea ejemplos.

Terminados en acero inoxidable.


Techo con focos halógenos, bordes con el mismo acabado que los paneles laterales y puerta trampilla.

Asiento plegable

Interfono.

Llave de funcionamiento en panel de control.

Borde de seguridad en suelo de plataforma.

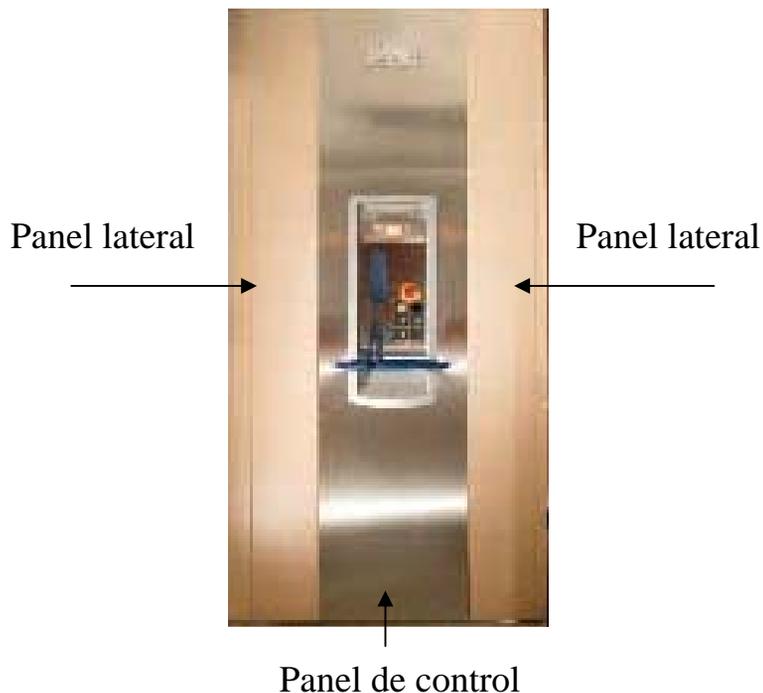

Cabina.

Las estructura están diseñadas para acoger una plataforma (estándar) o una cabina cerrada completamente, teniendo la opción de eliminar una pared para accesos en diferentes lados. La cabina soporta una carga máxima de 300 kg. Medidas personalizadas dependiendo de la dimensiones de la estructura.

Cabina estándar:

- Altura 2100 mm.
- Panel de control:
 - Botonera.
 - Teléfono
 - Luz de emergencia.
 - Asidero.
 - Paredes acabados en “skin plate”.
 - Techo con focos halógenos, bordes acabados en el mismo “skin plate” que la cabina, trampilla superior, luz de apagado retardado.

Opciones de cabina:

- Acabado de cabina en:
 - Acero inoxidable.
 - “Line Like” Acero inoxidable.
- Asiento plegable.
- Interfono.
- Llave de funcionamiento en panel de control.

- Media pared de cristal con bordes terminados el color aluminio plata. (Altura de cristal 840 mm).
- Pared completa de cristal con bordes de color aluminio y barra asidera de acero inoxidable de Ø 40 mm. (Altura del cristal 1780 mm.)
- Barra asidera de Ø 40 mm. en:
 - Aluminio negro.
 - Acero inoxidable.
- Espejo de altura 1050 mm.y 840 mm de ancho (medidas personalizadas por encargo).
- Celula fotoeléctrica en accesos.
- Terminado exterior de paredes en aluminio.
- Llamadores por infrarrojos.



Estructura.

Doble puertas por planta.

Adaptación a huidas reducidas.

Estructuras fuera de estándar.

Rampa de acceso (para salvar 100 mm)

Pintura metálica en cualquier RAL.

Paneles de hierro galvanizado para cubrir huecos entre la estructura y la pared (máximo hueco de 50 mm.)

Diferentes tipos de paneles:

Cristal “Visarm” de seguridad 10/11:

Transparente (estándar)

Gris ahumado

Satén ahumado

Opaco

Semi-reflectante.

MDF paneles de alta resistencia de madera, color blanco (sólo para uso interior).

ABET paneles laminados, color blanco (exterior)

Paneles Metálicos.

Llamadas por radio control.

Accesorios.

Caja para cuadro eléctrico y bomba de fibra de vidrio reforzada poliéster, color gris RAL 7032.

Altura = 1275 mm

Prof. = 420 mm

Anchura = 750 mm



Puertas.

Puertas en relación con la estructura elegida.



Estándar con ventana o ciega. Pintadas en el mismo RAL que la estructura, sistema de cierre “spring closing”, con llamador plano en marco.

Altura = 2000 mm.

Ancho = 600 – 900 mm.

Accesorios

Cerrojo temporizado (misma para todas las puertas)

Botón de remote cierre de puertas.

Puertas automáticos.

Llave de llamada en las puertas.

Puertas Panorámicas.

Altura = 2000 mm

Ancho = 600 – 1000 mm.

Ventana:

Cristal “Visarm” de seguridad 10/11:

Transparente (estándar)

Ahumado

Opaco

Semi-reflectante.

Tamaño del cristal:

Altura = 1570 mm

Ancho = ancho de puerta - 250 mm

Puertas Inífugas 60 minutos

Puertas Inífugas 120 minutos



EJEMPLOS "SKIN PLATE"

PLATAFORMA




A4



G1



F12




V14



U548



U548-B



IN

CABINA



A4



G1



F12



V14



N1



B13



IN

CUBIERTA DE SUELO



PGF




PSC

ral 1000	ral 1001	ral 1002	ral 1003	ral 1004	ral 1005	ral 1006	ral 1007
ral 1011	ral 1012	ral 1013	ral 1014	ral 1015	ral 1016	ral 1017	ral 1018
ral 1019	ral 1020	ral 1021	ral 1023	ral 1024	ral 1027	ral 1028	ral 1032
ral 1033	ral 1034	ral 2000	ral 2001	ral 2002	ral 2003	ral 2004	ral 2008
ral 2009	ral 2010	ral 2011	ral 2012	ral 3000	ral 3001	ral 3002	ral 3003
ral 3004	ral 3005	ral 3007	ral 3009	ral 3011	ral 3012	ral 3013	ral 3014
ral 3015	ral 3016	ral 3017	ral 3018	ral 3020	ral 3022	ral 3027	ral 3031
ral 4001	ral 4002	ral 4003	ral 4004	ral 4005	ral 4006	ral 4007	ral 4008
ral 4009	ral 5000	ral 5001	ral 5002	ral 5003	ral 5004	ral 5005	ral 5007
ral 5008	ral 5009	ral 5010	ral 5011	ral 5012	ral 5013	ral 5014	ral 5015
ral 5017	ral 5018	ral 5019	ral 5020	ral 5021	ral 5022	ral 5023	ral 5024
ral 6000	ral 6001	ral 6002	ral 6003	ral 6004	ral 6005	ral 6006	ral 6007
ral 6008	ral 6009	ral 6010	ral 6011	ral 6012	ral 6013	ral 6014	ral 6015
ral 6016	ral 6017	ral 6018	ral 6019	ral 6020	ral 6021	ral 6022	ral 6024
ral 6025	ral 6026	ral 6027	ral 6028	ral 6029	ral 6032	ral 6033	ral 6034
ral 7000	ral 7001	ral 7001	ral 7002	ral 7003	ral 7004	ral 7005	ral 7006
ral 7008	ral 7009	ral 7010	ral 7011	ral 7012	ral 7013	ral 7015	ral 7016
ral 7021	ral 7022	ral 7023	ral 7024	ral 7026	ral 7030	ral 7031	ral 7032
ral 7033	ral 7034	ral 7035	ral 7036	ral 7037	ral 7038	ral 7039	ral 7040
ral 7042	ral 7043	ral 7044	ral 8000	ral 8001	ral 8002	ral 8003	ral 8004
ral 8007	ral 8008	ral 8011	ral 8012	ral 8014	ral 8015	ral 8016	ral 8017
ral 8019	ral 8022	ral 8023	ral 8024	ral 8025	ral 8028	ral 9001	ral 9002
ral 9003	ral 9004	ral 9005	ral 9010	ral 9011	ral9016	ral 9017	ral 9018


Dimensiones.

Con el gráfico a continuación y la tabla en la página siguiente, se puede calcular las dimensiones necesarias para instalar una de las plataformas estándares, o cabinas, también se indica el ancho máximo de la puerta en función del lado escogido para el acceso.

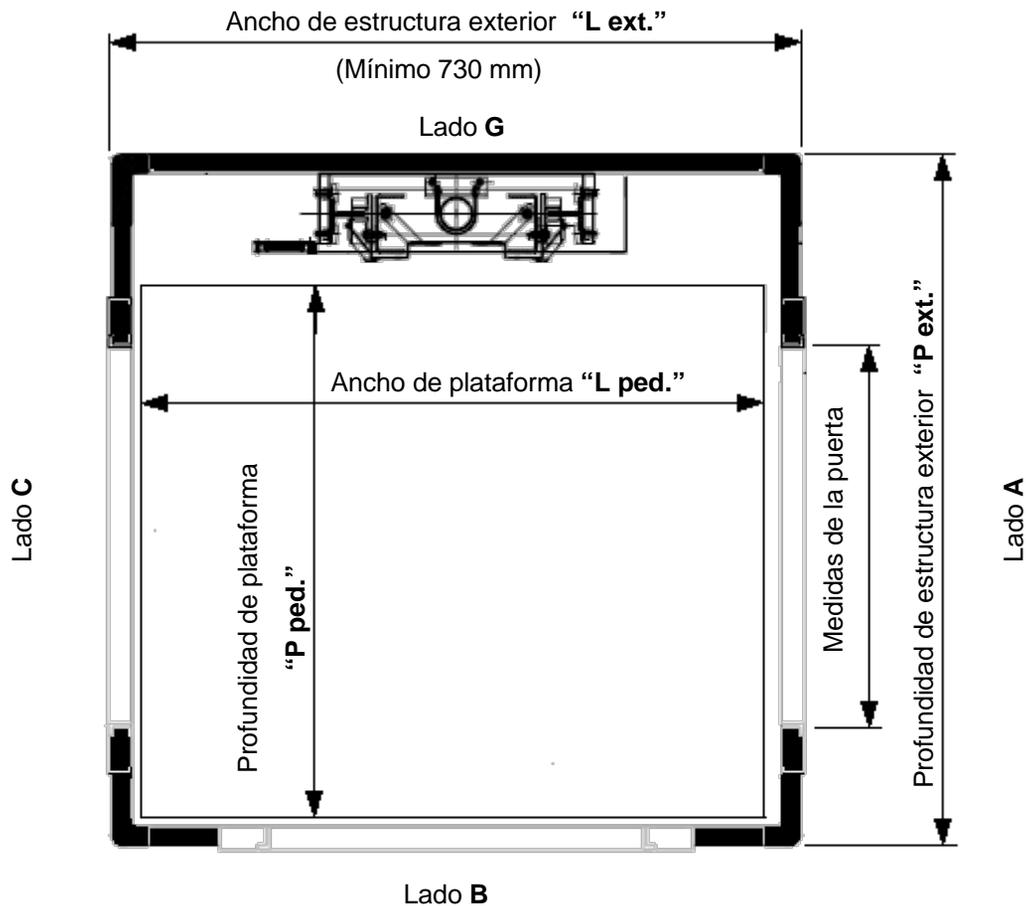


PLATAFORMAS ESTANDARES

Dimensiones exteriores de la estructura		Protección Util		Cabina Internal dimensiones								Dimensiones del foso					Plataforma código
				Acceso lateral único		Acceso frontal único		Accesos 180°		Accesos 90°				Puerta lado C	Puerta lado B	Puerta lado A	
Lext	Pext	Lprot	Pprot	Lcab	Pcab	Lcab	Pcab	Lcab	Pcab	Lcab	Pcab	Lfos	Pfos	libre	libre	libre	
730	1150	629	795	--	--	--	--	--	--	--	--	780	1200	600	600 ¹	600	P6-1 ¹
730	1300	629	945	--	--	--	--	--	--	--	--	780	1350	750	600 ¹	750	P6-2 ²
730	1450	629	1095	--	--	--	--	--	--	--	--	780	1500	900	600 ¹	900	P6-3 ³
730	1600	629	1245	--	--	--	--	--	--	--	--	780	1650	900	600 ¹	900	P6-4 ⁴
765	1150	644	795	590	760	560	760	620	760	590	760	815	1200	600	600 ¹	600	P7-1 ¹
765	1300	644	945	590	910	560	910	620	910	590	910	815	1350	750	600 ¹	750	P7-2 ²
765	1450	644	1095	590	1060	560	1060	620	1060	590	1060	815	1500	900	600 ¹	900	P7-3 ³
765	1600	644	1245	590	1210	560	1210	620	1210	590	1210	815	1650	900	600 ¹	900	P7-4 ⁴
800	1150	680	795	578	760	578	760	638	760	608	760	850	1200	600	600 ¹	600	P8-1 ¹
800	1300	680	945	578	910	578	910	638	910	608	910	850	1350	750	600 ¹	750	P8-2 ²
800	1450	680	1095	578	1060	578	1060	638	1060	608	1060	850	1500	900	600 ¹	900	P8-3 ³
800	1600	680	1245	578	1210	578	1210	638	1210	608	1210	850	1650	900	600 ¹	900	P8-4 ⁴
835	1150	715	795	665	760	635	760	695	760	665	760	885	1200	600	600 ¹	600	P9-1 ¹
835	1300	715	945	665	910	635	910	695	910	665	910	885	1350	750	600 ¹	750	P9-2 ²
835	1450	715	1095	665	1060	635	1060	695	1060	665	1060	885	1500	900	600 ¹	900	P9-3 ³
835	1600	715	1245	665	1210	635	1210	695	1210	665	1210	885	1650	900	600 ¹	900	P9-4 ⁴
870	1150	751	795	700	760	670	760	730	760	700	760	920	1200	600	600 ¹	600	P10-1 ¹
870	1300	751	945	700	910	670	910	730	910	700	910	920	1350	750	600 ¹	750	P10-2 ²
870	1450	751	1095	700	1060	670	1060	730	1060	700	1060	920	1500	900	600 ¹	900	P10-3 ³
870	1600	751	1245	700	1210	670	1210	730	1210	700	1210	920	1650	900	600 ¹	900	P10-4 ⁴
930	1150	810	795	760	760	730	760	790	760	760	760	980	1200	600	650	600	P11-1 ¹
930	1300	810	945	760	910	730	910	790	910	760	910	980	1350	750	650	750	P11-2 ²
930	1450	810	1095	760	1060	730	1060	790	1060	760	1060	980	1500	900	650	900	P11-3 ³
930	1600	810	1245	760	1210	730	1210	790	1210	760	1210	980	1650	900	650	900	P11-4 ⁴
1000	1150	880	830	830	760	800	760	860	760	830	760	1050	1200	650	650	650	P11S

Dimensiones exteriores de la estructura		Cabin Internal dimensions										Dimensiones del foso					Plataforma código
		Protección Util		Acceso lateral único		Acceso frontal único		Accesos 180°		Accesos 90°				Puerta lado C	Puerta lado B	Puerta lado A	
Lext	Pext	Lprot	Pprot	Lcab	Pcab	Lcab	Pcab	Lcab	Pcab	Lcab	Pcab	Lfos	Pfos	libre	libre	libre	
1300	1075	1180	755	1130	725	1100	755	1160	725	1130	755	1350	1125	650	800	650	P31A
1300	1150	1180	830	1130	800	1100	830	1160	800	1130	830	1350	1200	650	900	650	P31S
1300	1225	1180	905	1130	875	1100	905	1160	875	1130	905	1350	1275	800	800	800	P32A
1300	1300	1180	980	1130	950	1100	980	1160	950	1130	980	1350	1350	800	900	800	P32S
1300	1375	1180	1055	1130	1025	1100	1055	1160	1025	1130	1055	1350	1425	900	800	900	P33A
1300	1450	1180	1130	1130	1100	1100	1130	1160	1100	1130	1130	1350	1500	900	900	900	P33S
1300	1525	1180	1205	1130	1175	1100	1205	1160	1175	1130	1205	1350	1575	900	800	900	P34A
1300	1600	1180	1280	1130	1250	1100	1280	1160	1250	1130	1280	1350	1650	900	900	900	P34S
1450	1075	1330	755	1280	725	1250	755	1310	725	1280	755	1500	1125	650	900	650	P41A
1450	1150	1330	830	1280	800	1250	830	1310	800	1280	830	1500	1200	650	900	650	P41S
1450	1225	1330	905	1280	875	1250	905	1310	875	1280	905	1500	1275	800	900	800	P42A
1450	1300	1330	980	1280	950	1250	980	1310	950	1280	980	1500	1350	800	900	800	P42S
1450	1375	1330	1055	1280	1025	1250	1055	1310	1025	1280	1055	1500	1425	900	900	900	P43A
1450	1450	1330	1130	1280	1100	1250	1130	1310	1100	1280	1130	1500	1500	900	900	900	P43S
1450	1525	1330	1205	1280	1175	1250	1205	1310	1175	1280	1205	1500	1575	900	900	900	P44A
1600	1075	1480	755	1430	725	1400	755	1460	725	1430	755	1650	1125	650	900	650	P51A
1600	1150	1480	830	1430	800	1400	830	1460	800	1430	830	1650	1200	650	900	650	P51S
1600	1225	1480	905	1430	875	1400	905	1460	875	1430	905	1650	1275	800	900	800	P52A
1600	1300	1480	980	1430	950	1400	980	1460	950	1430	980	1650	1350	800	900	800	P52S
1600	1375	1480	1055	1430	1025	1400	1055	1460	1025	1430	1055	1650	1425	900	900	900	P53A
1600	1450	1480	1130	1430	1100	1400	1130	1460	1100	1430	1130	1650	1500	900	900	900	P53S

NOTA:

- 1 - Puertas con marco de 60 x 60
- 2 - Precio por ancho de pared deguia entre "Lext" 730 mm y 999 mm

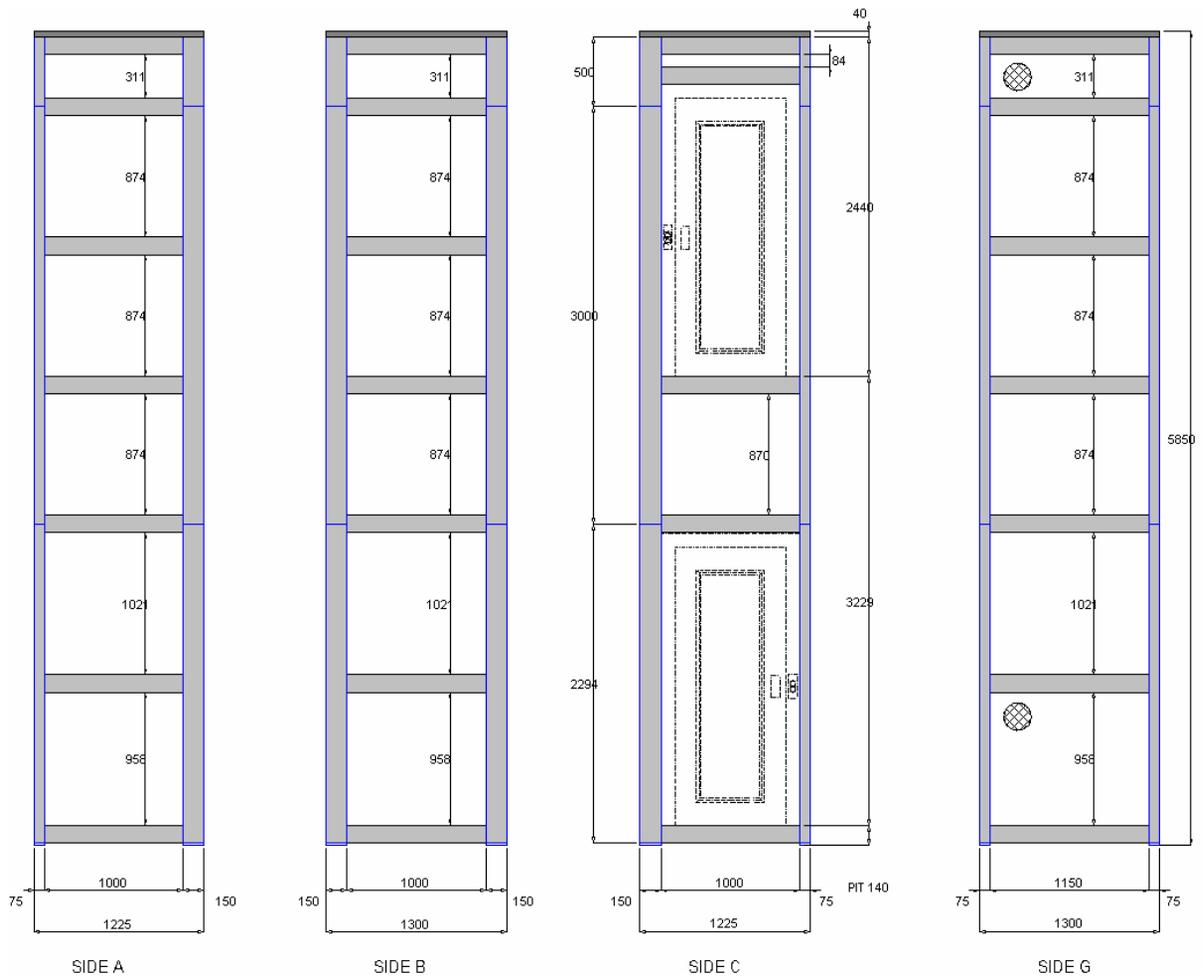


SIDE A

SIDE B

SIDE C

SIDE G

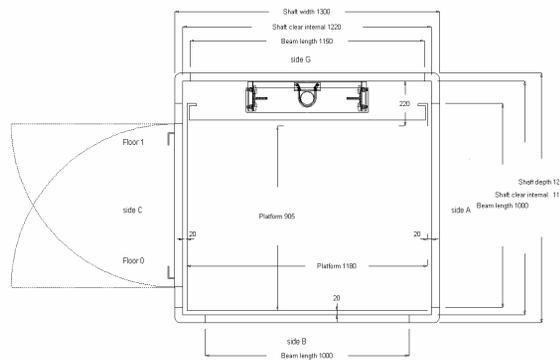

Fabricado en:

ThyssenKrupp Ceteco s.r.l.
V.Cannizzaro, 2
56014 Z.I.Est Ospedaletto - PISA
ITALY